

ПРИНТЕР С ФИСКАЛНА ПАМЕТ
DATECS FP-705 KL

Инструкция за експлоатация



Информацията в този документ не може да бъде копирана по какъвто и да било механичен, електрически и електронен път и при каквито и да било обстоятелства без предварителното писмено съгласие на ДАТЕКС ООД.

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 115А , тел.: 02 8165 500, факс: 02 8165 510, e-mail: sales@datecs.bg

Версия: август, 2015



Съдържание	стр.
ВЪВЕДЕНИЕ.....	4
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
РАЗОПАКОВАНЕ.....	6
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНИ МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА.....	6
ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО.....	6
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ И БУТОНИ.....	7
Схема на контролен панел.....	7
Индикация на принтера.....	7
Функции на бутоните.....	8
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ.....	8
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА.....	8
РЕЖИМИ НА РАБОТА.....	9
1. Работа на ФУ в система.....	9
2. Автономен режим на работа.....	9
2.1. Отпечатване на Z -отчет - дневен отчет с нулиране.....	9
2.2. Отпечатване на X-отчет - дневен отчет без нулиране.....	9
2.3. Отпечатване на диагностична информация.....	10
2.4. Отпечатване отчет на фискалната памет по дати.....	10
2.5. Отпечатване отчет на фискалната памет по зададени начален и краен номер на отчет.....	12
2.6. Отпечатване на отчет по оператори.....	13
2.7. Работа с КЛЕН.....	14
2.7.1. Отпечатване на копия на бележки от КЛЕН.....	14
2.7.2. Проверка на КЛЕН.....	15
2.7.3. Информация за КЛЕН.....	16
2.7.4. Присвояване на КЛЕН.....	16
2.8. Въвеждане на нови дата и час.....	16
2.9. Затваряне на бележка.....	17
2.10. Анулиране на фискална бележка.....	17
ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ.....	18
ПРИЛОЖЕНИЕ – ПРИМЕРНИ РАЗПЕЧАТКИ НА БОНОВЕ.....	19



ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за принтера с фискална памет DATECS FP-705 KL (наричан фискално устройство - ФУ). Описани са техническите и функционални възможности на устройството, както и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за правилната експлоатация и съхранение на ФУ.

ФУ обезпечавя издаването на ясни и четими документи за всяка операция (продажба, отчет, въвеждане / извеждане на суми, дневни отчети и т.н.). Всички отпечатани документи се съхраняват в КЛЕН, което позволява съхраняването на копията на голям брой документи, които могат да бъдат отпечатани и при необходимост по указани от оператора или данъчните власти критерии (вид на документа, дата на издаване или номер на документа).

ФУ има вграден Данъчен терминал (ДТ) за осъществяване на дистанционна връзка с данъчния сървър.

Възможностите на DATECS FP-705 KL са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, ресторанти, аптеки, и други видове търговски обекти. Фискалният принтер е удобен за осъществяване на куриерски и други дейности, свързани с липса на стационарен търговски обект.

ФУ осигурява пълна отчетност за реализирания оборот, както за управителя на фирмата, така и за нуждите на данъчните власти.

**ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА РАБОТА С ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР
DATECS FP-705 KL!**

**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Показател	Данни
Вид на печата	Директен термопечат
Печатаща термоглава	Max 72mm/576 dots/line
Придвижване на хартията	стъпково
Брой символи на ред	48
Плътност на печат	8x8 точки/мм
Скорост на печат	200 мм/сек
Контролна лента	SD карта
Принтерен механизъм с автоматичен нож за хартия	SK1-335D
Консуматив – термохартия	- ширина 79 mm или 57 mm - дебелина от 59 до 150 µm - диаметър на ролката от 57 до 86 mm
Индикатори	Операторски дисплей- LCD, 128x32 точки (три реда с до 24 символа на ред)
Бутони и клавиши	6 бутона
Захранващо напрежение	AC/DC адаптер: Вход: AC 100 - 240V, 1.3A, 50/60Hz Изход: DC 24V, 2.1A
Часовник / календар	Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването
Работна температура	от 0° C до +45° C
Размери (Ш x Д x В), мм	152 x 220 x 127
Тегло, кг	1.890 кг (с ролка хартия)
Интерфейс	- RS 232, тип RS-232C, до 115200 bps, 8N1 - USB интерфейс, тип USB v1.1 - Ethernet Interface Разположение на куплунзите: DRW DISPLAY USB RS232 LAN
Допълнителни устройства	-сейф -клиентски дисплей

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Брой артикули	до 3000
Наименование на артикул	до 32 знака
Вид на данъка	VAT, до 8 данъчни групи
Брой щандове (стокови групи)	до 99
Брой департаменти (доверители)	до 99
Брой оператори	до 30
Вид на плащане	в брой, кредит, деб.карта, чек, карта, ваучер, купон или плащане с валута
Фискална памет	Енергонезависима, с обем 1825 отчета
Графично лого	Поддържа се формат 576 x 96 точки
Печат на баркод	EAN8, EAN13, Code 128

РАЗОПАКОВАНЕ

ФУ се изважда от кашона и се отстраняват уплътнителите и найлоновата опаковка. В кашона на изделието се намират още:

- инструкция за експлоатация;
- паспорт на ФУ;
- хартиена ролка;
- захранващ кабел и интерфейсен кабел.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНИ МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА

- Не инсталирайте ФУ близо до източници на течаща вода, силна топлина или пряка слънчева светлина.
- Не мокрете устройството с вода или други течности.
- Не инсталирайте и не оставяйте уреда върху нестабилни или не добре укрепени повърхности, за да избегнете падането му.
- Избягвайте инсталирането на ФУ върху постоянно вибриращи повърхности или повърхности, проводящи вибрации.
- Захранването на уреда да става от електрически контакти с 230V напрежение и честота 50Hz. За захранване на уреда използвайте само електрически контакти, които отговарят на установения стандарт. Ако контактът не отговаря на изискванията, извикайте специалист-електротехник да го приведе в съответствие с изискванията. Ако използвате удължител - той следва да отговаря на същия стандарт.
- Адаптерът на ФУ не трябва да се включва в разклонител за контакти заедно с други мощни консуматори на електроенергия (хладилници, фризери, печки, електродвигатели и др.)
- Не оставяйте захранващият кабел на места, където може да бъде настъпен или притиснат.
- Ако искате да почистите ФУ, първо го изключете и не използвайте агресивни почистващи препарати.
- Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. При възникване на някакъв проблем се обърнете към обслужващата Ви сервизна организация.

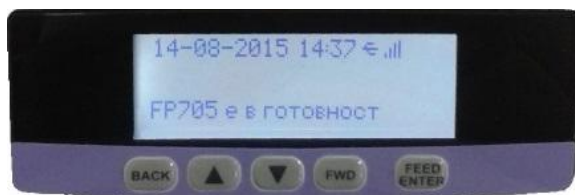
ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО



КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ И БУТОНИ

Схема на контролен панел

На контролния панел на ФУ има разположени бутони за избор на функции за управление на принтера при автономна работа и индикация.



Контролен панел

Индикация на принтера

На индикацията на принтера, разположена на контролния панел се индицират:

13-08-2015 17:46-текущи дата и час



-ниво на сигнала



-няма сигнал



-връзката е чрез LAN



-активният интерфейс е USB

Ако на индикацията липсват означенията  и , то активният интерфейс е RS232.

Състоянието на принтера се индицира със съответно текстово съобщение:

Работно състояние –принтера е готов да получава и изпълнява команди

Изпълнение на автономни операции –избрана е операция от менюто

Състояние на грешка–индицира се възникналата грешка

13-08-2015 17:46  

FP-705 е в готовност

13-08-2015 17:46 

FP-705 е в готовност

ИЗБЕРЕТЕ:

1) Диагностика

ГРЕШКА

Затворен бон!



Функции на бутоните

Означение	Функция
	-използва се за включване/изключване на ФУ -изход от меню
	-Ако не е избрано меню и ФУ е в работно състояние се предизвика придвижване на хартията. -Ако е избрано меню, се предизвика изпълнение на селектираната операция или преход към избрано подменю.
	-Ако не е избрано меню и ФУ е в работно състояние, натискането на бутона предизвика индициране на меню. -Ако е избран параметър от менюто с възможни стойности „Да” / ”Не”, се предизвика промяна на стойността му(ако е „Да” се променя на ”Не” и обратно). -Ако е избран параметър от менюто, чиято стойност е символно поле, то натискането на бутона предизвика връщане към предходен символ.
	-Ако е избран параметър от менюто с възможни стойности „Да” / ”Не”, се предизвика промяна на стойността му(ако е „Да” се променя на ”Не” и обратно). -Ако е избран параметър от менюто, чиято стойност е символно поле, то натискането на бутона предизвика преминаване към следващ символ в полето.
	-Ако не е избрано меню и ФУ е в работно състояние, натискането на бутона предизвика отпечатване на дневен Z отчет. -Ако е избрано менюто, натискането на бутона предизвика преминаване и индициране на следваща точка от менюто. -Ако е избран параметър от менюто, натискането на бутона предизвика намаляване на стойността на полето с единица.
	-Ако не е избрано меню и ФУ е в работно състояние, натискането на бутона предизвика отпечатване на дневен X отчет. -Ако е избрано менюто, натискането на бутона предизвика връщане към предходна точка от менюто и индицирането ѝ. -Ако е избран параметър от менюто, натискането на бутона предизвика увеличаване на стойността на полето с единица.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ

ФУ се включва чрез натискане на бутона .

ФУ се изключва със задържане на бутона .

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА

Фискалния принтер е изпълнен със система за лесно зареждане на хартиената лента. За да се зареди нова хартия е необходимо да се направи следното:

- Капака на принтера се отваря;
- Постава се хартиената ролка в леглото, определено за нея;
- Изтегля се около 3÷5 сантиметра от лентата;
- Капака се затваря с леко натискане;

- Ако е необходимо да се придвижи хартията, се натиска бутона  колкото пъти е необходимо.



**РЕЖИМИ НА РАБОТА****1. Работа на ФУ в система**

ФУ трябва да се свърже към компютър, таблет, телефон или друго устройство, посредством USB, RS232 или LAN. ФУ изпълнява команди, подавани от потребителска програма, инсталирана на свързаното устройство (Подробно описание на командите може да се намери в документа IU_FP-705-BUL_ Ръководство за програмиране)

2. Автономен режим на работа

Това е режим на работа, при който ФУ изпълнява операции, които не са подадени от потребителската програма поради липса на комуникация или друга причина.

ФУ изпълнява автономно операции, само ако няма отворена (фискална или нефискална) бележка, или не се изпълнява никаква друга операция и в работно състояние.




Автономният режим на работа позволява да се отпечата дневен финансов отчет с нулиране, дневен отчет без нулиране, диагностична информация за устройството, отчет на фискалната памет по зададени дати или номера, отчет по оператори, копия на бележки, съхранени в КЛЕН, установяване на нови дата и час, затваряне на бележка и анулиране на бележка.

Функциите, които са достъпни за изпълнение от автономен режим на работа, може да се изберат чрез натискане на бутони или чрез избор от следното меню (достъпно след натискане на бутона ):

- 1) Диагностика
- 2) Отчет на ФП по дата
- 3) Отчет на ФП по номер
- 4) Отчет оператори
- 5) КЛЕН
- 6) Дата/Час
- 7) Затваряне на бон
- 8) Анулиране на бон




2.1. Отпечатване на Z -отчет - дневен отчет с нулиране

Дневният отчет с нулиране се отпечатва след изпълнение на следната последователност от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	
2	Натиска се бутона 	
3	Потвърждава се отпечатването с 	

2.2. Отпечатване на X-отчет - дневен отчет без нулиране

Дневен отчет без нулиране може да се отпечата от работно състояние по следния начин:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	
2	Натиска се бутона 	
3	Потвърждава се отпечатването с 	

**2.3. Отпечатване на диагностична информация**

Диагностичната информация може да се отпечата като от работно състояние се изпълнява последователността от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
2	Потвърждава се отпечатването с 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
3	Излиза се от менюто с 	13-08-2015 17:46  FP-705 е в готовност

Фискалният принтер отпечатва служебен бон със следната информация: контролна сума на съответния функционален вариант, тип на интерфейса, скорост на комуникация, яркост на печата, общ брой на възможни записи на фискални отчети, брой на свободни фискални отчети, дата на фискализация, тип на използваната кодова таблица на поддържаните символи и печат на символите.

2.4. Отпечатване отчет на фискалната памет по дати

Отчетът на фискална памет (ФП) по зададени начални и крайни дати се отпечатва след изпълнение на последователност от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
2	Натиска се бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 2) Отчет на ФП по дата
3	Потвърждава се с 	Разширен отчет Не
4	Ако трябва да се отпечата пълен отчет на ФП се натиска 	Разширен отчет Да
5	Потвърждава се вида на отчета с 	От: 29-07-2015 10:05 До: 04-09-2015 12:53
6	За начална дата се индицира датата на фискализация, а за крайна дата - текущата дата. С натискане на бутон  или  се прави позициониране на символа (ден, месец, година, час или минута), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутона  или  . След като датата и часа са установени, се натиска  . По същия начин се променят крайните дата и час. След потвърждаване на избора с  , ФУ отпечатва избрания отчет.	ИЗБЕРЕТЕ: 2) Отчет на ФП по дата
7	Излиза се от менюто с 	13-08-2015 17:46  FP-705 е в готовност

**ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП**

В примера е дадена последователността от действия, необходими за да се отпечата съкратен отчет на ФП за месец август, 2015 г. В таблицата е дадено значението на всяка извършвана операция и промяната на дисплея на ФУ:

N	Действие	Функция	Индикация
1	Ако не е включено, ФУ се включва		13-08-2015 17:46 FP-705 е в готовност
2	Натиска се бутон	Избира се менюто	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
3	Натиска се бутон	Избор на „Отчет на ФП ” по зададени начална и крайна дата	ИЗБЕРЕТЕ: 2) Отчет на ФП по дата
4	Потвърждава се с		Разширен отчет Не
5	Потвърждава се избор на съкратен отчет с		От: 29-07-2015 10:05 До: 04-09-2015 12:53
6	За начална дата се индицира датата на фискализация, а за крайна дата - текущата дата. С натискане на бутон или се прави позициониране на символа (ден, месец, година, час или минута), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутон или . Селектира се дата „01.08.2015 00:00”. Натиска се . По същия начин се променят крайните дата и час (въвежда се „30.08.2015 23:59”). След потвърждаване на избора с , ФУ отпечата отчет за месец август 2015г.	Въвеждане на начална и крайна дата	От: 01-08-2015 00:00 До: 30-08-2015 23:59 ИЗБЕРЕТЕ: 2) Отчет на ФП по дата
7	Излиза се от менюто с	Изход от режима	13-08-2015 17:46 FP-705 е в готовност

**2.5. Отпечатване отчет на фискалната памет по зададени начален и краен номер на отчет**

Отчетът на ФП по зададени начални и крайни номера на отчети се отпечатва след изпълнение на последователността от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
2	Натиска се два пъти бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 3) Отчет на ФП по номер
3	Потвърждава се с 	Разширен отчет Не
4	Ако трябва да се отпечата пълен отчет на ФП се натиска 	Разширен отчет Да
5	Потвърждава се вида на отчета с  .	От отчет: 0001 До отчет:
6	За начален номер се индицира първи отчет, а за краен – номера на последния записан във ФП отчет. С натискане на бутон  (или ) се прави позициониране на символа (за номер на блок), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутона  (или ). След като началния номер е установен, с натискане на  се потвърждава направения избор. По същия начин се променя крайния номер. След потвърждаване на избора с  , ФУ отпечатва избрания отчет.	От отчет: 3 До отчет: 0064
7	Излиза се от менюто с 	ИЗБЕРЕТЕ: 3) Отчет на ФП по номер

**2.6. Отпечатване на отчет по оператори**

Отчетът по касиери се отпечатва след изпълнение на последователността от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутон 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
2	Натиска се три пъти бутон 	ИЗБЕРЕТЕ: 4) Отчет оператори
3	Потвърждава се с 	Нулиране на оператори Не
4	Ако трябва да се нулират регистрите на операторите се натиска 	Нулиране на оператори Да
5	Потвърждава се вида на отчета с 	От: 01 До:
6	За начален номер на оператор се индицира 1, а за краен – 30. С натискане на бутон  или  се прави позициониране на символа (за номер на оператор), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутон  (или ). След като началния номер е установен, с натискане на  се потвърждава направения избор. По същия начин се променя крайния номер. След потвърждаване на избора с  , ФУ отпечатва отчет на посочените номера на оператори.	От: 1 До: 30
7	Излиза се от менюто с 	ИЗБЕРЕТЕ: 4) Отчет оператори

**2.7. Работа с КЛЕН****2.7.1. Отпечатване на копия на бележки от КЛЕН**

Копие на документ се отпечатва след изпълнение на последователността от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
2	Натиска се четири пъти бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 5) КЛЕН
3	Потвърждава се с 	КЛЕН 1) Печат на копие
4	Избира се отпечатване на копия от КЛЕН с 	Тип на документа 1) Дневен финансов отчет
5	ФУ предоставя меню за избор на тип на документа, на който ще се отпечатва копие. С натискане на бутон  /  се обхождат типовете документи: -Z отчет -Фискална бележка -Служебен бон -Фактура -Всички документи След като се избере типа на документа, се натиска .	Търсене по: 1) Номер
6	Избира се начина, по който ще се търси документа: -по номер -дата и час на издаване -номер на Z отчет Ако документа ще се търси по номер се натиска . Ако документа ще се търси по дата се натискат последователно  и . Ако документа ще се търси по номер на Z отчет се натискат последователно ,  и .	От: 0000001 До: От: 14-08-2015 13:50 До: 17-08-2015 10:59 От отчет: 0001 До отчет:
7	Ако е избрано отпечатване на копие по указани номера на бележки, за начален номер на бележка се индицира 1, а за краен–номера на последната издадена бележка от избрания тип. С натискане на бутон  или  се прави позициониране на символа, който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутона  (или ). Избора се потвърждава с . По същия начин се променя крайния номер. След потвърждаване на избора с , ФУ отпечатва копия на бележки с посочените номера.	От: 1 До: 7
8	Ако е избрано отпечатване на копие по указани дата и час на бележки, за начална дата се индицира датата на фискализация, а за крайна дата – датата на последната издадена бележка. С натискане на бутон  (или ) се прави позициониране на символа (ден, месец, година, час/минута), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутон  (или ). Избора се потвърждава с . По същия начин се променят крайните дата и час. След потвърждаване на избора с , ФУ отпечатва копия на бележките.	От: 14-08-2015 09:00 До: 14-08-2015 16:00
9	Излиза се от менюто с 	

Преди отпечатване на КЛЕН, ФУ отпечатва блок с информация за вида на избраните документи:

СПРАВКА КЛЕН		СПРАВКА КЛЕН	
Тип на документа	Фискален бон	Тип на документа	Фискален бон
Търсене по	Номер	Търсене по	Дата / час
От	140	От	06.07.2015 04:17:00
До	144	До	06.07.2015 13:56:59

2.7.2. Проверка на КЛЕН

Менюто дава възможност за проверка на коректността на записаните в КЛЕН документи.

Възможни са проверки на:

-Документи в КЛЕН – проверява се коректността на съхранените документи чрез проверка на записаните контролни числа на всеки документ.

-ФП/КЛЕН за период (по номер на отчет) - проверява се коректността на съхранените документи чрез проверка на записаните контролни числа на всеки документ и сравнението им със съответните контролни числа, записани във ФП, за определен период от Z отчети.

-ФП/КЛЕН всички отчети - проверява се коректността на съхранените документи чрез проверка на записаните контролни числа на всеки документ и сравнението им със съответните контролни числа, записани във ФП.

Избира се по следния начин:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
2	Натиска се четири пъти бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 5) КЛЕН
3	Потвърждава се с 	КЛЕН 1) Печат на копие
4	Натиска се бутона 	КЛЕН 2) Проверка на КЛЕН
5	С натискане на  (или ) се обхождат видовете проверки. Избира се вид на проверката и се потвърждава с 	Проверка на КЛЕН 1) Документи в КЛЕН
6	Излиза се от менюто с 	

Ако при проверката не са открити повредени записи, ФУ индицира следното съобщение:

Записите са валидни!

При открити грешни записи се индицира следното съобщение:

3 невалидни записа!

**2.7.3. Информация за КЛЕН**

Отпечатва се бон със следните данни за КЛЕН:

- сериен номер на КЛЕН
- пореден номер на КЛЕН
- дата на присвояване
- номера на записани отчети (първ и последен номер)
- номера на записани бонове (първ и последен номер)

ДАТЕКС ООД
СОФИЯ, УЛ. ДАТЕКС 4
ЕИК: 000713391
ТЕСТОВИ /РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ/
СОФИЯ, УЛ. ДАТЕКС 4
ЗДС №0000713391
ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1 01

#00001

~ ~ ~ ~ ~
ТЕКУЩА КЛЕН
~ ~ ~ ~ ~

СЕРИЕН НОМЕР 0200060401
КЛЕН N: 001
ПРИСВОЕН 14.08.2015 13:38
ДН. ОТЧЕТИ 0001-0002
БОНОВЕ 00000001-00000026

0000026 17.08.2015 11:13
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT000604 02000604
D1F78ADB2170AB52E606D2C59EC9DBCD2F581600

2.7.4. Присвояване на КЛЕН

Осигурява присвояване на нова КЛЕН към ФУ. Разпечатва се документ с пореден номер, дата и час на активиране на новата КЛЕН. Присвояването на КЛЕН може да се направи само от сервизен специалист.

2.8. Въвеждане на нови дата и час

Датата и часът може да бъдат променяни само след дневен отчет с нулиране. Въведените стойности не може да са по-стари от датата и часа на последния записан отчет във фискалната памет. Смяната на датата и часа се извършва след изпълнение на последователността от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
2	Натиска се пет пъти бутона  или три пъти 	ИЗБЕРЕТЕ: 6) Дата/Час
3	Потвърждава се с 	Въведете дата/час 17-08-2015 10:52
4	С натискане на бутон  (или ) се прави позициониране на символа (ден, месец, година, час или минута), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутона  (или ) Потвърждава се смяната на датата и часа с  .	ИЗБЕРЕТЕ: 6) Дата/Час
5	Излиза се от менюто с 	

**2.9. Затваряне на бележка**

При възникване на необходимост от аварийно затваряне на бележка (поради липса на комуникация или други причини) се извършва следната последователност от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
2	Натиска се шест пъти бутона  или два пъти 	ИЗБЕРЕТЕ: 7) Затваряне на бон
3	Потвърждава се с 	Затваряне на бон Не
4	Натиска се бутона 	Затваряне на бон Да
5	Потвърждава се с  .	ИЗБЕРЕТЕ: 7) Затваряне на бон
6	Излиза се от менюто с 	

2.10. Анулиране на фискална бележка

За анулиране на бележка се извършва следната последователност от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
2	Натиска се осем пъти бутона  или веднъж 	ИЗБЕРЕТЕ: 8) Анулиране на бон
3	Потвърждава се с 	Анулиране на бон Не
4	Натиска се бутона 	Анулиране на бон Да
5	Анулирането се потвърждава с  .	ИЗБЕРЕТЕ: 8) Анулиране на бон
6	Излиза се от менюто с 	

**ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ**

Текст на съобщение за грешка	Причина за възникване на грешките и възможности за отстраняването им
Няма хартия!	Свършила е хартията, сложете нова ролка.
Капака е отворен!	Капака не е затворен, затворете го.
Отворен бон!	Опитвайте се да изпълните операция, която не е позволена при отворен бон. Затворете бона и продължете работа.
Затворен бон!	Опитвайте се да анулирате или затворите бон, но няма отворен такъв.
Необходим е Z отчет	Направете Z отчет (възможно е да се получи при смяна на КЛЕН или deregистрация)
Трябва сервиз!	Извикайте сервиз. (възможно е да се получи при смяна на КЛЕН, която изисква поставяне на сервизен джъмпер)



Приложение – примерни разпечатки на бонове

Продажби от различни данъчни групи
(с активирана опция за печат на ДДС и
равностойност на сумата в алтернативна валута)

Дневен финансов отчет с нулиране

DATECS OOD СОФИЯ, УЛ. DATECS 4 ЕИК: 000713391 ТЕСТОВИ /РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ/ СОФИЯ, УЛ. DATECS 4 ЗДДС №BG000713391 #00001 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1 01		DATECS OOD СОФИЯ, УЛ. DATECS 4 ЕИК: 000713391 ТЕСТОВИ /РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ/ СОФИЯ, УЛ. DATECS 4 ЗДДС №BG000713391 #00001 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1 01	
Краве сирене 10.01 A 2x 1.25 Хляб Добруджа 2.50 B Двутаково масло 5.08 B Обща сума 17.59 Обща сума EUR 8.99 1EUR = 1.95583LB В БРОИ LB 18.00 РЕСТО 0.41 ДДС*А= 0% 0.00 ДДС*Б=20% 0.42 ДДС*В=20% 0.85 СУМА ОБЩО 17.59 СУМА НЕТО 16.32 СУМА ДДС 1.27		ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ БРОИ КЛИЕНТИ 1 НАДБАВКИ 0 0.00 ОТСТЪПКИ 0 0.00 КОРЕКЦИИ 0 0.00 АНУЛИРАНИ 0 0.00 В БРОИ 100.11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1 СЛ. ВЪВЕДЕНИ 10.00 СЛ. ИЗВЕДЕНИ 1 -10.00 ОБЩО НАЛИЧНИ LB 100.11 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС * * * * * ДДС *А % = 0.00 ОБОРОТ 0.00 НЕТО СТ-СТ 0.00 НАЧИСЛЕН ДДС 0.00 ДДС *Б % = 20.00 ОБОРОТ 100.11 НЕТО СТ-СТ 83.42 НАЧИСЛЕН ДДС 16.69 ДДС *В % = 20.00 ОБОРОТ 0.00 НЕТО СТ-СТ 0.00 НАЧИСЛЕН ДДС 0.00 ДДС *Г % = 9.00 ОБОРОТ 0.00 НЕТО СТ-СТ 0.00 НАЧИСЛЕН ДДС 0.00 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ОБЩ ОБОРОТ 100.11 N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ: 0000009 КЛЕН N: 001 * * * * * СУМА ОБОРОТ 100.11 СУМА НЕТО СТ-СТ 83.42 СУМА ДДС 16.69 * * * * * СЕРВИЗ: 000713391 До: 14.08.2016 № БЛОК ФИСК. ПАМЕТ 0001 НУЛИРАНЕ Z: 0001 0000012 14.08.2015 14:06 BG ФИСКАЛЕН БОН DT000604 02000604 6F55D054DFC179C716DC70F6D191D4C35561D475	
0000063 19.08.2015 09:23 3 артикула BG ФИСКАЛЕН БОН DT000604 02000604 БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКИТЕ! ЗАПОВЯДАЙТЕ ОТНОВО! 26B3446DE921E5E63CF8F3A41AA2A4C194812BA6			



**Детайлен отчет на фискалната
памет период от блок до блок**

Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

ДАТЕКС ООД
СОФИЯ, УЛ. ДАТЕКС 4
ЕИК: 000713391
ТЕСТОВИ /РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ/
СОФИЯ, УЛ. ДАТЕКС 4
ЗДДС №BG000713391
ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1

ОТЧЕТ НА ПЪЛЕН
ФИСКАЛНА ПАМЕТ

OT OTЧЕТ: 0001
DO OTЧЕТ: 0002

ВВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 14.08.2015 13:38

ДДС 1 ОТ ОТЧЕТ:0001 14.08.2015 13:38
ДРОБНИ ЧИСЛА

A= 0%
B=20%
B=20%
C= 9%

БЛОК 0001	14.08.2015 14:06
ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*Б	100.11
ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	100.11
№ ПОСЛ. ДОКУМЕНТ: 0000009	КЛЕН №001

БЛОК 0002	17.08.2015 09:36
ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*Б	300.33
ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	300.33
№ ПОСЛ. ДОКУМЕНТ: 0000016	КЛЕН №001

СУМА ОБОРОТ, ДДС

ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	400.44
ДДС*Б	66.75
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ДДС*Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	400.44
ОБЩО ДДС	66.75
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000016	
КЛЕН N:001->N:001	

0000024 17.08.2015 10:54

ФИСКАЛЕН БОНД

DT000604 02000604
B3B5B0D7EDDFBADF2333715C11ED870C7D75DDF6

ДАТЕКС 000
СОФИЯ, УЛ. ДАТЕКС 4
ЕИК: 000713391
ТЕСТОВИ /РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ/
СОФИЯ, УЛ. ДАТЕКС 4
ЗЛДС №BG000713391
ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ ОТЧЕТ: 0001
ДО ОТЧЕТ: 0002

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 14.08.2015 13:38

ДДС 1 ОТ ОТЧЕТ:0001 14.08.2015 13:38
ПРОБНИ ЧИСЛА

A= 0%
B=20%
B=20%
Γ= 9%

БЛОК 0001	14.08.2015 14:06
БЛОК 0002	17.08.2015 09:36

СУМА ОБОРОТ. ДДС

ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	400.44
ДДС*Б	66.75
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ДДС*Г	0.00
ОБЩ. ОБОРОТ	400.44
ОБЩО ДДС	66.75
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000016	
КЛЕН N:001->N:001	

00000023 17.08.2015 10:54

 ФИСКАЛЕН БОН

DT000604 02000604
28DF3FF91B543DE82000510374104B5272C61056



Детайлен отчет на фискалната
памет за период от дата до дата

Съкратен отчет на фискалната
памет за период от дата до дата

ДАТЕКС ООД
СОФИЯ, УЛ. ДАТЕКС 4
ЕИК: 000713391
ТЕСТОВИ /РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ/
СОФИЯ, УЛ. ДАТЕКС 4
ЗЛДС №BG000713391
#00001 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1 01

ПЪЛЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ ДАТА: 01.01.2000
ДО ДАТА: 17.08.2015

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 14.08.2015 13:38

ЛДС 1 ОТ ОТЧЕТ:0001 14.08.2015 13:38
ДРОБНИ ЧИСЛА

A= 0%
B=20%
B=20%
Г= 9%

БЛОК 0001 14.08.2015 14:06
ОБОРОТ*А 0.00
ОБОРОТ*Б 100.11
ОБОРОТ*В 0.00
ОБОРОТ*Г 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 100.11
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000009 КЛЕН N:001

БЛОК 0002 17.08.2015 09:36
ОБОРОТ*А 0.00
ОБОРОТ*Б 300.33
ОБОРОТ*В 0.00
ОБОРОТ*Г 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 300.33
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000016 КЛЕН N:001

~ ~ ~ ~ ~
СУМА ОБОРОТ, ЛДС
ОБОРОТ*А 0.00
ЛДС*А 0.00
ОБОРОТ*Б 400.44
ЛДС*Б 66.75
ОБОРОТ*В 0.00
ЛДС*В 0.00
ОБОРОТ*Г 0.00
ЛДС*Г 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 400.44
ОБЩО ЛДС 66.75
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000016 КЛЕН N:001->N:001

0000022 17.08.2015 10:53

ФИСКАЛЕН БОН

DT000604 02000604
24E625F495776806D955E834A592BC1085A86C6C

ДАТЕКС ООД
СОФИЯ, УЛ. ДАТЕКС 4
ЕИК: 000713391
ТЕСТОВИ /РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ/
СОФИЯ, УЛ. ДАТЕКС 4
ЗЛДС №BG000713391
#00001 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1 01

СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ ДАТА: 01.01.2000
ДО ДАТА: 17.08.2015

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 14.08.2015 13:38

ЛДС 1 ОТ ОТЧЕТ:0001 14.08.2015 13:38
ДРОБНИ ЧИСЛА

A= 0%
B=20%
B=20%
Г= 9%

БЛОК 0001 14.08.2015 14:06
БЛОК 0002 17.08.2015 09:36
~ ~ ~ ~ ~

СУМА ОБОРОТ, ЛДС

ОБОРОТ*А 0.00
ЛДС*А 0.00
ОБОРОТ*Б 400.44
ЛДС*Б 66.75
ОБОРОТ*В 0.00
ЛДС*В 0.00
ОБОРОТ*Г 0.00
ЛДС*Г 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 400.44
ОБЩО ЛДС 66.75
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000016 КЛЕН N:001->N:001

0000021 17.08.2015 10:53

ФИСКАЛЕН БОН

DT000604 02000604
A9F2E46B674872AB0D062EE8C3788E159DFA4D8A

Бон с диагностична информация

[illegible]