

ПРИНТЕР С ФИСКАЛНА ПАМЕТ
DATECS FP-700XE

Инструкция за монтаж и експлоатация



Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).
Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци.

(Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.)

Информацията в този документ не може да бъде копирана по какъвто и да било механичен, електрически и електронен път и при каквито и да било обстоятелства без предварителното писмено съгласие на ДАТЕКС ООД.

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 115А, тел.: 02 8165 500, факс: 02 8165 510, e-mail: sales@datecs.bg

Версия: юни, 2019



Съдържание	стр.
ВЪВЕДЕНИЕ.....	4
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
РАЗОПАКОВАНЕ.....	6
ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНИ МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА.....	6
ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО	6
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ И БУТОНИ	7
Схема на контролен панел	7
Индикация на принтера.....	7
Функции на бутоните.....	8
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ	8
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА	8
РЕЖИМИ НА РАБОТА	9
1. Работа на ФУ в система.....	9
2. Автономен режим на работа	9
2.1. Отпечатване на Z -отчет - дневен отчет с нулиране.....	9
2.2. Отпечатване на X-отчет - дневен отчет без нулиране.....	9
2.3. Отпечатване на диагностична информация.....	10
2.4. Отпечатване отчет на фискалната памет по дати	10
2.5. Отпечатване отчет на фискалната памет по зададени начален и краен номер на отчет	12
2.6. Отпечатване на отчет по оператори	13
2.7. Работа с КЛЕН.....	14
2.7.1. Отпечатване на копия на бележки от КЛЕН	14
2.8. Въвеждане на нови дата и час	15
2.9. Затваряне на бележка	16
2.10. Анулиране на фискална бележка	16
КОНФИГУРИРАНЕ НА ФУ.....	17
ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ.....	17
ПРИЛОЖЕНИЕ – ПРИМЕРНИ РАЗПЕЧАТКИ НА БОНОВЕ	18



ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за принтера с фискална памет DATECS FP-700XE (наричан фискално устройство - ФУ). Описани са техническите и функционални възможности на устройството, както и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за правилната експлоатация и съхранение на ФУ.

ФУ обезпечавя издаването на ясни и четими документи за всяка операция (продажба, отчет, въвеждане / извеждане на суми, дневни отчети и т.н.). Всички отпечатани документи се съхраняват в КЛЕН, което позволява съхраняването на копията на голям брой документи, които могат да бъдат отпечатани и при необходимост по указани от оператора или данъчните власти критерии (вид на документа, дата на издаване или номер на документа).

ФУ има вграден Данъчен терминал (ДТ) за осъществяване на дистанционна връзка с данъчния сървър.

Възможностите на DATECS FP-700XE са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, ресторанти, аптеки, и други видове търговски обекти. Фискалният принтер е удобен за осъществяване на куриерски и други дейности, свързани с липса на стационарен търговски обект.

ФУ осигурява пълна отчетност за реализирания оборот, както за управителя на фирмата, така и за нуждите на данъчните власти.

**ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА РАБОТА С ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР
DATECS FP-700XE!**

**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Показател	Данни
Вид на печата	Директен термопечат
Печатаща термоглава	Max 72mm/576 dots/line
Придвижване на хартията	стъпково
Брой символи на ред	64/48/42
Плътност на печат	8x8 точки/мм
Скорост на печат	200 мм/сек
Контролна лента	SD карта
Принтерен механизъм с автоматичен нож за хартия	SK1-335D
Консуматив – термохартия	- ширина 79 mm или 57 mm - дебелина от 59 до 150 µm - диаметър на ролката от 57 до 86 mm
Индикатори	Операторски дисплей- LCD, 128x32 точки (три реда с до 24 символа на ред)
Бутони и клавиши	6 бутона
Захранващо напрежение	AC/DC адаптер: Вход: AC 100 - 240V, 1.3A, 50/60Hz Изход: DC 24V, 2.1A
Часовник / календар	Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването
Работна температура	от 0° C до +45° C
Размери (Ш x Д x В), мм	152 x 220 x 127
Тегло, кг	1.890 кг (с ролка хартия)
Интерфейс	- RS 232, тип RS-232C, до 115200 bps, 8N1 - USB интерфейс, тип USB v1.1 - Ethernet Interface Разположение на куплунзите: DRW DISPLAY USB RS232 LAN
Допълнителни устройства	-сейф -клиентски дисплей

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Брой артикули	до 3000
Наименование на артикул	до 72 знака
Вид на данъка	VAT, до 8 данъчни групи
Брой щандове (стокови групи)	до 99
Брой департаменти (доверители)	до 99
Брой оператори	до 30
Вид на плащане	в брой, кредит, деб.карта, чек, карта, ваучер, купон или плащане с валута
Фискална памет	Енергонезависима, с обем 3650 отчета
Графично лого	Поддържа се формат 576 x 96 точки
Печат на баркод	EAN8, EAN13, Code 128, QR code, Interleave 2of5, PDF417, microPDF417

РАЗОПАКОВАНЕ

ФУ се изважда от кашона и се отстраняват уплътнителите и найлоновата опаковка. В кашона на изделието се намират още:

- инструкция за монтаж и експлоатация;
- паспорт на ФУ;
- хартиена ролка;
- захранващ кабел и интерфейсен кабел.

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНИ МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА УРЕДА

- Не инсталирайте ФУ близо до източници на течаща вода, силна топлина или пряка слънчева светлина.
- Не мокрете устройството с вода или други течности.
- Не инсталирайте и не оставяйте уреда върху нестабилни или не добре укрепени повърхности, за да избегнете падането му.
- Избягвайте инсталирането на ФУ върху постоянно вибриращи повърхности или повърхности, проводящи вибрации.
- Захранването на уреда да става от електрически контакти с 230V напрежение и честота 50Hz. За захранване на уреда използвайте само електрически контакти, които отговарят на установения стандарт. Ако контактът не отговаря на изискванията, извикайте специалист-електротехник да го приведе в съответствие с изискванията. Ако използвате удължител - той следва да отговаря на същия стандарт.
- Адаптерът на ФУ не трябва да се включва в разклонител за контакти заедно с други мощни консуматори на електроенергия (хладилници, фризери, печки, електродвигатели и др.)
- Не оставяйте захранващият кабел на места, където може да бъде настъпен или притиснат.
- Ако искате да почистите ФУ, първо го изключете и не използвайте агресивни почистващи препарати.
- Не се опитвайте да ремонтирате уреда сами. При възникване на някакъв проблем се обърнете към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт.

ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО






КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ И БУТОНИ

Схема на контролен панел

На контролния панел на ФУ има разположени бутони за избор на функции за управление на принтера при автономна работа и индикация.

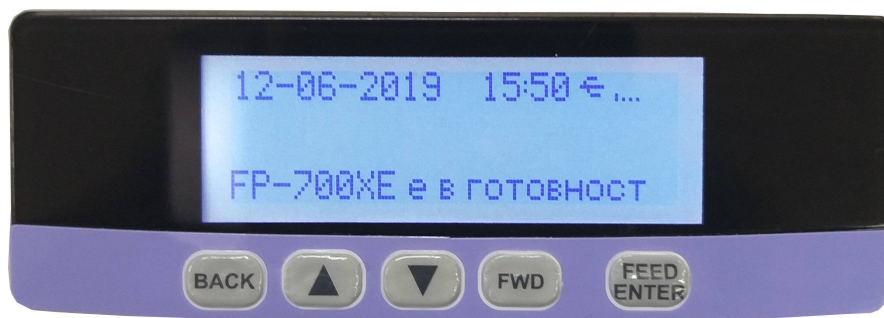

Контролен панел

Индикация на принтера

На индикацията на принтера, разположена на контролния панел се индицират:

05-12-2018 16:21-текущи дата и час



-ниво на сигнала



-няма сигнал



-връзката е чрез LAN



-активният интерфейс е USB



-активният интерфейс е RS232

Състоянието на принтера се индицира със съответно текстово съобщение:

Работно състояние –принтера е готов да получава и изпълнява команди

Изпълнение на автономни операции –избрана е операция от менюто

Състояние на грешка–индицира се възникналата грешка

05-12-2018 16:21 |||

FP-700XE е в готовност

05-12-2018 16:21 |||

FP-700XE е в готовност

ИЗБЕРЕТЕ:
1) Диагностика

ГРЕШКА
Затворен бон!



Функции на бутоните

Означение	Функция
	-използва се за включване/изключване на ФУ -изход от меню
	-Ако не е избрано меню и ФУ е в работно състояние се предизвика придвижване на хартията. -Ако е избрано меню, се предизвика изпълнение на селектираната операция или преход към избрано подменю.
	-Ако не е избрано меню и ФУ е в работно състояние, натискането на бутона предизвика индициране на меню. -Ако е избран параметър от менюто с възможни стойности „Да” / ”Не”, се предизвика промяна на стойността му(ако е „Да” се променя на ”Не” и обратно). -Ако е избран параметър от менюто, чиято стойност е символно поле, то натискането на бутона предизвика връщане към предходен символ.
	-Ако е избран параметър от менюто с възможни стойности „Да” / ”Не”, се предизвика промяна на стойността му(ако е „Да” се променя на ”Не” и обратно). -Ако е избран параметър от менюто, чиято стойност е символно поле, то натискането на бутона предизвика преминаване към следващ символ в полето.
	-Ако не е избрано меню и ФУ е в работно състояние, натискането на бутона предизвика отпечатване на дневен Z отчет. -Ако е избрано менюто, натискането на бутона предизвика преминаване и индициране на следваща точка от менюто. -Ако е избран параметър от менюто, натискането на бутона предизвика намаляване на стойността на полето с единица.
	-Ако не е избрано меню и ФУ е в работно състояние, натискането на бутона предизвика отпечатване на дневен X отчет. -Ако е избрано менюто, натискането на бутона предизвика връщане към предходна точка от менюто и индицирането ѝ. -Ако е избран параметър от менюто, натискането на бутона предизвика увеличаване на стойността на полето с единица.

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ

ФУ се включва чрез натискане на бутона .

ФУ се изключва със задържане на бутона .

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА

Фискалния принтер е изпълнен със система за лесно зареждане на хартиената лента. За да се зареди нова хартия е необходимо да се направи следното:

- Капака на принтера се отваря;
- Постава се хартиената ролка в леглото, определено за нея;
- Изтегля се около 3÷5 сантиметра от лентата;
- Капака се затваря с леко натискане;

– Ако е необходимо да се придвижи хартията, се натиска бутона  колкото пъти е необходимо.



**РЕЖИМИ НА РАБОТА****1. Работа на ФУ в система**

ФУ трябва да се свърже към компютър, таблет, телефон или друго устройство, посредством USB, RS232 или LAN. ФУ изпълнява команди, подавани от потребителска програма, инсталирана на свързаното устройство (Подробно описание на командите може да се намери в документа Ръководство за програмиране)

2. Автономен режим на работа

Това е режим на работа, при който ФУ изпълнява операции, които не са подадени от потребителската програма поради липса на комуникация или друга причина.

ФУ изпълнява автономно операции, само ако няма отворена (фискална или нефискална) бележка, или не се изпълнява никаква друга операция и в работно състояние.

Автономният режим на работа позволява да се отпечата дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП, дневен отчет без нулиране, диагностична информация за устройството, отчет на фискалната памет по зададени дати или номера, отчет по оператори, копия на бележки, съхранени в КЛЕН, установяване на нови дата и час, затваряне на бележка и анулиране на бележка.

Функциите, които са достъпни за изпълнение от автономен режим на работа, може да се изберат чрез натискане на бутони или чрез избор от следното меню (достъпно след натискане на бутона 

- 1) Диагностика
- 2) Отчет на ФП по дата
- 3) Отчет на ФП по номер
- 4) Отчет оператори
- 5) КЛЕН
- 6) Дата/Час
- 7) Затваряне на бон
- 8) Анулиране на бон
- 9) GPRS тест
- 10) НАП терминал инфо

05-12-2018 16:21  

FP-700XE е в готовност

2.1. Отпечатване на Z-отчет - дневен отчет с нулиране и запис във ФП

Дневният отчет с нулиране се отпечатва след изпълнение на следната последователност от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	Z Отчет Продължение? Не
2	Натиска се бутона 	Z Отчет Продължение? Да
3	Потвърждава се отпечатването с 	05-12-2018 14:17   FP-700XE е в готовност

2.2. Отпечатване на X-отчет - дневен отчет без нулиране и без запис във ФП

Дневен отчет без нулиране може да се отпечата от работно състояние по следния начин:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	X Отчет Продължение? Не
2	Натиска се бутона 	X Отчет Продължение? Да
3	Потвърждава се отпечатването с 	05-12-2018 14:17   FP-700XE е в готовност

**2.3. Отпечатване на диагностична информация**

Диагностичната информация може да се отпечата като от работно състояние се изпълнява последователността от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
2	Потвърждава се отпечатването с 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
3	Излиза се от менюто с 	05-12-2018 14:17   FP-700XE е в готовност

Фискалният принтер отпечатва служебен бон със следната информация: контролна сума на съответния функционален вариант, тип на интерфейса, скорост на комуникация, яркост на печата, общ брой на възможни записи на фискални отчети, брой на свободни фискални отчети, дата на фискализация, тип на използваната кодова таблица на поддържаните символи и печат на символите.

2.4. Отпечатване отчет на фискалната памет по дати

Отчетът на фискална памет (ФП) по зададени начални и крайни дати се отпечатва след изпълнение на последователност от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
2	Натиска се бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 2) Отчет на ФП по дата
3	Потвърждава се с 	Разширен отчет Не
4	Ако трябва да се отпечата пълен отчет на ФП се натиска 	Разширен отчет Да
5	Потвърждава се вида на отчета с 	От: 30-11-2018 До: 04-12-2018
6	За начална дата се индицира датата на фискализация, а за крайна дата - текущата дата. С натискане на бутон  или  се прави позициониране на символа (ден, месец, година, час или минута), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутона  или  . След като датата и часа са установени, се натиска  . По същия начин се променят крайните дата и час. След потвърждаване на избора с  , ФУ отпечатва избрания отчет.	ИЗБЕРЕТЕ: 2) Отчет на ФП по дата
7	Излиза се от менюто с 	05-12-2018 14:17   FP-700XE е в готовност

**ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП**

В примера е дадена последователността от действия, необходими за да се отпечата съкратен отчет на ФП за месец ноември, 2018 г. В таблицата е дадено значението на всяка извършвана операция и промяната на дисплея на ФУ:

N	Действие	Функция	Индикация
1	Ако не е включено, ФУ се включва		05-12-2018 15:12 FP-700XE е в готовност
2	Натиска се бутон	Избира се менюто	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
3	Натиска се бутон	Избор на „Отчет на ФП” по зададени начална и крайна дата	ИЗБЕРЕТЕ: 2) Отчет на ФП по дата
4	Потвърждава се с		Разширен отчет Не
5	Потвърждава се избор на съкратен отчет с		От: 30-10-2018 До: 04-12-2018
6	За начална дата се индицира датата на фискализация, а за крайна дата - текущата дата. С натискане на бутон или се прави позициониране на символа (ден, месец, година, час или минута), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутон или . Селектира се дата „01.11.2018”. Натиска се . По същия начин се променят крайните дата и час (въвежда се „30.11.2018”). След потвърждаване на избора с , ФУ отпечатва отчет за месец ноември 2018г.	Въвеждане на начална и крайна дата	От: 01-11-2018 До: 30-11-2018 ИЗБЕРЕТЕ: 2) Отчет на ФП по дата
7	Излиза се от менюто с	Изход от режима	05-12-2018 15:12 FP-700XE е в готовност

**2.5. Отпечатване отчет на фискалната памет по зададени начален и краен номер на отчет**

Отчетът на ФП по зададени начални и крайни номера на отчети се отпечатва след изпълнение на последователността от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
2	Натиска се два пъти бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 3) Отчет на ФП по номер
3	Потвърждава се с 	Разширен отчет Не
4	Ако трябва да се отпечата пълен отчет на ФП се натиска 	Разширен отчет Да
5	Потвърждава се вида на отчета с  .	От отчет: 0001 До отчет:
6	За начален номер се индицира първи отчет, а за краен – номера на последния записан във ФП отчет. С натискане на бутон  (или ) се прави позициониране на символа (за номер на блок), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутона  (или ). След като началния номер е установен, с натискане на  се потвърждава направения избор. По същия начин се променя крайния номер. След потвърждаване на избора с  , ФУ отпечатва избрания отчет.	От отчет: 3 До отчет: 0064
7	Излиза се от менюто с 	ИЗБЕРЕТЕ: 3) Отчет на ФП по номер

**2.6. Отпечатване на отчет по оператори**

Отчетът по касиери се отпечатва след изпълнение на последователността от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
2	Натиска се три пъти бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 4) Отчет оператори
3	Потвърждава се с 	Нулиране на оператори Не
4	Ако трябва да се нулират регистрите на операторите се натиска 	Нулиране на оператори Да
5	Потвърждава се вида на отчета с 	От: 01 До:
6	За начален номер на оператор се индицира 1, а за краен – 30. С натискане на бутон  или  се прави позициониране на символа (за номер на оператор), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутона  (или ). След като началния номер е установен, с натискане на  се потвърждава направения избор. По същия начин се променя крайния номер. След потвърждаване на избора с  , ФУ отпечатва отчет на посочените номера на оператори.	От: 1 До: 30
7	Излиза се от менюто с 	ИЗБЕРЕТЕ: 4) Отчет оператори

**2.7. Работа с КЛЕН****2.7.1. Отпечатване на копия на бележки от КЛЕН**

Копие на документ се отпечатва след изпълнение на последователността от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията										
1	Натиска се бутон 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика										
2	Натиска се четири пъти бутон 	ИЗБЕРЕТЕ: 5) КЛЕН										
3	Потвърждава се с 	КЛЕН 1) Печат на копие										
4	Избира се отпечатване на копия от КЛЕН с 	Тип на документа 1) Дневен финансов отчет										
5	ФУ предоставя меню за избор на тип на документа, на който ще се отпечатва копие. С натискане на бутон  /  се обхождат типовете документи: <table><tr><td>1. Z отчет</td><td>6. Кредитно известие</td></tr><tr><td>2. Фискален бон</td><td>7. Анулирани бонове</td></tr><tr><td>3. Сторно фискален бон</td><td>8. Служебно въведени/изведени</td></tr><tr><td>4. Служебен бон</td><td>9. X отчет</td></tr><tr><td>5. Фактура</td><td>10. Всички документи</td></tr></table> След като се избере типа на документа, се натиска  .	1. Z отчет	6. Кредитно известие	2. Фискален бон	7. Анулирани бонове	3. Сторно фискален бон	8. Служебно въведени/изведени	4. Служебен бон	9. X отчет	5. Фактура	10. Всички документи	Търсене по: 1) Номер
1. Z отчет	6. Кредитно известие											
2. Фискален бон	7. Анулирани бонове											
3. Сторно фискален бон	8. Служебно въведени/изведени											
4. Служебен бон	9. X отчет											
5. Фактура	10. Всички документи											
6	Избира се начина, по който ще се търси документа: -по номер -дата и час на издаване -номер на Z отчет Ако документа ще се търси по номер се натиска  Ако документа ще се търси по дата се натискат последователно  и  . Ако документа ще се търси по номер на Z отчет се натискат последователно   и  .	От: 0000001 До: От: 14-08-2018 13:50 До: 17-08-2018 10:59 От отчет: 0001 До отчет:										
7	Ако е избрано отпечатване на копие по указани номера на бележки, за начален номер на бележка се индицира 1, а за краен – номера на последната издадена бележка от избрания тип. С натискане на бутон  или  се прави позициониране на символа, който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутона  (или ). Избора се потвърждава с  . По същия начин се променя крайния номер. След потвърждаване на избора с  , ФУ отпечатва копия на бележки с посочените номера.	От: 1 До: 7										
8	Ако е избрано отпечатване на копие по указани дата и час на бележки, за начална дата се индицира датата на фискализация, а за крайна дата – датата на последната издадена бележка. С натискане на бутон  (или ) се прави позициониране на символа (ден, месец, година, час/минута), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутон  (или ). Избора се потвърждава с  . По същия начин се променят крайните дата и час. След потвърждаване на избора с  , ФУ отпечатва копия на бележките.	От: 14-08-2018 13:50 До: 17-08-2018 10:59										
9	Излиза се от менюто с 											



Преди отпечатване на КЛЕН, ФУ отпечатва блок с информация за вида на избраните документи:

СПРАВКА КЛЕН			СПРАВКА КЛЕН		
Тип на документа	Фискален бон	Тип на документа	Дневен финансов отчет	Дата / час	
Търсене по	Номер	Търсене по			
От	140	От:	06-12-2018 05:14:00		
До	144	До:	06-12-2018 10:18:59		

2.8. Въвеждане на нови дата и час

Датата и часът може да бъдат променяни само след дневен отчет с нулиране. Въведените стойности не може да са по-стари от датата и часа на последния записан отчет във фискалната памет. Смяната на датата и часа се извършва след изпълнение на последователността от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
2	Натиска се пет пъти бутона  или три пъти 	ИЗБЕРЕТЕ: 6) Дата/Час
3	Потвърждава се с 	Въведете дата/час 05-12-2018 10:52
4	С натискане на бутон  (или ) се прави позициониране на символа (ден, месец, година, час или минута), който трябва да промени. Стойността му се променя с натискане на бутона  (или ). Потвърждава се смяната на датата и часа с  .	ИЗБЕРЕТЕ: 6) Дата/Час
5	Излиза се от менюто с 	

**2.9. Затваряне на бележка**

При възникване на необходимост от аварийно затваряне на бележка (поради липса на комуникация или други причини) се извършва следната последователност от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
2	Натиска се шест пъти бутона  или два пъти 	ИЗБЕРЕТЕ: 7) Затваряне на бон
3	Потвърждава се с 	Затваряне на бон Не
4	Натиска се бутона 	Затваряне на бон Да
5	Потвърждава се с  .	ИЗБЕРЕТЕ: 7) Затваряне на бон
6	Излиза се от менюто с 	

2.10. Анулиране на фискална бележка

За анулиране на бележка се извършва следната последователност от действия:

№	Действие	Състояние на индикацията
1	Натиска се бутона 	ИЗБЕРЕТЕ: 1) Диагностика
2	Натиска се осем пъти бутона  или веднъж 	ИЗБЕРЕТЕ: 8) Анулиране на бон
3	Потвърждава се с 	Анулиране на бон Не
4	Натиска се бутона 	Анулиране на бон Да
5	Анулирането се потвърждава с  .	ИЗБЕРЕТЕ: 8) Анулиране на бон
6	Излиза се от менюто с 	



КОНФИГУРИРАНЕ НА ФУ

Менюто за конфигурация дава възможност да се установи скоростта на комуникация на ФУ с помощта на бутоните, разположени на панела на устройството.

Менюто се активира по следния начин:

- ФУ се изключва;
- Натиска се и се задържа бутон ;
- ФУ се включва;
- Бутон  се държи натиснат до третия звуков сигнал от ФУ.

На дисплея се вижда текущата стойност на скоростта на комуникация:

Скоростта се променя с бутоните  или .

След като е избрана новата стойност тя се потвърждава с , след което с бутон /  се преминава към изход от менюто:

С бутоните  или  се избира изход от менюто без запис или изход от менюто със запис.

Конфигурация

Скорост: 115200 bps

Конфигурация

Изход без запис

Конфигурация

Изход със запис

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

Текст на съобщение за грешка	Причина за възникване на грешките и възможности за отстраняването им
Няма хартия!	Свършила е хартията, сложете нова ролка.
Капака е отворен!	Капака не е затворен, затворете го.
Отворен бон!	Опитвате се да изпълните операция, която не е позволена при отворен бон. Затворете бона и продължете работа.
Затворен бон!	Опитвате се да анулирате или затворите бон, но няма отворен такъв.
Необходим е Z отчет	Направете Z отчет (възможно е да се получи при смяна на КЛЕН или deregистрация)
Трябва сервиз!	Извикайте лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт (възможно е да се получи при смяна на КЛЕН, която изисква поставяне на сервизен джъмпер)

Приложение – примерни разпечатки на бонове

Продажби от различни данъчни групи

Проектирана от разна ита ситв ита група			
DATECS 000 София, ул.Датекс 4 ЕИК: 000713391 Тестови (разносна търговия) София, ул.Датекс 4 ЗДДС No:000713391 Стефан Иванов		DATECS 000 София, ул.Датекс 4 ЕИК: 000713391 Тестови (разносна търговия) София, ул.Датекс 4 ЗДДС No:000713391 Стефан Иванов	
#00001		01	#00001
УНП: DT636494-0001-1200001		УНП: DT636494-0001-1200002	
Кисело мляко 3.6% Прясно мляко "Верея"-2% Пълнозърнест хляб Обща сума В БРОИ ЛВ РЕСТО ЛВ	2 бр. x 1.12= 2.24 А 3 бр. x 1.80= 5.40 А 1 бр. x 1.09= 1.09 А 8.73 10.00 1.27	Свински ребърца Български ябълки Обща сума В БРОИ ЛВ	2.234 кг x 9.20= 20.55 Б 2.178 кг x 1.18= 2.57 Б 23.12 23.12
0000139	06-12-2018 10:28:14	3 артикула	0000140 06-12-2018 10:28:24 2 артикула
			
 ФИСКАЛЕН БОН		 ФИСКАЛЕН БОН	
DT636499	02636499	DT636499	02636499
49BA6AEEA5249860440CDB943169C739C86E4A85		2F2C8F880631EFEB4DA6EEE351B02D16AD0551FB	

DATECS OOD София, ул.Датекс 4 ЕИК: 000713391 Тестови (разносна търговия) София, ул.Датекс 4 ЗДС No:000713391 Стефан Иванов		DATECS OOD София, ул.Датекс 4 ЕИК: 000713391 Тестови (разносна търговия) София, ул.Датекс 4 ЗДС No:000713391 Петър Петров	
#00001	01	#00001	02
УНП: DT636494-0001-1200003		УНП: DT636494-0002-1200004	
Бензин А93 35.470 л x 2.03= 72.00 В Двутаково масло 4 л x 10.83= 43.32 В Обща сума 115.32 В БРОИ ЛВ 200.00 РЕСТО ЛВ 84.68		Единична стая - нощувка 2 бр. x 35.00= 70.00 Г Обща сума 70.00 В БРОИ ЛВ 70.00	
0000141	06-12-2018 10:28:32	2 артикула	0000142 06-12-2018 10:28:46 1 артикул
			
 ФИСКАЛЕН БОН		 ФИСКАЛЕН БОН	
DT636499 02636499 957EA5635D8053D0B9920BB96BFE83A7E013C893		DT636499 02636499 E68F8FE5B35657DCBD838D22A6B786389A37ACAF	



дубликат на фискален бон

Служебно изведени

DATECS OOD София, ул.Датекс 4 ЕИК: 000713391 Тестови (разносна търговия) София, ул.Датекс 4 ЗДДС No:000713391 #00001 Петър Петров 02 ДУБЛИКАТ УНП: DT636494-0002-1200004 Единична стая - нощувка 2 бр. x 35.00= 70.00 Г Обща сума 70.00 В БРОИ ЛВ 70.00 0000143 06-12-2018 10:28:55  === СЛУЖЕБЕН БОН === DT636499 02636499 0DFA686011AD8F9434056BC11A09B765C46E6434	DATECS OOD София, ул.Датекс 4 ЕИК: 000713391 Тестови (разносна търговия) София, ул.Датекс 4 ЗДДС No:000713391 #00001 Стефан Иванов 01 Сл. изведени ЛВ -50.00 В БРОИ 1469.17 0000147 06-12-2018 10:29:41 === СЛУЖЕБЕН БОН === DT636499 02636499 36818FDC5504321798119B76FFF52BA67F0B2F98
Служебно въведени суми	
DATECS OOD София, ул.Датекс 4 ЕИК: 000713391 Тестови (разносна търговия) София, ул.Датекс 4 ЗДДС No:000713391 #00001 Стефан Иванов 01 Сл. въведени ЛВ 1000.00 В БРОИ 1519.17 0000146 06-12-2018 10:29:40 === СЛУЖЕБЕН БОН === DT636499 02636499 1A1E85FF6F0DC73B3C2FE0F36BE001F7C5D8E7D8	

Процентна отстъпка

Корекция

DATECS OOD София, ул.Датекс 4 ЕИК: 000713391 Тестови (разносна търговия) София, ул.Датекс 4 ЗДДС No:000713391 #00001 Петър Петров 02 УНП: DT636494-0002-1200005 Апартамент-пакет:нощувка+закуска 5 бр. x 60.00= 300.00 Г Отстъпка 5% -15.00 Г Обща сума 285.00 В БРОИ ЛВ 285.00 0000144 06-12-2018 10:29:17 1 артикул  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636499 02636499 C1880C770EAEDB880E7251CB8B0D108B01BD42E4	DATECS OOD София, ул.Датекс 4 ЕИК: 000713391 Тестови (разносна търговия) София, ул.Датекс 4 ЗДДС No:000713391 #00001 Петър Петров 02 УНП: DT636494-0002-1200005 Апартамент-пакет:нощувка+закуска 5 бр. x 60.00= 300.00 Г Отстъпка 5% -15.00 Г Обща сума 285.00 В БРОИ ЛВ 285.00 0000464 05-12-2018 11:22:20 1 артикул  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636494 02000094 B2A4BC8C511316A6CF01D0EA56EFF15AFFFF4770
--	---



Анулиране

Сторно-операторска грешка

DATECS OOD София, ул.Датекс 4 ЕИК: 000713391 Тестови (разносна търговия) София, ул.Датекс 4 ЗДДС No:000713391 #00001 Стефан Иванов 01 УНП: DT636494-0001-1200006 Краве сирене "Здравец" 2.214 кг x 6.58= 14.57 А Надбавка 10% 1.46 А Кисело мляко 3.6% 2 бр. x 1.12= 2.24 А Свинска плешка 0.544 кг x 7.43= 4.04 А = АНУЛИРАН = НЕ СЕ ДЪЛЖИ ПЛАЩАНЕ 0000148 06-12-2018 10:29:49 0 артикула  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636499 02636499 5E2BCC6C16D0959D8459141813A243BE94826A24		DATECS OOD София, ул.Датекс 4 ЕИК: 000713391 Тестови (разносна търговия) София, ул.Датекс 4 ЗДДС No:000713391 #00001 Стефан Иванов 01 СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА ДОКУМЕНТ: 0000049/04-12-2018 12:43 Модул ФП: 02140103 Кисело мляко 3.6% 2 бр. x 1.12= 2.24 А Прясно мляко "Верея"-2% 3 бр. x 1.80= 5.40 А Обща сума 7.64 В БРОЙ ЛВ 7.64 0000150 06-12-2018 10:31:07 2 артикула  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636499 02636499 D7D0E3F9A54389D76FC936550A3C297B0C2F58D8	
--	--	---	--

Сторно-връщане/рекламация

DATECS OOD София, ул.Датекс 4 ЕИК: 000713391 Тестови (разносна търговия) София, ул.Датекс 4 ЗДДС No:000713391 #00001 Стефан Иванов 01 СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ ДОКУМЕНТ: 0000053/03-12-2018 14:54 Модул ФП: 02140105 Хляб Добруджа 3 бр. x 1.18= 3.54 А Сирене "Млечен път" 1.946 кг x 10.46= 20.36 Б Обща сума 23.90 В БРОЙ ЛВ 23.90 0000151 06-12-2018 10:31:11 2 артикула  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636499 02636499 E6A1BD16798637AA4421A608140F59D81D303370	
---	--



Фактура

Сторно на фактура-кредитно известие

DATECS OOD
София, ул.Датекс 4
ЕИК: 000713391
Тестови (разносна търговия)
София, ул.Датекс 4
ЗДДС No:000713391
ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1

#00001

01

ОРИГИНАЛ
ФАКТУРА № 0000000089

УНП: DT636494-0001-1200009

Кисело мляко 3.6%	
Ед. цена	1.12
Количество	2
Сума*А	2.24
Свински ребърца	
Ед. цена	9.20
Количество	3.240
Сума*Б	29.81
Обща сума	32.05
ВСИЧКО	2.24
ДДС*А	0.00
А= 0.00%	
НЕТО СТ-СТ	2.24
ВСИЧКО	29.81
ДДС*Б	4.97
Б=20.00%	
НЕТО СТ-СТ	24.84
В БРОИ ЛВ	32.05

ПРОДАВАЧ: Иван Иванов

* * * * *

ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов

КУПУВАЧ: Детска кухня - Център

АДРЕС: гр.София, у.Централна

ЕИК: 5998557963

ЗДДС No.: 1234567890

* * * * *

0000405 04-02-2019 13:37:57 2 артикула

**BG** ФИСКАЛЕН БОН

DT636535 02636535
A66CA6A3976779FC532212F51B23F59476AA002C

DATECS OOD
София, ул.Датекс 4
ЕИК: 000713391
Тестови (разносна търговия)
София, ул.Датекс 4
ЗДДС No:000713391
ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1

#00001

01

СТОРНО
ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА
ДОКУМЕНТ: 0000057/04-02-2019 09:43
Модул ФП: 02140112

ОРИГИНАЛ
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0000000090/04-02-2019
КЪМ ФАКТУРА № 0000014023
Основание за издаване:

УНП: DT123456-0000-0000003

Пълнозърнест хляб	
Ед. цена	1.09
Количество	2
Сума*А	2.18
Обща сума	2.18
ВСИЧКО	2.18
ДДС*А	0.00
А= 0.00%	
НЕТО СТ-СТ	2.18
В БРОИ ЛВ	2.18

ПРОДАВАЧ: Иван Иванов

* * * * *

ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов

КУПУВАЧ: Детска кухня - Център

АДРЕС: гр.София, у.Централна

ЕИК: 5998557963

ЗДДС No.: 1234567890

* * * * *

0000406 04-02-2019 13:38:02 1 артикул

**BG** ФИСКАЛЕН БОН

DT636535 02636535
91B680B2A6DC7E7AD7076EA434F60E36E759C3FC



Режим X ОТЧЕТИ

Дневен отчет без нулиране

#00001 Стефан Иванов 01

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

БРОИ КЛИЕНТИ	8
НАДБАВКИ	0
	0.00
ОТСТЪПКИ	2
	25.00
КОРЕКЦИИ	6
	225.85
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ	1
	22.31
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	1
	23.90
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	2
	9.82
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА	1
	15.23
В БРОИ	569.78
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	1
	1000.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	1
	50.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ	1470.83
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС	
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ДДС *А % = 0.00	
ОБОРОТ	31.14
НЕТО СТ-СТ	31.14
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Б % = 20.00	
ОБОРОТ	61.36
НЕТО СТ-СТ	51.13
НАЧИСЛЕН ДДС	10.23
ДДС *В % = 20.00	
ОБОРОТ	122.28
НЕТО СТ-СТ	101.90
НАЧИСЛЕН ДДС	20.38
ДДС *Г % = 9.00	
ОБОРОТ	355.00
НЕТО СТ-СТ	325.69
НАЧИСЛЕН ДДС	29.31
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ОБЩ ОБОРОТ	569.78
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ДДС *А % = 0.00	
ОБОРОТ	17.40
НЕТО СТ-СТ	17.40
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Б % = 20.00	
ОБОРОТ	20.36
НЕТО СТ-СТ	16.97
НАЧИСЛЕН ДДС	3.39
ДДС *В % = 20.00	
ОБОРОТ	11.19
НЕТО СТ-СТ	9.32
НАЧИСЛЕН ДДС	1.87
ДДС *Г % = 9.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	48.95
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000154	КЛЕН N:002
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
0000159	06-12-2018 10:33:44
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===	
DT636499	02636499
F3EFF4DBC8010485496A24C40EC5F27CA0177F82	

Отчет по департаменти

DATECS OOD
София, ул.Датекс 4
ЕИК: 000713391
Тестови (разносна търговия)
София, ул.Датекс 4
ЗДДС No:000713391
#00001 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1 01

ОТЧЕТ
ДЕПАРТАМЕНТИ

ДП 1	
ОБОРОТ*Б	2.00
Количество:	2.000
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
ОБЩО	2.00
Количество:	2.000
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	
ОБЩО	0.00
Количество:	0.000
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	
ОБЩО	0.00
Количество:	0.000
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА	
ОБЩО	0.00
Количество:	0.000
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
0000374	01-02-2019 13:19:55
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===	
DT636535	02636535
9A6CDD2C3A6077CE0F503886C7A14822D04BA317	



Режим X ОТЧЕТИ

Отчет на оператори

Отчет на продадени артикули

DATECS OOD
София, ул.Датекс 4
ЕИК: 000713391
Тестови (разносна търговия)
София, ул.Датекс 4
ЗДДС No:000713391

#00001

Стефан Иванов

01

ОПЕРАТОРИ

От: 1 -> До: 1

Оператор #1

ИМЕ НА ОПЕРАТОР	Стефан Иванов
БРОИ КЛИЕНТИ	6
НАДБАВКИ	0
	0.00
ОТСТЪПКИ	0
	0.00
КОРЕКЦИИ	6
	-225.85
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ	1
	22.31
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	1
	23.90
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	2
	9.82
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЫЧНА ОСНОВА	1
	15.23
В БРОИ	214.78
ОБЩО	214.78
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	1
	1000.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	1
	-50.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ	1115.83
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~

0000158 06-12-2018 10:33:40
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636499 02636499
CE56CE627892E8A8BBF7E9B72BE6CC5A9F8AC8B4

ЗДДС No:000713391

#00001

Стефан Иванов

01

ОТЧЕТ
АРТИКУЛИ

От: 501 -> До: 505

000501 Кисело мляко 3.6%	ДДС А
Количество 2 бр.	Общо: 2.24
000503 Пълнозърнест хляб	ДДС А
Количество -1 бр.	Общо: -1.09
000504 Свински ребърца	ДДС Б
Количество 5.474 кг	Общо: 50.36
000505 Български ябълки	ДДС Б
Количество 2.178 кг	Общо: 2.57
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
Артикули	54.08
~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~

0000155 06-12-2018 10:33:11
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636499 02636499
FE67A75A21F883A656DAEFF24391227F09D22323



Режим Z ОТЧЕТИ

Дневен финансов отчет с нулиране (и запис във фискалната памет)

DATECS OOD
София, ул.Датекс 4
ЕИК: 000713391
Тестови (разносна търговия)
София, ул.Датекс 4
ЗДДС No:000713391
#00001 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 3 03

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ

БРОИ КЛИЕНТИ 22
НАДБАВКИ 22
15.65
ОТСТЪПКИ 20
15.40
КОРЕКЦИИ 36
54.20
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ 2
26.00
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ 3
11.60
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА 2
44.20
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЫЧНА ОСНОВА 5
64.40
В БРОИ 218.22
КРЕДИТ 6.65
ДЕБ.КАРТА 5.26
ЧЕК 11.45
ВАУЧЕР 5.57
КУПОН 5.86
В БРОИ EUR в ЛВ 7.84
~ ~ ~ ~ ~
СЛ. ВЪВЕДЕНИ 1
13.92
СЛ. ИЗВЕДЕНИ 0
0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ 111.94
СЛ. ВЪВЕДЕНИ EUR 0
0.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ EUR 0
0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ EUR 4.00
~ ~ ~ ~ ~

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС

~ ~ ~ ~ ~
ДДС *А %= 0.00
ОБОРОТ 77.25
НЕТО СТ-СТ 77.25
НАЧИСЛЕН ДДС 0.00
ДДС *Б %= 20.00
ОБОРОТ 129.00
НЕТО СТ-СТ 107.50
НАЧИСЛЕН ДДС 21.50
ДДС *В %= 20.00
ОБОРОТ 32.00
НЕТО СТ-СТ 26.67
НАЧИСЛЕН ДДС 5.33
ДДС *Г %= 9.00
ОБОРОТ 22.60
НЕТО СТ-СТ 20.73
НАЧИСЛЕН ДДС 1.87
~ ~ ~ ~ ~
ОБЩ ОБОРОТ 260.85

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

~ ~ ~ ~ ~
ДДС *А %= 0.00
ОБОРОТ 37.00
НЕТО СТ-СТ 37.00
НАЧИСЛЕН ДДС 0.00
ДДС *Б %= 20.00
ОБОРОТ 58.00
НЕТО СТ-СТ 48.33
НАЧИСЛЕН ДДС 9.67
ДДС *В %= 20.00
ОБОРОТ 16.00
НЕТО СТ-СТ 13.33
НАЧИСЛЕН ДДС 2.67
ДДС *Г %= 9.00
ОБОРОТ 9.20
НЕТО СТ-СТ 8.44
НАЧИСЛЕН ДДС 0.76
~ ~ ~ ~ ~
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 120.20
~ ~ ~ ~ ~
СУМА ОБОРОТ 110012810.35
СУМА НЕТО СТ-СТ 110012745.79
СУМА ДДС 64.56
~ ~ ~ ~ ~
СУМА СТОРНО ОБОРОТ 1160.62
ОБЩО ДДС 39.63
~ ~ ~ ~ ~
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000310 КЛЕН N:001
СЕРВИЗ: 000713391 До: 05-05-2020
N БЛОК ФИСК.ПАМЕТ 0023
НУЛИРАНЕ Z:0023

0000312

30-01-2019 11:16:42



ФИСКАЛЕН БОН

DT636535

02636535

1008E06C3DC5A4BD4ABBEC954D6BFFE026DB2DFA



ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Детайлен отчет на фискалната
памет период от блок до блок

Съкратен отчет на фискалната
памет за период от блок до блок

#00001	ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1	01
ПЪЛЕН		
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ		
ОТ ОТЧЕТ:		0023
ДО ОТЧЕТ:		0024
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	28-01-2019 17:58	
ДДС 1 ОТ ОТЧЕТ:0001	28-01-2019 17:58	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДДС А - 0.00% ДДС Б - 20.00%		
ДДС В - 20.00% ДДС Г - 9.00%		
БЛОК 0023	30-01-2019 11:16	
ОБОРОТ*А	77.25	
ОБОРОТ*Б	129.00	
ОБОРОТ*В	32.00	
ОБОРОТ*Г	22.60	
ОБЩ ОБОРОТ	260.85	
СТОРНО ОБОРОТ*А	37.00	
СТОРНО ОБОРОТ*Б	58.00	
СТОРНО ОБОРОТ*В	16.00	
СТОРНО ОБОРОТ*Г	9.20	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	120.20	
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000310	КЛЕН N:001	
БЛОК 0024	30-01-2019 11:19	
ОБОРОТ*А	37.00	
ОБОРОТ*Б	58.00	
ОБОРОТ*В	16.00	
ОБОРОТ*Г	9.20	
ОБЩ ОБОРОТ	120.20	
СТОРНО ОБОРОТ*А	37.00	
СТОРНО ОБОРОТ*Б	58.00	
СТОРНО ОБОРОТ*В	16.00	
СТОРНО ОБОРОТ*Г	9.20	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	120.20	
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000337	КЛЕН N:001	
~ ~ ~ ~ ~		
СУМА ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	114.25	
ДДС*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	187.00	
ДДС*Б	31.17	
ОБОРОТ*В	48.00	
ДДС*В	8.00	
ОБОРОТ*Г	31.80	
ДДС*Г	2.63	
ОБЩ ОБОРОТ	381.05	
ОБЩО ДДС	41.80	
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	74.00	
ДДС*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	116.00	
ДДС*Б	19.34	
ОБОРОТ*В	32.00	
ДДС*В	5.34	
ОБОРОТ*Г	18.40	
ДДС*Г	1.52	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	240.40	
ОБЩО ДДС	26.20	
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000337	КЛЕН N:001->N:001	
0000373	01-02-2019 13:18:21	
BG ФИСКАЛЕН БОН		
DT636535	02636535	
0EF041838ECD99F92CF9DB0C32A6625CC59625D0E		

DATECS 00D		
София, ул.Датекс 4		
ЕИК: 000713391		
Тестови (разносна търговия)		
София, ул.Датекс 4		
ЗДДС No:000713391		
#00001	ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1	01
СЪКРАТЕН		
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ		
ОТ ОТЧЕТ:		0023
ДО ОТЧЕТ:		0024
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	28-01-2019 17:58	
ДДС 1 ОТ ОТЧЕТ:0001	28-01-2019 17:58	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДДС А - 0.00% ДДС Б - 20.00%		
ДДС В - 20.00% ДДС Г - 9.00%		
БЛОК 0023	30-01-2019 11:16	
БЛОК 0024	30-01-2019 11:19	
~ ~ ~ ~ ~		
СУМА ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	114.25	
ДДС*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	187.00	
ДДС*Б	31.17	
ОБОРОТ*В	48.00	
ДДС*В	8.00	
ОБОРОТ*Г	31.80	
ДДС*Г	2.63	
ОБЩ ОБОРОТ	381.05	
ОБЩО ДДС	41.80	
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	74.00	
ДДС*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	116.00	
ДДС*Б	19.34	
ОБОРОТ*В	32.00	
ДДС*В	5.34	
ОБОРОТ*Г	18.40	
ДДС*Г	1.52	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	240.40	
ОБЩО ДДС	26.20	
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000337	КЛЕН N:001->N:001	
0000372	01-02-2019 13:18:09	
BG ФИСКАЛЕН БОН		
DT636535	02636535	
CF6E8650C1607204CA582AD2CC068C4194256057		



Детайлен отчет на
фискалната памет за
период от дата до дата

DATECS OOD		
София, ул.Датекс 4		
ЕИК: 000713391		
Тестови (разносна търговия)		
София, ул.Датекс 4		
ЗДДС No:000713391		
#00001	ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1	01
ПЪЛЕН		
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ		
ОТ ДАТА:	30-01-2019	
ДО ДАТА:	30-01-2019	
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	28-01-2019 17:58	
ДДС 1 ОТ ОТЧЕТ:0001	28-01-2019 17:58	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
ДДС А - 0.00% ДДС Б - 20.00%		
ДДС В - 20.00% ДДС Г - 9.00%		
БЛОК 0022	30-01-2019 11:01	
ОБОРОТ*А	133.50	
ОБОРОТ*Б	3.00	
ОБОРОТ*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	136.50	
СТОРНО ОБОРОТ*А	1.01	
СТОРНО ОБОРОТ*Б	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ*В	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ*Г	0.00	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	1.01	
Н ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000269	КЛЕН N:001	
БЛОК 0023	30-01-2019 11:16	
ОБОРОТ*А	77.25	
ОБОРОТ*Б	129.00	
ОБОРОТ*В	32.00	
ОБОРОТ*Г	22.60	
ОБЩ ОБОРОТ	260.85	
СТОРНО ОБОРОТ*А	37.00	
СТОРНО ОБОРОТ*Б	58.00	
СТОРНО ОБОРОТ*В	16.00	
СТОРНО ОБОРОТ*Г	9.20	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	120.20	
Н ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000310	КЛЕН N:001	
БЛОК 0024	30-01-2019 11:19	
ОБОРОТ*А	37.00	
ОБОРОТ*Б	58.00	
ОБОРОТ*В	16.00	
ОБОРОТ*Г	9.20	
ОБЩ ОБОРОТ	120.20	
СТОРНО ОБОРОТ*А	37.00	
СТОРНО ОБОРОТ*Б	58.00	
СТОРНО ОБОРОТ*В	16.00	
СТОРНО ОБОРОТ*Г	9.20	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	120.20	
Н ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000337	КЛЕН N:001	

БЛОК 0025	30-01-2019 11:25	
ОБОРОТ*А	37.00	
ОБОРОТ*Б	31.00	
ОБОРОТ*В	43.00	
ОБОРОТ*Г	9.20	
ОБЩ ОБОРОТ	120.20	
СТОРНО ОБОРОТ*А	37.00	
СТОРНО ОБОРОТ*Б	31.00	
СТОРНО ОБОРОТ*В	43.00	
СТОРНО ОБОРОТ*Г	9.20	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	120.20	
Н ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000362	КЛЕН N:001	
БЛОК 0026	30-01-2019 17:24	
ОБОРОТ*А	10005.34	
ОБОРОТ*Б	0.00	
ОБОРОТ*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	10005.34	
СТОРНО ОБОРОТ*А	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ*Б	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ*В	0.00	
СТОРНО ОБОРОТ*Г	0.00	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	0.00	
Н ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000365	КЛЕН N:001	
~ ~ ~ ~ ~		
СУМА ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	10290.09	
ДДС*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	221.00	
ДДС*Б	36.84	
ОБОРОТ*В	91.00	
ДДС*В	15.17	
ОБОРОТ*Г	41.00	
ДДС*Г	3.39	
ОБЩ ОБОРОТ	10643.09	
ОБЩО ДДС	55.40	
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	112.01	
ДДС*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	147.00	
ДДС*Б	24.51	
ОБОРОТ*В	75.00	
ДДС*В	12.51	
ОБОРОТ*Г	27.60	
ДДС*Г	2.28	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	361.61	
ОБЩО ДДС	39.30	
Н ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0000365	КЛЕН N:001->N:001	
0000371	01-02-2019 13:17:22	
БГ ФИСКАЛЕН БОН		
DT636535	02636535	
BF5254FBA9A4A587DF11495A9509087025D8F8E1		



Документ, отпечатан от КЛЕН

DATECS OOD
София, ул.Датекс 4
ЕИК: 000713391
Тестови (разносна търговия)
София, ул.Датекс 4
ЗДС No:000713391
#00001 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1 01

СПРАВКА КЛЕН

Тип на документа Фискален бон
Търсене по Номер
От: 407
До: 407

DATECS OOD
София, ул.Датекс 4
ЕИК: 000713391
Тестови (разносна търговия)
София, ул.Датекс 4
ЗДС No:000713391
#00001 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1 01

УНП: DT636494-0001-1200001

Кисело мляко 3.6%	2 бр. x 1.12=	2.24 А
Прясно мляко "Веря"-2%	3 бр. x 1.80=	5.40 А
Пълнозърнест хляб	1 бр. x 1.09=	1.09 А
Обща сума		8.73
В БРОИ ЛВ		10.00
РЕСТО ЛВ		1.27
ДДС*А= 0.00%		0.00
СУМА ОБЩО		8.73
СУМА НЕТО		8.73
СУМА ДДС		0.00

0000407 04-02-2019 13:39:05 3 артикула
ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ
DT636535 02636535
AF3FE671AAD53D9446A0DA64A105FEA798F68364

Печат при работа с 48 колони

#00001	ЗДСД No:000713391 Стефан Иванов	01	#00001	ЗДСД No:000713391 Стефан Иванов	01
	Версия 26.52 05-12-2018 Държава: България Контролна сума: 5226 Интерфейс:USB Serial Bluetooth module: VERSION=2.15 (2) / 68AAD20224ED Скорост:115200 bps Самоизкл. :Никога Температура: 38°С Контраст на печата: 12 Напрежения: 8.1 V / 4.2 V Тест 10 01 Да Общо дн. отчети: 3650 Свободни дн. отчети: 3638 Фиск.принтер е фискализиран: 04-12-2018 16:10:21			Версия 26.52 05-12-2018 Държава: България Контролна сума: 5226 Интерфейс:USB Serial Bluetooth module: VERSION=2.15 (2) / 68AAD20224E Скорост:115200 bps Самоизкл. :Никога Температура: 34°С Контраст на печата: 12 Напрежения: 8.1 V / 4.1 V Тест 10 01 Да Общо дн. отчети: 3650 Свободни дн. отчети: 3639 Фиск.принтер е фискализиран: 04-12-2018 16:10:21	
	Кодировка: CP1251 20H : 3FH !"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? 40H : 5FH @ABCDEFGHIJKLMNopqrstuvwxyz[\]_ 60H : 7FH `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ }~` 80H : 9FH Ъ.Г.Д.Е.Ж.З.И.Й.К.Л.М.Н.О.П.Р.С.Т.У.Ф.Х.Ц.Ч.Ш.Щ.Ъ.Ь.Ю.Я A0H : BFH Ъ.Г.Д.Е.Ж.З.И.Й.К.Л.М.Н.О.П.Р.С.Т.У.Ф.Х.Ц.Ч.Ш.Щ.Ъ.Ь.Ю.Я C0H : DFH АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЬЮЯ E0H : FFH абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьюя			Кодировка: CP1251 20H : 3FH !"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? 40H : 5FH @ABCDEFGHIJKLMNopqrstuvwxyz[\]_ 60H : 7FH `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ }~` 80H : 9FH Ъ.Г.Д.Е.Ж.З.И.Й.К.Л.М.Н.О.П.Р.С.Т.У.Ф.Х.Ц.Ч.Ш.Щ.Ъ.Ь.Ю.Я A0H : BFH Ъ.Г.Д.Е.Ж.З.И.Й.К.Л.М.Н.О.П.Р.С.Т.У.Ф.Х.Ц.Ч.Ш.Щ.Ъ.Ь.Ю.Я C0H : DFH АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЬЮЯ E0H : FFH абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьюя	
0000173	06-12-2018 10:52:25 === СЛУЖБЕН БОН ===		0000138	06-12-2018 10:27:31 === СЛУЖБЕН БОН ===	
DT636499	02636499 4CEB5E832071A3344C20BF1387146B48689A4EE		DT636499	02636499 1A60E1315CEA5C6258A190A300021AEE1C4654AD	

Печат при работа с 64 колони

#00001

ЗДДС No:000713391
Стефан Иванов

01

Версия 26.52 05-12-2018
Държава: България
Контролна сума: 5226
Интерфейс:USB Serial
Bluetooth module: VERSION=2.15 (2) / 68AAD20224ED
Скорост:115200 bps
Самоизкл. :Никога
Температура: 38 C
Контраст на печата: 12
Напрежение: 7.0 V / 4.1 V
Тест 10 01 Да
Общо дн. отчети: 3650
Свободни дн. отчети: 3638
Фиск.принтер е фискализиран:
04-12-2018 16:10:21

~ ~ ~ ~ ~

Кодировка: CP1251

2OH :	3FH	!"#\$%&'()*+,-./0123456789:;<=?
4OH :	5FH	@ABCDEFGHIJKLMNPQRSTUvwxyz[\]_`
6OH :	7FH	`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{ }~`
8OH :	9FH	"'.,:;!@%<*~'---!""ыкпш
AOH :	BFH	9yJ"GIsEo«»°i±lgrm:en«j\$Si
COH :	DFH	АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
EOH :	FFH	абвгдежзийклмнопрстуфхцчщъыьэюя

~ ~ ~ ~ ~

0000174

06-12-2018 10:53:11

=== СЛУЖБЕН БОН ===

DT636499

02636499

8DF89F2D6E810BF564F6E9083B368A6ACE7901DF