

Фискално устройство DATECS FP-700X

LAN настройки

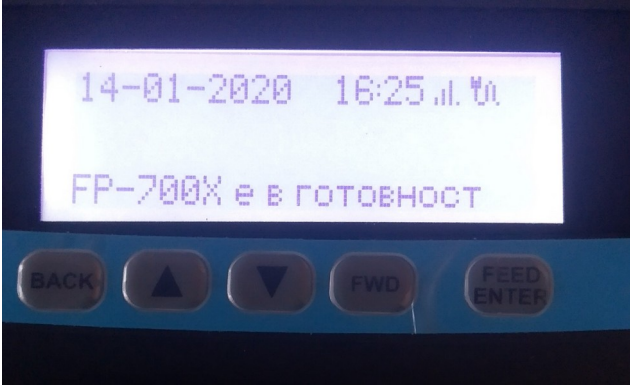
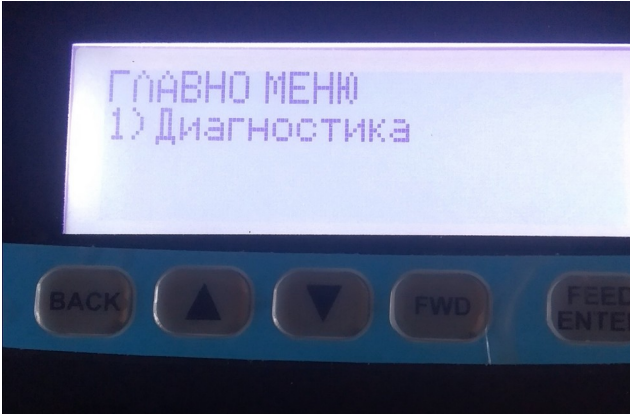
Съдържание

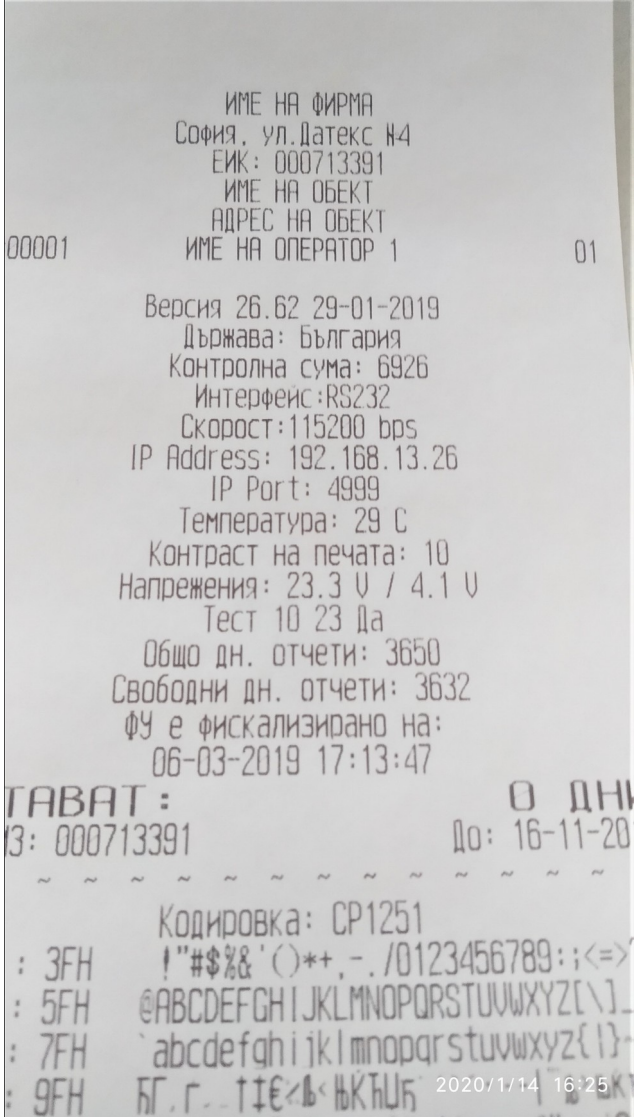
Задаване на интерфейса за връзка с PC.....	1
Команди на FP-700X за работа в локална мрежа (LAN).....	2
Отпечатване настройките на LAN.....	4

Задаване на интерфейса за връзка с PC	
Команда 255:	- Параметър: MainInterfaceType - Стойност: 0-auto select, 1-RS232, 2-BLUETOOTH, 3- USB, 4-LAN;
Пример:	255,MainInterfaceType\t\t4\t След тази команда FP-700X ще комуникира само по LAN(Ethernet) порта. 255,MainInterfaceType\t\t\t Връща записаната стойност на параметъра.
Стойност по подразбиране:	0-auto select, в този режим принтерът отговаря по всички комуникационни портове. Ако е установена връзка по някой от портовете, останалите не отговарят. Устройството може да комуникира сам само по един от портовете.
Задаване само на един от интерфейсите:	Ако е зададен някой от останалите

интерфейси 1,2,3,4 Комуникацията ще се осъществява само и единствено през този порт. Останалите са неактивни. Поставянето на сервизен джъмпер разрешава комуникацията по RS232, независимо от настройката на MainInterfaceType.	
Команди на FP-700X за работа в локална мрежа (LAN)	
Команда 255:	- Параметър: DHCPenable - Стойност: 1 – разрешава DHCP 0 – забранява DHCP
Пример:	255,DHCPenable\t\t\t След тази команда фикс. устройството ще получава автоматично IP адрес от рутера на вашата LAN мрежа. В случай, че DHCPenable е забранен, използвайте показаните надолу команди за да конфигурирате FP-700X за работа с постоянен (статичен) IP адрес. 255,DHCPenable\t\t\t Връща записаната стойност на параметъра.
Команда 255:	Параметър: LAN_IP
Пример:	255,LAN_IP\t\t\t192.168.100.23\t Задава статичен адрес за комуникация по LAN. Адресът се състои от четири цели числа със стойности от 0 до 255 (или 8 бита) разделени с точка. 255,LAN_IP\t\t\t Връща записаната стойност на параметъра.
Команда 255:	Параметър: LAN_NetMask
Пример:	255,LAN_NetMask\t\t\t255.255.255.0\t Адресна маска (Например 255.255.255.0) Това е параметър указващ максималния

	брой IP адреси, които могат да съществуват във вашата локална мрежа. Всички устройства, които са в една мрежа, имат една и съща маска. 255,LAN_NetMask\t\t\t Връща записаната стойност на параметъра.
Команда 255:	Параметър: LAN_Gateway
Пример:	255,LAN_Gateway\t\t192.168.100.1\t Задава IP адрес на шлюза (вратата, gateway) към Интернет. Това е адресът на устройството (router), което пренася данните от локалната мрежа в Интернет и обратно. Неговият адрес е адрес на шлюза.
Команда 255:	Параметър:LAN_PriDNS
Пример:	255,LAN_PriDNS\t\t212.39.92.141\t Задава IP адрес на сървъра за съответствие на IP-адреси и домейн (Domain Name Servers).
Команда 255:	Параметър:LAN_SecDNS
Пример:	255,LAN_SecDNS\t\t212.39.92.141\t Задава IP адрес на сървъра за съответствие на IP-адреси и домейн (Domain Name Servers).
Команда 255:	Параметър: LANport_fpCommands
Пример:	255,LANport_fpCommands\t\t4998\t Задава TCP/IP порт 4999 за LAN комуникацията. По подразбиране е <u>4999</u>. 255,LANport_fpCommands\t\t\t Връща записаната стойност на параметъра.
Команда 255:	Параметър: LanMAC

Пример:	255,LanMAC\t\t68AAD21B0A92\t За да бъде разпознато и добавено във вашата LAN, фискалното устройство трябва да има коректен MAC. MAC адрес е уникален идентификатор записан от производителя. Смяната му се осъществява само с поставен сервисен джъмпер. 255,LanMAC\t\t\t Връща записаната стойност на параметъра.
Отпечатване настройките на LAN.	
Меню Диагностика	 1. От основния екран натиснете бутон BACK  2. От Главно меню – 1) Диагностика натиснете бутна FEED/ENTER
	В отпечатаната диагностична информация се съдържа IP адреса на фискалното устройство получен по DHCP .
Команда 71:	Параметър: 4

	Тест на LAN интерфейса.
Пример:	71,4/t Отпечатва диагностична информация съдържаща текущия IP адрес.
	 В отпечатаната диагностична информация се съдържа IP адреса на фискалното устройство получен по DHCP .
Забележка 1:	В горните примери са дадени произволни IP адреси, за правилното LAN конфигуриране на вашето фискално устройство се консултирайте с вашия системен администратор или доставчик на Интернет.