

DATECS

**ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ
DATECS DP-25 KL**

Инструкция за експлоатация



Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).
Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци.

(Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.)

Информацията в този документ не може да бъде копирана по какъвто и да било механичен, електрически и електронен път и при каквито и да било обстоятелства без предварителното писмено съгласие на ДАТЕКС ООД.

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 115А , тел.: 02 8165 500, факс: 02 8165 510, e-mail: sales@datecs.bg

Версия: декември, 2011

Съдържание	стр.
ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО	6
КЛАВИАТУРА	6
РАЗОПАКОВАНЕ	7
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ	7
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА	7
РЕЖИМИ НА РАБОТА	8
РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ'	9
ФУНКЦИИ НА КЛАВИШИТЕ В РЕЖИМ 'РЕДАКТИРАНЕ'	10
ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ	12
1. Параметри на артикули	12
Пример за програмиране на артикул	12
2. Параметри на департаменти	13
3. Параметри на стокови групи	13
4. Оператори	13
5. Дата и час	13
6. Имена на видовете плащания	13
7. Текстове в бона	14
8. Параметри за работа с валута	14
9. Конфигурация	14
9.1. Параметри на касата	14
9.2. Параметри на бона	15
9.3. Параметри на клавиши за бърз избор на артикул	16
9.4. Параметри на клавишите <-%> и <+%>	16
9.5. Комуникация	16
9.5.1. Периферия	16
9.5.2. Връзка с РС	16
10. Фактура	17
10.1. Обхват на номерата на фактурите	17
10.2. Данни за клиент	17
10.2.1. Данни за нов клиент	17
10.2.2. Редактиране данните на клиент	17
10.2.3. Изтриване данните на клиент	17
10.3. Данни за собственика	17
РЕЖИМ R - РЕГИСТРИРАНЕ	18
ФУНКЦИИ НА КЛАВИШИТЕ В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'	18
Цифрови клавиши	20
СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'	20
1. Режим "ТЪРСЕНЕ" на артикул	20
2. Отпечатване на копие на касова бележка	21
3. Връщане на стока чрез замяна с друга	21
4. Избор на плащане	21
5. Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул	21
6. Ресторантски режим на работа на ФУ	22
7. Печат на Фактура в търговски режим на работа	23
РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ	24
Избор на режима	24
Видове X отчети	24
РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ	25
Избор на режима	25
Видове Z отчети	25
РЕЖИМ F – ФИСКАЛНА ПАМЕТ	26
Видове отчети	26
Промяна на данъчни ставки	26
Фискализация	27
ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	28
СТАНДАРТИЗИРАНИ	28
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ НА ОБОРОТ ПО ДАНЪЧНИ ГРУПИ	28
ДРУГИ РЕЖИМИ	29
Връзка с РС	29
Сервизен режим	29
КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ	29
РЕЖИМ КЛЕН	29
ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ	31
ПРИЛОЖЕНИЕ – ПРИМЕРНИ РАЗПЕЧАТКИ НА БОНОВЕ	32

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за електронния касов апарат с фискална памет DATECS DP-25 KL (наричан фискално устройство-ФУ), неговите технически и функционални възможности и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за подготовка за работа, за правилна експлоатация и съхранение на ФУ.

Възможностите на DATECS DP-25 KL са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. ФУ отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS, пълна отчетност за реализирания оборот, както за управителя на търговския обект, така и за нуждите на органите по приходите.

**ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИЯ КАСОВ АПАРАТ
DATECS DP-25 KL!**

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Параметър	Коментар
Брой артикули	до 2 500
Наименование на артикул	до 22 знака
Баркод на артикул	EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло (етикет от електронна везна)
Вид на данъка	ДДС, до 8 данъчни групи
Брой щандове (отдели или стокови групи)	до 9
Брой департаменти (доверители)	до 9
Брой оператори	до 30 (от тях до 8 едновременно работещи)
Брой възможни продажби в една касова бележка	до 118 продажби
Копие на бон	До 1 копие
Тип на обслужване	- контрол на изхода на обекта - каса, обслужваща един щанд - сервитьорско обслужване
Вид на плащане	- в брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон - в брой, с алтернативна валута (EUR)
Режими на работа на апарата	- R / Регистрация - X / Отчети без нулиране; - Z / Отчети с нулиране; - P / Програмиране; - F / Фискална памет; - S / Сервиз; - T / Тестове; - K / КЛЕН; - Комуникация с PC
Интерфейси и протоколи за Online комуникация с PC	Специализиран протокол на DATECS за комуникация с касови апарати по RS-232C;
Online комуникация с PC:	- за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите; - за конфигуриране параметрите на касовия апарат;
Контролна лента	КЛЕН
Архив на касовите бележки за четене от PC за поддържане на складово стопанство	до 10 000 касови бележки с 30 продажби в бележка
Фискална памет	Енергонезависима, с обем 1825 отчета
Термопринтер	Тип MLT4280KH-P1
Скорост на печат	12 реда/секунда
Брой символи на ред	42
Графично лого	Поддържа се формат 384 x 96 точки (384 x 336 точки макс.)
Консуматив – термохартия	- ширина 57 mm - дебелина от 60 до 72 µm - диаметър на ролката до 65 mm
Индикатор операторски Индикатор клиентски	- Течнокристален графичен, до 4 реда и до 22 символа на ред - Течнокристален, 2 реда x 16 символа
Клавиатура	33 клавиша
Захранващо напрежение	От адаптер с изход- DC 12V/2500mA, вход -100-240V 50-60Hz
Часовник / календар	Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването
Работа при температура на околната среда	от 0° C до +45° C
Размери (дължина/височина/ширина)	243/69/168мм – без клиентски дисплей 243/104/168мм – с вдигнат клиентски дисплей

Тегло, кг	0,800 кг (с ролка хартия)
Интерфейси и допълнителни устройства	-Изход за управление на сейф – 1бр., -RS-232C - 2 бр., всеки от тях конфигурируем за работа в режим регистриране с баркод четец, везна, външен клиентски дисплей или връзка с РС. -Интерфейс за бар-код четец – 1 бр 

ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО



КЛАВИАТУРА

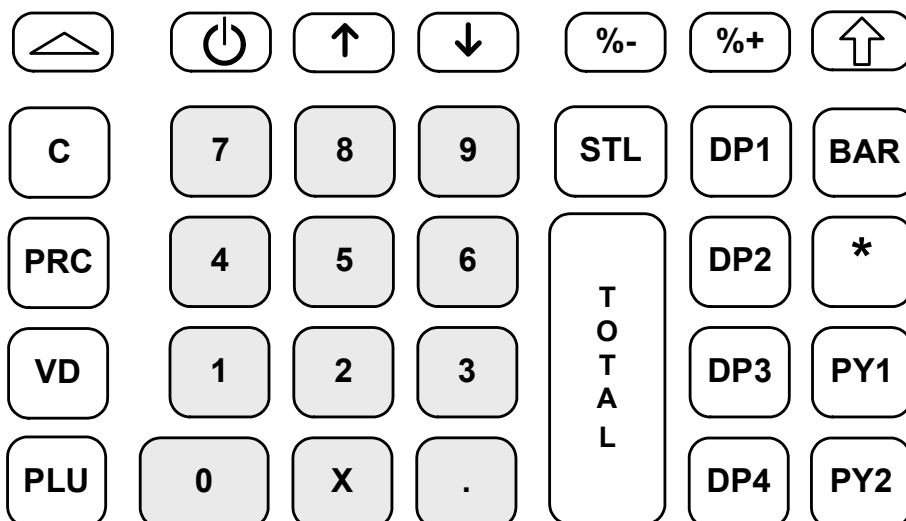

РАЗОПАКОВАНЕ

След като извадите ФУ от кашона и отстраните уплътнителите и найлоновата опаковка ще намерите:

- инструкция за експлоатация;
- паспорт на апарата.



ФУ не трябва да бъде оставян под пряка слънчева светлина и близо до източници на силна топлина!

ФУ трябва да се постави на удобно за работа място така, че и клиентът, и операторът да могат едновременно да виждат показанията на дисплея!

ФУ не трябва да се поставя в силно запрашени помещения!

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ

ФУ е окомплектовано с мрежов адаптер. Адаптерът се захранва от мрежа с напрежение 220V +/- 22-33V и честота 50Hz.

ФУ се включва чрез натискане на клавиша . На дисплея се индицира главното меню.

ФУ се изключва от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> след натискане на клавиша <0> или избор на точка 9 от менюто.



Адаптерът на ФУ не трябва да се включва в разклонител за контакти заедно с други мощни консуматори на електроенергия (хладилници, фризери, печки, електродвигатели и др.)


Преди започване на работа, проверете дали във ФУ е поставена хартиена лента!

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА

- Свалете капака на принтера;
- Поставете хартиената ролка на металния държач;
- Освободете палчето на принтера;
- Изтеглете около 5÷10 сантиметра лентата;
- Затворете капака, като го натиснете леко;

- Ако е необходимо да придвижите хартията, натиснете клавиш .
- Натиснете клавиш <C>.

Правилно поставяне на хартиената ролка :

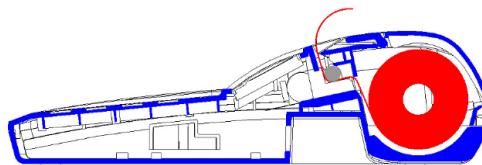

РЕЖИМИ НА РАБОТА

ФУ поддържа няколко режима на работа, с които се дава възможност за бърз достъп до всички параметри и тяхната промяна, печат на отчети, комуникация с персонален компютър и продажби от клавиатура. Менютата на всеки един от режимите имат разбираеми описания и при всяко неправилно действие от страна на оператора, работещ с ФУ се визуализират съобщения за грешно извършената операция.

След включване на ФУ (с клавиша ) на индикацията се вижда <<ГЛАВНО МЕНЮ>>:

<< ГЛАВНО МЕНЮ >>
 1) Регистриране
 2) X Отчети

Главното меню съдържа следните режими:

Номер на режим	Описание
1	R - Регистрация на продажбите
2	X - Отчети без нулиране
3	Z - Отчети с нулиране
4	P - Програмиране на ФУ
5	F - Фискална памет
6	C - Връзка с РС
7	S - Сервиз
8	T - Контролни тестове
9	K - Режим КЛЕН
0	OFF - Изключване на касата

1.Избор на работен режим

Всеки от режимите може да се избере по следния начин:

-с клавиш от цифровата клавиатура

-с клавишите <↓> и <↑> за позициониране на съответния режим и избор с клавиша **<TOTAL>**.

С клавиша  може да се излезе от всеки режим и да се върне предходното меню.

2.Достъп до режимите

Операторите не са равноправни при достъп до отделните режими. Достъпът е определен по следния начин:

- Оператори 1..23 (касиери) имат достъп само до режим **R**
- Оператори 24, 25 имат достъп до режимите **R, X и F**
- Оператори 26, 27 имат достъп до режимите **R, X и Z**
- Оператори 28, 29, 30 (управители) имат достъп до режимите **R, X, Z, P и F**
- Всички оператори имат достъп до режими **T (тестове), K (КЛЕН) и комуникация с РС.**

След натискане на клавиш за избор на работен режим на дисплея се изписва покана за въвеждането на операторска парола. За влизане в режим, операторът въвежда паролата си и натиска **<TOTAL>**.

ВАЖНО!




В режими **X и Z** се изпълняват клавишните последователности за стартиране на отчети на фискалната памет, приети и указани в Наредба No.H-18 от 13.12.2006 г. на МФ.

РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ'

Ако програмирате сами ФУ, прочетете настоящият раздел.

В случай, че ФУ е програмирано от сервизен техник, преминете към раздел "РЕГИСТРИРАНЕ".

Режим "ПРОГРАМИРАНЕ" дава възможност за програмиране на основните параметри, групирани по начин, свързан с предназначението и използването им. Достъпът до всеки един от параметрите се осъществява чрез менюта, като промяната на стойността на параметъра се прави в режим "Редактор", след като се изобрази текущата стойност на индикацията. Параметрите, които може да се програмират са достъпни по следната схема:

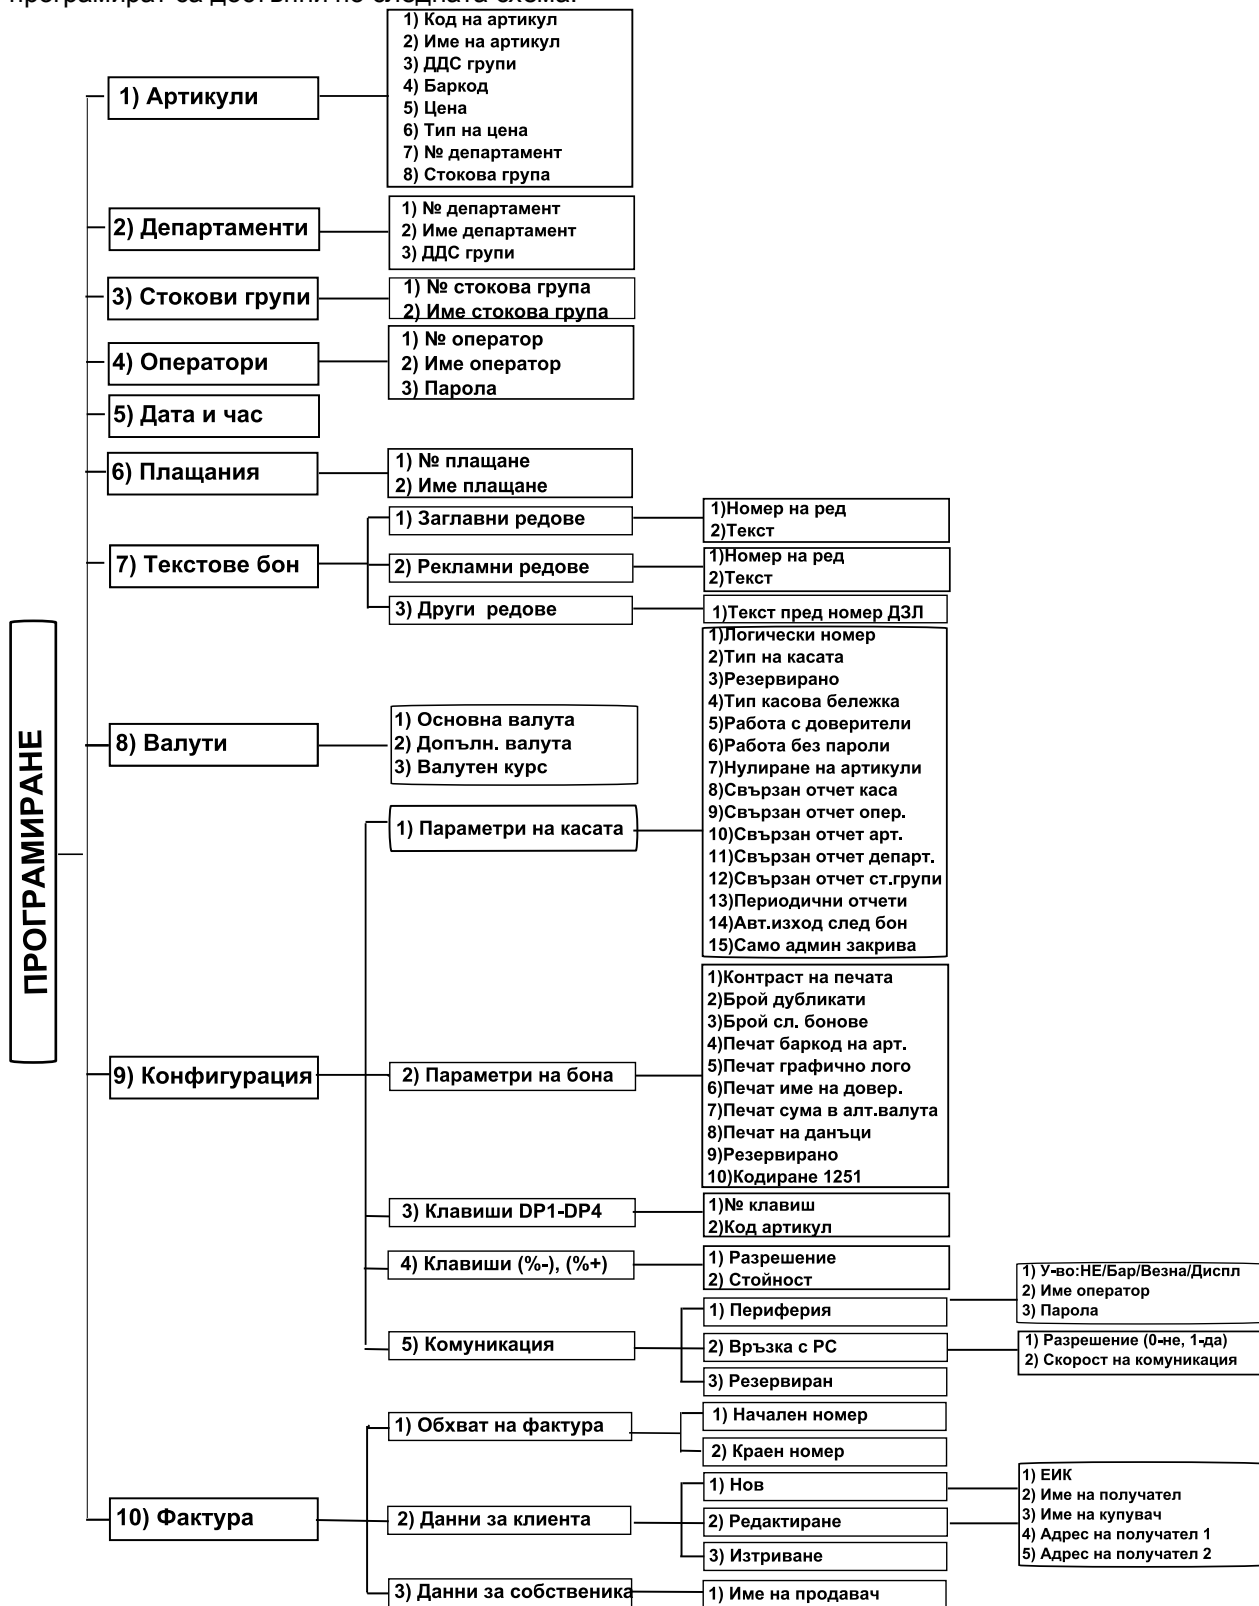

В режим "ПРОГРАМИРАНЕ" се влиза по следния начин:

1. Включвате ФУ. На индикацията се визуализира главното меню :

2. За да влезете в режим "Програмиране", натискате клавиш <4> или с клавиш <↓> се позиционирате на "4).Програмиране" и избирате с <TOTAL>.

3. Въвеждате парола (поредица от цифрови клавиши) и потвърждавате с <TOTAL>.

4. Избирате параметри, които ще променят:

<< ГЛАВНО МЕНЮ >>

1) Регистриране
2) X Отчети

ПРОГРАМИРАНЕ

Въведете парола:

1	За програмиране на Артикули	2	За програмиране на Департаменти
3	За програмиране на Стокови групи	4	За програмиране на Оператори
5	За промяна на Дата и час	6	За програмиране на Плащания
7	За програмиране на Текстове в бона	8	За програмиране на Валуты
9	За програмиране на Конфигурация	1 0	За програмиране на данни за фактура

5. Променят стойностите на параметрите, като използвате функциите на клавишите в режим "Редактиране".

ФУНКЦИИ НА КЛАВИШИТЕ В РЕЖИМ 'РЕДАКТИРАНЕ'

Всеки параметър има полета, които определят неговите характеристики. Част от параметрите имат повече от един запис. Например Артикулите имат до 2 500 записа – максималният брой програмируеми артикули, като всеки от тези записи има полета-име, цена, количество и други.

За да се променят стойностите на параметрите е необходимо да се влезе в режим "Редактиране". Влизането в режима се извършва автоматично с избора на поле на параметъра, който ще се променя. Може да се редактират символни или цифрови полета. При редактиране на полета с цифрови стойности е възможно да се въвеждат само цифри, в диапазон, определен от самия параметър (виж "ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ"). При редактиране на символни полета може да се въвеждат всички символи, които поддържа ФУ - кирилица, латиница или специални символи.

Функции на клавишите при избор на запис или поле на параметър:

%+	Преминува към следващ запис (за артикули, департаменти, стокови групи, оператори и плащания)	%-	Връща се към предходен запис
↑	Преход към предходно поле на запис	↓	Преход към следващо поле на запис
BAR	Вход в режим редактиране на символно поле	STL	Вход в режим редактиране на символно поле
PLU	Позиционира се на първия свободен код на артикул.	TOTAL	Запис на въведената информация
VD	Изтрива артикула, ако оборота и количеството му са ненулеви	C	Изтриване съдържанието на полето.

Функции на клавишите в режим редактиране на символно поле:

	Преход към следващ символ		Връщане към предходен символ
	Изход от редактираното поле		Изход от редактираното поле
	Изтрива текущия символ		Изтрива символа отляво на курсора
	Преминава в края на полето		Преминава в началото на полето
	Избор на цифри		Избор на кирилица
	Избор на латиница		Избор на малки или големи букви
	Изтриване съдържанието на полето.		Запис на въведената информация и изход от полето

Символът "^" се възприема като служебен при печат. При програмиране на текст, символът след "^" се отпечата с двойна ширина (**BOLD**), а първият символ "^" не се отпечата.

При символните полета (имена на артикули, имена на департаменти и др.), символите се избират чрез последователно натискане на цифровите клавиши, като при по-голям времеви интервал между две последователни натискания, курсора автоматично се премества на следваща позиция (както при мобилните телефони). Видът на символите се индицира за кратко в средата на индикацията с изобразяването на три символа, съответно:

за кирилица -

АБВ

за латиница -

ABC

за цифри -

123

На следващите фигури е показано мястото на символите:

Кирилица (АБВ)-избира се с 			Латиница (ABC)-избира се с 			Цифри (123)-избира се с 		
 ., - № ! @ 7	 АБВГ8	 ДЕЖЗ9	 ., - № ! " 7	 ABC8	 DEF9	 7	 8	 9
 ИЙКЛ4	 МНОП5	 РСТУ6	 GHI4	 JKL5	 MNO6	 4	 5	 6
 ФХЦЧ1	 ШЩЪЪ2	 ЮЯЗ	 PQRS1	 TUV2	 WXYZ3	 1	 2	 3
 ^*=:/? 0		 □.#"	 ^*=:/? 0		 □.	 0		 □.

ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ

1. Параметри на артикули

Във ФУ може да се запишат до 2 500 артикула (записи), всеки от които има следните полета:

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Код на артикул	До 15 цифри	Номенклатурен код на артикула
2	Име	До 22 знака	Стойност по подразбиране: интервал
3	Данъчна група	1÷8	Стойност по подразбиране: 0 Ако не се програмира, артикула не може да се продава.
4	Баркод	До 13 цифри	Стойност по подразбиране: 0
5	Цена	До 9 цифри	Стойност по подразбиране: 0.00
6	Тип на цена	0,1,2	Продажба: 0: Само с програмирана цена 1: С програмирана и свободна цена 2: С цена по-малка или равна на програмираната.
7	Номер на департамент	0÷9	Стойност по подразбиране: 0
8	Номер на стокова група	1÷9	Стойност по подразбиране: 1



Запис на артикул не може да се направи, ако не са програмирани име (поле 2) и данъчна група (поле 3)

Нов артикул може да се програмира чрез режим «Нов артикул», в който може да се влезе по два начина:

- от поле «Код на артикул» се въвежда номера на желанния непрограмиран артикул и клавиш **<TOTAL>**.
- от всяко поле с клавиша **<PLU>** на индикация се вижда номера на първия непрограмиран артикул.

Пример за програмиране на артикул

- Избирате режим програмиране (от **<<ГЛАВНО МЕНЮ>>**, клавиш **<4>**, парола, клавиш **<TOTAL>**, **<1>**)
- На индикатора се виждат кода и името на първия програмиран артикул (ако вече има програмирани артикули) или кода и името на артикул с код 1 (ако няма програмирани артикули):
- Въвеждате номер на артикул, например 10 и клавиша **<TOTAL>**.

Код:1
 Име:
 Код на артикул: 1

- С клавиш **<↓>** преминавате в полето за въвеждане на име.

- Въвеждате името на артикула ("ХЛЯБ") по следния ред:

1

1

4

4

4

4

3

3

8

8

Буква "Х"
Буква "Л"
Буква "Я"
Буква "Б"

- Потвърждавате записа чрез натискане на **<TOTAL>**.

- Въвеждате данъчна група на артикула **<2>** и потвърждавате с **<TOTAL>**.

- Ако артикулът има баркод, го въвеждате с цифровите клавиши и потвърждавате с **<TOTAL>** или го изчетете с помощта на скенер. Ако артикула няма баркод, с клавиша **<↓>** преминавате към следващо поле-цена.

0

.

7

8

- Въвеждате цена (например за цена 0,78 лв натискате клавиши

- Потвърждавате записа с натискане на **<TOTAL>**.

- С клавиш  излизате от меню програмиране на артикули.

По аналогичен начин се програмира и останалите параметри на артикула.

2.Параметри на департаменти

Може да се програмират до 9 департамента. Смяната на параметри на департаменти е разрешена само след дневен финансов отчет с нулиране.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на департамент	1 - 9	
2	Име на департамент	До 22 символа	Стойност по подразбиране:ДП X където X е номера на съответния департамент
3	Данъчна група	От 1 до 8	Стойност по подразбиране: 2
4	Цена на департамент	До 9 цифри	Стойност по подразбиране: 0.00

Ако е избран режим на работа с доверители, регистрите на департаментите се използват за натрупване на обороти към доверители. За име на департамент трябва да се програмира името на доверителя и всички артикули, чиито обороти ще се натрупват към него, трябва да са програмирани с неговата данъчна група. Към департамент с номер 0 се програмират всички артикули, които не се отнасят към доверител/департамент и в отчетите сумата от техните обороти може да се види на реда с име "БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ".



*Продажба в департамент 9, за който няма клавиш за директен достъп, може да се извърши чрез продажба на артикул, насочен към този департамент.
Не е възможна продажба в департамент, за който не е програмирана данъчна група.*

3.Параметри на стокови групи

Промяната на параметрите на стоковите групи изисква дневен отчет с нулиране.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на стокова група	1 - 99	
2	Име на стокова група	До 22 символа	Стойност по подразбиране:ГРУПА X където X е номера на съответната стокова група

4.Оператори

Промяната на име или парола на оператор изисква дневен отчет с нулиране.

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на оператор	1-30	
2	Име на оператор	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ОПЕРАТОРxx (xx-номер на оператора)
3	Парола на оператор	До 8 цифри	Стойност по подразбиране: съвпада с номера на оператора.

5.Дата и час

Параметърът индицира текущите дата и час, и дава възможност да се променят с нови стойности, като въведената дата не трябва да е по-малка от последната, записана във фискалната памет.

6.Имена на видовете плащания

ФУ може да работи с шест вида плащания, като в режим "РЕГИСТРАЦИЯ" пет от тях може да се избират от клавиатурата (В БРОЙ, КРЕДИТ, ДЕБ.КАРТА, ЧЕК и ВАУЧЕР), а шестото (КУПОН) само от режим Фискален принтер. Промяната на имената на плащанията изисква дневен отчет с нулиране.

запис No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
2	Име на плащане 1	До 10 символа	Стойност по подразбиране: КРЕДИТ
3	Име на плащане 2	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ДЕБ. КАРТА
4	Име на плащане 3	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ЧЕК
5	Име на плащане 4	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ВАУЧЕР
6	Име на плащане 5	До 10 символа	Стойност по подразбиране: КУПОН

7.Текстове в бона

ФУ дава възможност за печат на до 10 заглавни и до 10 рекламни редове. Всеки ред има до 42 символа. 1-ви и 2-ри заглавни редове се печатат винаги, след тях се печата ред с ЕИК (БУЛСТАТ) на данъчно задълженото лице, а другите редове (от 3 до 10) само ако не са празни. Промяната на текстовете изисква дневен отчет с нулиране. Програмирането на параметъра е разделено на три подменюта:

1.Заглавни редове

2.Рекламни редове

3.Други редове

Заглавните редове се отпечатват преди всяка бележка, а рекламните редове се отпечатват след всяка фискална бележка в режим "РЕГИСТРАЦИЯ". Менюто "Други редове" позволява да се промени текста, който се отпечатва преди номера на данъчно задълженото лице (може да е не повече от 11 символа).

Ред No	Текст по подразбиране-заглавни редове	Текст по подразбиране-рекламни редове
1	АДРЕС НА ФИРМА	
2	ИМЕ НА ФИРМА	
3	ИМЕ НА ОБЕКТ	
4	АДРЕС НА ОБЕКТ	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

8. Параметри за работа с валута

Промяната изисква дневен отчет с нулиране.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Име на основна валута	До 3 символа	Стойност по подразбиране: ЛВ
2	Име на допълнителна валута	До 3 символа	Стойност по подразбиране: EUR
3	Курс на алтернативната валута	До 9 цифри с формат 0.00000 - 9999.99999	Стойност по подразбиране: 1.95583

9. Конфигурация

9.1.Параметри на касата

Поле	Име на параметър	Обхв.	Пояснение
1	Логически номер на ФУ в магазина	1÷99	Стойност по подразбиране: 1
2	Резервирано		
3	Управление на сейф	0,1	0: Сейфът се отваря при затваряне на бележка с плащане; 1: Сейфът не се отваря при затваряне на бележка с плащане, И при двете стойности на параметъра сейфът може да се отвори между бележки или при започнало плащане с натискане на клавишите <↑> и <TOTAL>; Стойност по подразбиране: 0
4	Тип на касовата бележка	0,1	Разширен печат на продажбите в касовата бележка. Промяната изисква дневен отчет с нулиране. 0:забранен; 1:разрешен. Стойност по подразбиране: 0
5	Работа с доверители	0,1	0:забранена 1:разрешена Стойност по подразбиране: 0
6	Работа без пароли	0,1	Промяната на полето изисква дневен отчет с нулиране. 0:забранена 1:разрешена Стойност по подразбиране: 0
7	Нулиране на артикули	0,1	Нулиране на оборот по артикули от дневния отчет с нулиране 0: разрешено 1: забранено Стойност по подразбиране: 0

8	Свързан отчет каса	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
9	Свързан отчет оператори	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
10	Свързан отчет артикули	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
11	Свързан отчет департаменти	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
12	Свързан отчет стокови групи	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
13	Периодични отчети	0,1	0: отчета се генерира 1: отчета не се генерира Стойност по подразбиране: 0
14	Автоматичен изход след бон	0,1	0: забранен 1: разрешен При стойност на полето 0 – след затваряне на клиентската бележка ФУ остава в текущия режим, а при стойност на полето =1 ФУ изисква повторно въвеждане на парола . Стойност по подразбиране: 0
15	Само администратор закрива	0,1	0: забранен 1: разрешен Параметърът е валиден при активен (за избран) ресторантски режим на работа. При разрешение на тази опция откритите сметки може да се закриват само от оператори 27, 28, 29 и 30. Стойност по подразбиране: 0

Полета 8, 9, 10, 11 и 12 дават възможност за включване на допълнителни отчети, които да се печатат преди дневния отчет с нулиране. При пускане на дневен отчет преди отпечатването му, се отпечатва бон с всички отчети, за който съответното поле е равно на 1.

При избрана “Работа с доверители”, натрупаните обороти по доверители (департаменти) се отпечатват в дневния финансов отчет. В една касова бележка може да се продават стоки на различни доверители. Необходимо е данъчната група на стоката и нейния доверител да са еднакви, ако те се различават-стоката не може да се продаде и ФУ индицира грешка “Дан.група е забранена” . Промяната на полето изисква дневен отчет с нулиране. При избран ресторантски режим ФУ не поддържа работа с доверители.

9.2.Параметри на бона

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Контраст на печата	От 0 до 20	Стойност по подразбиране: 10 Промяната става активна след изключване и включване на ФУ.
2	Печат на дубликат	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0
3	Служебни бонове	От 0 до 9	Брой служебни бележки, които може да се печатат след затваряне на клиентския бон. В отпечатваните служебни бонове артикулите са разпределени по принадлежност към департамент.
4	Печат баркода на артикул	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0
5	Печат на клиентско графично лого	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0 Може да се зареди с EscTool или друга програма. Поддържа се формат :от (384 x 96) до (384 x 340) точки
6	Печат име на доверител	0 или 1	0:Забранено; 1:Разрешено; Полето е активно, само ако ФУ работи с доверители (поле 5 от Параметри на касата има стойност 1) Стойност по подразбиране: 0
7	Печат на общата сума в алтернативна валута	0, 1, 2	0:забранен 1:печат на общата сума в алтернативна валута 2:печат на обща сума и валутен курс Стойност по подразбиране: 0
8	Печат на данъците в бона	0 или 1	0:забранен, 1:разрешен Стойност по подразбиране: 0
9	Резервирано		
10	Кодиране 1251	0 или 1	Тип на кодиране на данните при комуникация на ФУ с PC (изпълнение на команди на фискален принтер) 0: WINDOWS кодова таблица 1: DOS кодова таблица

9.3. Параметри на клавиши за бърз избор на артикул

Програмирането на таблицата дава възможност за бързо избиране на артикули като се използват клавишите <DP1> ÷ <DP4> .

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на клавиш	1 - 8	
2	Номер на артикул	До 15 цифри	Ако стойността е 0, с клавиша се избира департамент, ако е различна от 0, с клавиша се избира артикул с номер, равен на програмирания номер. Стойност по подразбиране: 0

9.4 Параметри на клавишите <-%> и <+-%>.

Параметърът съдържа 2 записа – запис 1 за процентни надбавки и запис 2 за процентни отстъпки. Всеки запис има 2 полета:

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Работа с клавиша	0 или 1	0: Разрешена; 1: Забранена Стойност по подразбиране: 0
2	Програмирана стойност	0.00% до 99.99%	Стойност по подразбиране: 0.00

9.5. Комуникация

9.5.1. Периферия

Параметърът определя характеристиките на комуникационните портове на ФУ и типа устройство, което се свързва. Има два записа:

Запис 1- за COM-1 и Запис 2- за COM-2;

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Тип на устройство, свързано към COM-порта	От 0 до 3	0: не е свързан 1: свързан с баркод четец 2: свързан с везна 3: свързан с външен дисплей Стойност по подразбиране: 0
2	Скорост на комуникация	От 0 до 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps; 4:14400 bps 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 0
3	Протокол за комуникация с везна	От 0 до 2	0: DATECS; 1: CAS,DIBAL; 2: ATLAS,DIGI Полето е валидно само ако поле 1 = стойност 2. Стойност по подразбиране:0

9.5.2. Връзка с PC

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на порта	От 0 до 2	0: PC не е свързан 1: PC е свързан към COM1 2: PC е свързан към COM2 Стойност по подразбиране: 1
2	Скорост на комуникация	От 0 до 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps; 4:14400 bps 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 6

10. Фактура

10.1. Обхват на номерата на фактурите

Параметърът дава възможност за задаване на начален и краен номер на издаваните от ФУ фактури.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Начален номер	1÷9999999999	Стойност по подразбиране: 0
2	Краен номер	1÷9999999999	Стойност по подразбиране: 0

За да е валиден интервалът на номерата на фактурите, трябва крайният номер да е по-голям от началния номер. След изчерпване на номерата от зададения интервал, фактури не може да се издават докато не се въведе нов интервал. След въвеждане на валиден период ФУ разпечатва бон:

"ДАТЕКС" ООД
София, бул. "Цариградско шосе" 115А
ЕИК: 000713391
Сервиз
София, бул. "Цариградско шосе" 115А
ЗДДС N BG123456789
#01 ОПЕРАТОР30 30

Нов обхват за фактури:
от: 0000000006 до: 0000000010

0000056 15.12.2011 10:15
=== СЛУЖБЕН БОН ===
DT717215 02717215
02EA693E7BDEDAC3EDFAFDCAD1FDED5C95937706

10.2. Данни за клиент

ФУ дава възможност за запис на данни за 1080 клиенти. Записът на данните позволява по-бързо издаване на документ от тип Фактура (не се налага след отпечатване на фактурата данните да се пишат на ръка).

10.2.1. Данни за нов клиент

Поле No	Име на параметър	Обхват
1	ЕИК	До 14 символа
2	Име на получател	До 36 символа
3	Име на купувач	До 36 символа
4	ЗДДС номер	До 14 символа
5	Адрес на купувача (1 част)	До 36 символа
6	Адрес на купувача (2 част)	До 36 символа

Ако купувачът е физическо лице или ЕТ, ЕИК по БУЛСТАТ е 10 цифров и съвпада с неговото ЕГН.

10.2.2. Редактиране данните на клиент

Поле No	Име на параметър	Обхват
1	ЕИК	До 14 символа
2	Име на получател	До 36 символа
3	Име на купувач	До 36 символа
4	ЗДДС номер	До 14 символа
5	Адрес на купувача (1 част)	До 36 символа
6	Адрес на купувача (2 част)	До 36 символа

10.2.3. Изтриване данните на клиент

Изтриват се данните за клиент по въведен ЕИК на клиента.

10.3. Данни за собственика

Въвеждат се данни за собственика на търговския обект. Данните се разпечатват на реда "ПРОДАВАЧ" в края на фактурата.

РЕЖИМ R - РЕГИСТРИРАНЕ

1. За да влезете в режим Регистрация от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиш <1>.
2. На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:
3. Въведете поредица от цифрови клавиши (парола) и натиснете <TOTAL>.

РЕГИСТРИРАНЕ

Въведете парола:

.....

ФУНКЦИИ НА КЛАВИШИТЕ В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'

Клавиш	Функция
DP1 ... DP4 или ↑ DP1 ... ↑ DP4	Служат за директен достъп до артикули, записани в Параметри на клавиши за бърз избор на артикул или за директен достъп до департаменти с номера 1 до 8. Виж обяснението в "Описание на параметрите"-т. 9.3. (например с клавиш <DP1> се избира департамент/ артикул 1, с клавишите <↑> и <DP1> се избира департамент/артикул 5, с клавишите <↑> и <DP2> се избира департамент/ артикул 6....) Направеният избор предизвиква натрупване в сметката на клиента, както и по съответния артикул/департамент. Въведената стойност преди натискането на някой от тези клавиши се приема за цена. <i>Продажбата с нулева цена в търговски режим не се допуска. Опитът за такова действие предизвиква звуков сигнал и съобщение за грешка "Няма цена".</i>
PLU	Указва, че въведеното число е номенклатурен код на артикул или на артикулна група. Води до натрупване на избрания артикул в сметката на клиента. При въвеждането на кода десетичната точка се игнорира и въведеното число се възприема като цяло. <i>Ако някой от параметрите на артикула не е допустим, операцията не се извършва, на дисплея се извежда съобщение за грешка, което показва причината:</i> - "PLU кода не съществува"; - "Невалиден параметър" и други Ако клавиша се натисне без да е въведен предварително номенклатурен код, то се повтаря последната продажба.
↑ PLU	Избор на режим "Търсена на стока". Режимът дава възможност да се търси артикул по номер, да се сменят цената и баркода му и той да се продаде. (Подробно описание на режима в "СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'")
PRC	Указва, че въведената стойност е цена. Клавишът се използва за въвеждане на свободна цена за артикул. Първо се въвежда числото за цена, след което се натиска клавишът <PRC>. След това се задава код на артикул. Продажбата със свободна цена е възможна, само ако полето тип цена на артикула е програмирано със стойност 1 или 2.
↑ PRC	Указва, че бележката която ще се отпечати е от тип Фактура.
X	- Указва, че въведената стойност е количество. - При работа с везна натискане на клавиша <X> без предварително въведено количество води до изтегляне на количеството от везна 1.
↑ X	При работа с везна води до изтегляне на количеството от везна 2.
BAR	Използва се за избиране на артикул посредством неговия баркод. При въвеждане на число съответстващо на желанния баркод, и при следващо натискане на клавиш <BAR> се извършва продажба на артикул с този баркод.
VD	С този клавиш веднага след натрупване на артикул се извършва войдиране (анулиране) на продажбата.
↑ VD	За войдиране на продажба, преди последната в рамките на незавършен бон или анулиране на цялата бележка. След натискане на клавишите ФУ предлага избор: - Дълбок войд - Отказ на всичко Дълбок войд се избира с клавиш <VD>, след което параметрите на продажбата се

	въвеждат повторно. Тази операция не може да се извърши, ако продажбата не е повторена точно. Операторът трябва да повтори реда, който иска да войдира, така както го вижда на касовия бон. Ако има направени отстъпки или надбавки върху артикула, те също се анулират заедно с анулиране на продажбата. Анулиране на целия бон преди да е завършило плащане на цялата сметка се избира с клавиши <SHIFT> и <VD>, след което ФУ иска потвърждение за извършване на операцията. С клавиша <TOTAL> се дава потвърждение и бонът се анулира.
	Анулира въведени цифри преди натискането на функционален клавиш. Анулира грешка, възникнала при натискане на функционален клавиш (това е съпроводено със съответното съобщение "ГРЕШКА" на дисплея).
	Индициране на междинна сума. При натискане на клавиша след извършена продажба, той предизвиква индициране на междинната сума в сметката на клиента.
 	Въвеждане на свободен текст, който се печата след затваряне на бележката. Може да се въведат до 18 реда и до 40 символа за всеки ред. За да има печат на свободен текст, той трябва да се въведе само при вече отворена бележка и преди да е започнало плащане. С тази последователност от клавиши се влиза в режим на въвеждане на текст. Използват се клавишите, описани в режим "Редактиране" на символно поле. Символите могат да се въведат и от външна клавиатура. С клавиша  се излиза от режима.
	- Приключва сметката на клиента и маркира плащане в брой. Ако преди натискането на клавиш е въведена сумата, която клиентът подава, се отпечатват общата сума и ресто - ако клиентът е дал повече пари отколкото са дължими. В случай, че клиентът е дал по-малко от дължимата сума - се извършва частично плащане. Допустимо е смесено плащане. При въвеждане на част от дължимата сума и натискане на клавиш за плащане се отпечатват сумата и вида на плащането, а индикаторът показва платената сума. Бележката може да се приключи и с друг вид плащане. -Клавишът се използва за отпечатване на копие на касова бележка. За целта клавишът трябва да се натисне веднага след отпечатване на касовата бележка. Може са се отпечата 1 копие (разрешението за отпечатване на копие се програмира в режим "ПРОГРАМИРАНЕ"->Конфигурация->Параметри на бона)
 	Отваря сейфа при започнало плащане или затворен бон.
	Избор на "Плащане 1".
	Избор на "Плащане 2".
 	Избор на "Плащане 3".
 	Избор на "Плащане 4".
	Плащане с алтернативна валута. При плащане на по-голяма от дължимата сума в алтернативна валута, следва диалог за избор на вид валута, в която да се върне рестото.
 	Показва на клиента дължимата сума в алтернативна валута
	Процентна надбавка -Прибавя процентна надбавка към сумата от последната покупка или след натискане на клавиша <STL> - към междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. -Извън сметката на клиента се използва за служебно въвеждане на сума. Сумата се въвежда преди натискане на клавиша.

 	Стойностна надбавка Прибавя стойностна надбавка към сумата на последната покупка или след натискане на <STL> - към междинната сума. Стойностната надбавка се въвежда преди натискане на посочената последователност от клавиши.
	Процентна отстъпка -Изважда процентна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на <STL> - от междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. -Извън сметката на клиента се използва за служебно извеждане на сума. Сумата се въвежда преди натискане на клавиша.
 	Изважда стойностна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на <STL> - от междинната сума. Стойностната отстъпка се въвежда преди натискане на посочената последователност от клавиши.
	Активира визуализиране на всички продажби от текущата бележка. С клавишите <↑> и <↓> може да се разглеждат всички направени до момента продажби. Режима дава възможност : - да се показват всички детайли на продажбата: продадено количество, име на артикула, единична цена, обща сума и надбавка/отстъпка над продажбата, ако е правена такава. След като се застане на определена продажба се натиска клавиш <TOTAL> . -да се направи анулиране на продажбата, на която сме позиционирани. Натиска се клавиш <VD> . От режима се излиза с клавиша <C> .
 	Показва текущите дата и час, ако няма отворена бележка

Продажби не могат да се извършват:

- При претърляване на някой от служебните регистри на ФУ, работата може да продължи само след отчет и нулиране на ФУ.
- Ако произведението от количество и цена е повече от десет цифри, умножението не се извършва и се извежда съобщение за грешка.
- Ако е започната касова бележка (когато се работи с доверители) и се направи опит за продажба на артикул с данъчна група, различена от данъчната група на департамента към който е отнесен артикула.
- След приключване на всяка бележка се проверява връзката с данъчния терминал. При отсъствие или повреда на данъчния терминал или поставена различна SIM карта, работата на ФУ се блокира. Индицира се съобщение "Грешка при връзка с модема".

Цифрови клавиши

В режим **R**, цифровите клавиши се използват основно за въвеждане на:

- количеството на артикул (валидна десетична точка);
- цена на артикул (валидна десетична точка);
- код на артикул (игнорира се десетичната точка);
- стойност на баркод на артикул (игнорира се десетичната точка);

СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'

1.Режим "ТЪРСЕНЕ" на артикул

В режим "ТЪРСЕНЕ" се влиза с въвеждане на номер артикул клавишите **<↑>** и **<PLU>**. На дисплея се вижда информация за артикула:

Ако не се въведе номер на артикул, на дисплея се извеждат параметрите на първия програмиран артикул. Промяната на номер на артикул се извършва с помощта на клавишите **<↑>** / **<↓>** за търсене в артикули с нарастващи/намаляващи номера или с изчитане на баркода със скенер.

Избор на ред "Баркод:" се прави с клавиша **<BAR>**. Новият баркод може да се въведе от клавиатурата на касовия апарат или да се изчете с баркод скенер.

Избор на ред "ЦЕНА:" се прави с клавиша **<PRC>** след което може да се въведе нова цена.

Избор на ред "Код:" се прави с клавиша **<PLU>**. Ако полето „тип цена“ на избрания артикул е нула, то цената може да се промени само от оператора, който има права на администратор (оператор 30).

Избор на ред "Код:" се прави с клавиша **<PLU>**.

От режима може да се излезе по два начина:

- с клавиша  - излизане от режима без да се прави продажба на артикула.
- с двукратно натискане на клавиша **<PLU>** - излизане от режима с продажба на артикула.

Хляб "Добруджа"	
*Код:	205
Баркод:	380000412106
Цена:	1.15

2.Отпечатване на копие на касова бележка

Натискането на клавиша **<TOTAL>** след приключване на касовата бележка води до отпечатване на копие на бележката. Копието има надпис 'ДУБЛИКАТ', а типът на документа е "СЛУЖЕБЕН БОН" и съдържа всички редове, отпечатани в бона. Печат на копие на касова бележка е възможен само ако в ПРОГРАМИРАНЕ е разрешен печат на копието (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на бона->Печат на дубликат =1)

3.Връщане на стока чрез замяна с друга

ФУ дава възможност за връщане на стока, като тя се замени с друга (валидно при избран търговски режим). Сумата по данъчна група за клиентската бележка, в която се извършва операцията замяна, не може да стане по-малка от нула. Връщането на артикул се извършва с помощта на операцията "Дълбок войд".

Пример: Артикул 12 с име "Блуза с къс ръкав" и цена 25 лв. се заменя с артикул 13 с име "Блуза с дълъг ръкав" с цена 26 лв.. Клиента връща артикул 12, доплаща 1 лв. и получава артикул 13.

Последователност на действия и използвани клавиши за изпълнение на замяната:

№	Действие	Използвани клавиши	Печат
1	Продава се артикул 13:	1 3 PLU	"ДАТЕКС" ООД София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЕИК: 000713391 Сервиз София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЗДС N BG123456789 #01 ОПЕРАТОР30 30 Блуза с дълъг ръкав 26.00 Б *** КОРЕКЦИЯ *** Блуза с къс ръкав -25.00 Б Обща сума 1.00 В БРОЙ ЛВ 1.00 ДДС*Б=20% 0.17 СУМА ОБЩО 1.00 СУМА НЕТО 0.83 СУМА ДДС 0.17 0000059 15.12.2011 11:24 0 артикула  ФИСКАЛЕН БОН DT717215 02717215 4A17C239765EA32F61AF1DD2A46C55F6491BE2E9
2	Връща се артикул 12:	↑ VD VD 1 2 PLU	
3	Бележката се затваря с плащане в брой	TOTAL	

4.Избор на плащане

ФУ дава възможност за плащане на цялата сума от бележката с едно или с няколко плащания (смесено плащане).

-Натискането на клавиша за плащане без предварително въвеждане на сума предизвиква плащане на цялата сума (с избрания вид Плащане).

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-малка от сумата на бележката, касовият апарат извършва частично плащане.

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-голяма от сумата на бележката и плащането е различно от "Плащане 4", ФУ изчислява ресто, което е "В брой" и затваря клиентския бон.

-“Плащане 5” може да се избере само при работа на ФУ в режим “Фискален принтер”.

Името на плащането може да се промени в режим “ПРОГРАМИРАНЕ”, меню “Плащания” (изисква се дневен отчет с нулиране).

5.Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул

-Прочитане на баркод на артикул с баркод четец от етикета на артикула с цел продажбата му.

-Въвеждане от клавиатурата на баркода на артикул. При въвеждане на число, съответстващо на желания баркод, и следващо натискане на клавиш **<BAR>** се извършва продажбата на артикул с този баркод.

-Използване на тегловен баркод на артикул, отпечатан от ценоизчисляваща везна. Този тип баркод може да се използва по описаните по-горе два начина.

6.Ресторантски режим на работа на ФУ.


ФУ дава възможност да се работи с до 60 едновременно отворени сметки, във всяка от които да има до 29 регистрирани позиции. Всеки регистриран артикул заема нова позиция в сметката, ако за тази сметка до момента не е имало регистриране на този артикул с тази единична цена. При затваряне на сметка заетите от нея позиции се освобождават и могат да се използват от други сметки. С намаляване на броя отворени сметки се увеличава броя на позициите в отворените сметки.

В режим РЕГИСТРАЦИЯ всеки оператор има възможност за избор от следното меню :

- 1)Поръчки - добавяне на поръчки към вече открита сметка;
- 2)Нова сметка- откриване на нова сметка;
- 3)Обобщена сметка-разпечатване на обобщена сметка;
- 4)Закриване на сметка-закриване на сметка в брой или с друго

плащане;

- 5)Частично закриване - частично закриване на сметка;
- 6)Единична - единична сметка;
- 7)Служебно въведени - служебно въвеждане на суми;
- 8)Служебно изведени - служебно изнасяне на суми;
- 9)Печ.отворени сметки - разпечатване на всички отворени до момента сметки.




6.1. Поръчки

Операторът трябва да въведе номер на маса (число от 1 до 255) и номер на място (число от 1 до 99), за които е отворена сметката, към която ще се добавят нови поръчки. Ако за посочените от оператора номер маса и номер място няма отворена сметка, касовият апарат дава възможност за откриване на нова сметка (с клавиша **<TOTAL>**) или за връщане към меню РЕГИСТРАЦИЯ (с клавиша **<C>**). В меню ПОРЪЧКИ операторът може да извършва следните действия:

- регистриране на артикули или свободни цени към департамент;
- непосредствен или дълбок войд;
- междинна сума.

Номерата на поръчките се увеличават автоматично, като в бона на клиента се отпечатват поръчаните от него артикули и сумата от всички направени до момента поръчки (Ново салдо). След отпечатването на бона могат да се отпечатат служебни бонове. Служебните бонове съдържат информация определена по признака "място на получаване на артикула" /кухня, бар и др./, който се програмира като принадлежност към департамент от менюто за програмиране на артикули. Броят на отпечатваните служебни бонове се определя от зададения в меню ПРОГРАМИРАНЕ-> КОНФИГУРАЦИЯ->ПАРАМЕТРИ НА БОНА брой служебни бонове.



6.2. Нова сметка

Меню НОВА СМЕТКА открива нова сметка за посочени от оператора номер маса и номер място. Ако сметката вече е отворена, ФУ индицира съобщение "СМЕТКАТА СЪЩЕСТВУВА", при което операторът може да се откаже да регистрира продажби, като излезе от менюто с клавиша .

6.3.Обобщена сметка

Разпечатва се сметката за посочените от оператора номер място и номер маса, като направените поръчки са групирани по артикули (или департаменти).

6.4.Закриване на сметка

Разпечатват се всички направени поръчки за дадената сметка, след което операторът може да извърши следните действия:

- дълбок войд
- продажба на артикул или регистрация на свободна цена към департамент;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка на артикул;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка на свободна цена към департамент;
- междинна сума;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка над междинна сума;
- плащане в брой, с алтернативна валута или друго плащане;
- анулиране на сметката.

6.5.Частично закриване

Дава възможност да се платят част от регистрираните продажби, без да се закрива сметката. След като се избере това меню, се въвеждат само артикулите, които ще бъдат платени и се извършва плащане.

6.6.Единична сметка

Продажбите се правят така, както се правят продажби в търговски режим. Продадените артикули се плащат при закриване на бележката. Операторът може да извърши следните действия:

- продажба на артикул или регистрация на свободна цена към департамент;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка на артикул;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка на свободна цена към департамент;
- дълбок войд;
- непосредствен войд;
- междинна сума;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка над междинна сума;
- плащане в брой, с алтернативна валута или друго плащане;
- анулиране на сметката.

6.7.Служебно въведени суми

6.8.Служебно изведени суми

6.9.Печат на отворени сметки

Разпечатват се всички открити сметки, като за всяка сметка се вижда номер маса, номер място и име на оператор.

7.Печат на фактура в търговски режим на работа

ФУ има възможност за печат на клиентска бележка тип "Фактура". Фактура може да се разпечати при следните условия:

- няма отворена клиентска бележка;
- има въведен валиден интервал от номера на фактури.

Отваряне на бележка от тип Фактура се указва с клавишите <↑> и <PRC>.

На индикацията се извежда въпрос за потвърждение на печат на фактурата:

ВНИМАНИЕ
ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА Потвърдете(TL) Отказ(C)

След потвърждение от оператора, ФУ разпечатва начало на клиентската бележка (клише) и ред с поредния номер на фактура.

Ако периода от зададени номера на фактури е свършил, фактура не може да се издаде, докато не се въведе нов валиден период от номера (в режим ПРОГРАМИРАНЕ), а на касата се индицира следното съобщение за грешка:

ГРЕШКА
Няма номера за фактури Натиснете клавиш (C)

След като се регистрират всички покупки и се натисне клавиш за плащане, ФУ изисква да се въведе ЕИК на купувача. Ако данните за клиента са предварително записани, след въвеждането на ЕИК, те се разпечатват в съответните им полета в края на фактурата. Ако данните за клиента не са предварително въведени, ФУ индицира въпрос за печат на фактура с празни полета за данни на клиента. При потвърждение ФУ разпечатва фактура, в края на която полетата за данни на клиента са празни и е необходимо продавача да ги въведе на ръка. Ако купувачът е физическо лице, се въвежда неговото ЕГН.

РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ

Избор на режима

Режимът дава възможност за печат на отчети на касовите регистри без тяхното нулиране. В режима се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиш <2>.
- На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:
- Въведете поредица от парола (режимът е достъпен за оператори с номера от 24 до 30) и натиснете <TOTAL>.

- На дисплея се вижда менюто на отчети без нулиране:
Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с помощта на клавишите <↑>/<↓> и натискане на <TOTAL>.

<X> ОТЧЕТИ
Въведете парола: -----
<< X ОТЧЕТИ >>
1) Дневен отчет 2) Оператори

Видове X отчети

1.Дневен отчет

Отчетът включва:

- Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители;
- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи;
- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
- Оборотите по видове плащане;
- Оборотите от операции "корекция" (void);
- Служебно въведени и изведени суми.

2.Отчет на задълженията на операторите

На индикацията се извежда:

Очетът може да се изпълни за всички оператори (избор <1>) или за отделен оператор (избор <2>). Отпечатват се:

- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
- Оборотите по видове плащане;
- Оборотите от операции "корекция" (void);
- Служебно въведени и изведени суми.

<< ОПЕРАТОРИ >>
1) Всички 2) По номер

3. Отчет на оборотите по департаменти и стокови групи.

Отчетът включва:

- Оборотите по департаменти;
- Общата стойност на оборота по департаменти;
- Оборотите по стокови групи;
- Общата стойност на оборота по стокови групи.

4.Отчет на продадени артикули

Включва данни само за артикули с ненулеви оборот или количество. Отчетът може да се изпълни за всички артикули (избор <1>) или за зададена област от артикули (избор <2>). При избор на вид отчет <2> следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се:

- PLU-код;
- Име и принадлежност към данъчна група;
- Продадено количество;
- Оборот по този артикул.

5. Отчет на програмираните параметри на артикули

Отпечатват се артикулите с програмирани параметри. Отчетът може да се изпълни за всички артикули (избор <1>) или за зададена област от артикули (избор <2>). При избор на отчет по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона. Отпечатват се параметрите на артикулите и тяхната текуща стойност.

6. Периодичен отчет

Отчетът се отпечатва винаги, но в регистрите му се натрупва само при установен параметър за периодични отчети (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на касата->поле Периодични отчети=0).

Отчетът отпечатва сумарните стойности на следните касовите регистри за указания от оператора период:

- брой клиенти;
- брой и сума на анулирани бонове;
- сума по плащане 1- „В брой“;
- сума по плащане 2- по подразбиране „КРЕДИТ“;
- сума по плащане 3- по подразбиране „ДЕБ.КАРТА“;
- сума по плащане 4- по подразбиране „ЧЕК“;
- сума платени с алтернативна валута- по подразбиране „EUR“;

РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ

Избор на режима

В режима се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиш <3>.
- На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:
- Въведете паролата и натиснете <TOTAL>.
- На дисплея се виждат отчетите, които може да се отпечата:
- Всеки отчет се стартира след позициониране върху отчета с

помощта на клавишите <↑>/<↓> и натискане на <TOTAL>.

<Z> ОТЧЕТИ
Въведете парола:
<< Z ОТЧЕТИ >>
1) Дневен финансов 2) Оператори

Видове Z отчети

1.Дневен финансов отчет с нулиране

Включва отпечатването и нулирането на следните регистри:

- Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители. Ако не се работи с доверители, оборотите не се отпечатват, но се нулират;
- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи;
- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
- Оборотите по видове плащане-ако сумите са нулеви, редовете с плащания не се отпечатват;
- Оборотите от операции "корекция" (void);
- Служебно въведени и изведени суми.

След отпечатването на отчета се извършва запис на блок с данни във ФП и автоматично нулиране на съответните регистри. Когато в режим "Програмиране" е указано нулиране на артикулите, при дневен финансов отчет оборотите им не се нулират. Ако ФУ работи в ресторантски режим и има незатворени сметки, при избор на дневен отчет с нулиране се разпечатва бон с информация за незатворените сметки. Отчета може да се пусне само след затваряне на всички отворени сметки.

Дневният отчет с нулиране се записва в терминала, като при това се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор. При констатирана неизправност на връзката при 3 поредни отчета, работата на ФУ се блокира.

2.Отчет на задълженията на операторите

На индикацията се извежда:

<< ОПЕРАТОРИ >>
1) Всички 2) По номер

Отчетът може да се изпълни за всички оператори (избор <1>) или за отделен оператор (избор <2>).

Отпечатват се и се нулират:

- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
- Оборотите по видове плащане;
- Оборотите от операции "корекция" (void);
- Служебно въведени и изведени суми.

3.Отчет на продадени артикули

Отчетът включва данни само за артикули с наличен оборот.

Може да се изпълни за всички артикули (избор <1>) или за зададена област от артикули (избор <2>). При избор на отчет на артикули по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет.Отпечатват се :

- PLU-код;
- Име и принадлежност към данъчна група;
- Продадено количество;
- Оборот по този артикул.

РЕЖИМ F – ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Режим фискална памет дава възможност за отчет на фискалната памет, промяна на данъчни ставки и фискализиране на ФУ.



*Във ФП се записват специфичните параметри.
Програмирането на ФП се осъществява от производителя !*

В режим "Фискална памет" се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натискате клавиш <5> или с клавиш <↓> заставате на "5).Фиск.памет"
- и избирате с клавиша <TOTAL>;
- Въвеждате парола (поредица от цифрови клавиши) и потвърждавате с <TOTAL>;
- Избирате една от трите ви предоставени възможности:
 - 1)Отчети
 - 2)Данъчни ставки
 - 3)Фискализация

ФИСКАЛНА ПАМЕТ
Въведете парола:

Видове отчети на фискална памет

ФУ дава възможност да се направят следните видове отчети:

- 1)Периодични отчети –съкратени или детайлни отчети на фискалната памет по дати или по блокове, които се пускат със стандартизирани последователности от клавиши (виж описание на ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ
- 2)Смяна на ДДС-отчет за направените смени на ДДС. Разпечатват се дата, час на смяна и стойности на ДДС
- 3)Присвоени КЛЕН-печат на номерата на присвоените КЛЕН.

Промяна на данъчни ставки

Промяната на данъчните ставки изисква дневен отчет с нулиране. За една фискална памет са възможни до 30 промени на стойностите им. Въвеждането на процент за данъчна ставка автоматично разрешава работата с нея. Ако се даде стойност 100 – се забранява работата с данъчната ставка. Менюто за промяна стойностите на данъчните ставки дава възможност да се проверят визуално нововъведените стойности чрез отпечатването им, след което с потвърждение (с клавиш <TOTAL>) или отказ (с клавиш <C>) да се извърши запис във фискалната памет или не.

Поле No	Значение	Обхват	Пояснение
1	Стойност на ставка по дан. гр."А"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: 00.00
2	Стойност на ставка по дан. гр."Б"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: 20.00
3	Стойност на ставка по дан. гр."В"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: 20.00
4	Стойност на ставка по дан. гр."Г"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: 9.00
5	Стойност на ставка по дан. гр."Д"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: **.** забранена
6	Стойност на ставка по дан. гр."Е"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: **.** забранена
7	Стойност на ставка по дан. гр."Ж"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: **.** забранена
8	Стойност на ставка по дан. гр."З"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: **.** забранена
9	Позиция на десетичната точка в цената на артикула	0 или 1	1: Цената има 2 знака след десетичната точка 0: Цената е без десетична точка Стойност по подразбиране:1

Фискализация (въвеждане на фискалната памет в експлоатация)



За въвеждането на фискалната памет в експлоатация след закупуването на ФУ и инсталирането му в магазин, ресторант или друг търговски обект, е необходимо да се извика представител на сервизната фирма, с която е сключен договор за ремонт и поддръжка, който е упълномощен от ДАМТН и притежава удостоверение за сервизна поддръжка на ФУ модел DATECS DP-25 KL .

Въвеждането на Фискалната памет в експлоатация изисква въвеждането на следните данни на ДЗЛ:

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	ТЕКСТ ПРЕД НОМЕРА НА ДЗЛ	11 символа	Стойност по подразбиране: "ЕИК"
2	БУЛСТАТ на ДЗЛ	13 символа	Стойност по подразбиране: "НЕЗАДАДЕН"


След въвеждане на фискалната памет в експлоатация е необходимо да се извърши регистрация на ФУ в НАП. Фискализацията и Регистрацията на ФУ се извършват от сервизна фирма. ФУ не може да регистрира продажби без да е потвърдена **Регистрацията** му от НАП. След успешна Регистрация ФУ разпечатва бон, който се прикрепва към паспорта на ФУ.

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ СТАНДАРТИЗИРАНИ


Фискалната памет може да бъде отчитана с установените стандартни клавишни последователности. За целта се избира режим **X** или **Z** (съгласно описаното по-горе). Могат да се извеждат следните отчети на блокове от фискалната памет:

1. Детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

Отчетът се отпечатва след изпълнение на следната клавишна последователност:




2. Съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата



3. Детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок




4. Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок




ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ НА ОБОРОТ ПО ДАНЪЧНИ ГРУПИ

1. Отчет на фискалната памет за период от дата до дата

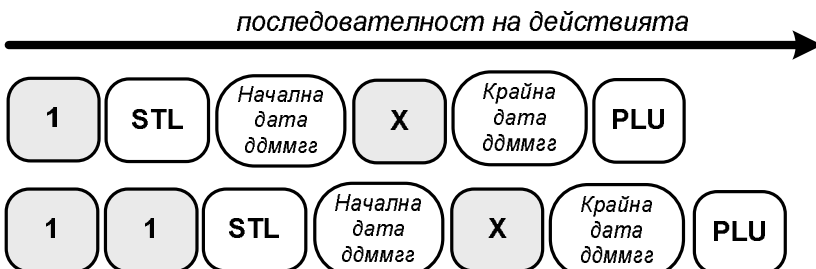

2. Отчет на фискалната памет за период от блок до блок

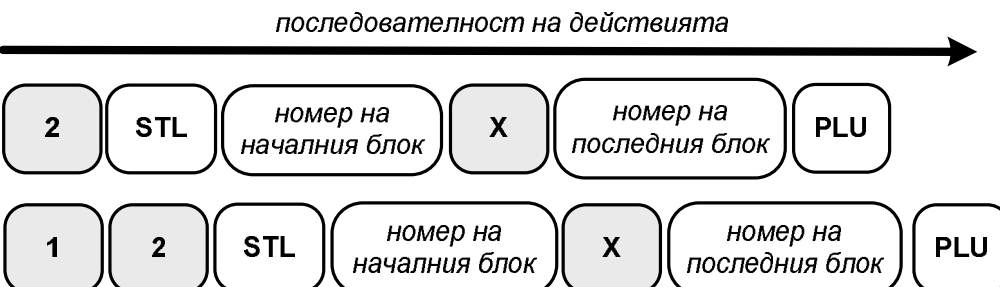

ДРУГИ РЕЖИМИ

Връзка с РС

Режимът дава възможност на ФУ да извършва програмиране, отчети и продажби по инициатива на компютъра, свързан към него (поддържат се команди на фискален принтер, описани в отделен документ).

Преди започване на работа е необходимо да се установят параметрите на COM-порта, към който се включва РС.

Сервизен режим

Във ФУ DP -25 KL е предвидена възможност за ранно известяване при необходимост от сервизно обслужване. В сервизен режим се определят параметрите на обслужването - дата и известяващо съобщение. Ако се въведе дата за сервизно обслужване, то 7 дни преди нея при всяко включване на ФУ дисплея се вижда напомнящо съобщение.

На деня, посочен като дата за сервизно обслужване, след всеки издаден клиентски бон се отпечатва и служебен бон със сервизното съобщение. След идването на сервизния техник и последващото сервизно обслужване, предупреждаващите съобщения вече не излизат на индикация и печат.

Достъп до режима имат само сервизните техници.

ВНИМАНИЕ

Сервизно обслужване

КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ

За да влезете в Тестов режим от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиш <8>.

Тестове се активират със съответните клавиши:

Номер на тест	Описание
1	Тест на принтера
2	Тест на дисплеите
3	Тест на клавиатурата
4	Тест на RAM памет
5	Тест на Flash памет
6	Тест - четене от фискалната памет
7	Тест - запис във фискалната памет
8	Пълен тест на ФП
9	Тест на часовника - индицира дата и час до натискането на бутон
10	Печат на параметри, идентифициращи ФУ и контролната сума на програмното осигуряване, отпечатана на отделен ред "Контролна сума: XXXX"
11	Циклично - изпълняват се тестовете, които съответстват на клавиши 1 ÷ 6,10
12	Тест на COM - портовете
13	GPRS Тест

Режим КЛЕН

Режимът дава възможност да се извършват различни справки на КЛЕН, проверка на коректността на записаните данни, обща информация за КЛЕН и присвояване на КЛЕН.

В режима се влиза по следния начин:

-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натискате клавиш <9>.

-На дисплея се вижда менюто на режима:

1.Справки КЛЕН

Справките дават възможност за печат на записаните в КЛЕН документи, според избран период или номер Z-отчет.

При избор на справки за период трябва да се въведат начални и крайни дата и час. Ако въведените начални дата и час са преди фискализацията, за начало на периода се приема дата и час на фискализиране на ФУ. След въвеждане на периода, на индикацията на ФУ се виждат номерата на първия и последния Z-отчети, както и номерата на документите за периода:

<< Режим КЛЕН >>

- 1) Справки КЛЕН
- 2) Присвояване на КЛЕН

<< Справки КЛЕН >>

- 1) Справки за период
- 2) КЛЕН за Z отчет

С клавиша **<TOTAL>** информацията се разпечатва, а клавиша **<C>** се отказва разпечатването.

Ако от менюто се избере "2)КЛЕН за Z отчет", ФУ дава възможност за избор на номер на Z отчет, на който да се разпечата КЛЕН:

За избрания номер отчет на индикацията се виждат номерата на документите, дата и час на издаване:

ВЪВЕДЕТЕ	
От:0001 до 0003	
Номер Z отчет:	
000000001+11.09.11/14:51	
000000002+11.09.11/14:52	
0002/0005 С.бон Z:0001	

ФУ позволява да се изберат всички или част от документите, които да се разпечатат.

С клавишите **<↑>/<↓>** може да се избере номер документ, след което с **<TOTAL>** той да се разпечата.

С последователно натискане на клавишите  и **<TOTAL>** се разпечатват всички маркирани документи. По подразбиране са маркирани всички документи в избрания Z-отчет. Броят на разпечатваните документи може да се промени като се използват следните клавиши:

<↑>/<↓>позициониране на начален или краен номер документ за отпечатване;

<%->-маха маркировката за печат на всички документи с номер по-малък от избрания;

<%+>-маха маркировката за печат на всички документи с номер по-голям от избрания;

Пример 1:

Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на информация за КЛЕН по зададени начална и крайна дата.

-ФУ се включва;

-натискат се клавишите **<↑>, <↑>, <TOTAL>, <TOTAL>, <TOTAL>**,

-Въвежда се начална дата (на дисплея на ФУ е индицирана първата възможна дата), например датата 23.11.2011 се въвежда по следния начин:

<2>, <3>, <1>, <1>, <1>, <1> <TOTAL>,

-Въвежда се начален час (на дисплея на ФУ е индициран първият възможен час), например час 10:46 се въвежда по следния начин:

<1>, <0>, <4>, <6>, <TOTAL>,

-Въвежда се крайна дата (на дисплея на ФУ е индицирана последната възможна дата), например датата 30.11.2011 се въвежда по следния начин:

<3>, <0>, <1>, <1>, <1>, <1> <TOTAL>,

-Въвежда се краен час (на дисплея на ФУ е индициран последният възможен час), например час 9:22 се въвежда по следния начин:

<0>, <9>, <2>, <2>, <TOTAL>,

-натиска се клавиша **<TOTAL>** и ФУ разпечатва информация за КЛЕН за посочения период

Пример 2:

Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на бонове, записани в КЛЕН по зададен номер на Z отчет.

-ФУ се включва;

-Натискат се клавишите **<↑>, <↑>, <TOTAL>, <TOTAL>, <2>**;

-Въвежда се номер на Z отчет, например за трети Z отчет се натискат клавиши **<3>, <TOTAL>**;

-натиска се клавиша **<TOTAL>** и ФУ разпечатва всички бонове, записани в КЛЕН за посочения Z отчет.

2.Присвояване на КЛЕН

Осигурява присвояване на нова КЛЕН към фискалното устройство. Разпечатва се документ с пореден номер, дата и час на активиране на новата КЛЕН. Присвояването на КЛЕН може да се направи само от сервизен специалист.

3.Проверка на КЛЕН

Прави проверка за коректността на записаните в КЛЕН документи.

ФУ дава възможност за следните проверки:

-Пълна проверка

-Проверка за период

-Проверка за Z отчет

Ако при проверката не са открити повредени записи, ФУ индицира следното съобщение:

При открит грешен запис се индицира номер на Z отчета, в който е грешния запис на документ.

4.Информация за КЛЕН

Индицира се обща информация за текущата КЛЕН:

<< Проверка КЛЕН >>	
1) Пълна проверка	
2) Проверка за период	

СЪОБЩЕНИЕ	
Проверката е успешна !	

ТЕКУЩА КЛЕН	
КЛЕН N:2	DT123456
Размер(MB)	1910

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

№	Вид грешка	Причина за възникване на грешките и възможности за отстраняването им
1.	Операцията не може да се изпълни	Въведена е последователност от клавиши, която не може да се изпълни
2.	PLU кода не съществува	Опит за продажба на артикул, кода на който не е записан в базата данни. Въвежда се отново верния код.
3.	Дан. група е забранена	Опит за продажба в данъчна група, за която има забрана
4.	Няма цена	Необходимо е да се въведе цена. (например за артикули с тип цена 2)
5.	Невалиден параметър	Въведеният параметър не е валиден
6.	Препълване оборота на артикула	Необходимо е да се направи отчет на артикула с нулиране
7.	Препълване на касов регистър	Необходимо е да се направи дневен отчет с нулиране
8.	Препълване регистър на бона	Достигната е максималната стойност на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
9.	Бона е отворен!	Опит да се излезе от режим регистрация без да е затворена клиентска бележка.
10.	Затворен бон!	Натиснат е клавиш за плащане след като бележката е затворена.
11.	Няма такава сметка	Опит да се закрие или да се направи печат на обобщена сметка, която не е откривана.
12.	Няма налични пари!	Въведена е сума по-голяма от наличната във ФУ (при служебно изведени)
13.	Започнало е плащане	Опит за продажба при започнало плащане. Бележката се затваря и се отваря нова или се анулира цялата и се повтарят продажбите
14.	Максимален брой продажби	Достигнат е максималният брой на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
15.	Няма продажби	Опит да се направи корекция при затворен бон
16.	Възможен отр. оборот!	Операцията замяна на артикул е невъзможна, защото би се получил отрицателен оборот по данъчната група
17.	Пълна БД артикули !	Базата данни на артикули е пълна и въведения артикул не може да се запише
18.	PLU кода съществува!	Не е програмиран артикул с такъв код.
19.	БАР кода съществува!	Въведеният в програмиране баркод вече е записан като баркод за друг артикул.
20.	БАР кода не съществува!	Въведеният баркод не е записан в базата данни.
21.	Системна грешка в БД артикули!	Повредена структура на базата данни. Обърнете се към сервизен специалист.
22.	НЯМА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	Обърнете се към сервизен специалист
23.	ГРЕШКА ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	Обърнете се към сервизен специалист
24.	ПЪЛНА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	Обърнете се към сервизен специалист
25.	НУЛИРАНЕ НА ПАМЕТТА	Обърнете се към сервизен специалист
26.	Няма хартия.Заредете и нат. (С)	Необходимо е да се постави нова ролка хартия
27.	ГРЕШКА ПРИ ЗАПИС В КЛЕН	Обърнете се към сервизен специалист
28.	НЯМА SD КАРТА!	Обърнете се към сервизен специалист
29.	КЛЕН НЕ Е ТЕКУЩ	Обърнете се към сервизен специалист
30.	ПЪЛНА ПАМЕТ НА КЛЕН	Необходимо е да се смени КЛЕН. Обърнете се към сервизен специалист
31.	НЕВАЛИДНА КЛЕН!	Обърнете се към сервизен специалист
32.	"Проблем със СИМ картата"	Обърнете се към сервизен специалист
33.	"Грешка при връзка с модема"	Обърнете се към сервизен специалист
34.	Не е регистриран в НАП	Обърнете се към сервизен специалист
35.	Блокирана връзка с НАП	Обърнете се към сервизен специалист
36.	"ГРЕШНИ СЕРИЙНИ НОМЕРА" "НЯМА GPRS ВРЪЗКА!" "ВЕЧЕ Е РЕГИСТРИРАН" "ВЕЧЕ Е ДЕРЕГИСТРИРАН" "СМЕНЕНА SIM КАРТА"	Обърнете се към сервизен специалист

Приложение – примерни разпечатки на бонове

Режим РЕГИСТРАЦИЯ

Продажби от различни данъчни групи

"ДАТЕКС" ООД София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЕИК: 000713391 Сервиз София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЗДДС N BG123456789		"ДАТЕКС" ООД София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЕИК: 000713391 Сервиз София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЗДДС N BG123456789		"ДАТЕКС" ООД София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЕИК: 000713391 Сервиз София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЗДДС N BG123456789	
#01	Г. Илиев 03	#01	Г. Илиев 03	#01	Г. Илиев 03
Ръчен бял хляб	1.15 А	2 х	1.55	1.125 х	8.65
2 х	0.95	Прясно мляко "Домлян"	3.10 Б	Бяло саламурено сирене	9.73 В
Домашно черно хлебче	1.90 А	Кисело мляко "НА БАБА"	0.99 Б	0.765 х	13.35
Обща сума	3.05	Обща сума	4.09	Кашкавал "Роса"	10.21 В
Обща сума EUR	1.56	Обща сума EUR	2.10	Обща сума	19.94
В БРОЙ ЛВ	4.00	В БРОЙ ЛВ	4.09	Обща сума EUR	10.23
РЕСТО ЛВ	0.95	ДДС+Б=20%	0.68	В БРОЙ ЛВ	19.94
ДДС+А= 0%	0.00	СУМА ОБЩО	4.09	ДДС+В=20%	3.32
СУМА ОБЩО	3.05	СУМА НЕТО	3.41	СУМА ОБЩО	19.94
СУМА НЕТО	3.05	СУМА ДДС	0.68	СУМА НЕТО	16.62
СУМА ДДС	0.00			СУМА ДДС	3.32
0001105 05.11.2011 11:19 2 артикула		0001106 05.11.2011 11:20 2 артикула		0001107 05.11.2011 11:20 2 артикула	
 ФИСКАЛЕН БОН		 ФИСКАЛЕН БОН		 ФИСКАЛЕН БОН	
DT636214 02636214		DT636214 02636214		DT636214 02636214	
A7FC6B4250692C9C35140BD56BFC8CF497623A44		F19A88DFDA26AAAE240D506DE9D7D505D7A08E1		D895ABA4A873BA7804B2DEFAC9F5484CD8E07FAF	

Фискален бон и дубликат

"ДАТЕКС" ООД София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЕИК: 000713391 Сервиз София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЗДДС N BG123456789		"ДАТЕКС" ООД София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЕИК: 000713391 Сервиз София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЗДДС N BG123456789	
#01	Г. Илиев 03	#01	Г. Илиев 03
3 х	75.00	ДУБЛИКАТ	
Нощувка-апартамент	225.00 Г	3 х	75.00
2 х	23.00	Нощувка-апартамент	225.00 Г
Нощувка-ед. стая	46.00 Г	2 х	23.00
Обща сума	271.00	Нощувка-ед. стая	46.00 Г
Обща сума EUR	138.97	Обща сума	271.00
В БРОЙ ЛВ	271.00	Обща сума EUR	138.97
ДДС+Г= 9%	22.38	В БРОЙ ЛВ	271.00
СУМА ОБЩО	271.00	ДДС+Г= 9%	22.38
СУМА НЕТО	248.62	СУМА ОБЩО	271.00
СУМА ДДС	22.38	СУМА НЕТО	248.62
		СУМА ДДС	22.38
0001108 05.11.2011 11:20 2 артикула		0001109 05.11.2011 11:20	
 ФИСКАЛЕН БОН		=== СЛУЖЕБЕН БОН ===	
DT636214 02636214		DT636214 02636214	
		7D1DCA49C3ED4DA7C4A22FF0B81D0C37FE900194	

Служебно изведени

Служебно въведени суми

"ДАТЕКС" ООД София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЕИК: 000713391 Сервиз София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЗДДС N BG123456789		"ДАТЕКС" ООД София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЕИК: 000713391 Сервиз София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЗДДС N BG123456789	
#01	Г. Илиев 03	#01	Г. Илиев 03
Сл. изведени ЛВ	-50.00	Сл. въведени ЛВ	100.00
0000451 25.10.2011 10:22		0000450 25.10.2011 10:22	
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===		=== СЛУЖЕБЕН БОН ===	
DT636214 02636214		DT636214 02636214	
FB3FA7EB5771F446DA266FA852568D625E5E8E42		C8B039AC2DA7A95A08E89C2EC6548269872CC8BA	

Процентна отстъпка	Корекция	Анулиране
"ДАТЕКС" ООД София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЕИК: 000713391 Сервиз София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЗДДС N BG123456789 #01 Г. Илиев 03 10 х 75.00 Нощувка-апартамент 750.00 Г Отстъпка 10% -75.00 Г Обща сума 675.00 Обща сума EUR 346.15 В БРОЙ ЛВ 675.00 ДДС+Г= 9% 55.73 СУМА ОБЩО 675.00 СУМА НЕТО 619.27 СУМА ДДС 55.73 0001110 05.11.2011 11:21 1 артикула BG Фискален Бон DT636214 02636214 FD3B4C06CF1FAF04E42DC772B24E176132FA78DD	"ДАТЕКС" ООД София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЕИК: 000713391 Сервиз София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЗДДС N BG123456789 #01 Г. Илиев 03 Хранителни стоки 125.00 Б *** КОРЕКЦИЯ *** Хранителни стоки -125.00 Б Хранителни стоки 12.50 Б Обща сума 12.50 Обща сума EUR 6.41 В БРОЙ ЛВ 12.50 ДДС+Б=20% 2.08 СУМА ОБЩО 12.50 СУМА НЕТО 10.42 СУМА ДДС 2.08 0001111 05.11.2011 11:21 1 артикула BG Фискален Бон DT636214 02636214 B5D04D2AF926CC61960B12277BF6A66445A6ED51B	"ДАТЕКС" ООД София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЕИК: 000713391 Сервиз София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЗДДС N BG123456789 #01 Г. Илиев 03 Ръчен бял хляб 1.15 А Бяло саламурено сирене 8.65 Б = АНУЛИРАН = 0000454 25.10.2011 10:23 0 артикула BG Фискален Бон DT636214 02636214 7EC7693ECF7F4CD4019E9D855647D71EB2B1D0CE

Бонове, издавани от касовия апарат при ресторантски режим на работа.

Откриване на сметка

Нова поръчка

Закриване на сметка

 При нас е вкусно и весело "ДАТЕКС" ООД София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЕИК: 000713391 Сервиз София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЗДДС N BG123456789 #01 Г. Илиев 03 Маса/Клиент 1/2 ПОРЪЧКА # 1 Старо салдо 0.00 2 х 4.65 Червено вино-чаша 9.30 Б Шопска салата 3.55 Б Ново салдо 12.85 0000573 27.10.2011 11:18 === СЛУЖЕБЕН БОН === DT636214 02636214 71D92CE2DFB72E39C75A24038B246C9ED505AF08	 При нас е вкусно и весело "ДАТЕКС" ООД София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЕИК: 000713391 Сервиз София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЗДДС N BG123456789 #01 Г. Илиев 03 Маса/Клиент 1/2 ПОРЪЧКА # 2 Старо салдо 12.85 2 х 6.50 Бяла риба пане 13.00 Б Натурален сок-киви 1.35 Б Ново салдо 27.20 0000574 27.10.2011 11:18 === СЛУЖЕБЕН БОН === DT636214 02636214 367DAA0A59603B29588A489B75357EB9EAF86CB8	 При нас е вкусно и весело "ДАТЕКС" ООД София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЕИК: 000713391 Сервиз София, бул. "Цариградско шосе" 115А ЗДДС N BG123456789 #01 Г. Илиев 03 ЗАКРИТА СМЕТКА Маса/Клиент 1/2 БР. ПОРЪЧКИ 2 2 х 4.65 Червено вино-чаша 9.30 Б Шопска салата 3.55 Б 2 х 6.50 Бяла риба пане 13.00 Б Натурален сок-киви 1.35 Б МЕХД. СУМА 27.20 Обща сума 27.20 Обща сума EUR 13.95 В БРОЙ ЛВ 30.00 РЕСТО ЛВ 2.80 ДДС+Б=20% 4.53 0000575 27.10.2011 11:19 4 артикула BG Фискален Бон DT636214 02636214 41E6E7461E750ABF93745783B5D87E7C686EAB6A
---	---	--

Режим Х ОТЧЕТИ
Отчет по департаменти

"ДАТЕКС" ООД	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЕИК: 000713391	
Сервиз	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЗДДС N BG123456789	
#01	ОПЕРАТОР30 30
ОТЧЕТ	
ДЕПАРТАМЕНТИ	
Хранителни стоки	986.23
Млечни	124.00
Напитки	236.00
ОБЩО	1346.23
ОТЧЕТ	
ГРУПИ	
UIVATEL	974.23
ОБЩО	974.23
0000458	25.10.2011 10:37
=== СЛУЖБЕН БОИ ===	
DT636214	02636214
280A4D6E556777E8835F02A8442FE37366F14DA4	

Отчет на продадени артикули

"ДАТЕКС" ООД	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЕИК: 000713391	
Сервиз	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЗДДС N BG123456789	
#01	ОПЕРАТОР30 30
ОТЧЕТ	
АРТИКУЛИ В ОБОРОТ	
от:	0000000000000001
до:	0000000000000003
КОД	0000000000000001
Ръчен бял хляб	А
КОЛИЧЕСТВО	2
ОБОРОТ	2.30
КОД	0000000000000002
Домашно черно хлебче	А
КОЛИЧЕСТВО	2
ОБОРОТ	1.00
КОД	0000000000000003
Прясно мляко "Домлян"	Б
КОЛИЧЕСТВО	2
ОБОРОТ	3.10
0000459	25.10.2011 10:38
=== СЛУЖБЕН БОИ ===	
DT636214	02636214
DA30DFD024CF9A527942D54E7167C4A0F7628469	

Дневен отчет без нулиране

"ДАТЕКС" ООД	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЕИК: 000713391	
Сервиз	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЗДДС N BG123456789	
#01	ОПЕРАТОР30 30
ДНЕВЕН	
ОТЧЕТ	
БРОЙ КЛИЕНТИ	21
НАДБАВКИ	1
	10.20
ОТСТЪПКИ	2
	-15.40
КОРЕКЦИИ	2
	-250.00
АНУЛИРАНИ	1
	84.00
В БРОЙ	1561.94
КРЕДИТ	15.12
ДЕБ. КАРТА	15.25
ЧЕК	36.45
ВАУЧЕР	36.12
~ ~ ~ ~ ~	
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	1
	100.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	1
	-50.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ	1611.94
~ ~ ~ ~ ~	
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС	
* * * * *	
ДДС *А % = 0.00	
ОБОРОТ	26.35
НЕТО СТ-СТ	26.35
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Б % = 20.00	
ОБОРОТ	438.53
НЕТО СТ-СТ	365.44
НАЧИСЛЕН ДДС	73.09
ДДС *В % = 20.00	
ОБОРОТ	220.00
НЕТО СТ-СТ	183.33
НАЧИСЛЕН ДДС	36.67
ДДС *Г % = 9.00	
ОБОРОТ	980.00
НЕТО СТ-СТ	899.08
НАЧИСЛЕН ДДС	80.92
~ ~ ~ ~ ~	
ОБЩ ОБОРОТ	1664.88
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ: 0000487	КЛЕН N: 039
* * * * *	
0000488	25.10.2011 10:44
=== СЛУЖБЕН БОИ ===	
DT636214	02636214
DC6D0C2058399C82E918BB07F63722A6C78CE368	

Отчет на параметри на артикули

"ДАТЕКС" ООД	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЕИК: 000713391	
Сервиз	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЗДДС N BG123456789	
#01	ОПЕРАТОР30 30
ОТЧЕТ	
ПАРАМЕТРИ НА АРТИКУЛИ	
КОД	0000000000000001
Ръчен бял хляб	А
БАРКОД	4011886003517
Д01 Г01 Т00	1.15
КОД	0000000000000002
Домашно черно хлебче	А
БАРКОД	0000111111112
Д01 Г01 Т00	0.95
КОД	0000000000000003
Прясно мляко "Домлян"	Б
БАРКОД	0045689676321
Д01 Г01 Т00	1.55
0000460	25.10.2011 10:38
=== СЛУЖБЕН БОИ ===	
DT636214	02636214
F2114D369F6C525F1A018CA4BA4AE67005BF5CE	

Отчет на оператори

"ДАТЕКС" ООД	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЕИК: 000713391	
Сервиз	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЗДДС N BG123456789	
#01	ОПЕРАТОР30 30
ОТЧЕТ	
ОПЕРАТОРИ	
3 -> 3	
ОПЕРАТОР	Г. Илиев
БРОЙ КЛИЕНТИ	6
ПРОДАЖБИ	985.08
НАДБАВКИ	0.00
ОТСТЪПКИ	-75.00
В БРОЙ	985.08
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	100.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	-50.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ	1035.08
КОРЕКЦИИ	1
	-125.00
АНУЛИРАНИ	1
	9.80
0000457	25.10.2011 10:37
=== СЛУЖБЕН БОИ ===	
DT636214	02636214
50123BC1D4CFB9C209A842A5E8F49974CE3A99A0	

Режим Z ОТЧЕТИ
Дневен финансов отчет

"ДАТЕКС" ООД		
София, бул. "Цариградско шосе" 115А		
ЕИК: 000713391		
Сервиз		
София, бул. "Цариградско шосе" 115А		
ЗДДС N BG123456789		
#01	ОПЕРАТОР30	30
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ		
БРОЙ КЛИЕНТИ		39
НАДБАВКИ		2
		25.68
ОТСТЪПКИ		4
		-66.39
КОРЕКЦИИ		1
		-0.99
АНУЛИРАНИ		1
		126.00
В БРОЙ		3009.87
КРЕДИТ		156.00
ДЕБ.КАРТА		32.54
ЧЕК		15.48
ВАУЧЕР		125.26
~ ~ ~ ~ ~		
СЛ. ВЪВЕДЕНИ		1
		100.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ		1
		-50.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ		3059.87
~ ~ ~ ~ ~		
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС		
* * * * *		
ДДС *А %= 0.00		
ОБОРОТ		40.35
НЕТО СТ-СТ		40.35
НАЧИСЛЕН ДДС		0.00
ДДС *Б %= 20.00		
ОБОРОТ		2328.80
НЕТО СТ-СТ		1940.67
НАЧИСЛЕН ДДС		388.13
ДДС *В %= 20.00		
ОБОРОТ		220.00
НЕТО СТ-СТ		183.33
НАЧИСЛЕН ДДС		36.67
ДДС *Г %= 9.00		
ОБОРОТ		750.00
НЕТО СТ-СТ		688.07
НАЧИСЛЕН ДДС		61.93
~ ~ ~ ~ ~		
ОБЩ ОБОРОТ		3339.15
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ: 0000533	КЛЕН N: 039	
* * * * *		
СУМА ОБОРОТ		5024878949.10
СУМА НЕТО СТ-СТ		4689400346.60
СУМА ДДС		335478602.50
* * * * *		
СЕРВИЗ: 000713391	до: 18.10.2012	
N БЛОК ФИСК. ПАМЕТ		0048
НУЛИРАНЕ		Z: 0048
0000535 26.10.2011 10:50		
 ФИСКАЛЕН БОН		
DT636214		02636214
7368821D4C539C2AF6E8E744B1884FB84EC24CE8		

Отчет по артикули

"ДАТЕКС" ООД		
София, бул. "Цариградско шосе" 115А		
ЕИК: 000713391		
Сервиз		
София, бул. "Цариградско шосе" 115А		
ЗДДС N BG123456789		
#01	ОПЕРАТОР30	30
ОТЧЕТ		
АРТИКУЛИ В ОБОРОТ		
от:		000000000000001
до:		999999999999999
КОД		000000000000001
Ръчен бял хляб		А
КОЛИЧЕСТВО		15
ОБОРОТ		17.25
КОД		000000000000004
Кисело мляко "НА БАБА"		Б
КОЛИЧЕСТВО		23
ОБОРОТ		22.77
КОД		000000000000012
ДИЕТ. БИСКВИТИ РЕВЮ 180		Б
КОЛИЧЕСТВО		1
ОБОРОТ		0.12
НУЛИРАН ОБОРОТ АРТИКУЛИ		
0000534	26.10.2011 10:50	
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===		
DT636214		02636214
4ED72AB67C6BF5B02869C1D955C1862B5A7274A2		

Отчет оператори

"ДАТЕКС" ООД		
София, бул. "Цариградско шосе" 115А		
ЕИК: 000713391		
Сервиз		
София, бул. "Цариградско шосе" 115А		
ЗДДС N BG123456789		
#01	ОПЕРАТОР30	30
ОТЧЕТ		
ОПЕРАТОРИ		
3 -> 3		
ОПЕРАТОР	Г. Илиев	
БРОЙ КЛИЕНТИ		37
ПРОДАЖБИ		3299.01
НАДБАВКИ		25.68
ОТСТЪПКИ		-66.39
В БРОЙ		2969.73
КРЕДИТ		156.00
ДЕБ.КАРТА		32.54
ЧЕК		15.48
ВАУЧЕР		125.26
СЛ. ВЪВЕДЕНИ		100.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ		-50.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ		3019.73
КОРЕКЦИИ		1
		-0.99
АНУЛИРАНИ		1
		126.00
НУЛИРАН ОБОРОТ		
0000530	26.10.2011 10:48	
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===		
DT636214		02636214
E6E25D37F996BE72F9EAB14CC4C8AE4515A03768		

Детайлен отчет на фискалната памет период от блок до блок

"ДАТЕКС" ООД	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЕИК: 000713391	
Сервиз	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЗДДС N BG123456789	
#01	ОПЕРАТОР30 30
ПЪЛЕН	
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ БЛОК	0048
ДО БЛОК	0049
ВВЕДЕНА	
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
18.10.2011	15:04
ДДС 6	ОТ БЛОК 0047
25.10.2011	10:40
ДРОБНИ ЧИСЛА	
А= 0%	
Б=20%	
В=20%	
Г= 9%	
БЛОК 0048	26.10.2011 10:50
ОБОРОТ*А	40.35
ОБОРОТ*Б	2328.80
ОБОРОТ*В	220.00
ОБОРОТ*Г	750.00
ОБЩ ОБОРОТ	3339.15
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000533	КЛЕН N:039
БЛОК 0049	27.10.2011 10:55
ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*Б	391.64
ОБОРОТ*В	44.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	435.64
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000565	КЛЕН N:039
~ ~ ~ ~ ~	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	40.35
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	2720.44
ДДС*Б	453.40
ОБОРОТ*В	264.00
ДДС*В	44.00
ОБОРОТ*Г	750.00
ДДС*Г	61.93
ОБЩ ОБОРОТ	3774.79
ОБЩ ДДС	559.33
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000565	КЛЕН N:039->N:039
~ ~ ~ ~ ~	
0000567	27.10.2011 10:56
 ФИСКАЛЕН БОН	
DT636214	02636214
19DAC2580B3F091CAF6F1B8686131E20D4910C21	

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ
Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

"ДАТЕКС" ООД	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЕИК: 000713391	
Сервиз	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЗДДС N BG123456789	
#01	ОПЕРАТОР30 30
СЪКРАТЕН	
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ БЛОК	0048
ДО БЛОК	0049
ВВЕДЕНА	
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
18.10.2011	15:04
ДДС 6	ОТ БЛОК 0047
25.10.2011	10:40
ДРОБНИ ЧИСЛА	
А= 0%	
Б=20%	
В=20%	
Г= 9%	
БЛОК 0048	26.10.2011 10:50
БЛОК 0049	27.10.2011 10:55
~ ~ ~ ~ ~	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	40.35
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	2720.44
ДДС*Б	453.40
ОБОРОТ*В	264.00
ДДС*В	44.00
ОБОРОТ*Г	750.00
ДДС*Г	61.93
ОБЩ ОБОРОТ	3774.79
ОБЩ ДДС	559.33
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000565	КЛЕН N:039->N:039
~ ~ ~ ~ ~	
0000569	27.10.2011 10:57
 ФИСКАЛЕН БОН	
DT636214	02636214
B1DEEE99B597D07964DDF1DAFD6F5D0272E2585E	

**Детайлен отчет на
фискалната памет за
период от дата до дата**

"ДАТЕКС" ООД	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЕИК: 000713391	
Сервиз	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЗДДС N BG123456789	
#01	ОПЕРАТОР30 30
ПЪЛЕН	
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ ДАТА	26.10.2011
ДО ДАТА	27.10.2011
ВЪВЕДЕНА	
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
18.10.2011	15:04
ДДС 6	ОТ БЛОК 0047
25.10.2011	10:40
ДРОБНИ ЧИСЛА	
А= 0%	
Б=20%	
В=20%	
Г= 9%	
БЛОК 0048	26.10.2011 10:50
ОБОРОТ*А	40.35
ОБОРОТ*Б	2328.80
ОБОРОТ*В	220.00
ОБОРОТ*Г	750.00
ОБЩ ОБОРОТ	3339.15
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000533	КЛЕН N:039
БЛОК 0049	27.10.2011 10:55
ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*Б	391.64
ОБОРОТ*В	44.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	435.64
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000565	КЛЕН N:039
~ ~ ~ ~ ~	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	40.35
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	2720.44
ДДС*Б	453.40
ОБОРОТ*В	264.00
ДДС*В	44.00
ОБОРОТ*Г	750.00
ДДС*Г	61.93
ОБЩ ОБОРОТ	3774.79
ОБЩО ДДС	559.33
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000565	КЛЕН N:039->N:039
~ ~ ~ ~ ~	
0000568	27.10.2011 10:57
ФИСКАЛЕН БОН	
DT636214	02636214
432EFA7BEFD51888E6C0A0D8BC619B62FA0F857D	

**Съкратен отчет на
фискалната памет за
период от дата до дата**

"ДАТЕКС" ООД	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЕИК: 000713391	
Сервиз	
София, бул. "Цариградско шосе" 115А	
ЗДДС N BG123456789	
#01	ОПЕРАТОР30 30
СЪКРАТЕН	
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ ДАТА	26.10.2011
ДО ДАТА	27.10.2011
ВЪВЕДЕНА	
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
18.10.2011	15:04
ДДС 6	ОТ БЛОК 0047
25.10.2011	10:40
ДРОБНИ ЧИСЛА	
А= 0%	
Б=20%	
В=20%	
Г= 9%	
БЛОК 0048	26.10.2011 10:50
БЛОК 0049	27.10.2011 10:55
~ ~ ~ ~ ~	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	40.35
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	2720.44
ДДС*Б	453.40
ОБОРОТ*В	264.00
ДДС*В	44.00
ОБОРОТ*Г	750.00
ДДС*Г	61.93
ОБЩ ОБОРОТ	3774.79
ОБЩО ДДС	559.33
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000565	КЛЕН N:039->N:039
~ ~ ~ ~ ~	
0000570	27.10.2011 10:57
ФИСКАЛЕН БОН	
DT636214	02636214
617FEE7BF5F8E7BD9EB830DE280B8DBA468FBF29	