


**ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ
DATECS DP-150 KL**

Инструкция за експлоатация



Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).
Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци.

(Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.)

Информацията в този документ не може да бъде копирана по какъвто и да било механичен, електрически и електронен път и при каквито и да било обстоятелства без предварителното писмено съгласие на ДАТЕКС ООД.

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 115А , тел.: 02 8165 500, факс: 02 8165 510, e-mail: sales@datecs.bg

Версия: септември, 2015



Съдържание	стр.
ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	5
ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО	6
КЛАВИАТУРА	6
РАЗОПАКОВАНЕ	6
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ	6
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА	7
РЕЖИМИ НА РАБОТА	7
РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ'	8
Функции на клавишите в режим 'РЕДАКТИРАНЕ'	9
ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ	10
1. Параметри на артикули	10
Пример за програмиране на артикул	11
2. Параметри на департаменти	11
3. Параметри на стокови групи	11
4. Оператори	12
5. Дата и час	12
6. Имена на видовете плащания	12
7. Текстове в бона	12
8. Параметри за работа с валута	12
9. Конфигурация	13
9.1. Параметри на касата	13
9.3. Параметри на клавиши за бърз избор на артикул	14
9.4. Параметри на клавишите <-%> и <+-%>	14
9.5. Комуникация	14
9.5.1. Периферия	14
9.5.2. Връзка с РС	15
10. Фактура	15
10.1. Обхват на номерата на фактурите	15
10.2. Данни за клиент	15
10.2.1. Данни за нов клиент	15
10.2.2. Редактиране данните на клиент	15
10.2.3. Изтриване данните на клиент	15
10.3. Данни за собственика	15
РЕЖИМ R - РЕГИСТРИРАНЕ	16
Функции на клавишите в режим 'РЕГИСТРИРАНЕ'	16
ПРИМЕР за продажба на стока и изчисляване на ресто	18
СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'	19
1. Режим "ТЪРСЕНЕ" на артикул	19
2. Избор на плащане	19
3. Връщане на стока чрез замяна с друга	19
4. Отпечатване на копие на касова бележка	20
5. Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул	20
6. Ресторантски режим на работа на ФУ	20
7. Печат на фактура в търговски режим на работа	21
РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ	22
Избор на режима	22
Видове X отчети	22
РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ	23
Избор на режима	23
Видове Z отчети	23
ПРИМЕР за отпечатване на дневен финансов отчет	23
РЕЖИМ F – ФИСКАЛНА ПАМЕТ	24
Видове отчети	24
Промяна на данъчни ставки	24
Фискализация	24
ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	25
СТАНДАРТИЗИРАНИ	25
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ НА ОБОРОТ ПО ДАНЪЧНИ ГРУПИ	25
ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП	25
ДРУГИ РЕЖИМИ	26
Връзка с РС	26
Сервизен режим	26
КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ	26
РЕЖИМ КЛЕН	27
ПРИМЕР 1 - прочитане на информация от КЛЕН за период	28
ПРИМЕР 2 - отпечатване на всички бонове, издадени от ФУ за посочен Z отчет	29
ПРИМЕР 3 - отпечатване на конкретен фискален бон от КЛЕН	29
ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ	30
ПРИЛОЖЕНИЕ – ПРИМЕРНИ РАЗПЕЧАТКИ НА БОНОВЕ	31



ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за електронния касов апарат с фискална памет DATECS DP-150 KL (наричан фискално устройство-ФУ), неговите технически и функционални възможности и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за подготовка за работа, за правилна експлоатация и съхранение на ФУ.

Възможностите на DATECS DP-150 KL са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. ФУ отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS, пълна отчетност за реализирания оборот, както за управителя на търговския обект, така и за нуждите на органите по приходите.

**ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИЯ КАСОВ АПАРАТ
DATECS DP-150 KL!**



ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на DATECS DP-150 KL

Параметър	Коментар
Брой артикули	до 2 500
Наименование на артикул	до 22 знака
Баркод на артикул	EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло
Вид на данъка	ДДС, до 8 данъчни групи
Брой щандове (отдели/стокови групи)	до 9
Брой департаменти (доверители)	до 9
Брой оператори	до 30 (от тях до 8 едновременно работещи)
Брой възможни продажби в един бон	до 118 продажби
Дубликат на бон	До 1 дубликат
Тип на обслужване	- контрол на изхода на обекта - каса, обслужваща един щанд - сервитьорско обслужване
Вид на плащане	- в брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон - в брой, с алтернативна валута (EUR)
Режими на работа на апарата	- R / Регистрация - X / Отчети без нулиране; - Z / Отчети с нулиране; - P / Програмиране; - F / Фискална памет; - S / Сервиз; - T / Тестове; - K / КЛЕН; - Комуникация с РС
Интерфейси и протоколи за Online комуникация с РС	Специализиран протокол на DATECS за комуникация с ФУ по RS-232C;
Online комуникация с РС:	- за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите; - за конфигуриране параметрите на ФУ;
Контролна лента	КЛЕН
Архив на касовите бележки за четене от РС за поддържане на складово стопанство	до 10 000 касови бележки с 30 продажби в бележка
Фискална памет	Енергонезависима, с обем 1825 отчета
Термопринтер	Тип MLT4280KH-P1
Скорост на печат	12 реда/секунда
Брой символи на ред	42
Графично лого	Поддържа се формат от (384 x 96) до (384 x 340) точки
Консуматив – термохартия	- ширина 57 mm - дебелина от 60 до 72 µm - диаметър на ролката до 65 mm
Индикатор операторски	- Течнокристален графичен, 2 реда до 22 символа на ред
Индикатор клиентски	- Течнокристален графичен, 2 реда до 16 символа на ред
Клавиатура	33 клавиша
Захранващо напрежение	От адаптер с изход- DC 9V/5A, вход -100-240V 50-60Hz
Часовник / календар	Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването
Температура на околната среда	от 0 ⁰ C до +45 ⁰ C
Размери, (ширина/дължина/височина)	160/ 226/66 мм –без клиентски дисплей 160/ 226/97 мм –с клиентски дисплей
Тегло, кг	0,700 кг (с ролка хартия)
Интерфейси и допълнителни устройства	-Изход за управление на сейф – 1бр., -RS-232C - 2 бр., всеки от тях конфигурируем за работа в режим регистриране с баркод четец с автономно захранване, везна, външен клиентски дисплей или връзка с РС. Вторият RS-232C е достъпен след поставяне на допълнителен модул. COM DRW 9V

ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО



КЛАВИАТУРА

				%-	%+	
C	7	8	9	STL	DP1	BAR
PRC	4	5	6	TOTAL	DP2	*
VD	1	2	3		DP3	PY1
PLU	0	X	.		DP4	PY2

РАЗОПАКОВАНЕ

ФУ се изважда от кашона и се отстраняват уплътнителите и найлоновата опаковка. В кашона на изделието се намират още:

- инструкция за експлоатация;
- паспорт на апарата;
- картонче с данни за поставената SIM карта;
- хартиена ролка;
- мрежов адаптер и интерфейсен кабел.

ФУ не трябва да бъде оставяно под пряка слънчева светлина и близо до източници на силна топлина!

ФУ трябва да се постави на удобно за работа място така, че и клиентът, и операторът да могат едновременно да виждат показанията на дисплея!

ФУ не трябва да се поставя в силно запрашени помещения!

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ

ФУ е окомплектовано с мрежов адаптер. Адаптерът се захранва от мрежа с напрежение 220V +/- 22-33V и честота 50Hz.

ФУ се включва чрез натискане на клавиша . На дисплея се индицира главното меню.

ФУ се изключва като от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натисне клавиша или се избере точка 9 от менюто.

Адаптерът на ФУ не трябва да се включва в разклонител за контакти заедно с други мощни консуматори на електроенергия (хладилници, фризери, печки, електродвигатели и др.)

Преди започване на работа, проверете дали във ФУ е поставена хартиена лента!



ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА

- Сваля се капака на принтера;
- Поставя се хартиената ролка в леглото, определено за това ;
- Изтегля се около 5÷10 сантиметра от лентата;
- Капака се затваря с леко натискане;
- Ако е необходимо да се придвижи хартията, се натиска клавиш ;
- Натиска се клавиш .

РЕЖИМИ НА РАБОТА

ФУ поддържа няколко режима на работа, с които се дава възможност за бърз достъп до всички параметри и тяхната промяна, печат на отчети, комуникация с персонален компютър и продажби от клавиатура. Менютата на всеки един от режимите имат разбираеми описания и при всяко неправилно действие от страна на оператора, работещ с ФУ, се визуализират съобщения за грешно извършената операция.

След включване на ФУ(с клавиша ) на индикацията се вижда <<ГЛАВНО МЕНЮ>>.

Главното меню съдържа следните режими:

Номер на режим	Описание	Номер на режим	Описание
1	Регистрация на продажбите	6	Връзка с РС
2	X Отчети без нулиране	7	Сервиз
3	Z Отчети с нулиране	8	Контролни тестове
4	Програмиране на ФУ	9	Режим КЛЕН
5	Фискална памет	0	Изключване на касата

1.Избор на работен режим и изход от режим

Всеки от режимите може да се избере по следния начин:

–с клавиш от цифровата клавиатура, съответстващ на номера на режима.

–с клавиши  и  за позициониране на съответния режим и избора му с клавиша .

С клавиша  може да се излезе от всеки режим и да се върне предходното меню.

2.Достъп до режимите

Операторите не са равноправни при достъп до отделните режими. Достъпът е определен по следния начин:

- Оператори 1...23 (касиери) имат достъп само до режим 1;
- Оператори 24, 25 имат достъп до режимите 1, 2 и 5;
- Оператори 26, 27 имат достъп до режимите 1, 2, 3 и 5;
- Оператори 28, 29, 30 (управители) имат достъп до режимите 1, 2, 3, 4 и 5;
- Всички оператори имат достъп до режими 8, 9 и 6.


След натискане на клавиш за избор на работен режим, на дисплея се изписва покана за въвеждането на

операторска парола. За влизане в режим, операторът въвежда паролата си и натиска .

3. Определяне вида на <<ГЛАВНО МЕНЮ>>

ФУ дава възможност да се промени вида на Главното меню, което се индицира след включване. По желание на оператора точките от менюто, които се използват по-рядко при всекидневната работа на устройството се скриват, като достъпни остават режимите РЕГИСТРАЦИЯ и Z ОТЧЕТИ. Видът на менюто се променя чрез

последователно натискане на клавишите     по следния начин:

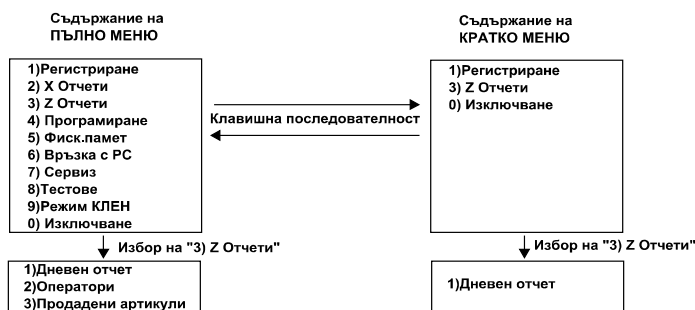


**РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ'**

Ако програмирате сами ФУ, прочетете настоящият раздел.

В случай, че ФУ е програмирано от сервизен техник, преминете към раздел "РЕГИСТРИРАНЕ".

Режим "ПРОГРАМИРАНЕ" дава възможност за програмиране на основните параметри, групирани по начин, свързан с предназначението и използването им. Достъпът до всеки един от параметрите се осъществява чрез менюта, като промяната на стойността на параметъра се прави в режим "Редактор", след като се изобрази текущата стойност на индикацията. Параметрите, които може да се програмират са достъпни по следната схема:

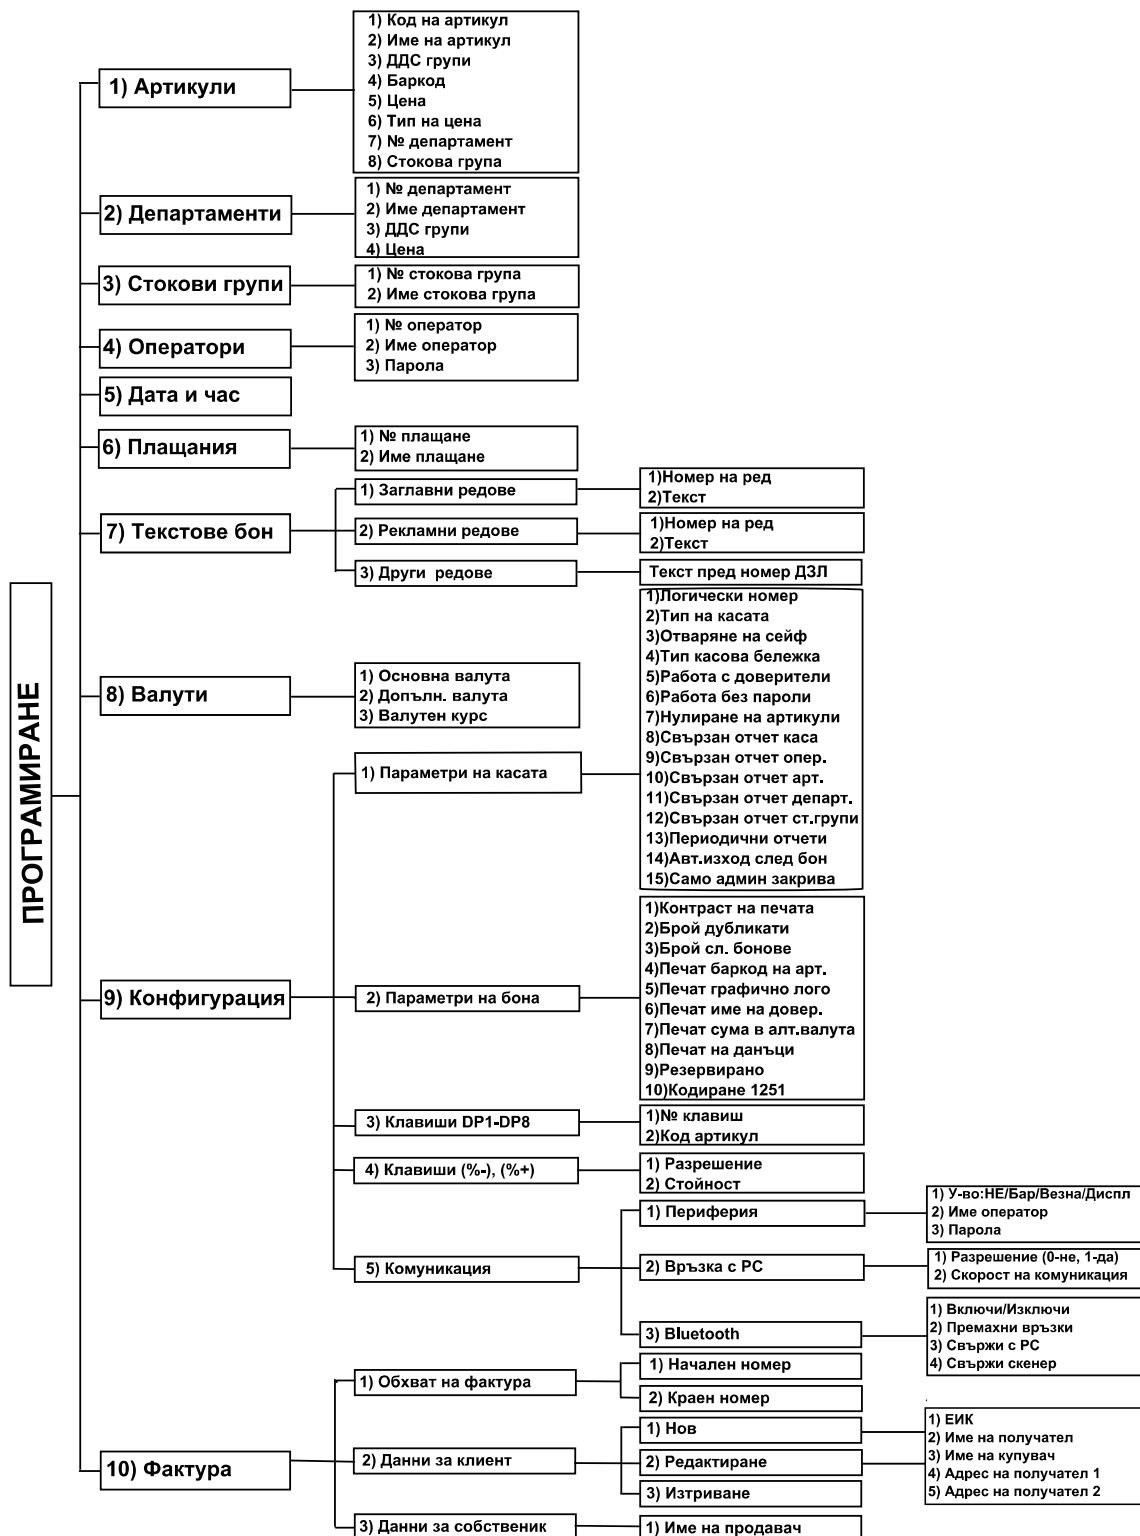



Режим "ПРОГРАМИРАНЕ" се избира по следния начин:

1. Включва се ФУ. На индикацията се визуализира главното меню :

<<ГЛАВНО МЕНЮ>>
1)Регистриране

2. Натиска се клавиш **4**.

(Ако ФУ не влезе в режим ПРОГРАМИРАНЕ, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите **DP1 DP2 DP3 DP4**. След избор на пълно меню отново се натиска клавиша **4**)

3. Въвежда се парола (по подразбиране-30) и се потвърждава с **TOTAL**.

Въведете парола:
.....

4. Индицира се меню, което предлага да се направи избор на параметри чрез натискане на клавиш със съответстващ номер:

1	За програмиране на Артикули	6	За програмиране на Плащания
2	За програмиране на Департаменти	7	За програмиране на Текстове в бона
3	За програмиране на Стокови групи	8	За програмиране на Валуты
4	За програмиране на Оператори	9	За програмиране на Конфигурация
5	За промяна на Дата и час	1 0	За програмиране на данни за фактура

5. Променят се стойностите на параметрите, като се използват функциите на клавишите в режим "Редактиране".

Функции на клавишите в режим 'РЕДАКТИРАНЕ'

Всеки параметър има полета, които определят неговите характеристики. Част от параметрите имат повече от един запис. Например Артикулите имат до 2 500 записа – максималният брой програмируеми артикули, като всеки от тези записи има полета - име, цена, количество и други.

За да се променят стойностите на параметрите е необходимо да се влезе в режим "Редактиране". Влизането в режима се извършва автоматично с избора на поле на параметъра, който ще се променя. Може да се редактират символни или цифрови полета. При редактиране на полета с цифрови стойности е възможно да се въвеждат само цифри, в диапазон, определен от самия параметър (виж "ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ"). При редактиране на символни полета може да се въвеждат всички символи, които поддържа ФУ - кирилица, латиница или специални символи.

Функции на клавишите при избор на запис или поле на параметъра:

%+	Преминаване към следващ запис (за артикули, департаменти, стокови групи, оператори и плащания)	TOTAL	Запис на въведената информация
%-	Връщане към предходен запис	BAR / STL	Вход в режим редактиране на символно поле
↑	Преход към предходно поле на запис	VD	Изтриване на артикула, ако оборота и количеството му са ненулеви
↓	Преход към следващо поле на запис	C	Изтриване съдържанието на полето.
PLU	Позициониране на първия свободен код на артикул.		

Функции на клавишите в режим редактиране на символно поле:

%+	Преход към следващ символ	VD	Преминаване в началото на полето
%-	Връщане към предходен символ	TOTAL	Запис на въведената информация и изход от полето
↑	Изход от редактираното поле	STL	Избор на цифри
↓	Изход от редактираното поле	*	Избор на кирилица
X	Изтриване на текущия символ	PY2	Избор на латиница
PLU	Изтриване на символа отляво на курсора	PY1	Избор на малки или големи букви
PRC	Преминаване в края на полето	C	Изтриване съдържанието на полето.



Символът "^" се възприема като служебен при печат. При програмиране на текст, символът след "^" се отпечата с двойна ширина (**BOLD**), а първият символ "^" не се отпечата.

При символните полета (имена на артикули, имена на департаменти и др.), символите се избират чрез последователно натискане на цифровите клавиши, като при по-голям времеви интервал между две последователни натискания, курсора автоматично се премества на следваща позиция (както при мобилните телефони). Видът на символите се индицира за кратко в средата на индикацията с изобразяването на три символа, съответно:

за кирилица -

АБВ

за латиница -

ABC

за цифри -

123

На следващите фигури е показано мястото на символите:

Кирилица (АБВ) Избира се с клавиша	Латиница (ABC) Избира се с клавиша	Цифри (123) Избират се с клавиша
7 8 9 4 5 6 1 2 3 0	7 8 9 4 5 6 1 2 3 0	7 8 9 4 5 6 1 2 3 0
.,-№!@7 АБВГ8 ДЕЖЗ9 ИЙКЛ4 МНОП5 РСТУ6 ФХЦЧ1 ШЩЪЪ2 ЮЯЗ ^*=:/?0	.,-№!@7 ABC8 DEF9 GHI4 JKL5 MNO6 PQRS1 TUV2 WXYZ3 ^*=:/?0	7 8 9 4 5 6 1 2 3 0

ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ

1. Параметри на артикули

Във ФУ може да се запишат до 2 500 артикула (записи), всеки от които има следните полета:

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Код на артикул	До 15 цифри	Номенклатурен код на артикула
2	Име	До 22 знака	Стойност по подразбиране: интервал
3	Данъчна група	1÷8	Стойност по подразбиране: 0 Ако не се програмира, артикула не може да се продава.
4	Баркод	До 13 цифри	Стойност по подразбиране: 0
5	Цена	До 9 цифри	Стойност по подразбиране: 0.00
6	Тип на цена	0,1,2	Продажба: 0: Само с програмирана цена 1: С програмирана и свободна цена 2: С цена по-малка или равна на програмираната.
7	Номер на департамент	0÷9	Стойност по подразбиране: 0
8	Номер на стокова група	1÷9	Стойност по подразбиране: 1

Запис на артикул не може да се направи, ако не са програмирани име (поле 2) и данъчна група (поле 3).

Нов артикул може да се програмира чрез режим «Нов артикул», в който може да се влезе по два начина:

-от поле «Код на артикул» се въвежда номера на желания непрограмиран артикул и клавиш **TOTAL**.

-от всяко поле с клавиша **PLU** на индикация се вижда номера на първия непрограмиран артикул.

**Пример за програмиране на артикул**

Примерът показва реда на извършване на операциите и използваните клавиши за програмиране на артикул с име „Хляб”, код 10, цена 1.14 лв. и дан. група Б.

1. Избира се режим ПРОГРАМИРАНЕ (от <<ГЛАВНО МЕНЮ>>, клавиш **4**, парола, клавиши **TOTAL** и **1**).
2. На индикатора се виждат кода и името на първия програмиран артикул (ако вече има програмирани артикули) или кода и името на артикул с код 1 (ако няма програмирани артикули):

3. Въвежда се номер на артикул, например 10 и клавиша **TOTAL**.

Код на артикул: 10

4. С клавиш **↓** се преминава в полето за въвеждане на име.

5. Въвежда се името на артикула („ХЛЯБ”) по следния ред:

1 1 PY1 4 4 4 4 3 3 8 8 TOTAL
Буква "Х" малки букви Избор на Буква "л" Буква "я" Буква "б"

6. Въвежда се данъчна група на артикула **2** и се

потвърждава с **TOTAL**.

7. Ако артикулът има баркод, той се въвежда с цифровите клавиши и се потвърждава с **TOTAL** или се изчита с помощта на скенер. Ако артикула няма баркод, с клавиша **↓** се преминава към следващо поле-цена.

8. Въвежда се цена (например за цена 1,14 лв се натискат клавиши **1** **.** **1** **4**).

9. Потвърждава се записа с натискане на **TOTAL**.

10. С клавиш **⏻** се излиза от меню програмиране на артикули.

2.Параметри на департаменти

Може да се програмират до 9 департамента. Смяната на параметри на департаменти е разрешена само след дневен финансов отчет с нулиране.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на департамент	1 - 9	
2	Име на департамент	До 22 символа	Стойност по подразбиране:ДП X където X е номера на съответния департамент
3	Данъчна група	От 1 до 8	Стойност по подразбиране: 2
4	Цена на департамент	До 9 цифри	Стойност по подразбиране: 0.00

Ако е избран режим на работа с доверители, регистрите на департаментите се използват за натрупване на обороти към доверители. За име на департамент трябва да се програмира името на доверителя и всички артикули, чиито обороти ще се натрупват към него, трябва да са програмирани с неговата данъчна група. Към департамент с номер 0 се програмират всички артикули, които не се отнасят към доверител и в отчетите сумата от техните обороти може да се види на реда с име „БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ”.

Продажба в департамент 9, за който няма клавиш за директен достъп, може да се извърши чрез продажба на артикул, насочен към този департамент.
Не е възможна продажба в департамент, за който не е програмирана данъчна група.

3.Параметри на стокови групи

ФУ поддържа до 9 стокови групи, като те дават възможност за групиране на артикулите според различни признаци, в зависимост от дейността на обекта. При извършване на продажба на артикул, сумата от продажбата се натрупва към неговата стокова група (ако има такава програмирана в параметрите на артикула-виж таблицата към т.1.Параметри на артикули). Сумите по стокови групи може да се видят във всеки един момент в режим „X Отчети”->”3)Департаменти”. Промяната на имената на стоковите групи изисква дневен отчет с нулиране.

Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на стокова група	1 - 9	
2	Име на стокова група	До 22 символа	Стойност по подразбиране:ГРУПА X където X е номера на съответната стокова група

**4.Оператори**

Промяната на име или парола на оператор изисква дневен отчет с нулиране.

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на оператор	1-30	
2	Име на оператор	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ОПЕРАТОРxx (xx-номер на оператора)
3	Парола на оператор	До 8 цифри	Стойност по подразбиране: съвпада с номера на оператора.

5.Дата и час

Параметърът индицира текущите дата и час, и дава възможност да се променят с нови стойности, като въведената дата не трябва да е по-малка от последната, записана във фискалната памет.

6.Имена на видовете плащания

ФУ може да работи с шест вида плащания, като в режим “РЕГИСТРАЦИЯ” пет от тях може да се избират от клавиатурата (В БРОЙ, КРЕДИТ, ДЕБ.КАРТА, ЧЕК и ВАУЧЕР), а шестото (КУПОН) само от режим Фискален принтер. Промяната на имената на плащанията изисква дневен отчет с нулиране.

Плащане 1-“В БРОЙ” не се препрограмира.

запис No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
2	Име на плащане 1	До 10 символа	Стойност по подразбиране: КРЕДИТ
3	Име на плащане 2	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ДЕБ. КАРТА
4	Име на плащане 3	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ЧЕК
5	Име на плащане 4	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ВАУЧЕР
6	Име на плащане 5	До 10 символа	Стойност по подразбиране: КУПОН

7.Текстове в бона

ФУ дава възможност за печат на до 10 заглавни и до 10 рекламни редове. Всеки ред има до 42 символа. 1-ви и 2-ри заглавни редове се печатат винаги, след тях се печата ред с номера на данъчно задълженото лице, а другите редове (от 3 до 10) само ако не са празни. Промяната на текстовете изисква дневен отчет с нулиране. Програмирането на параметъра е разделено на три подменюта:

1.Заглавни редове

2.Рекламни редове

3.Други редове

Заглавните редове се отпечатват преди всяка бележка, а рекламните редове се отпечатват след всяка фискална бележка в режим “РЕГИСТРАЦИЯ”. Менюто “Други редове” позволява да се промени текста, който се отпечатва преди номера на данъчно задълженото лице (може да е не повече от 11 символа).

Ред No	Текст по подразбиране-заглавни редове	Текст по подразбиране- рекламни редове
1	АДРЕС НА ФИРМА	
2	ИМЕ НА ФИРМА	
3	ИМЕ НА ОБЕКТ	
4	АДРЕС НА ОБЕКТ	
5		
6		
7		
8		
9		
10		

8. Параметри за работа с валута

Промяната изисква дневен отчет с нулиране.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Име на основна валута	До 3 символа	Стойност по подразбиране: ЛВ
2	Име на допълнителна валута	До 3 символа	Стойност по подразбиране: EUR
3	Курс на алтернативната валута	До 9 цифри с формат 0.00000 - 9999.99999	Стойност по подразбиране:1.95583

**9. Конфигурация****9.1.Параметри на касата**

Поле	Име на параметър	Обхв	Пояснение
1	Логически номер на ФУ	1÷99	Стойност по подразбиране: 1
2	Резервирано		
3	Управление на сейф	0,1	0: Сейфът се отваря при затваряне на бележка с плащане; 1: Сейфът не се отваря при затваряне на бележка с плащане, но може да се отвори между бележки или при започнало плащане с натискане на клавишите  и  ; Стойност по подразбиране: 0
4	Тип на касовата бележка (печат на разширена бележка)	0,1	Разширен печат на продажбите в касовата бележка. Промяната изисква дневен отчет с нулиране. 0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
5	Работа с доверители	0,1	0:забранена 1: разрешена Стойност по подразбиране: 0
6	Работа без пароли	0,1	Промяната на полето изисква дневен отчет с нулиране. 0:забранена 1:разрешена Стойност по подразбиране: 0
7	Нулиране на оборот по артикули	0,1	Нулирането се извършва от дневния отчет с нулиране 0: разрешено 1: забранено Стойност по подразбиране: 0
8	Свързан отчет каса	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
9	Свързан отчет оператори	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
10	Свързан отчет артикули	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
11	Свързан отчет департаменти	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
12	Свързан отчет стокони групи	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
13	Периодичен отчет	0,1	0: отчетът се генерира 1: отчетът не се генерира Стойност по подразбиране: 0
14	Автоматичен изход след бон	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0 При стойност на полето 0 – след затваряне на клиентската бележката ФУ остава в текущия режим, а при стойност на полето =1 ФУ изисква повторно въвеждане на парола.
15	Само администратор закрива	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0 Параметърът е валиден при активен ресторантски режим на работа. При разрешение на тази опция откритите сметки може да се закриват само от оператори 27, 28, 29 и 30.

Полета 8, 9, 10, 11 и 12 дават възможност за включване на допълнителни отчети, които да се печатат преди дневния отчет с нулиране. При пускане на дневен отчет преди отпечатването му, се отпечатва бон с всички отчети, за които съответното поле е равно на 1.

При избрана "Работа с доверители", натрупаните обороти по доверители (департаменти) се отпечатват в дневния финансов отчет. В една касова бележка може да се продават стоки на различни доверители. Необходимо е данъчната група на стоката и нейния доверител да са еднакви, ако те се различават-стоката не може да се продаде и ФУ индицира грешка "Дан.група е забранена". Промяната на полето изисква дневен отчет с нулиране. При избран ресторантски режим ФУ не поддържа работа с доверители.

**9.2.Параметри на бона**

Поле	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Контраст на печата	От 0 до 20	Стойност по подразбиране: 10
2	Печат на дубликат	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0
3	Служебни бонове	От 0 до 9	Брой служебни бележки, които може да се печатат след затваряне на клиентския бон. В отпечатваните служебни бонове артикулите са разпределени по принадлежност към департамент.
4	Печат баркода на артикул	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0
5	Печат на клиентско графично лого	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0 Може да се зареди с FDIinit или друга програма. Поддържа се формат :от (384 x 96) до (384 x 340) точки
6	Печат име на доверител	0 или 1	0:Забранен; 1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0 Полето е активно, само ако ФУ работи с доверители (поле 5 от Параметри на касата има стойност 1)
7	Печат на общата сума в алтернативна валута	0, 1, 2	0:забранен 1:печат на общата сума в алтернативна валута 2:печат на обща сума и валутен курс Стойност по подразбиране: 0
8	Печат на данъците в бона	0 или 1	0:забранен, 1:разрешен Стойност по подразбиране: 0
9	Резервирано		
10	Кодиране 1251	0 или 1	Тип на кодиране на данните при комуникация на ФУ с РС (изпълнение на команди на фискален принтер) 0: WINDOWS кодова таблица 1: DOS кодова таблица

9.3.Параметри на клавиши за бърз избор на артикул

Програмирането на таблицата дава възможност за бързо избиране на артикули като се използват клавишите <DP1> ÷ <DP4> .

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на клавиш	1 - 8	
2	Номер на артикул	До 15 цифри	Ако стойността е 0, с клавиша се избира департамент, ако е различна от 0, с клавиша се избира артикул с номер, равен на програмирания номер. Стойност по подразбиране: 0

9.4 Параметри на клавишите <-%> и <+%>.

Параметърът съдържа 2 записа – запис 1 за процентни надбавки и запис 2 за процентни отстъпки. Всеки запис има 2 полета:

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Работа с клавиша	0 или 1	0: Разрешена; 1: Забранена Стойност по подразбиране: 0
2	Програмирана стойност	0.00% до 99.99%	Стойност по подразбиране: 0.00

9.5.Комуникация**9.5.1.Периферия**

Параметърът определя характеристиките на комуникационните портове на ФУ и типа устройство, което се свързва. Има два записа: Запис 1- за COM-1 и Запис 2- за COM-2;

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Тип на устройство, свързано към COM-порта	От 0 до 3	0: не е свързан 1: свързан с баркод четец 2: свързан с везна 3: свързан с външен дисплей Стойност по подразбиране: 0
2	Скорост на комуникация	От 0 до 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps 4:14400 bps 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 0
3	Протокол за комуникация с везна	От 0 до 2	0: DATECS; 1: CAS, DIBAL, DIGI; 2: ATLAS Полето е валидно само ако поле 1 = стойност 2. Стойност по подразбиране:0

**9.5.2.Връзка с PC**

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на порта	От 0 до 2	0: PC не е свързан 1: PC е свързан към COM1 2: PC е свързан към COM2 Стойност по подразбиране: 1
2	Скорост на комуникация	От 0 до 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps 4:14400 bps 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 6

10.Фактура**10.1.Обхват на номерата на фактурите**

Параметърът дава възможност за задаване на начален и краен номер на издаваните от ФУ фактури.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Начален номер	1÷999999999	Стойност по подразбиране: 0
2	Краен номер	1÷999999999	Стойност по подразбиране: 0

За да е валиден интервалът на номерата на фактурите, трябва крайният номер да е по-голям от началния номер. След изчерпване на номерата от зададения интервал, фактури не може да се издават докато не се въведе нов интервал. След въвеждане на валиден период ФУ разпечатва бон:

```

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 000713391
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ОПЕРАТОР30 30

#88

Нов обхват за фактури:
от: 1000000100 до: 1000000110

0000206 11.09.2015 14:19
=== СЪМБЕДЕН БОН ===
DT636298 02636298
8DECE8F046E90F3B9F3ACB40A9D4FE0401EA2D0D

```

10.2.Данни за клиент

ФУ дава възможност за запис на данни за 1080 клиенти. Записът на данните позволява по-бързо издаване на документ от тип Фактура (не се налага след отпечатване на фактурата данните да се пишат на ръка).

10.2.1.Данни за нов клиент

Поле No	Име на параметър	Обхват
1	ЕИК	До 14 символа
2	Име на получател	До 36 символа
3	Име на купувач	До 36 символа
4	ЗДДС номер	До 14 символа
5	Адрес на купувача (1 част)	До 36 символа
6	Адрес на купувача (2 част)	До 36 символа

10.2.2.Редактиране данните на клиент

Поле No	Име на параметър	Обхват
1	ЕИК	До 14 символа
2	Име на получател	До 36 символа
3	Име на купувач	До 36 символа
4	ЗДДС номер	До 14 символа
5	Адрес на купувача (1 част)	До 36 символа
6	Адрес на купувача (2 част)	До 36 символа

10.2.3.Изтриване данните на клиент

Изтриват се данните за клиент по въведен ЕИК на клиента.

10.3.Данни за собственика

Въвеждат се данни за собственика на търговския обект. Данните се разпечатват на реда "ПРОДАВАЧ" в края на фактурата.

**РЕЖИМ R - РЕГИСТРИРАНЕ**

1. В режим Регистрация се влиза от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> с натискане на клавиш .
2. На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:



Въведете парола:
.....

3. Въвежда се парола (по подразбиране е число от 1 до 30) и се натиска .

Функции на клавишите в режим 'РЕГИСТРИРАНЕ'

Клавиш	Функция
	Служат за директен достъп до артикули, записани в параметрите на „Клавиши за бърз избор на артикул“ или за директен достъп до департаменти с номера 1 до 8. Виж обяснението в “Описание на параметрите”-т. 9.3.
	1. Ако не са програмирани клавиши за бърз достъп до артикули, то:
или 	с клавиш  се избира департамент 1, с клавиш  се избира департамент 2, с клавиш  се
	избира департамент 3 и с натискането на  се избира департамент с номер 4.
	2. Ако са програмирани клавиши за бърз достъп до артикули, то:
	-с клавиш  се избира артикул с номер, запис в ред 1 на таблицата, описана в т.9.3,
	-с клавишите  и  се избира артикул, записан в ред 5 на таблицата, описана в т.9.3,
	-с клавиш  се избира артикул с номер, запис в ред 2 на таблицата, описана в т.9.3
	-с клавишите  и  се избира артикул, записан в ред 6 на таблицата, описана в т.9.3,
	-за другите клавиши  и  номерът се определя по аналогичен начин.
	Направеният избор предизвиква натрупване в сметката на клиента, както и по съответния артикул/департамент. Въведената стойност преди натискането на някой от тези клавиши се приема за цена. <i>Продажбата с нулева цена в търговски режим не се допуска. Опитът за такова действие предизвиква звуков сигнал и съобщение за грешка "Няма цена".</i>
	Указва, че въведеното число е номенклатурен код на артикул или на артикулна група. Води до натрупване на избрания артикул в сметката на клиента. При въвеждането на кода десетичната точка се игнорира и въведеното число се възприема като цяло. <i>Ако някой от параметрите на артикула не е допустим, операцията не се извършва и на дисплея се извежда съобщение за грешка, което показва причината:</i> - "PLU кода не съществува"; - "Невалиден параметър" и други Ако клавиша се натисне без да е въведен предварително номенклатурен код, то се повтаря последната продажба.
	Режим "Търсене на стока". Режимът дава възможност да се търси артикул по номер, да се сменят цената и баркода му и той да се продаде. (Подробно описание на режима в "СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'")
	Въвеждане на цена. Клавишът се използва за въвеждане на свободна цена за артикул. Първо се въвежда числото за цена, след което се натиска клавишът  . След това се задава код на артикул. Продажбата със свободна цена е възможна, само ако полето тип цена на артикула е програмирано със стойност 1 или 2.
	Указва, че следващата бележка е от тип Фактура.
	-Указва, че въведената стойност е количество. -При работа с взна натискане на клавиша  без предварително въведено количество води до изтегляне на количеството от взна.
	Индициране и печат на междинна сума. При натискане на клавиша след извършена продажба, той предизвиква индициране и отпечатване на междинната сума в сметката на клиента.



		Въвеждане на свободен текст, който се печата след затваряне на бележката. Може да се въведат до 18 реда и до 40 символа за всеки ред. За да има печат на свободен текст, той трябва да се въведе само при вече отворена бележка и преди да е започнало плащане. С тази последователност от клавиши се влиза в режим на въвеждане на текст. Използват се клавишите, описани в режим "Редактиране" на символно поле. С клавиша се излиза от режима.
		При работа с везна води до изтегляне на количеството от везна 2 .
		Избиране на артикул посредством неговия баркод. При въвеждане на число съответстващо на желания баркод, и при следващо натискане на клавиш , се извършва продажба на артикул с този баркод.
		Войдиране (анулиране) на продажбата. Натискането на клавиша непосредствено след продажба на стоката, води до анулирането и.
		За войдиране на продажба, преди последната в рамките на незавършен бон или анулиране на цялата бележка. След натискане на клавишите, ФУ предлага избор: -Дълбок войд -Отказ на всичко Дълбок войд се избира с клавиш , след което параметрите на продажбата се въвеждат повторно. Тази операция не може да се извърши, ако продажбата не е повторена точно. Операторът трябва да повтори реда, който иска да войдира, така както го вижда на касовия бон. Ако има направени отстъпки или надбавки върху артикула, те също се анулират заедно с анулиране на продажбата. Анулиране на целия бон преди да е завършило плащане на цялата сметка се избира с клавиши и , след което ФУ иска потвърждение за извършване на операцията. С клавиша се дава потвърждение и бонът се анулира.
		Анулира въведени цифри преди натискането на функционален клавиш. Анулира грешка, възникнала при натискане на функционален клавиш (това е съпроводено със съответното съобщение "ГРЕШКА" на дисплея).
		- Приключва сметката на клиента и маркира плащане в брой. Ако преди натискането на клавиш е въведена сумата, която клиентът подава, се отпечатват общата сума и ресто - ако клиентът е дал повече пари, отколкото са дължими. В случай, че клиентът е дал по-малко от дължимата сума - се извършва частично плащане. Допустимо е смесено плащане. При въвеждане на част от дължимата сума и натискане на клавиш за плащане се отпечатват сумата и вида на плащането, а клиентския и операторския индикатор показват платената сума. -Клавишът се използва за отпечатване на копие на касова бележка. За целта клавишът трябва да се натисне веднага след отпечатване на касовата бележка. Може са се отпечати само 1 копие (разрешението за отпечатване на копие се програмира в режим "ПРОГРАМИРАНЕ"->Конфигурация->Параметри на бона).
		Отваря сейфа при започнало плащане или затворен бон.
		Избор на "Плащане 1" .
		Избор на "Плащане 2" .
		Избор на "Плащане 3" .
		Избор на "Плащане 4" .
		Плащане с алтернативна валута. При плащане на по-голяма от дължимата сума в алтернативна валута, следва диалог за избор на вид валута, в която да се върне рестото.
		Показва на клиента дължимата сума в алтернативна валута
		Процентна надбавка -Прибавя процентна надбавка към сумата от последната покупка или след натискане на - към междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. -Извън сметката на клиента се използва за служебно въвеждане на сума. Сумата се въвежда преди натискане на клавиша.



		Стойностна надбавка Прибавя стойностна надбавка към сумата на последната покупка или след натискане на - към междинната сума. Стойностната надбавка се въвежда преди натискане на посочените клавиши.
		Процентна отстъпка -Изважда процентна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на - от междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. -Извън сметката на клиента се използва за служебно извеждане на сума. Сумата се въвежда преди натискане на клавиша.
		Стойностна отстъпка Изважда стойностна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на - от междинната сума. Стойностната отстъпка се въвежда преди натискане на посочените клавиши.
		Визуализиране на продажбите от текущата бележка След активиране на режима, с клавишите и може да се разгледат всички направени до момента продажби. Режимът дава възможност : - да се показват всички детайли на продажбата: продадено количество, име на артикула, единична цена, обща сума и надбавка/отстъпка над продажбата, ако е правена такава. След като се избере определена продажба се натиска клавиш . -да се направи анулиране на продажбата, на която сме позиционирани. Натиска се клавиш . От режима се излиза с клавиша .
		Показва текущите дата и час, ако няма отворена бележка

Продажби не могат да се извършват:

- При препълване на някой от служебните регистри на ФУ, работата може да продължи само след отчет и нулиране на ФУ.

- Ако производението от количество и цена е повече от десет цифри, умножението не се извършва и се извежда съобщение за грешка.

- Ако е започната касова бележка (когато се работи с доверители) и се направи опит за продажба на артикул с данъчна група, различена от данъчната група на департамента към който е отнесен артикула.

- След приключване на всяка бележка се проверява връзката с данъчния терминал. При отсъствие или повреда на данъчния терминал или поставена различна SIM карта, работата на ФУ се блокира. Индицира се съобщение "Грешка при връзка с модема".

ПРИМЕР за продажба на стока и изчисляване на ресто

В примера се прави продажба на два броя от стока с цена 2,05 лева и се въвеждат парите, дадени от

клиента - 5 лева. Натискат се следните клавиши:



В таблицата е дадено значението на всяка извършвана от касиера операция и промяната на дисплея на ФУ:

№ на операция	Клавиши, които трябва да се натиснат	Функция	Индикация
1		Включване на апарата	<<ГЛАВНО МЕНЮ>> 1)Регистриране
2		Избор на режим РЕГИСТРИРАНЕ (продажби)	Въведете парола:
3		Въвеждане на парола (по подразбиране паролата е число от 1 до 30. Паролата може да се препрограмира)	0.00
4		Въвеждане на количество	КОЛИЧЕСТВО 2.000
5		Въвеждане на цената (например 2,05 лева)	ДП 01 4.10
6		Въвеждане на парите, дадени от клиента (например 5 лева). ФУ изчислява рестото и разпечатва бележка.	РЕСТО ЛВ 0.90
7		Изход от режима	

**СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'****1. Режим "ТЪРСЕНЕ" на артикул**

В режим "ТЪРСЕНЕ" се влиза с въвеждане на номер артикул и клавишите

и **PLU**

На дисплея се вижда информация за артикула:

Ако не се въведе номер на артикул, на дисплея се извеждат параметрите на първия програмиран артикул. Промяната на номер на артикул се извършва с помощта на клавишите и за търсене в артикули с нарастващи/намаляващи номера или с изчитане на баркода със скенер. Друг

номер на артикул може да се въведе и от цифровата клавиатура и се потвърди с

Избор на ред "Баркод:" се прави с клавиша **BAR**. Новият баркод може да се въведе от клавиатурата на ФУ или да се изчете с баркод скенер.

Избор на ред "ЦЕНА:" се прави с клавиша **PRC** след което може да се въведе нова цена. Ако полето „тип цена“ на избрания артикул е нула, то цената може да се промени само от оператора, който има права на администратор (оператор 30).

Избор на ред "Код:" се прави с клавиша **PLU**.

От режима може да се излезе по два начина:

-с клавиша - излизане от режима без да се прави продажба на артикула.

-с двукратно натискане на клавиша **PLU** - излизане от режима с продажба на артикула.

2. Избор на плащане

ФУ дава възможност за плащане на цялата сума от бележката с едно или с няколко плащания (смесено плащане).

Характерни особености при работа с клавиши за плащане:

-Натискането на клавиша за плащане без предварително въвеждане на сума предизвика плащане на цялата сума (с избрания вид Плащане).

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-малка от сумата на бележката, ФУ извършва частично плащане.

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-голяма от сумата на бележката и плащането е различно от "Плащане 4", ФУ изчислява ресто, което е "В брой" и затваря клиентския бон.

-“Плащане 5” може да се избере само при работа на ФУ в режим "Фискален принтер".

Името на плащането може да се промени в режим "ПРОГРАМИРАНЕ", меню "Плащания".

3. Връщане на стока чрез замяна с друга

ФУ дава възможност за връщане на стока, като тя се замени с друга (валидно при избран търговски режим). Сумата по данъчна група за клиентската бележка, в която се извършва операцията замяна, не може да стане по-малка от нула. Връщането на артикул се извършва с помощта на операцията "Дълбок войд".

Пример: Артикул 12 с име "Блуза с къс ръкав" и цена 25 лв. се заменя с артикул 13 с име "Блуза с дълъг ръкав" с цена 26 лв.. Клиента връща артикул 12, доплаща 1 лв. и получава артикул 13.

Последователност на действия и използвани клавиши за изпълнение на замяната:

№	Действие	Използвани клавиши	Печат
1	Продава се артикул 13:	1 3 PLU	ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ ОПЕРАТОР30 30 #88 Блуза с ръкав 22.00 Б *** КОРЕКЦИЯ *** Блуза без ръкав -21.00 Б Обща сума 1.00 Обща сума EUR 0.51 1EUR=1.95583ЛВ В БРОЙ ЛВ 1.00 ДДС*Б=20% 0.17 0000242 12.09.2015 13:20 0 артикула ФИСКАЛЕН БОН DT636298 02636298 2779BC40D82184DF2FF2BA3BEED1447FB1FA4B1B
2	Връща се артикул 12:	VD VD 1 2 PLU	
3	Бележката се затваря с плащане в брой		


4.Отпечатване на копие на касова бележка

Натискането на клавиша **TOTAL** след приключване на касовата бележка води до отпечатване на копие на бележката. Копието има надпис 'ДУБЛИКАТ', а типът на документа е "СЛУЖЕБЕН БОН" и съдържа всички редове, отпечатани в бона. Печат на копие на касова бележка е възможен, само ако в ПРОГРАМИРАНЕ е разрешен печат на копието (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на бона-> Печат на дубликат =1)

5.Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул

-Прочитане на баркод на артикул с баркод четец от етикета на артикула с цел продажбата му.
-Въвеждане от клавиатурата на баркода на артикул. При въвеждане на число, съответстващо на желанния баркод, и следващо натискане на клавиш **BAR** се извършва продажбата на артикул с този баркод.
-Използване на тегловен баркод на артикул, отпечатан от ценоизчисляваща везна. Този тип баркод може да се използва по описаните по-горе два начина.

Формат на тегловен баркод, когато в него са указани код на артикул и тегло(количество)

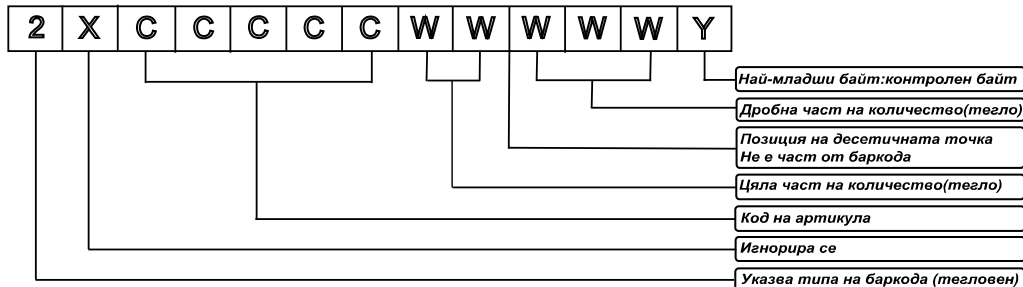

6.Ресторантски режим на работа на ФУ.

ФУ дава възможност да се работи с до 60 едновременно отворени сметки, във всяка от които да има до 29 регистрирани позиции. Всеки регистриран артикул заема нова позиция в сметката, ако за тази сметка до момента не е имало регистриране на този артикул с тази единична цена. При затваряне на сметка заетите от нея позиции се освобождават и могат да се използват от други сметки. С намаляване на броя отворени сметки се увеличава броя на позициите в отворените сметки.

В режим РЕГИСТРАЦИЯ всеки оператор има възможност за избор от следното меню :

- 1)Поръчки - добавяне на поръчки към вече открита сметка;
- 2)Нова сметка- откриване на нова сметка;
- 3)Обобщена сметка-разпечатване на обобщена сметка;
- 4)Закриване на сметка-закриване на сметка в брой или с друго плащане;
- 5)Частично закриване - частично закриване на сметка;
- 6)Единична - единична сметка;
- 7)Служебно въведени - служебно въвеждане на суми;
- 8)Служебно изведени - служебно изнасяне на суми;
- 9)Печ.отворени сметки - разпечатване на всички отворени до момента сметки.

<< ОПЕРАТОР1 >>
1)Поръчки

НОВИ ПОРЪЧКИ
Маса:1 Място:1

6.1. Поръчки

Операторът трябва да въведе номер на маса (число от 1 до 255) и номер на място (число от 1 до 99), за които е отворена сметката, към която ще се добавят нови поръчки. Ако за посочените от оператора номер

маса и номер място няма отворена сметка, ФУ дава възможност за откриване на нова сметка (с клавиша **TOTAL**) или за връщане към меню РЕГИСТРАЦИЯ (с клавиша **C**). В меню ПОРЪЧКИ операторът може да извършва следните действия:

- регистриране на артикули или свободни цени към департамент;
- непосредствен или дълбок войд;
- междинна сума.

Номерата на поръчките се увеличават автоматично, като в бона на клиента се отпечатват поръчаните от него артикули и сумата от всички направени до момента поръчки (Ново салдо). След отпечатването на бона могат да се отпечатат служебни бонове. Служебните бонове съдържат информация определена по признака "място на получаване на артикула" /кухня, бар и др./, който се програмира като принадлежност към департамент от менюто за програмиране на артикули. Броят на отпечатваните служебни бонове се определя от зададения в меню ПРОГРАМИРАНЕ-> КОНФИГУРАЦИЯ->ПАРАМЕТРИ НА БОНА брой служебни бонове.



6.2. Нова сметка

Меню НОВА СМЕТКА открива нова сметка за посочени от оператора номер маса и номер място. Ако сметката вече е отворена, ФУ индицира съобщение "СМЕТКАТА СЪЩЕСТВУВА", при което операторът може да се откаже да регистрира продажби, като излезе от менюто с клавиша .

6.3.Обобщена сметка

Разпечатва се сметката за посочените от оператора номер място и номер маса, като направените поръчки са групирани по артикули (или департаменти).

6.4.Закриване на сметка

Разпечатват се всички направени поръчки за дадената сметка, след което операторът може да извърши следните действия:

- дълбок войд
- продажба на артикул или регистрация на свободна цена към департамент;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка на артикул;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка на свободна цена към департамент;
- междинна сума;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка над междинна сума;
- плащане в брой, с алтернативна валута или друго плащане;
- анулиране на сметката.

6.5.Частично закриване

Дава възможност да се платят част от регистрираните продажби, без да се закрива сметката. След като се избере това меню, се въвеждат само артикулите, които ще бъдат платени и се извършва плащане.

6.6.Единична сметка

Продажбите се правят така, както се правят продажби в търговски режим. Продадените артикули се плащат при закриване на бележката. Операторът може да извърши следните действия:

- продажба на артикул или регистрация на свободна цена към департамент;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка на артикул;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка на свободна цена към департамент;
- дълбок войд;
- непосредствен войд;
- междинна сума;
- стойностна или процентна надбавка/отстъпка над междинна сума;
- плащане в брой, с алтернативна валута или друго плащане;
- анулиране на сметката.

6.7.Служебно въведени суми

6.8.Служебно изведени суми

6.9.Печат на отворени сметки

Разпечатват се всички открити сметки, като за всяка сметка се вижда номер маса, номер място и име на оператор.

7.Печат на фактура в търговски режим на работа

ФУ има възможност за печат на клиентска бележка тип "Фактура". Фактура може да се разпечати при следните условия:

- няма отворена клиентска бележка;
- има въведен валиден интервал от номера на фактури.

Отваряне на бележка от тип Фактура се указва с клавишите  и . На индикацията се извежда въпрос за потвърждение на печат на фактурата.

След потвърждение от оператора, ФУ разпечатва начало на клиентската бележка (клише) и ред с поредния номер на фактура.

Ако периода от зададени номера на фактури е свършил, фактура не може да се издаде, докато не се въведе нов валиден период от номера (в режим ПРОГРАМИРАНЕ), а на операторския дисплей се индицира съобщение за грешка.

След като се регистрират всички покупки и се натисне клавиш за плащане, ФУ изисква да се въведе ЕИК на купувача. Ако данните за клиента са предварително записани, след въвеждането на ЕИК, те се разпечатват в съответните им полета в края на фактурата. Ако данните за клиента не са предварително въведени, ФУ индицира въпрос за печат на фактура с празни полета за данни на клиента. При потвърждение ФУ разпечатва фактура, в края на която полетата за данни на клиента са празни и е необходимо продавача да ги въведе на ръка. Ако купувачът е физическо лице, се въвежда неговото ЕГН.

**РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ****Избор на режима**

-От <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш .

(Ако ФУ не влезе в режима, а вие чуete продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите    . След избор на пълно меню отново се натиска клавиша )

-Въвежда се паролата (режимът е достъпен за оператори с номера от 24 до 30, за които паролата по подразбиране е число от 24 до 30) и се натиска .

-На дисплея се вижда менюто на отчети без нулиране:

Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с помощта на клавишите / и натискане на .

<< X ОТЧЕТИ >>
1)Дневен отчет

Видове X отчети**1.Дневен отчет**

Отчетът включва:

- Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители;
- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи;
- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки, по видове плащане;
- Оборотите от операции "корекция" (void);
- Служебно въведени и изведени суми.

2.Отчет на задълженията на операторите

На индикацията се извежда:

Очетът може да се изпълни за всички оператори (избор „1“) или за отделен оператор (избор „2“). Отпечатват се:

- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки, по видове плащане;
- Оборотите от операции "корекция" (void);
- Служебно въведени и изведени суми.

<< ОПЕРАТОРИ >>
1)Всички

3. Отчет на оборотите по департаменти и стокови групи.

Отчетът включва:

- Оборотите по департаменти и общата стойност на оборота по департаменти;
- Оборотите по стокови групи и общата стойност на оборота по стокови групи.

4.Отчет на продадени артикули

Включва данни само за артикули с ненулеви оборот или количество.

Отчетът може да се изпълни за всички артикули (избор „1“ от менюто) или за зададена област от артикули (избор „2“ от менюто). При избор на вид отчет „2“ следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се:

- PLU-код и име;
- Принадлежност към данъчна група;
- Продадено количество и оборот по този артикул.

5. Отчет на програмираните параметри на артикули

Отпечатват се артикулите с програмирани параметри. Отчетът може да се изпълни за всички артикули (избор „1“) или за зададена област от артикули (избор „2“). При избор на отчет по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона. Отпечатват се параметрите на артикулите и тяхната текуща стойност.

6. Периодични отчети

Отчетите дават възможност да се видят сумарните стойности на касовите регистри за указан от оператора период.

В регистрите на тези отчети се извършва натрупване само при програмиран параметър за това (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на касата->поле Периодични отчети=0).

**РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ****Избор на режима**

В режима се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш .

- На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола. Въвежда се паролата (по подразбиране е

30) и се натиска .

- На дисплея се виждат отчетите, които може да се отпечата:

- Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с помощта на

клавишите / и натискане на .

<< Z ОТЧЕТИ >>
1)Дневен финансов

Видове Z отчети**1.Дневен финансов отчет с нулиране**

Включва отпечатването и нулирането на следните регистри:

- Обороти по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители. Ако не се работи с доверители, оборотите не се отпечатват, но се нулират;
- Обороти и данъчни задължения по данъчни групи, обороти от продажби, надбавки и отстъпки;
- Обороти по видове плащане-ако сумите са нулеви, редовете с плащания не се отпечатват;
- Обороти от операции "корекция" (void) и служебно въведени/изведени суми.

След отпечатването на отчета се извършва запис на блок с данни във ФП и автоматично нулиране на съответните регистри. Когато в режим "Програмиране" е установен флаг за нулиране на артикулите, при дневен финансов отчет оборотите им не се нулират. Ако ФУ работи в ресторантски режим и има незатворени сметки, при избор на дневен отчет с нулиране се разпечатва бон с информация за незатворените сметки. Отчета може да се пусне само след затваряне на всички отворени сметки.

При изпълнение на дневен отчет с нулиране се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор. При констатирана неизправност на връзката при 3 поредни отчета, работата на ФУ се блокира.

2.Отчет на задълженията на операторите

Отчетът може да се изпълни за всички оператори (избор „1“) или за отделен оператор (избор „2“). Отпечатват се и се нулират: обороти от продажби, надбавки и отстъпки, обороти по видове плащане и от операции "корекция" (void), служебно въведени/изведени суми.

3.Отчет на продадени артикули

Отчетът включва данни само за артикули с наличен оборот.

Може да се изпълни за всички артикули (избор „1“) или за зададена област от артикули (избор „2“).

При избор на отчет на артикули по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се: PLU-код, име, принадлежност към данъчна група на артикула, продадено количество и оборот по този артикул.

ПРИМЕР за отпечатване на дневен финансов отчет

Дневен финансов отчет с нулиране се отпечатва с изпълнение на следната последователност от

клавиши:       

В таблицата е дадено значението на всяка извършвана от касиера операция и промяната на дисплея на касата:

N	Клавиши	Функция	Индикация
1		Включване на апарата	<<ГЛАВНО МЕНЮ>> 1)Регистриране
2		Избор на режим „Z Отчети“	Въведете парола: *****
3	  	Въвеждане на парола	<< Z ОТЧЕТИ >> 1)Дневен финансов
4		Избор на дневен отчет с нулиране. ФУ разпечатва дневен фискален отчет с нулиране. Изчаква се до завършване на отпечатването.	<< Z ОТЧЕТИ >> 1)Дневен финансов
5		Изход от режима	

**РЕЖИМ F – ФИСКАЛНА ПАМЕТ**

Режим фискална памет дава възможност за отчет на фискалната памет, промяна на данъчни ставки и фискализиране на ФУ.

*Във ФП се записват специфичните параметри.
Програмирането на ФП се осъществява от производителя или от упълномощен сервиз!*

В режим "Фискална памет" се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш **5** (Ако ФУ не влезе в режима, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите **DP1 DP2 DP3 DP4**. След избор на пълно меню отново се натиска **5**).

- Въвежда се парола (по подразбиране е число от 24 до 30) и се потвърждава с

- Избира се една от трите предоставени възможности:

- 1)Отчети
- 2)Данъчни ставки
- 3)Фискализация

T
O
T
A
L
 << ФИСКАЛНА ПАМЕТ >>
 1)Отчети
Видове отчети

ФУ дава възможност да се направят следните видове отчети:

- 1)Периодични отчети –отчети на фискалната памет по дати или по блокове, които се пускат със стандартизирани последователности от клавиши (виж описание на ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ)
- 2)Смяна на ДДС-отчет за направените смени на ДДС. Разпечатват се дата, час на смяна и стойности на ДДС
- 3)Присвоени КЛЕН-печат на номерата на присвоените КЛЕН.

Промяна на данъчни ставки

Промяната на данъчните ставки изисква дневен отчет с нулиране. За една фискална памет са възможни до 30 промени на стойностите на ДДС. Въвеждането на процент за данъчна ставка автоматично разрешава работата с нея. Ако се даде стойност 100 – се забранява работата с данъчната ставка. Менюто за промяна стойностите на данъчните ставки дава възможност да се проверят визуално нововъведените

стойности чрез отпечатването им, след което с потвърждение (с клавиш **TOTAL**) или отказ (с клавиш **C**) да се извърши запис във фискалната памет или не.

Поле No	Значение	Обхват	Пояснение
1	Стойност на ставка по дан. гр."А"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : 00.00
2	Стойност на ставка по дан. гр."Б"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : 20.00
3	Стойност на ставка по дан. гр."В"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : 20.00
4	Стойност на ставка по дан. гр."Г"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : 9.00
5	Стойност на ставка по дан. гр."Д"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : **. ** забранена
6	Стойност на ставка по дан. гр."Е"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : **. ** забранена
7	Стойност на ставка по дан. гр."Ж"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : **. ** забранена
8	Стойност на ставка по дан. гр."З"	0.00 ÷ 99.99	ст. по подразбиране : **. ** забранена
9	Позиция на десетичната точка в цената на артикула	0 или 1	1: Цената има 2 знака след десетичната точка 0: Цената е без десетична точка Стойност по подразбиране:1

Фискализация

За въвеждането на фискалната памет в експлоатация след закупуването на ФУ и инсталирането му в магазин, ресторант или друг търговски обект, е необходимо да се извика представител на сервизната фирма, с която е сключен договор за ремонт и поддръжка, който е упълномощен от БИМ и притежава удостоверение за сервизна поддръжка на ФУ модел DATECS DP-150 KL.

След въвеждане на фискалната памет в експлоатация е необходимо да се извърши регистрация на ФУ в НАП. Фискализацията и Регистрацията на ФУ се извършват от сервизна фирма. ФУ не може да регистрира продажби без да е потвърдена **Регистрацията** му от НАП. След успешна Регистрация ФУ разпечатва бон, който се прикрепва към паспорта на ФУ.



ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ СТАНДАРТИЗИРАНИ

Фискалната памет може да бъде отчитана с установените стандартни клавишни последователности. За целта се избира режим **X** или **Z** (съгласно описаното по-горе). Могат да се извеждат следните отчети на блокове от фискалната памет:

1. Детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

Отчетът се отпечатва след изпълнение на следната клавишна последователност:

1 [STL] [Начална дата
ддммгг] [X] [Крайна дата
ддммгг] [VD]

2. Съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

1 1 [STL] [Начална дата
ддммгг] [X] [Крайна дата
ддммгг] [VD]

3. Детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

2 [STL] [Номер на
начален блок] [X] [Номер на
краен блок] [VD]

4. Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

1 2 [STL] [Номер на
начален блок] [X] [Номер на
краен блок] [VD]

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ НА ОБОРОТ ПО ДАНЪЧНИ ГРУПИ

1. Отчет на фискалната памет за период от дата до дата

1 [STL] [Начална дата
ддммгг] [X] [Крайна дата
ддммгг] [PLU]

1 1 [STL] [Начална дата
ддммгг] [X] [Крайна дата
ддммгг] [PLU]

2. Отчет на фискалната памет за период от блок до блок

2 [STL] [Номер на
начален блок] [X] [Номер на
краен блок] [PLU]

1 2 [STL] [Номер на
начален блок] [X] [Номер на
краен блок] [PLU]

ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП

В следния пример са дадени клавишите, които се натискат, за да се отпечата отчет за месец август, 2015 г.:

В таблицата е дадено значението на всяка извършвана от касиера операция и промяната на дисплея на касата:

N	Клавиши, които трябва да се натиснат	Функция	Индикация
1		Включване на апарата	<<ГЛАВНО МЕНЮ>> 1)Регистриране
2	3	Избор на режим „Z Отчети“	Въведете парола: *****
3	3 0	Въвеждане на парола	<< Z ОТЧЕТИ >> 1)Дневен финансов
4	1 1 [STL]	Избор на съкратен отчет по дати	Начална дата+X
5	0 1 0 8 1 5 X	Въвеждане на начална дата	Кр. дата+VD/PLU
6	3 1 0 8 1 5 [VD]	Въвеждане на крайна дата	<< Z ОТЧЕТИ >> 1)Дневен финансов
7		Изход от режима	



ДРУГИ РЕЖИМИ

Описаните по-долу режими може да се изберат само от пълното главно меню. Ако ФУ работи с кратко меню, е необходимо първо с последователно натискане на клавишите **DP1** **DP2** **DP3** **DP4** да се визуализира пълното меню.

Връзка с PC

Режимът дава възможност на ФУ да извършва програмиране, отчети и продажби по инициатива на компютъра, свързан към него (поддържат се команди на фискален принтер, описани в отделен документ, публикуван на сайта на Датекс ООД).

Преди започване на работа е необходимо да се установят параметрите на COM-порта, към който се включва PC.

Сервизен режим

Във ФУ DP -150 KL е предвидена възможност за ранно известяване при необходимост от подновяване на договора за сервизно обслужване. В сервизен режим се определят параметрите на обслужването - дата и известяващо съобщение. Ако се въведе дата за сервизно обслужване, то 7 дни преди нея при всяко включване на ФУ се вижда напомнящо съобщение.

<< СЕРВИЗ >>
1) Дан. терминал

На деня, посочен като дата за сервизно обслужване, след всеки издаден клиентски бон се отпечатва и служебен бон със сервизното съобщение. След идването на сервизния техник и последващото сервизно обслужване, предупреждаващите съобщения вече не излизат на индикация и печат.

Достъп до режима имат само сервизните техници.

КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ

За да се влезе в Тестов режим е необходимо от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> да се натисне клавиш **8**.

Тестове се активират със съответните клавиши:

Номер на тест	Описание
1	Тест на принтера
2	Тест на дисплеите
3	Тест на клавиатурата
4	Тест на RAM памет
5	Тест на Flash памет
6	Тест - четене от фискалната памет
7	Тест - запис във фискалната памет
8	Пълен тест на ФП
9	Тест на часовника - индицира дата и час до натискането на бутон
10	Печат на параметри, идентифициращи ФУ и контролната сума на програмното осигуряване, отпечатана на отделен ред "Контролна сума: XXXX"
11	Циклично - изпълняват се тестовите, които съответстват на клавиши 1 ÷ 6,10
12	Тест на COM - порта
13	GPRS Тест



Режим КЛЕН

Режимът дава възможност да се извършват различни справки на КЛЕН, отпечатване на клиентски или служебни бонове, проверка на коректността на записаните данни, обща информация за КЛЕН и присвояване на КЛЕН.

В режима се влиза като от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натисне клавиш . Ако ФУ не влезе в режима, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите    . След избор на пълно меню отново се натиска клавиш .

На дисплея се вижда менюто на режима:

<< Режим КЛЕН >>
1)Справки КЛЕН

1.Справки КЛЕН

Справките дават възможност за печат на записаните в КЛЕН документи, според избран период или номер Z-отчет.

Справки за период „1)За период“ се избират с натискане на клавиша . След което трябва да се въведат начални и крайни дата и час. Ако въведените начални дата и час са преди фискализацията, за начало на периода се приема дата и час на фискализиране на ФУ. След въвеждане на периода, на индикацията на ФУ периодически се сменя информация за първия и последния Z-отчети, както и номерата на документите за периода.

От Z0001/0000001
08.09.2015/13:10

До Z00019/0000354
16.09.2015/14:49

С клавиша  се отпечатва кратка информация за всички направени отчети в

посочения период, а с клавиша  се отказва отпечатването. При избор на отпечатване на информация, ФУ отпечатва началната и крайна дата на зададения период, номерата на отчетите за периода и за всеки отчет номерата на първия и последния документ с датата и часа на издаването му.

Ако от менюто се избере „2)За Z отчет“ с клавиша , ФУ дава възможност за избор на номер на Z отчет, за който да се отпечати КЛЕН.

За избрания номер отчет на индикацията се виждат номерата на документите, датата и часа на издаването им:

0000033+14.09.15
0001/0018 С.Бон

ФУ позволява да се изберат всички или част от документите, които да се отпечатаат.

С клавишите  /  може да се избере номер на документ, след което с  той да се разпечата.

С последователно натискане на клавишите  и  се разпечатват всички маркирани документи. По подразбиране са маркирани всички документи в избрания Z-отчет. Броят на разпечатваните документи може да се промени като се използват следните клавиши:

 /  -позициониране на начален или краен номер документ за отпечатване;

 -позициониране на документ с номер, равен на текущия номер плюс 10;

 -позициониране на документ с номер, равен на текущия номер минус 10;

  -позициониране на документ с номер, равен на текущия номер плюс 100;

  -позициониране на документ с номер, равен на текущия номер минус 100;

 -маха маркировката за печат на всички документи с номер по-малък от избрания;

 -маха маркировката за печат на всички документи с номер по-голям от избрания;

2.Присвояване на КЛЕН (смяна)

Осигурява присвояване на нова КЛЕН към ФУ. Разпечатва се документ с пореден номер, дата и час на активиране на новата КЛЕН. Присвояването на КЛЕН може да се направи само от сервизната фирма, с която е сключен договор за сервиз и поддръжка.

3.Проверка на КЛЕН

Прави проверка за коректността на записаните в КЛЕН документи. ФУ дава възможност за следните проверки:

- Пълна проверка
- Проверка за период
- Проверка за Z отчет

<< Проверка КЛЕН >>
1)Пълна



Ако при проверката не са открити повредени записи, ФУ индицира следното съобщение:

Успешна проверка

При открит грешен запис се индицира номер на Z отчета, в който е грешния запис на документ.

4. Информация за КЛЕН

Индицира се обща информация за текущата КЛЕН:

КЛЕН N1: DT636298
Размер(МВ): 3724

ПРИМЕР 1 - прочитане на информация от КЛЕН за период

Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на информация от КЛЕН по зададени начална и крайна дата.

-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите   . Ако ФУ не влезе в режима, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да преминете към пълно меню с последователно натискане на клавишите    . След избор на пълно меню отново натиснете посочените клавиши.

-въвежда се начална дата (на дисплея на ФУ е индицирана първата възможна дата), например датата 15.09.2015 се въвежда с натискане на следната последователност от клавиши:

, след което ФУ индицира :

Обхват на отчета
от: 15.09.2015

-въведената начална дата се потвърждава с клавиша .

-въвежда се начален час, например час 17:32 се въвежда по следния начин:

, след което ФУ индицира :

Обхват на отчета
от: 17:32

-въведеният начален час се потвърждава с клавиша .

-въвежда се крайна дата (на дисплея на ФУ е индицирана последната възможна дата), например датата 16.09.2015 се въвежда по следния начин:

, след което ФУ индицира :

Обхват на отчета
до: 16.09.2015

-въведената крайна дата се потвърждава с клавиша .

-въвежда се краен час, например час 10:20 се въвежда по следния начин:

, след което ФУ индицира :

Обхват на отчета
до: 10:20

-въведеният краен час се потвърждава с клавиша .

-индицира се информация за избрания период - номер на първия и номер на последния Z отчети.

Натиска се клавиша  и ФУ разпечата информация от КЛЕН за посочения период:

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 000713391
Справка КЛЕН за период:

ОТ: 15.09.2015 / 17:32
ДО: 16.09.2015 / 10:20

От Z0018 / 00000339 15.09.2015 17:37
До Z0019 / 00000350 15.09.2015 17:51

Z:0018 от ДОК. N:00000339 15.09.15/17:37
до ДОК. N:00000342 15.09.15/17:38
Z:0019 от ДОК. N:00000343 15.09.15/17:39
до ДОК. N:00000350 15.09.15/17:51

**ПРИМЕР 2 - отпечатване на всички бонове, издадени от ФУ за посочен Z отчет**

Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на бонове, записани в КЛЕН по зададен номер на Z отчет.

-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите   .

-въвежда се номер на Z отчет, например за 327 Z отчет се натискат клавиши    .

-натискат се клавишите   и ФУ разпечатва всички бонове, записани в КЛЕН за посочения Z отчет.


ПРИМЕР 3 - отпечатване на конкретен фискален бон от КЛЕН

За да се отпечати конкретен фискален бон, първо е необходимо да се види в кой точно Z-отчет е отпечатан бона (виж ПРИМЕР 1). След като е определен номер на отчета се извършва следната последователност от действия:

-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите   .

-въвежда се номер на Z отчет, например за 327 Z отчет се натискат клавиши    .

Индицира се информация за първия бон, издаден от ФУ в рамките на избрания отчет:

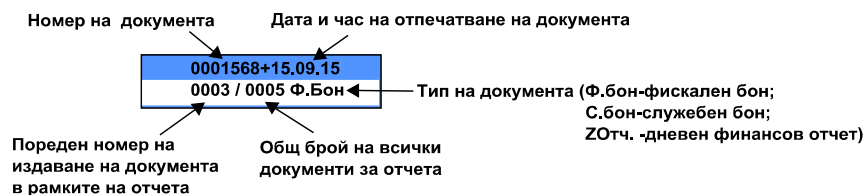

-с клавишите   се избира необходимия документ и се отпечатва с клавиша .

**ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ**

No	Вид грешка	Причина за възникване на грешките и възможности за отстраняването им
1.	Операцията не може да се изпълни	Въведена е последователност от клавиши, която не може да се изпълни
2.	PLU кода не съществува	Опит за продажба на артикул, кода на който не е записан в базата данни. Въвежда се отново верния код.
3.	Дан. група е забранена	Опит за продажба в данъчна група, за която има забрана
4.	Няма цена	Необходимо е да се въведе цена. (например за артикули с тип цена 2)
5.	Невалиден параметър	Въведеният параметър не е валиден
6.	Препълване оборота на артикула	Необходимо е да се направи отчет на артикула с нулиране
7.	Препълване на касов регистър	Необходимо е да се направи дневен отчет с нулиране
8.	Препълване регистър на бона	Достигната е максималната стойност на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
9.	Бона е отворен!	Опит да се излезе от режим регистрация без да е затворена клиентска бележка.
10.	Затворен бон!	Натиснат е клавиш за плащане след като бележката е затворена.
11.	Няма такава сметка	Опит да се закрие или да се направи печат на обобщена сметка, която не е откривана.
12.	Няма налични пари!	Въведена е сума по-голяма от наличната във ФУ (при служебно изведени)
13.	Започнало е плащане	Опит за продажба при започнало плащане. Бележката се затваря и се отваря нова или се анулира цялата и се повтарят продажбите
14.	Максимален брой продажби	Достигнат е максималният брой на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
15.	Няма продажби	Опит да се направи корекция при затворен бон
16.	Възможен отр. оборот!	Операцията замяна на артикул е невъзможна, защото би се получил отрицателен оборот по данъчната група
17.	Пълна БД артикули !	Базата данни на артикули е пълна и въведения артикул не може да се запише
18.	PLU кода съществува!	Не е програмиран артикул с такъв код.
19.	БАР кода съществува!	Въведеният в програмиране баркод вече е записан като баркод за друг артикул.
20.	БАР кода не съществува!	Въведеният баркод не е записан в базата данни.
21.	Системна грешка в БД артикули!	Повредена структура на базата данни. Обърнете се към сервизен специалист.
22.	НЯМА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	Обърнете се към сервизен специалист
23.	ГРЕШКА ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	Обърнете се към сервизен специалист
24.	ПЪЛНА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	Обърнете се към сервизен специалист
25.	НУЛИРАНЕ НА ПАМЕТА	Обърнете се към сервизен специалист
26.	Няма хартия.Заредете и нат. (С)	Необходимо е да се постави нова ролка хартия
27.	ГРЕШКА ПРИ ЗАПИС В КЛЕН	Обърнете се към сервизен специалист
28.	НЯМА SD КАРТА!	Обърнете се към сервизен специалист
29.	КЛЕН НЕ Е ТЕКУЩ	Обърнете се към сервизен специалист
30.	ПЪЛНА ПАМЕТ НА КЛЕН	Необходимо е да се смени КЛЕН. Обърнете се към сервизен специалист
31.	НЕВАЛИДНА КЛЕН!	Обърнете се към сервизен специалист
32.	"Проблем със СИМ картата"	Обърнете се към сервизен специалист
33.	"Грешка при връзка с модема"	Обърнете се към сервизен специалист
34.	Не е регистриран в НАП	Обърнете се към сервизен специалист
35.	Блокирана връзка с НАП	Обърнете се към сервизен специалист
36.	"ГРЕШНИ СЕРИЙНИ НОМЕРА" "НЯМА GPRS ВРЪЗКА!" "ВЕЧЕ Е РЕГИСТРИРАН" "ВЕЧЕ Е ДЕРЕГИСТРИРАН" "СМЕНЕНА SIM КАРТА"	Обърнете се към сервизен специалист



Приложение – примерни разпечатки на бонове Режим РЕГИСТРАЦИЯ

Продажби от различни данъчни групи

ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ #56 Ива Коева 02 Хляб "Добруджа" 1.14 А 2 х 0.85 Черна багета 1.70 А Обща сума 2.84 В БРОЙ ЛВ 2.84 0000381 17.09.2015 15:25 2 артикула BG ФИСКАЛЕН БОН DT636298 02636298 CCEB5F6E43352C6D3AA437C3D1D3BED3C835E220	ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ #56 Ива Коева 02 2 х 2.65 Ориз 1кг-Крина 5.30 Б Брашно 2кг-Софиямел 2.50 Б МЕЖД. СУМА 7.80 Обща сума 7.80 В БРОЙ ЛВ 8.00 РЕСТО ЛВ 0.20 0000383 17.09.2015 16:00 2 артикула BG ФИСКАЛЕН БОН DT636298 02636298 E21AD9BCEDAE577C3EE9532906CD7026359CB582	ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ #56 Ива Коева 02 Антифриз 35.00 В 2 х 15.00 Чистачка за автомобил 30.00 В Обща сума 65.00 В БРОЙ ЛВ 65.00 0000385 17.09.2015 16:01 2 артикула BG ФИСКАЛЕН БОН DT636298 02636298 EB95742D0E176D355684012081A3AC25164035F6
--	--	---

Фискален бон и дубликат

ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ #56 Ива Коева 02 4 х 35.00 Нощувка-ед. стая 140.00 Г 4 х 120.00 Нощувка-кр. апартамент 480.00 Г МЕЖД. СУМА 620.00 Обща сума 620.00 В БРОЙ ЛВ 700.00 РЕСТО ЛВ 80.00 0000387 17.09.2015 16:03 2 артикула BG ФИСКАЛЕН БОН DT636298 02636298 DVCADF64D39A790C332D9AAC73693D1948119C7D	ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ #56 Ива Коева 02 ДУБЛИКАТ 4 х 35.00 Нощувка-ед. стая 140.00 Г 4 х 120.00 Нощувка-кр. апартамент 480.00 Г МЕЖД. СУМА 620.00 Обща сума 620.00 В БРОЙ ЛВ 700.00 РЕСТО ЛВ 80.00 0000388 17.09.2015 16:03 === СЛУЖБЕН БОН === DT636298 02636298 E52986575D724B3561A5753DE851F0C87485A353
--	---

Служебно изведени

ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ #56 Ива Коева 02 Сл. изведени ЛВ -50.00 0000389 17.09.2015 16:03 === СЛУЖБЕН БОН === DT636298 02636298 2B9BE3A8EA45D2BFC46FBB97A759D3FC81FC848	ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ #56 Ива Коева 02 Сл. въведени ЛВ 100.00 0000390 17.09.2015 16:03 === СЛУЖБЕН БОН === DT636298 02636298 3F197EE8497CB7EA330AE4B7B0774FA8CD6AFB00
--	---



Процентна отстъпка	Корекция	Анулиране
ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ #56 Ива Коева 02 10 x 120.00 Нощувка-кр. апартамент 1200.00 Г Отстъпка 10% -120.00 Г Обща сума 1080.00 В БРОЙ ЛВ 1080.00 0000391 17.09.2015 16:04 1 артикула BG ФИСКАЛЕН БОН DT636298 02636298 DDF589D33F3BCE93C5B5FFC78B9126FA1297D2B4	ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ #56 Ива Коева 02 Хранителни стоки 10.00 Б Пригответи на място 25.00 Б *** КОРЕКЦИЯ *** Пригответи на място -25.00 Б Обща сума 10.00 В БРОЙ ЛВ 10.00 0000392 17.09.2015 16:04 1 артикула BG ФИСКАЛЕН БОН DT636298 02636298 091229734E440A45C96C427D76FB9A997945C54B	ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ #56 Ива Коева 02 10 x 1.14 Хляб "Добруджа" 11.40 А 20 x 0.85 Черна багета 17.00 А = АНУЛИРАН = 0000393 17.09.2015 16:05 0 артикула BG ФИСКАЛЕН БОН DT636298 02636298 3F114B75DFC93C9F662F9333404950BA09396A447

Бонове, издавани от касовия апарат при ресторантски режим на работа.

Откриване на сметка	Нова поръчка	Закриване на сметка
ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ #56 Ал. Попов 01 Маса/Клиент 3/2 ПОРЪЧКА # 1 Старо салдо 0.00 2 x 2.50 Шопска салата 5.00 Б 2 x 3.50 Джин с тоник 7.00 Б Ново салдо 12.00 0000367 17.09.2015 13:29 === СЛУЖБЕН БОН === DT636298 02636298 43F08D579704FA01B549004B91C84E3C397A908D	ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ #56 Ал. Попов 01 Маса/Клиент 3/2 ПОРЪЧКА # 2 Старо салдо 12.00 Пица "Маргарита" 7.80 Б Св. печено с гарнитура 7.50 Б 2 x 2.00 Натурален сок-ябълка 4.00 Б Ново салдо 31.30 0000368 17.09.2015 13:29 === СЛУЖБЕН БОН === DT636298 02636298 9A8A4F5746D2A2BCE1187634EA953D8C69DA05AC1	ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ #56 Ал. Попов 01 ЗАКРИТА СМЕТКА Маса/Клиент 3/2 БР. ПОРЪЧКИ 2 2 x 2.50 Шопска салата 5.00 Б 2 x 3.50 Джин с тоник 7.00 Б Пица "Маргарита" 7.80 Б Св. печено с гарнитура 7.50 Б 2 x 2.00 Натурален сок-ябълка 4.00 Б МЕЖД. СУМА 31.30 Обща сума 31.30 Обща сума EUR 16.00 1EUR=1.95583ЛВ В БРОЙ ЛВ 35.00 РЕСТО ЛВ 3.70 0000369 17.09.2015 13:30 5 артикула BG ФИСКАЛЕН БОН DT636298 02636298 2F111FCCE4F55CF4B2188D0EC80A0AFC3B4DDF23



Режим X ОТЧЕТИ

Отчет по
департаменти

ИМЕ НА ФИРМА	
АДРЕС НА ФИРМА	
ЕИК: 000713391	
ИМЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
#56	ОПЕРАТОР30 30
ОТЧЕТ	
ДЕПАРТАМЕНТИ	
Хранителни стоки	199.66
Приготвени на място	10.30
Автомобилни аксесоари	65.00
Услуги	1840.00
Облекло	43.00
ОБЩО	2157.96
ОТЧЕТ	
ГРУПИ	
Хлебозавод-Горубляне	179.66
"Бони"	10.30
Борса-автомобили	65.00
Хиша "Алеко"	1840.00
"Агресия"	43.00
ОБЩО	2137.96
0000394	17.09.2015 16:05
=== СЛУЖБЕН БОИ ===	
DT636298	02636298
C0EE68A6EB0B49DA776CE4CB668400CC568BF879	

Отчет на
продадени артикули

ИМЕ НА ФИРМА	
АДРЕС НА ФИРМА	
ЕИК: 000713391	
ИМЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
#56	ОПЕРАТОР30 30
ОТЧЕТ	
АРТИКУЛИ В ОБОРОТ	
от:	00000000000001
до:	00000000000003
КОД	00000000000001
Хляб "Добруджа"	A
КОЛИЧЕСТВО	8
ОБОРОТ	8.98
КОД	00000000000002
Черна багета	A
КОЛИЧЕСТВО	10.125
ОБОРОТ	262.35
КОД	00000000000003
Св. печено с гарнитура	B
КОЛИЧЕСТВО	6
ОБОРОТ	40.50
0000395	17.09.2015 16:06
=== СЛУЖБЕН БОИ ===	
DT636298	02636298
383443DF2F522C2FF4D28D09FFDD890366360D3E	

Отчет на
параметри на артикули

ИМЕ НА ФИРМА	
АДРЕС НА ФИРМА	
ЕИК: 000713391	
ИМЕ НА ОБЕКТ	
АДРЕС НА ОБЕКТ	
#56	ОПЕРАТОР30 30
ОТЧЕТ	
ПАРАМЕТРИ НА АРТИКУЛИ	
КОД	00000000000001
Хляб "Добруджа"	A
БАРКОД	2410003038258
Д01 Г01 Т01	1.14
КОД	00000000000002
Черна багета	A
БАРКОД	00000000000000
Д01 Г01 Т01	0.85
КОД	00000000000003
Св. печено с гарнитура	B
БАРКОД	00000000000000
Д02 Г02 Т01	7.50
0000396	17.09.2015 16:06
=== СЛУЖБЕН БОИ ===	
DT636298	02636298
CB21191D4770B1CEE2AD0E924D9EC8C179D478D9	



Отчет на оператори

Дневен отчет без нулиране

ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ ОПЕРАТОР30		ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ ОПЕРАТОР30	
#56	30	#56	30
ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ 2 -> 2		ДНЕВЕН ОТЧЕТ	
ОПЕРАТОР	Ива Коева	БРОЙ КЛИЕНТИ	14
БРОЙ КЛИЕНТИ	11	НАДБАВКИ	0
ПРОДАЖБИ	1981.14		0.00
НАДБАВКИ	0.00	ОТСТЪПКИ	1
ОТСТЪПКИ	-120.00		-120.00
В БРОЙ	1981.14	КОРЕКЦИИ	4
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	100.00		-145.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	-50.00	АНУЛИРАНИ	1
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ	2031.14		28.40
КОРЕКЦИИ	-145.00	В БРОЙ	2157.96
АНУЛИРАНИ	1	~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
	28.40	СЛ. ВЪВЕДЕНИ	1
0000397	17.09.2015 16:07		100.00
=== СЛУЖБЕН БОН ===		СЛ. ИЗВЕДЕНИ	1
DT636298	02636298		-50.00
791EE34D28E397D87E2C31DFA84D3C1BF4062C73		ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ	2207.96
		~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
		ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС	
		* * * * *	
		ДДС *А % = 0.00	
		ОБОРОТ	179.66
		НЕТО СТ-СТ	179.66
		НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
		ДДС *Б % = 20.00	
		ОБОРОТ	73.30
		НЕТО СТ-СТ	61.08
		НАЧИСЛЕН ДДС	12.22
		ДДС *В % = 20.00	
		ОБОРОТ	65.00
		НЕТО СТ-СТ	54.17
		НАЧИСЛЕН ДДС	10.83
		ДДС *Г % = 9.00	
		ОБОРОТ	1840.00
		НЕТО СТ-СТ	1688.07
		НАЧИСЛЕН ДДС	151.93
		~ ~ ~ ~ ~	~ ~ ~ ~ ~
		ОБЩ ОБОРОТ	2157.96
		N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ: 0000393	КЛЕН N: 001
		* * * * *	
		0000398	17.09.2015 16:07
		=== СЛУЖБЕН БОН ===	
		DT636298	02636298
		9B30E734C5C504A5C3C7F41BCA38D7951480B439	



Режим Z ОТЧЕТИ

Дневен финансов отчет

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 000713391
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ОПЕРАТОР30 30

#56

**ДНЕВЕН
ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ**

БРОЙ КЛИЕНТИ 14
НАДБАВКИ 0
ОТСТЪПКИ 0.00
КОРЕКЦИИ -120.00
АНУЛИРАНИ 4
В БРОЙ 2157.96

СЛ. ВЪВЕДЕНИ 1
СЛ. ИЗВЕДЕНИ 1
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ 2207.96

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС

ДДС *А % = 0.00
ОБОРОТ 179.66
НЕТО СТ-СТ 179.66
НАЧИСЛЕН ДДС 0.00
ДДС *Б % = 20.00
ОБОРОТ 73.30
НЕТО СТ-СТ 61.08
НАЧИСЛЕН ДДС 12.22
ДДС *В % = 20.00
ОБОРОТ 65.00
НЕТО СТ-СТ 54.17
НАЧИСЛЕН ДДС 10.83
ДДС *Г % = 9.00
ОБОРОТ 1840.00
НЕТО СТ-СТ 1688.07
НАЧИСЛЕН ДДС 151.93

ОБЩ ОБОРОТ 2157.96
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ: 0000393 КЛЕН N: 001

СУМА ОБОРОТ 73469.23
СУМА НЕТО СТ-СТ 66062.57
СУМА ДДС 7406.66

СЕРВИЗ: 000713391 до: 01.08.2016
N БЛОК ФИСК. ПАМЕТ 0020
АНУЛИРАНЕ Z: 0020

0000402 17.09.2015 16:08
DT636298 02636298
066F958B36947E128E80A828DEA79268BD9A96941

Отчет по артикули

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 000713391
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ОПЕРАТОР30 30

#56

**ОТЧЕТ
АРТИКУЛИ В ОБОРОТ**

от: 000000000000001
до: 999999999999999

КОД 000000000000012
Блуза с ръкав 5
КОЛИЧЕСТВО 1
ОБОРОТ 22.20
КОД 000000000000013
Блуза без ръкав 5
КОЛИЧЕСТВО 2
ОБОРОТ 43.00
КОД 000000000000066
Антифриз 5
КОЛИЧЕСТВО 1
ОБОРОТ 35.00
КОД 000000000000067
Ношувка-кр. апартамент 1
КОЛИЧЕСТВО 1
ОБОРОТ 120.00
КОД 000000000000068
Ношувка-ед. стая 1
КОЛИЧЕСТВО 1
ОБОРОТ 35.00

АНУЛИРАН ОБОРОТ АРТИКУЛИ

0000412 17.09.2015 16:29
DT636298 02636298
33DC6ED3B45F04F8B40B8FCABD605A88F3CE9A6A

Отчет оператори

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 000713391
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ОПЕРАТОР30 30

#56

**ОТЧЕТ
ОПЕРАТОРИ
2 -> 2**

ОПЕРАТОР Ива Коева
БРОЙ КЛИЕНТИ 11
ПРОДАЖБИ 1981.14
НАДБАВКИ 0.00
ОТСТЪПКИ -120.00
В БРОЙ 1981.14
СЛ. ВЪВЕДЕНИ 100.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ -50.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ 2031.14
КОРЕКЦИИ 4
АНУЛИРАНИ 1
ОБОРОТ 28.40

ОБОРОТ

0000400 17.09.2015 16:08
DT636298 02636298
0FCC94058FF0FC97C447137ABA4747ABD88A9AFD5



Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 000713391
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
ОПЕРАТОР30

СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ БЛОК	0019
ДО БЛОК	0020

ВВЕДЕНА
В ЕКСПЛУАТАЦИЯ

08.09.2015 16:40

ДДС 3
15.09.2015
ПРОБНИ ЧИСЛА

ОТ БЛОК 0019
17:39

A= 0%
B=20%
B=20%
Г= 9%

БЛОК 0019	17.09.2015 13:33
БЛОК 0020	17.09.2015 16:08

СУМА ОБОРОТ, ДДС

ОБОРОТ*А	179.66
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	526.35
ДДС*Б	87.73
ОБОРОТ*В	65.00
ДДС*В	10.83
ОБОРОТ*Г	1840.00
ДДС*Г	151.93
ОБЩ ОБОРОТ	2611.01
ОБЩ ДДС	250.49
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ: 0000393	
КЛЕН N: 001->N: 001	

0000405 17.09.2015 16:11
 **ФИСКАЛЕН БОН**
 DT636298 02636298
 90F17EFF6C406804F69A9BF9882115425CF5DAE1

0000409 17.09.2015 16:14
 **ФИСКАЛЕН БОН**
 DT636298 02636298
 993442A09434F3EA771E11A7F04B529D9DCFF051

0000405 17.09.2015 16:11
 **ФИСКАЛЕН БОН**
 DT636298 02636298
 90F17EFF6C406804F69A9BF9882115425CF5DAE1

**Детайлен отчет на
фискалната памет за
период от дата до дата**

ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ ОПЕРАТОР30		30
#56		
ПЪЛЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ		
ОТ ДАТА	17.09.2015	
ДО ДАТА	17.09.2015	
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ		
08.09.2015	16:40	
ДДС 3	ОТ БЛОК 0019	
15.09.2015	17:39	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
А= 0%		
Б=20%		
В=20%		
Г= 9%		
БЛОК 0019	17.09.2015 13:33	
ОБОРОТ*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	453.05	
ОБОРОТ*В	0.00	
ОБОРОТ*Г	0.00	
ОБЩ ОБОРОТ	453.05	
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000372	КЛЕН N:001	
БЛОК 0020	17.09.2015 16:08	
ОБОРОТ*А	179.66	
ОБОРОТ*Б	73.30	
ОБОРОТ*В	65.00	
ОБОРОТ*Г	1840.00	
ОБЩ ОБОРОТ	2157.96	
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000393	КЛЕН N:001	
~ ~ ~ ~ ~		
СУМА ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	179.66	
ДДС*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	526.35	
ДДС*Б	87.73	
ОБОРОТ*В	65.00	
ДДС*В	10.83	
ОБОРОТ*Г	1840.00	
ДДС*Г	151.93	
ОБЩ ОБОРОТ	2611.01	
ОБЩО ДДС	250.49	
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000393	КЛЕН N:001->N:001	
0000408		17.09.2015 16:13
ФИСКАЛЕН БОН		
DT636298	02636298	
ABC89A96111FF053AF3B2508DA69EDBAE59E387F		

**Съкратен отчет на
фискалната памет за
период от дата до дата**

ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ ОПЕРАТОР30		30
#56		
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ		
ОТ ДАТА	17.09.2015	
ДО ДАТА	17.09.2015	
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ		
08.09.2015	16:40	
ДДС 3	ОТ БЛОК 0019	
15.09.2015	17:39	
ДРОБНИ ЧИСЛА		
А= 0%		
Б=20%		
В=20%		
Г= 9%		
БЛОК 0019	17.09.2015 13:33	
БЛОК 0020	17.09.2015 16:08	
~ ~ ~ ~ ~		
СУМА ОБОРОТ, ДДС		
ОБОРОТ*А	179.66	
ДДС*А	0.00	
ОБОРОТ*Б	526.35	
ДДС*Б	87.73	
ОБОРОТ*В	65.00	
ДДС*В	10.83	
ОБОРОТ*Г	1840.00	
ДДС*Г	151.93	
ОБЩ ОБОРОТ	2611.01	
ОБЩО ДДС	250.49	
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0000393	КЛЕН N:001->N:001	
0000406		17.09.2015 16:11
ФИСКАЛЕН БОН		
DT636298	02636298	
6308D8FF88C5A0F3572891DC8FE5F37259B425A2		

**Отпечатване на фискален бон
от КЛЕН**

ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 1235678905235 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ ОПЕРАТОР30		30
#01		
ДП 01	1 Б	
Обща сума	1	
В БРОЙ ЛВ	1	
0000076 03.12.2015 02:58 1 артикула		
ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ		
DT123456	02123456	
9088B667930F4E4563350949130E6DA9B518BF52		