


**ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ
DATECS WP-50X**

Инструкция за монтаж и експлоатация



Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).
Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци.

(Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.)

Информацията в този документ не може да бъде копирана по какъвто и да било механичен, електрически и електронен път и при какъвто и да било обстоятелства без предварителното писмено съгласие на ДАТЕКС ООД.

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 115А , тел.: 02 8165 500, факс: 02 8165 510, e-mail: sales@datecs.bg

Версия: май, 2020

**Съдържание**

стр.

| | |
|---|----|
| ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | 5 |
| ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО | 6 |
| КЛАВИАТУРА | 6 |
| РАЗОПАКОВАНЕ | 6 |
| ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ | 6 |
| ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА | 7 |
| РЕЖИМИ НА РАБОТА | 7 |
| РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ' | 8 |
| Функции на клавишите в режим 'РЕДАКТИРАНЕ' | 8 |
| ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ | 9 |
| 1.Параметри на артикули | 9 |
| Пример за програмиране на артикул | 10 |
| 2.Цена на артикул | 11 |
| 3.Параметри на департаменти | 11 |
| 4.Параметри на стокови групи | 11 |
| 5.Оператори | 11 |
| 6.Дата и час | 11 |
| 7.Имена на видовете плащания | 11 |
| 8.Текстове в бона | 12 |
| 9.Параметри за работа с валута | 12 |
| 10.Конфигурация | 13 |
| 10.1.Параметри на ФУ | 13 |
| 10.3.Параметри на клавиши за бърз избор на артикул | 14 |
| 10.4 Параметри на клавишите <-%> и <+%> | 14 |
| 10.5.Комуникация | 15 |
| 10.5.1.Периферия | 15 |
| 10.5.2.Връзка с РС | 15 |
| 10.5.3.Bluetooth | 15 |
| 10.5.4.Работа с ПИНПАД | 15 |
| 11.Фактура | 16 |
| 11.1.Обхват на номерата на фактурите | 16 |
| 11.2.Данни за клиент | 16 |
| 11.3.Данни за собственика | 16 |
| 12.Мерни единици | 16 |
| РЕЖИМ R - РЕГИСТРИРАНЕ | 17 |
| Функции на клавишите в режим 'РЕГИСТРИРАНЕ' | 17 |
| ПРИМЕР за продажба на стока и изчисляване на ресто | 20 |
| СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ' | 20 |
| 1.Режим "ТЪРСЕНЕ" на артикул | 20 |
| 2.Отпечатване на дубликат на касова бележка | 20 |
| 3.Избор на плащане | 21 |
| 4.Връщане на стока чрез замяна с друга | 21 |
| 5.Печат на фактура | 21 |
| 6.Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул | 22 |
| 7.Плащане на сметка с банкова карта чрез Пинпад устройство | 22 |
| 8.Меню „Пинпад“ | 24 |
| РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ | 25 |
| Избор на режима | 25 |
| Видове X отчети | 25 |
| РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ | 26 |
| Избор на режима | 26 |
| Видове Z отчети | 26 |
| РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ | 27 |
| Видове отчети | 27 |
| Промяна на данъчни ставки | 27 |
| Фискализация | 27 |
| ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ | 28 |
| Стандартизири | 28 |
| Периодични потребителски отчети по данъчни групи | 28 |
| ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП | 28 |
| ДРУГИ РЕЖИМИ | 29 |
| Връзка с РС | 29 |
| Сервизен режим | 29 |
| Контролни тестове | 29 |
| РЕЖИМ КЛЕН | 30 |
| ПРИМЕР 1 - отпечатване на посочен Z отчет | 31 |
| ПРИМЕР 2 - отпечатване на фискален бон от КЛЕН | 31 |
| ПРИМЕР 3 - отпечатване на фактури, издадени от ФУ за период | 31 |
| ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ | 32 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПРИМЕРНИ РАЗПЕЧАТКИ НА БОНОВЕ | 33 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СМЯНА НА ИМЕТО НА ПЛАЩАНЕ | 44 |



ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за електронния касов аппарат с фискална памет DATECS WP-50X(наричан фискално устройство-ФУ), неговите технически и функционални възможности и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за подготовка за работа, за правилна експлоатация и съхранение на ФУ.

Възможностите на DATECS WP-50X са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. ФУ отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS, пълна отчетност за реализирания оборот, както за управителя на търговския обект, така и за нуждите на органите на НАП.

**ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИЯ КАСОВ АПАРАТ
DATECS WP-50X!**



ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на DATECS WP-50X


| Параметър | Коментар | |
|---|--|--|
| Брой артикули | До 100000 | |
| Наименование на артикул | до 72 знака | |
| Баркод на артикул | EAN-13, EAN-8, Code128, QR код, теглови баркод | |
| Вид на данъка | ДДС, до 8 данъчни групи | |
| Брой щандове (отдели/стокови групи) | до 99 | |
| Брой департаменти (доверителни) | до 99 | |
| Брой оператори | до 30 | |
| Дубликат на бон | До 1 дубликат | |
| Вид на плащане | - в брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон - в брой, с алтернативна валута (EUR) | |
| Режими на работа на апарат | - Регистрация - Отчети без нулиране; - Отчети с нулиране; - Програмиране; - Фискална памет; | - Сервиз; - Тестове; - КЛЕН; - Комуникация с PC |
| Интерфейси и протоколи за Online комуникация с PC | Специализиран протокол на DATECS за комуникация с ФУ по RS-232C, USB, Bluetooth | |
| Online комуникация с PC: | - за програмиране, четене и отчитане на артикулите; - за конфигуриране параметрите на ФУ; - за продажби от PC | |
| Контролна лента | КЛЕН | |
| Фискална памет | Енергонезависима, с обем 3650 отчета | |
| Термопринтер | Seiko LTP01-245-11 | |
| Скорост на печат | 12 реда/секунда | |
| Брой символи на ред | 42 | |
| Графично лого | Поддържа се формат от (384 x 96) до (384 x 396) точки | |
| Консуматив – термохартия | - ширина 57,5+/-0,5 mm - дебелина от 60 до 72 µm - диаметър на ролката до 65 mm | |
| Индикатор операторски | - Течнокристален графичен, 2 реда до 22 символа на ред | |
| Индикатор клиентски | - Течнокристален графичен, 2 реда до 22 символа на ред | |
| Клавиатура | 29 клавиша | |
| Захранващо напрежение | От адаптер с изход- DC 9V/3,5A, вход -100-240V 50-60Hz | |
| Часовник / календар | Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването | |
| Батерия за автономно захранване | Li-Po 7.4V 2000mA/h | |
| Температура на околната среда | от 0° C до +45° C | |
| Размери, (ширина/дължина/височина) | 90 X 202.50 X 73 mm | |
| Тегло, кг | 0,570 кг (с ролка хартия) | |
| Интерфейси и допълнителни устройства | -Изход за управление на сейф – 1бр., -RS-232C - 2 бр., всеки от тях конфигурирам за работа в режим регистриране с баркод четец с автономно захранване, везна, външен клиентски дисплей, пинпад или връзка с PC. -USB -bluetooth (опция) | |



ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО



КЛАВИАТУРА

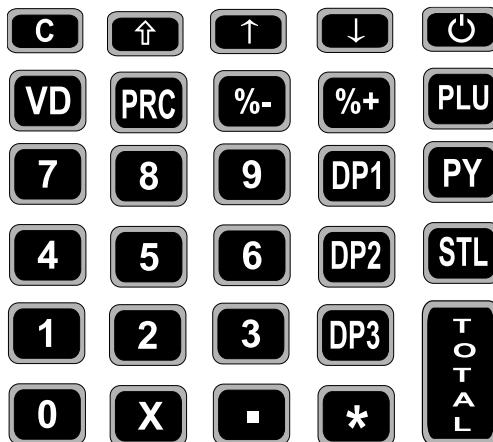

РАЗОПАКОВАНЕ

ФУ се изважда от кашона и се отстраняват упълтнителите и найлоновата опаковка. В кашона на изделието се намират още:

- инструкция за експлоатация;
- паспорт на апаратът;
- картонче с данни за поставената SIM карта;
- хартиена ролка;
- мрежов адаптер и интерфейсен кабел.

ФУ не трябва да бъде оставяно под пряка слънчева светлина и близо до източници на силна топлина!

ФУ трябва да се постави на удобно за работа място така, че и клиентът, и операторът да могат едновременно да виждат показанията на дисплея!

ФУ не трябва да се поставя в силно запрашени помещения!

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ

ФУ е окомплектовано с мрежов адаптер. Адаптерът се захранва от мрежа с напрежение 220V +/- 22-33V и честота 50Hz.

ФУ се включва чрез натискане на клавиша **Power**. На дисплея се индицира главното меню.

ФУ се изключва като от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натисне клавиша **0** или се избере точка 10 от менюто.

Адаптерът на ФУ не трябва да се включва в разклонител за контакти заедно с други мощни консуматори на електроенергия (хладилници, фризери, печки, електродвигатели и др.)
Преди започване на работа, проверете дали във ФУ е поставена хартиена лента!



ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА

- Отваря се капака на принтера;
- Поставя се хартиената ролка в леглото, определено за това ;
- Изтегля се около 5÷10 сантиметра от лентата;
- Капака се затваря с леко натискане;
- Ако е необходимо да се придвижи хартията, се натискат клавишите ;
- Натиска се клавиши .

РЕЖИМИ НА РАБОТА

ФУ поддържа няколко режима на работа, с които се дава възможност за бърз достъп до всички параметри и тяхната промяна, печат на отчети, комуникация с персонален компютър и продажби от клавиатура. Менютата на всеки един от режимите имат разбираеми описания и при всяко неправилно действие от страна на оператора, работещ с ФУ, се визуализират съобщения за грешно извършената операция.

След включване на ФУ(с клавиша) на индикацията се вижда <<ГЛАВНО МЕНЮ>>.

Главното меню съдържа следните режими:

| Номер на режим | Описание | Номер на режим | Описание |
|----------------|---------------------------|----------------|----------------------|
| 1 | Регистрация на продажбите | 6 | Връзка с РС |
| 2 | X Отчети без нулиране | 7 | Сервиз |
| 3 | Z Отчети с нулиране | 8 | Контролни тестове |
| 4 | Програмиране на ФУ | 9 | Режим КЛЕН |
| 5 | Фискална памет | 0 | Изключване на касата |

1. Избор на работен режим и изход от режим

Всеки от режимите може да се избере по следния начин:

-с клавиши от цифровата клавиатура, съответстващи на номера на режима.

-с клавиши и за позициониране на съответния режим и избора му с клавиша .

С клавиша може да се излезе от всеки режим и да се върне предходното меню.

2. Достъп до режимите

Операторите не са равноправни при достъп до отделните режими. Достъпът е определен по следния начин:


- Оператори 1...23 (касиери) имат достъп само до режим 1;
- Оператори 24, 25 имат достъп до режимите 1, 2 и 5;
- Оператори 26, 27 имат достъп до режимите 1, 2, 3 и 5;
- Оператори 28, 29, 30 (управители) имат достъп до режимите 1, 2, 3, 4 и 5;
- Всички оператори имат достъп до режими 8, 9 и 6.

След натискане на клавиши за избор на работен режим, на дисплея се изписва покана за въвеждането на

операторска парола. За влизане в режим, операторът въвежда паролата си и натиска .

3. Определяне вида на <<ГЛАВНО МЕНЮ>>

ФУ дава възможност да се промени вида на Главното меню, което се индицира след включване. По желание на оператора точките от менюто, които се използват по-рядко при всекидневната работа на устройството се скриват, като достъпни остават режимите РЕГИСТРАЦИЯ и Z ОТЧЕТИ. Видът на менюто се променя чрез последователно натискане на клавишите по следния начин:

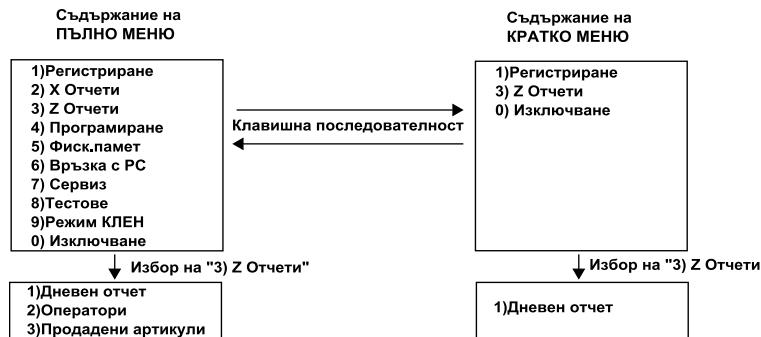



РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ'

Ако програмирате сами ФУ, прочетете настоящия раздел.

В случай, че ФУ е програмирано от лицето, извършило сервизно обслужване и ремонт, преминете към раздел "РЕГИСТРИРАНЕ".

Режим "ПРОГРАМИРАНЕ" дава възможност за програмиране на основните параметри, групирани по начин, свързан с предназначението и използването им. Достъпът до всеки един от параметрите се осъществява чрез менюта, като промяната на стойността на параметъра се прави в режим "Редактор", след като се изобрази текущата стойност на индикацията.

Режим "ПРОГРАМИРАНЕ" се избира по следния начин:

1. Включва се ФУ. На индикацията се визуализира главното меню :

| |
|---------------|
| ГЛАВНО МЕНЮ |
| 1)Регистрация |

2. Натиска се клавиш **4**.

3. Въвежда се парола (по подразбиране-30) и се потвърждава с **TOTAL**.

4. Индицира се меню, което предлага да се направи избор на параметри, които ще се програмират:

| Клавиш | Параметри | Клавиш | Параметри |
|----------|-----------------|--|------------------|
| 1 | Артикули | 7 | Плащания |
| 2 | Цена на артикул | 8 | Текстове в bona |
| 3 | Департаменти | 9 | Валути |
| 4 | Стокови групи | Позициониране на точка 10 от менюто и TOTAL | Конфигурация |
| 5 | Оператори | Позициониране на точка 11 от менюто и TOTAL | Данни за фактура |
| 6 | Дата и час | Позициониране на точка 12 от менюто и TOTAL | Мерни единици |

5. Променят стойностите на параметрите, като се използват функциите на клавишите в режим "Редактиране".

Функции на клавишите в режим 'РЕДАКТИРАНЕ'

Всеки параметър има полета, които определят неговите характеристики. Част от параметрите имат повече от един запис. Например Артикулите имат до 100000 записа – максималният брой програмирами артикули, като всеки от тези записи има полета - име, цена, количество и други.

За да се променят стойностите на параметрите е необходимо да се влезе в режим "Редактиране". Влизането в режима се извършва автоматично с избора на поле на параметъра, който ще се променя. Може да се редактират символни или цифрови полета. При редактиране на полета с цифрови стойности е възможно да се въвеждат само цифри, в диапазон, определен от самия параметър (виж "ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ"). При редактиране на символни полета може да се въвеждат всички символи, които поддържа ФУ - кирилица, латиница или специални символи.

Функции на клавишите при избор на запис или поле на параметъра:

| | | | |
|------------|---|--------------|--|
| %+ | Преминаване към следващ програмиран вече запис (за артикули, департаменти, стокови групи, оператори и плащания) | TOTAL | Запис на въведената информация |
| %- | Връщане към предходен програмиран вече запис | STL | Вход в режим редактиране на символно поле |
| ↑ | Преход към предходно поле на запис | VD | Изтриване на артикула, ако оборота и количеството му са ненулеви |
| ↓ | Преход към следващо поле на запис | C | Изтриване съдържанието на полето. |
| PLU | Позициониране на първия свободен код на артикул. | | |



Функции на клавишите в режим редактиране на символно поле:

| | | | |
|--------------|--|------------|---------------------------------------|
| %+ | Преход към следващ символ | VD | Преминаване в началото на полето |
| %- | Връщане към предходен символ | PRC | Преминаване в края на полето |
| РУ | Избор на малки или големи букви | STL | Избор на цифри, кирилица или латиница |
| X | Изтриване на текущия символ | C | Изтриване съдържанието на полето. |
| TOTAL | Запис на въведената информация и изход от полето | | |

Символът "**^**" се възприема като служебен при печат. При програмиране на текст, символът след "**^**" се отпечатва с двойна ширина (**BOLD**), а първият символ "**^**" не се отпечатва.

При символните полета (имена на артикули, имена на департаменти и др.), символите се избират чрез последователно натискане на цифровите клавиши, като при по-голям времеви интервал между две последователни натискания, курсора автоматично се премества на следваща позиция (като при мобилните телефони). Видът на символите се индицира за кратко в средата на индикацията с изобразяването на три символа, съответно:

за кирилица - **АБВ**

за латиница - **ABC**

за цифри - **123**

На следващите фигури е показано мястото на символите:

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| 7 ..-№!@7 | 8 АБВГ8 | 9 ДЕЖЗ9 | 7 ..-№!@7 | 8 ABC8 | 9 DEF9 | 7 7 | 8 8 | 9 9 |
| 4 ИЙКЛ4 | 5 МНОП5 | 6 РСТУ6 | 4 GHI4 | 5 JKL5 | 6 MNO6 | 4 4 | 5 5 | 6 6 |
| 1 ФХЦЧ1 | 2 ШЩЬъ2 | 3 ЮЯЗ | 1 PQRS1 | 2 TUV2 | 3 WXYZ3 | 1 1 | 2 2 | 3 3 |
| 0 ^*=;/?0 | | . _.#" | 0 ^*=;/?0 | | . _.#" | 0 0 | | . _.#" |

ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ

1. Параметри на артикули

Във ФУ може да се запишат до 100000 артикула (записи), всеки от които има следните полета:

| Поле | Име на параметър | Обхват | Пояснение |
|------|------------------------|-------------|---|
| 1 | Код на артикул | 1÷100000 | |
| 2 | Име | До 72 знака | Стойност по подразбиране: интервал |
| 3 | Данъчна група | 1÷8 | Стойност по подразбиране: 2 |
| 4 | Цена | До 9 цифри | Стойност по подразбиране: 0.00 |
| 5 | Тип на цена | 0,1,2 | 0: Продажба само с програмирана цена 1: Продажба с програмирана и свободна цена 2: Продажба с цена по-малка или равна на програмираната |
| 6 | Номер на департамент | 0÷99 | Стойност по подразбиране: 0 |
| 7 | Номер на стокова група | 1÷99 | Стойност по подразбиране: 1 |
| 8 | Мерна единица | 1÷20 | Стойност по подразбиране: 1 |
| 9 | Баркод1 | До 13 цифри | Стойност по подразбиране: 0 |
| 10 | Баркод2 | До 13 цифри | Стойност по подразбиране: 0 |
| 11 | Баркод3 | До 13 цифри | Стойност по подразбиране: 0 |
| 12 | Баркод4 | До 13 цифри | Стойност по подразбиране: 0 |

Запис на артикул не може да се направи, ако не са програмирани име (поле2) и данъчна група (поле 3)



Нов артикул може да се програмира чрез режим «Нов артикул», в който може да се влезе по два начина:

-от поле «Код на артикул» се въвежда номера на желания непрограмиран артикул и клавиш

-от всяко поле с клавиша на индикация се вижда номера на първия непрограмиран артикул.

Пример за програмиране на артикул

Примерът показва реда на извършване на операциите и използваните клавиши за програмиране на артикул с име „Хляб”, код 10, цена 1.14 лв. и дан. група Б.

1. Избира се режим ПРОГРАМИРАНЕ (от <<ГЛАВНО МЕНЮ>>, клавиш) , парола, клавиши и .

2. На дисплея се виждат кода и името на артикул с код 1:


Номер:

1

3. Въвежда се номер на артикул (в примера 10) и се натиска клавиша .



4. Въвежда се името на артикула ("Хляб") по следния ред:

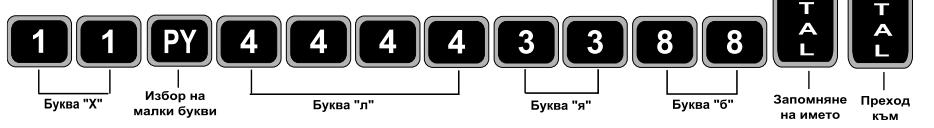

5. Въвежда се данъчна група на артикула (ако е различна от втора-ДДС Б) и се потвърждава с .

6. Въвежда се цена (за цена 1,14 лв се натискат клавиши , , , , ,).

7. Подтвърждава се тип на цената (с клавиш) или се въвежда друг тип и с клавиши се преминава към следващо поле.

8. Въвежда се департамент (от 0 до 99) и с клавиши се преминава към следващо поле.

9. Въвежда се група (от 1 до 99) и с клавиши се преминава към следващо поле.

10. Избира се мерна единица (от 1 до броя програмирани) и с клавиши се преминава към следващо поле.

11. Ако артикулът има баркод, той се въвежда с цифровите клавиши и се потвърждава с или се изчита с помощта на скенер. Потвърждава се записа с натискане на .

12. Параметрите на програмирания артикул може да се разпечатат (с клавиша) или да се излезе от програмиране на артикула без печат (с клавиша).

13. С клавиши се излиза от меню програмиране на артикули.



2. Цена на артикул

Менюто дава възможност за бърза смяна на цени, без да се променят другите параметри на избрания артикул. След като се избере „Цена на артикул” на дисплея се индицира номера на първия програмиран артикул.

Въвежда се номера на артикула, на който ще се променя цената и клавиша , след което се въвежда новата цена. Менюто дава възможност и за отпечатване на въведената цена.

3. Параметри на департаменти

Може да се програмират до 99 департамента. Смяната на параметри на департаменти е разрешена само след дневен финансов отчет с нулиране.

| Поле № | Значение на параметър | Обхват | Пояснение |
|--------|-----------------------|---------------|---|
| 1 | Номер на департамент | 1 - 99 | |
| 2 | Име на департамент | До 72 символа | Стойност по подразбиране: ДП X където X е номера на съответния департамент |
| 3 | Цена на департамент | До 9 цифри | Стойност по подразбиране: 0.00 |
| 4 | Данъчна група | От 1 до 8 | Стойност по подразбиране: 2 |

Ако е избран режим на работа с доверители, регистрите на департаментите се използват за натрупване на обороти към доверители. За име на департамент трябва да се програмира името на доверителя и всички артикули, чиито обороти ще се натрупват към него, трябва да са програмирани с неговата данъчна група. Към департамент с номер 0 се програмират всички артикули, които не се отнасят към доверител и в отчетите сумата от техните обороти може да се види на реда с име “БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ”.

Продажба в департаменти от 7 до 99, за които няма клавиши за директен достъп, може да се извърши чрез продажба на артикули, насочени към тези департаменти.

Не е възможна продажба в департамент, за който не е програмирана данъчна група.

4. Параметри на стокови групи

ФУ поддържа до 99 стокови групи, като те дават възможност за групиране на артикулите според различни признаки, в зависимост от дейността на обекта. При извършване на продажба на артикул, сумата от продажбата се натрупва към неговата стокова група. Сумите по стокови групи може да се видят във всеки един момент в режим „Х Отчети“->”3)Департ. и групи“. Промяната на имената на стоковите групи изисква дневен отчет с нулиране.

| Поле | Значение на параметър | Обхват | Пояснение |
|------|------------------------|---------------|---|
| 1 | Номер на стокова група | 1 - 99 | |
| 2 | Име на стокова група | До 32 символа | Стойност по подразбиране: ГРУПА X където X е номера на съответната стокова група |

5. Оператори

Промяната на име или парола на оператор изисква дневен отчет с нулиране.

| № | Име на параметър | Обхват | Пояснение |
|---|--------------------|---------------|---|
| 1 | Номер на оператор | 1-30 | |
| 2 | Име на оператор | До 32 символа | Стойност по подразбиране: ОПЕРАТОРxx (xx-номер на оператора) |
| 3 | Парола на оператор | До 8 цифри | Стойност по подразбиране: съвпада с номера на оператора. |

6. Дата и час

Параметърът индицира текущите дата и час, и дава възможност да се променят с нови стойности, като въведената дата не трябва да е по-малка от последната, записана във фискалната памет.

7. Имена на видовете плащания

ФУ може да работи с шест вида плащания, като промяната на имената изисква дневен отчет с нулиране. Плащане 1-“В БРОЙ” не се препрограмира.

| запис № | Значение на параметър | Обхват | Пояснение |
|---------|-----------------------|---------------|--------------------------------------|
| 2 | Име на плащане 2 | До 16 символа | Стойност по подразбиране: КРЕДИТ |
| 3 | Име на плащане 3 | До 16 символа | Стойност по подразбиране: ДЕБ. КАРТА |
| 4 | Име на плащане 4 | До 16 символа | Стойност по подразбиране: ЧЕК |
| 5 | Име на плащане 5 | До 16 символа | Стойност по подразбиране: ВАУЧЕР |
| 6 | Име на плащане 6 | До 16 символа | Стойност по подразбиране: КУПОН |

Сумите, заплатени с различните видове плащания се изпращат на сървъра на НАП. Всяко плащане се изпраща към определено поле (има строго определено име). Ако препрограмираното ново име не се



пренасочи към поле, отговарящо на неговото ново значение, то на сървъра на НАП няма да се изпрати коректна информация. Пренасочването към различно поле от текущото се извършва с помощта на потребителска програма в режим „Фискален принтер“ (подробно описание може да се види в Приложение 2 на настоящия документ).

8.Текстове в bona

ФУ дава възможност за печат на до 10 заглавни и до 10 реклами редове. Всеки ред има до 42 символа. 1-ви и 2-ри заглавни редове се печатат винаги, след тях се печата ред с номера на данъчно задълженото лице, а другите редове (от 3 до 10) само ако не са празни. Промяната на текстовете изисква дневен отчет с нулиране. Програмирането на параметъра е разделено на три подменюта:

- 1.Заглавни редове
- 2.Рекламни редове
- 3.Други редове

Заглавните редове се отпечатват преди всяка бележка, а рекламните редове се отпечатват след всяка фискална бележка в режим „РЕГИСТРАЦИЯ“. Менюто „Други редове“ позволява да се промени текста, който се отпечатва преди номера на данъчно задълженото лице (може да е не повече от 11 символа).

| Ред № | Текст по подразбиране-заглавни редове | Текст по подразбиране- реклами редове |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | АДРЕС НА ФИРМА | |
| 2 | ИМЕ НА ФИРМА | |
| 3 | ИМЕ НА ОБЕКТ | |
| 4 | АДРЕС НА ОБЕКТ | |
| 5 . | | |
| 10 | | |

9.Параметри за работа с валута

Промяната изисква дневен отчет с нулиране.

| Поле № | Значение на параметър | Обхват | Пояснение |
|--------|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | Име на основна валута | До 3 символа | Стойност по подразбиране: ЛВ |
| 2 | Име на допълнителна валута | До 3 символа | Стойност по подразбиране: EUR |
| 3 | Курс на алтернативната валута | До 9 цифри с формат 0.00000 - 9999.99999 | Стойност по подразбиране: 1.95583 |



10. Конфигурация

10.1. Параметри на ФУ

| Поле | Име на параметър | Обхв | Пояснение | По подразб. |
|------|--|---------|--|-------------|
| 1 | Логически номер на ФУ | 1÷99999 | | 1 |
| 2 | Управление на сейф | Да, Не | Да: Сейфът се отваря при плащане на бележка; Не: Сейфът не се отваря при плащане на бележка. И при двете стойности на параметъра сейфът може да се отвори между бележки или при започнало плащане с натискане на клавишите и ; | Да |
| 3 | Тип на касовата бележка (печат на разширена бележка) | Да, Не | Разширен печат на продажбите в касовата бележка. Промяната изиска дневен Z отчет Не: забранен Да: разрешен | Не |
| 4 | Работа с доверители | Да, Не | Не: забранена Да: разрешена | Не |
| 5 | Работа без пароли | Да, Не | Промяната на полето изиска дневен Z отчет Не: забранена Да: разрешена | Не |
| 6 | Нулиране на оборот по артикули | Да, Не | Нулирането се извършва от дневния Z отчет Да: разрешено Не: забранено | Да |
| 7 | Свързан отчет каса | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен | Не |
| 8 | Свързан отчет оператори | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен | Не |
| 9 | Свързан отчет артикули | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен | Не |
| 10 | Свързан отчет департаменти | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен | Не |
| 11 | Свързан отчет стокови групи | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен | Не |
| 12 | Периодичен отчет | Да, Не | Не: отчетът се генерира Да: отчетът не се генерира | Не |
| 13 | Предложение за автоматичен месечен отчет | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен В последния ден на текущия месец или в първия за месеца при включване на ФУ се предлага да се направи месечен отчет. | Да |
| 14 | Дубликат на автоматичен месечен отчет | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен В последния ден на текущия месец или в първия за месеца при включване на ФУ предлага да се направи месечен отчет. | Да |
| 15 | Автоматичен изход след бон | Да, Не | Не – след затваряне на клиентската бележката ФУ остава в текущия режим, Да - ФУ изиска повторно въвеждане на парола. | Не |
| 16 | Корекция с парола | Да, Не | Да-Операция корекция се извършва само от оператори с номера от 24 до 30; Не-Операция корекция може да се извършва от всички оператори. | Не |
| 17 | Брой баркодове | 1÷4 | Определя броя баркодове, които може да се програмират за една стока | 1 |
| 18 | Маска за баркод | 1÷9 | Числа, които се използват при формирането на тегловия баркод (виж „СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'") | празно |
| 19 | Автоматично изключване | 0÷15 | 0: не се изключва | 10 |
| 20 | Изключване на подсветката | 0÷5 | 0: не се изключва | 1 |
| 21 | Предупреждение преди полунощ | 0÷9999 | Програмират се минути преди полунощ, от които ФУ започва да индицира на всяка минута оставащото време до полунощ | 0 |
| 22 | Нулиране на оборот по оператори | Да, Не | Да-Оборота се нулира от дн. отчет с нулиране Не-Оборота не се нулира от дн. отчет с нулиране | Да |



| | | | | |
|----|------------------------------------|--------|--|----|
| 23 | Печат на автоматичен дневен отчет | Да, Не | Да:автоматичния дневен отчет се отпечатва Не:автоматичния дневен отчет не се отпечатва (генерира се само в КЛЕН като електронен документ) | Да |
| 24 | Режим автоматичен дневен отчет | 0,1 | 0: Отчета се генерира автоматично. 1: Блокира се издаването на документи до пускането на дневен Z отчет. | 0 |
| 25 | Избор на мрежов достъп 3G/2G режим | 0,1,2 | 0 – автоматичен 1 - 2G мрежа 2 - 3G мрежа (Параметърт се използва само при наличен 3G модем) | 0 |
| 26 | Избиране на мрежа | Да, Не | Не: автоматично Да: ръчно за оператора доставчик на СИМ | Не |

Полета 7, 8, 9, 10 и 11 дават възможност за включване на допълнителни отчети, които да се печатат преди дневния отчет с нулиране. При пускане на дневен отчет преди отпечатването му, се отпечатват бонове с всички отчети, за които съответното поле е равно на „Да“.

При избрана „Работа с доверители“, натрупаните обороти по доверители (департаменти) се отпечатват в дневния финансов отчет. В една касова бележка може да се продават стоки на различни доверители.

Необходимо е данъчната група на стоката и нейния доверител да са еднакви, ако те се различават-стоката не може да се продаде и ФУ индицира грешка „Дан.група е забранена“ . Промяната на полето изисква дневен отчет с нулиране.

10.2.Параметри на bona

| № | Име на параметър | Обхват | Пояснение |
|---|--|---------|---|
| 1 | Контраст на печата | 0÷20 | Стойност по подразбиране: 10 |
| 2 | Печат на дубликат | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не |
| 3 | Служебни бонове | 0÷9 | Брой служебни бележки, които може да се печатат след затваряне на клиентския бон. В тези бонове артикулите са разпределени по принадлежност към департамент. |
| 4 | Печат баркода на артикул | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не |
| 5 | Печат на клиентско графично лого | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не Поддържа се формат :от (384 x 96) до (384 x 396) точки |
| 6 | Печат име на доверител | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не Полето е активно, само ако ФУ работи с доверители (поле 4 от Параметри на касата има стойност „Да“) |
| 7 | Печат на общата сума в алтернативна валута | 0, 1, 2 | 0:забранен 1:печат на общата сума в алтернативна валута 2:печат на обща сума и валутен курс Стойност по подразбиране: 0 |
| 8 | Печат на данъците в bona | Да, Не | Не: забранен Да: разрешен Стойност по подразбиране: Не |

10.3.Параметри на клавиши за бърз избор на артикул

Бързо избиране на артикули с използване на клавиши <DP1> ÷ <DP3> .

| № | Име на параметър | Обхват | Пояснение |
|---|------------------|------------|---|
| 1 | Номер на клавиш | 1 - 6 | |
| 2 | Номер на артикул | До 6 цифри | Ако стойността е 0, с клавиша се избира департамент, ако е различна от 0, с клавиша се избира артикул с номер, равен на програмирания номер. Стойност по подразбиране: 0 |

10.4 Параметри на клавишите <-%> и <+%>.

Параметърът съдържа 2 записи – запис 1 за процентни и стойностни надбавки и запис 2 за процентни и стойностни отстъпки. Всеки запис следните полета:

| № | Име на параметър | Обхват | Пояснение |
|---|----------------------------------|--------------|---|
| 1 | Програмирана стойност на процент | 0.00%÷99.99% | Стойност по подразбиране: 0% |
| 2 | Програмирана стойност | 0÷9999999,99 | Стойност по подразбиране: 0.00 |
| 3 | Забрана за използване | Да, Не | Да: забранен Не: разрешен Стойност по подразбиране: Не |



10.5.Комуникация

10.5.1.Периферия

Параметърът определя характеристиките на комуникационните портове на ФУ и типа устройство, което се свързва. Има два записа: Запис 1- за COM-1 и Запис 2- за COM-2;

| No | Значение на параметър | Обхват | Пояснение |
|----|---|-----------|---|
| 1 | Тип на устройство, свързано към COM-порта | От 0 до 3 | 0: не е свързан 1: свързан с баркод четец 2: свързан с везна 3: свързан с външен дисплей 4: резервиран; 5:пинпад. Стойност по подразбиране: 0 |
| 2 | Скорост на комуникация | От 0 до 9 | 0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps 4:14400 bps 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 0 |
| 3 | Протокол за комуникация с везна | От 0 до 2 | Ако поле 1 = стойност 2 (има свързана везна), то полето има следните значения: 0: DATECS; 1: CAS, DIBAL, DIGI; 2: ATLAS Стойност по подразбиране:0 |

10.5.2.Връзка с РС

| Поле | Значение на параметър | Обхват | Пояснение |
|------|------------------------|-----------|--|
| 1 | Номер на порта | От 0 до 5 | 0: РС не е свързан 1: РС е свързан към СОМ1 2: РС е свързан към СОМ2 3:USB 4:BT Стойност по подразбиране: 1 |
| 2 | Скорост на комуникация | От 0 до 9 | 0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps 4:14400 bps 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 6 |

10.5.3.Bluetooth

Менюто е недостъпно, когато Bluetooth модула не е поставен във ФУ.

| Поле | Значение на параметър | Обхват | Пояснение |
|------|-----------------------|--------|--|
| 1 | Настройки | Да, Не | Установяват се: -разрешение за работа на модула; -режим на сдвояване; -откриваемост на модула |
| 2 | Премахване на връзки | Да, Не | Премахва използвани преди това връзки |
| 3 | Търсене на устройства | Да, Не | |

Указания за последователност от операции за установяване на работа с Bluetooth модула:

- 1.От <ГЛАВНО МЕНЮ> на ФУ се избира режим ПРОГРАМИРАНЕ.
2. Влиза се в меню "10)Конфигурация".
- 3.С клавиш **5** се избира "5.Комуникация".
- 4.С клавиша **3** се влиза в меню за настройки на Bluetooth модула - "3)Настройки

Bluetooth".

- 5.Избира се "1)Настройки", след което е необходимо да се установят следните стойности:

- На параметър „Разрешение“ – значение „ДА“
- Режим на сдвояване – стойност 1
- Режим откриваем - значение „ДА“

| |
|-------------|
| BLUETOOTH |
| 1)Настройки |
| Разрешение |
| Да |

- 6.От "10)Конфигурация" ->"5.Комуникация"-> Връзка с РС" за номер порт се избира „4-BT“

- 7.Избира се режим 6 – „Връзка с РС“

8.Устройството, което ще се свърже с ФУ (компютър или друго периферно устройство) намира ФУ (името на устройството се състои от име и номер на ФУ –например WP-50X-DT990504)

9.В потребителската програма, която ще се използва за комуникация с ФУ се установява номер на СОМ порт, на който е открит Bluetooth модула.

Не се препоръчва едновременна комуникация на ФУ чрез Bluetooth модул и чрез кабел свързан към СОМ.

10.5.4.Работа с ПИНПАД

| No | Значение на параметър | Обхват | Пояснение |
|----|------------------------|-----------|--|
| 1 | Номер на порт | 0÷4 | 0-не е свързан; 1-свързан към СОМ1; 2-Свързан към СОМ2; 3-резервиран; 4-Bluetooth |
| 2 | Скорост на комуникация | От 0 до 9 | 0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps; 4:14400 bps; 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; |



| | | | |
|---|--|--------|--|
| | | | 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 9 |
| 3 | Обслужваща организация | 1÷3 | 1-Борика; 2-ОББ; 3-ДСК; |
| 4 | Тип на връзката със сървъра | 0÷3 | 1-LAN; 2-GPRS |
| 5 | Информацията за транзакцията се отпечатва в клиентския бон | Не, Да | Стойност по подразбиране: Не Не-информацията се отпечатва в отделен служебен бон Да-информацията се отпечатва в клиентския бон |
| 6 | Брой копия на бележка | 1÷3 | |
| 7 | Лоялни клиенти Функция на клавиш (само за Борика) | Не, Да | Стойност по подразбиране: Не Не - с клавиша се плаща с карта Да - с клавиша се активира меню за избор на плащане: 1) Покупка 2) Лоялни клиенти |
| 8 | Функция на клавишите (само за Борика) | Не, Да | Стойност по подразбиране: Не Не - Плаща се с Ваучер Да - Плаща се с „Лоялни клиенти” |

11.Фактура

11.1.Обхват на номерата на фактурите

Параметърът дава възможност за задаване на начален и краен номер на издаваните от ФУ фактури.

| Поле № | Значение на параметър | Обхват | Пояснение |
|--------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | Начален номер | 1÷9999999999 | Стойност по подразбиране: 0 |
| 2 | Краен номер | 1÷9999999999 | Стойност по подразбиране: 0 |

За да е валиден интервалът на номерата на фактурите, трябва крайният номер да е по-голям от началния. След изчерпване на номерата от зададения интервал, фактури не може да се издават, докато не се въведе нов интервал. След въвеждане на валиден период ФУ разпечатва бон с валидните начален и краен номер.

11.2.Данни за клиент

ФУ дава възможност за запис на данни за 1000 клиенти. Записът на данните позволява по-бързо издаване на документ от тип Фактура (не се налага данните да се пишат на ръка). За всеки клиент се въвеждат:

| Поле № | Име на параметър | Обхват |
|--------|----------------------------|---------------|
| 1 | ЕИК | До 14 символа |
| 2 | Име на получател | До 36 символа |
| 3 | Име на купувач | До 36 символа |
| 4 | ЗДДС номер | До 14 символа |
| 5 | Адрес на купувача (1 част) | До 36 символа |
| 6 | Адрес на купувача (2 част) | До 36 символа |

11.3.Данни за собственика

Въвеждат се данни за собственика на търговския обект (до 36 символа). Данните се разпечатват на реда „ПРОДАВАЧ” в края на фактурата.

12.Мерни единици

Параметъра дава възможност за програмиране на мерни единици, които да се отпечатват след продаваното количество, при условие, че са били програмирани в параметрите на стоките. Мерни единици може да се програмират само на артикули, но не и на департаменти. Добавянето на нови мерни единици или промяна на стари е възможна само след дневен отчет с нулиране.

| Поле № | Име на параметър | По подразбиране |
|--------|------------------|-------------------|
| 1 | Мерна единица 1 | Бр. |
| 2 | Мерна единица 2 | кг |
| 3 | Мерна единица 3 | м |
| 4 | Мерна единица 4 | л |
| 5 | Мерна единица 5 | ч |
| 6 | Мерна единица 6 | Не е програмирана |
| 7 : | | Не е програмирана |
| 18 | | |
| 19 | Мерна единица 19 | Не е програмирана |
| 20 | Мерна единица 20 | Не е програмирана |



РЕЖИМ R - РЕГИСТРИРАНЕ

1. В режим Регистрация се влиза от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> с натискане на клавиш **1**.
2. На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:

 Въведете парола:

3. Въвежда се парола (по подразбиране е число от 1 до 30) и се натиска **TOTAL**.

Функции на клавишите в режим 'РЕГИСТРИРАНЕ'

| Клавиш | Функция |
|---|--|
| DP1 DP2 DP3 или ↑ DP1 ↑ DP2 ↑ DP3 | <p>Служат за директен достъп до артикули , записани в параметрите на „Клавиши за бърз избор на артикул” или за директен достъп до департаменти с номера от 1 до 6 .</p> <p>1. Ако не са програмирани клавиши за бърз достъп до артикули, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> -с клавиш DP1 се избира департамент 1, -с клавиш DP2 се избира департамент 2, -с клавиш DP3 се избира департамент 3. -с клавиши ↑ и DP1 се избира департамент 4, -с клавиши ↑ и DP2 се избира департамент 5, -с клавиши ↑ и DP3 се избира департамент 6. <p>2. Ако са програмирани клавиши за бърз достъп до артикули, то:</p> <ul style="list-style-type: none"> -с клавиш DP1 се избира артикул с номер, запис в ред 1 на таблицата, описана в т.10.3, -с клавиши ↑ и DP1 се избира артикул, записан в ред 4 на таблицата, описана в т.10.3, -с клавиш DP2 се избира артикул с номер, запис в ред 2 на таблицата, описана в т.10.3 -с клавиши ↑ и DP2 се избира артикул, записан в ред 5 на таблицата, описана в т.10.3, -с клавиш DP3 се избира артикул с номер, запис в ред 3 на таблицата, описана в т.10.3 -с клавиши ↑ и DP3 се избира артикул, записан в ред 6 на таблицата, описана в т.10.3, <p>Направеният избор предизвиква натрупване в сметката на клиента, както и по съответния артикул/департамент. Въведената стойност преди натискането на някой от тези клавиши се приема за цена.</p> |
| PLU | <p>Указва, че въведеното число е номенклатурен код на артикул.</p> <p>Води до натрупване на избрания артикул в сметката на клиента. При въвеждането на кода десетичната точка се игнорира и въведеното число се възприема като цяло.</p> <p><i>Ако някой от параметрите на артикула не е допустим, операцията не се извършва и на дисплея се извежда съобщение за грешка, което показва причината: "PLU кода не съществува", "-Невалиден параметър" и други</i></p> <p>Ако клавиша се натисне без да е въведен предварително номенклатурен код, то се повтаря последната продажба.</p> |
| ↑ ■ | <p>Режим "Търсене на стока".</p> <p>Режимът дава възможност да се търси артикул по номер, след което е възможно той да се продаде. (Подробно описание на режима в "СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'")</p> |
| ↑ PLU | <p>Избиране на артикул посредством неговия баркод.</p> <p>При въвеждане на число съответстващо на желания баркод, и при следващо натискане на клавиши ↑ и PLU, се извършва продажба на артикул с този баркод.</p> |
| PRC | <p>Въвеждане на цена.</p> <p>Клавишът се използва за въвеждане на свободна цена за артикул. Първо се въвежда числото за цена, след което се натиска клавиша PRC. След това се задава код на артикул. Продажбата със свободна цена е възможна, само ако полето тип цена на артикула е програмирано със стойност 1 или 2.</p> |



| | |
|--------------------------|---|
| Задържане на 0 | <p>Предоставя се избор на типа на отпечатваната бележка</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Фактура - указва, че бележката която ще се отпечата е от тип „Фактура” 2.Фиск.бон към фактура – въвеждат се данни за фактурата, към която е фискалния бон (номер и дата на фактура). 3.Сторно бон - операцията се извършва поради три причини: <ul style="list-style-type: none"> -Връщане или рекламиране на стока (документира се в момента на връщане на сумата на клиента). Изисква се да има касова наличност. -Операторска грешка (извършва се не по-късно от 7-я ден на месеца, следващ месеца, когато е направена грешката) -Намаляване на данъчната основа. Изисква се да има касова наличност. 4.Сторно фактура–отпечатва се кредитно известие, на което се въвежда инд. номер на ФП на ФУ, от което е издадена фактурата, по повод на която е съставен сторно документа. 5.Показва наличните в касата (например: дава възможност на оператора да прецени дали има достатъчно налични, за да върне ресто) 6.Наличности –менюто работи когато не е отворен клиентски бон. Дава възможност да се въведат нови наличности на артикули. 7.НАП терминал инфо – отпечатва се информация за състоянието на данъчния терминал-брой на изпратени/неизпратени документи, дата и час на последния изпратен документ, брой на изпратени/неизпратени Z отчети, дата и час на последния изпратен Z отчет дата и час на последна връзка с НАП. 8.Копие на документ (отпечатва се копие на последния записан в КЛЕН фискален документ) |
| X | <ul style="list-style-type: none"> -Указва, че въведената стойност е количество. -При работа с везна натискане на клавиша X без предварително въведено количество води до изтегляне на количеството от везна. |
| ↑ X | При работа с везна води до изтегляне на количеството от втората свързана везна |
| STL | <p>Индциране и печат на междинна сума.</p> <p>При натискане на клавиша след извършена продажба се предизвиква индициране и отпечатване на междинната сума в сметката на клиента.</p> |
| ↑ STL | <p>Въвеждане на свободен текст, който се печата след затваряне на бележката.</p> <p>Може да се въведат до 10 реда и до 40 символа за всеки ред. За да има печат на свободен текст, той трябва да се въведе само при вече отворена бележка и преди да е започнало плащане. С тази последователност от клавиши се влиза в режим на въвеждане на текст.</p> <p>Използват се клавишите, описани в режим “Редактиране” на символно поле. С клавиша POWER се излиза от режима.</p> |
| VD | <p>Войдиране (анулиране) на продажбата.</p> <p>Натискането на клавиша непосредствено след продажба на стоката, води до анулирането и.</p> |
| ↑ VD | <p>За войдиране на продажба, преди последната в рамките на незавършен бон или анулиране на цялата бележка.</p> <p>След натискане на клавишите, ФУ предлага избор:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Дълбок войд на стока с въвеждане на код на артикул -Дълбок войд на стока с въвеждане на баркод на артикул -Дълбок войд на стока с въвеждане на номер на департамент -Отказ на всичко <p>След избор на вида корекция, параметрите на продажбата се въвеждат повторно. Тази операция не може да се извърши, ако продажбата не е повторена точно. Операторът трябва да повтори реда, който иска да анулира, така както го вижда на касовия бон. Ако има направени отстъпки или надбавки върху артикула, те също се анулират.</p> <p>Анулиране на целия бон преди да е завършило плащане на цялата сметка се избира с ↑ VD 4, след което ФУ иска потвърждение за извършване на операцията. С TOTAL се дава потвърждение и бонът се анулира.</p> |
| C | <p>Анулира въведени цифри преди натискането на функционален клавищ.</p> <p>Анулира грешка, възникнала при натискане на функционален клавищ (това е съпроводено със съответното съобщение "ГРЕШКА" на дисплея).</p> |



| | |
|--------------|--|
| | - Приключва сметката на клиента и маркира плащане в брой. Ако преди натискането на клавиша е въведена сумата, която клиентът подава, се отпечатват общата сума и ресто - ако клиентът е дал повече пари, отколкото са дължими. В случай, че клиентът е дал по-малко от дължимата сума - се извършва частично плащане. Допустимо е смесено плащане. При въвеждане на част от дължимата сума и натискане на клавиш за плащане се отпечатват сумата и вида на плащането, а клиентския и операторския индикатор показват платената сума. - Клавишът се използва за отпечатване на дубликат на касова бележка. За целта клавишът трябва да се натисне веднага след отпечатване на касовата бележка. Може са се отпечата само 1 дубликат (разрешението за отпечатване на дубликат се програмира в режим "ПРОГРАМИРАНЕ"->Конфигурация->Параметри на bona). |
| | Отваря сейфа при затворен бон. |
| | Избор на "Плащане 5" (По подразбиране – Ваучер) . Ако ФУ е свързано с платежен терминал, с клавиша се избира меню „Пинпад“ (ако няма отворена бележка с продажби) |
| | Избор на меню "Плащане" Менюто дава възможност за избор на вид плащане. Може да се избира от видовете плащания, за които няма клавиш за избор. |
| | Избор на "Плащане 3" (По подразбиране – Дебитна карта) . |
| | Плащане с алтернативна валута. При плащане на по-голяма от дължимата сума в алтернативна валута, следва диалог за избор на вид валута, в която да се върне рестото. |
| | Процентна надбавка -Прибавя процентна надбавка към сумата от последната покупка или след натискане на - към междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. -Извън сметката на клиента се използва за служебно въвеждане на сума. Сумата се въвежда преди натискане на клавиша. |
| | Стойностна надбавка Прибавя стойностна надбавка към сумата на последната покупка или след натискане на - към междинната сума. Стойностната надбавка се въвежда преди натискане на посочените клавиши. |
| | Процентна отстъпка -Изважда процентна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на - от междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. -Извън сметката на клиента се използва за служебно извеждане на сума. Сумата се въвежда преди натискане на клавиша. |
| | Стойностна отстъпка Изважда стойностна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на - от междинната сума. Стойностната отстъпка се въвежда преди натискане на посочените клавиши. |
| | Визуализиране на продажбите от текущата бележка След активиране на режима, с клавишите и може да се разгледат всички направени до момента продажби. Режимът дава възможност : -да се направи анулиране на продажбата. Натиска се клавиш ; -да се излезе от режима с клавиш . |
| Задържане на | Показва текущия час, ако няма отворена бележка |

Продажби не могат да се извършват:

- При препълване на някой от служебните регистри на ФУ, работата може да продължи само след отчет и нулиране на ФУ.
- Ако произведението от количество и цена е повече от десет цифри, умножението не се извършва и се извежда съобщение за грешка.
- Ако е започната касова бележка (когато се работи с доверител) и се направи опит за продажба на артикул с дан. група, различна от данъчната група на департамента, към който е отнесен артикула.

**ПРИМЕР за продажба на стока и изчисляване на ресто**

В примера се прави продажба на два броя от стока с цена 2,05 лева и се въвеждат парите, дадени от клиента - 5 лева. Натискат се следните клавиши:



В таблицата е дадено значението на всяка извършвана от касиера операция и промяната на дисплея на ФУ:

| N на операция | Клавиши, които трябва да се натиснат | Функция | Индикация |
|---------------|--------------------------------------|--|------------------------------|
| 1 | | Включване на апаратта | ГЛАВНО МЕНЮ 1)Регистрация |
| 2 | | Избор на режим РЕГИСТРИРАНЕ (продажби) | Въведете парола: ----- |
| 3 | | Въвеждане на парола (по подразбиране паролата е число от 1 до 30. Паролата може да се препрограмира) | 0.00 |
| 4 | | Въвеждане на количество | КОЛИЧЕСТВО 2.000 |
| 5 | | Въвеждане на цената (в примера е 2,05 лева) | ДП 01 4.10 |
| 6 | | Въвеждане на парите, дадени от клиент (в примера са 5 лева). ФУ изчислява рестото и разпечатва бележка. | РЕСТО ЛВ 0.90 |
| 7 | | Изход от режима | |

СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'**1.Режим "ТЪРСЕНЕ" на артикул**

В режим "ТЪРСЕНЕ" се влиза с въвеждане на номер артикул и клавишите и . На дисплея се вижда информация за артикула: . В полето „Търси“ може да се въведе номера, името или баркода на търсената стока. С натискане на клавиша за кратко се показват номер на артикула и програмираната му цена .

Ако не се въведе номер на артикул, на дисплея се извеждат параметрите на първия програмиран артикул (ако за първи път се активира този режим) или последния търсен по този начин артикул. Промяната на номер на артикул се извършва с помощта на клавишите и за търсене в артикули с нарастващи/намаляващи номера.

От режима може да се излезе по два начина:

-с клавиша - излизане от режима без да се прави продажба на артикула.

-с двукратно натискане на клавиша - излизане от режима с продажба на артикула.

2.Отпечатване на дубликат на касова бележка

Натискането на клавиша след приключване на касовата бележка води до отпечатване на дубликат на бележката. Дубликата има надпис 'ДУБЛИКАТ', а типа на документа е "СПУЖЕБЕН БОН" и съдържа всички редове, отпечатани в bona. Печат на дубликат на касова бележка е възможен, само ако в ПРОГРАМИРАНЕ е разрешен печата му (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на bona-> Печат на дубликат =1)



3. Избор на плащане

ФУ дава възможност за плащане на цялата сума от бележката с едно или с няколко плащания (смесено плащане).

Характерни особености при работа с клавиши за плащане:

-Натискането на клавиша за плащане без предварително въвеждане на сума предизвика плащане на цялата сума (с избрания вид Плащане).

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-малка от сумата на бележката, ФУ извършва частично плащане.

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-голяма от сумата на бележката и плащането е "В брой" или с алтернативна валута, ФУ изчислява ресто, което е "В брой" и затваря клиентския бон.

Името на плащането може да се промени в режим "ПРОГРАМИРАНЕ", меню "Плащания".

4. Връщане на стока чрез замяна с друга

ФУ дава възможност за връщане на стока, като тя се замени с друга. Сумата по данъчна група за клиентската бележка, в която се извършва операцията замяна, не може да стане по-малка от нула. Връщането на артикул се извършва с помощта на операцията "Дълбок войд".

Пример: Артикул 12 с име "Блуза с къс ръкав" и цена 25 лв. се заменя с артикул 13 с име "Блуза с дълъг ръкав" с цена 26 лв.. Клиента връща артикул 12, доплаща 1 лв. и получава артикул 13.

Последователност на действия и използвани клавиши за изпълнение на замяната:

| № | Действие | Използвани клавиши | Печат |
|---|---------------------------------------|--|---|
| 1 | Продава се артикул 13: | 1 3 PLU | "ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС №:000713391 #11 Ани Раева 01 |
| 2 | Връща се артикул 12: | ↑ VD 1 1 2 TOTAL TOTAL TOTAL | Блуза с дълъг ръкав 26.00 Б *** КОРРЕКЦИЯ *** Блуза с къс ръкав -25.00 Б Обща сума 1.00 В брой лв 1.00 0001537 08.10.2019 15:01:42 0 артикула |
| 3 | Бележката се затваря с плащане в брой | TOTAL | BG ФИСКАЛЕН БОН DT636881 02636581 23709C8816838A716287D401UF986221FC0E2EC |

5. Печат на фактура

ФУ има възможност за печат на клиентска бележка тип "Фактура". Фактура може да се разпечата при следните условия:

- няма отворена клиентска бележка;
- има въведен валиден интервал от номера на фактури.

Отваряне на бележка от тип Фактура се указва със задържане на клавиша **0** и последващ избор от менюто с **1**. На индикацията се извежда въпрос за потвърждение на печат на фактурата. След потвърждаване на начало на издаване на фактура, ФУ изиска да се въведе „Идентификационен номер на клиент“. Ако данните за клиента са предварително записани, то след извършване на плащане те се разпечатват в съответните им полета в края на фактурата. Операторът трябва да избере типа на Идентификационния номер на клиент"-ЕИК, ЕГН, ЛНЧ или Сл.номер, след което ФУ разпечатва начало на клиентската бележка (клише) и ред с поредния номер на фактура.

Ако периода от зададени номера на фактури е свършил, фактура не може да се издаде, докато не се въведе нов валиден период от номера (в режим ПРОГРАМИРАНЕ), а на операторския дисплей се индицира съобщение за грешка.

След като се регистрират всички покупки и се натисне клавиш за плащане, ФУ разпечатва фактура, в края на която има полета за данни на клиента. Ако данните за клиента не са предварително записани, се отпечатват празни полета и е необходимо продавача да ги въведе на ръка.

Ако купувачът е физическо лице, се въвежда неговото ЕГН.




6. Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул

-Прочитане на баркод на артикул с баркод четец от етикета на артикула с цел продажбата му.

-Въвеждане от клавиатурата на баркода на артикул. При въвеждане на число, съответстващо на желания баркод, и следващо натискане на клавиш **↑** **PLU** се извършва продажбата на артикул с този баркод.

-Използване на тегловен баркод на артикул, отпечатан от ценоизчисляваща везна. Този тип баркод може да се използва по описаните по-горе два начина.

Формат на тегловен баркод, когато в него са указаны код на артикул и тегло(количество)

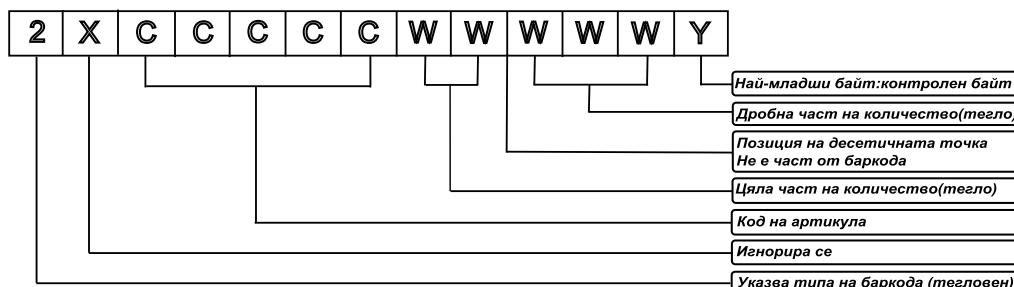

Където:

Х-маска на баркода, която е програмирана в параметъра "Маска на баркодовете" (ПРОГРАМИРАНЕ -> Конфигурация -> Параметри на касата)

Например:

1.Ако "Маска на баркодовете" е програмирана със стойност "36", то ФУ ще разпознава и работи с баркодове от типа: 23CCCCCWXXXXWY, 26CCCCCWXXXXWY.

2. Ако "Маска на баркодовете" е програмирана със стойност "289" то ФУ ще разпознава и работи с баркодове от типа: 22CCCCCWXXXXWY, 28CCCCCWXXXXWY, 29CCCCCWXXXXWY.

7. Плащане на сметка с банкова карта чрез Пинпад устройство

За плащане с банкова карта (дебитна или кредитна) се използва клавиш *****

-На касата се регистрират всички направени покупки;

-ако клиента е обявил, че ще плати с карта, касиера натиска клавиш *****

-на дисплея на ФУ се индицира подканящо съобщение:

Поставете карта !

-касиерът изисква от клиента банкова карта и я поставя в пинпада (или я прекарва през магнитния четец);

-на пинпада се вижда съобщение за въвеждане на PIN-код (ако сумата е над определена, предварително зададена):

10.50 BGN
ВЪВЕДИ PIN:

-ако е необходимо клиента въвежда PIN-код;

-изчаква се докато транзакцията се одобри, след което на дисплея на пинпада се индицира потвърждение:

ОДОБРЕНА ТРАНЗАКЦИЯ
(00)

-ФУ отпечатва бон с направените покупки и данни за транзакцията.

-касиерът откъсва bona (сн.1) и го дава на клиента;

-ако в конфигурацията на ФУ е указано отпечатване на повторна разписка, то тя се отпечатва (сн.2).

Анулиране на плащане с карта

Анулирането на плащане с карта може да се направи извън сметка с активиране на режим „Пинпад“

с помощта на клавиша **PY**. Необходимо е касиера да има пред себе си бележката от плащането с данните от пинпада. Последователност при анулиране:

-активира се менюто с **PY**. На дисплея на ФУ се индицира :

-избира се „1.Анулиране“ (с клавиша **1** или **TOTAL**); На ФУ се индицира :

Пинпад
1)Анулиране

Пинпад-анулиране
1)Покупка

-избира се „1.Покупка“ (с клавиша **1** или **TOTAL**); На ФУ се индицира:

Въведете сума
0.00

-въвежда се сумата, която ще се анулира (1 от сн.2) и се потвърждава с

Въведете RRN



-въвежда се RRN (2 от сн.2, водещите нули в номера не се въвеждат) и се

потвърждава с



Въведете AC
>

-въвежда се АС (3 от сн.2) и се потвърждава с **от**. След успешното анулиране ФУ отпечатва бон



(ch.3).

Ако анулирането се направи преди генериране на отчет на пинпада (за периода, когато е направено плащането) не се изисква наличие на банкова карта.



Отпечатване на повторна разписка

Касиерът може да направи отпечатване на повторна разписка за направено плащане с пинпад, ако е необходимо. Отпечатването може да се направи извън сметка с активиране на режим „Пинпад“ с помощта на клавиш **PY**.

-ако плащането е последното направено и не е направен „Край на деня“, на пинпада се избира „2)Коп.на посл.док.“. Документа се отпечатва веднага.

-ако плащането не е последното направено и не е направен „Край на деня“, на пинпада се избира „3)Копие на документ“. За да се отпечата документа се изисква да се въведе неговия RRN (сн.2). Ако е направен „Край на деня“ на пинпада, копие на документа може да се отпечата на ФУ от „9)Режим КЛЕН“.

Оптимизиране на работата с пинпад

ФУ дава възможност за по-бързо извършване на плащане чрез пинпад, в зависимост от организацията на работа в конкретния търговски обект.

-Ако например търговския обект не е включен в програмата „Лоялни клиенти“, то е възможно след избиране на плащане с банкова карта менюто за избор на „Лоялни клиенти“ да се „скрие“.

-Има възможност за определяне на начина, по който се отпечатват данните за извършената транзакция: те може да се част от клиентския фискален бон (отпечатани като свободен текст) или да се отпечатат в отделен служебен бон.

-След отпечатване на клиентския фискален бон има възможност за отпечатване на до 3 копия на данните за извършената транзакция (Повторна разписка). Копията се отпечатват през определен кратък период от време, което дава възможност на касиера да ги откъсне от ФУ.

Изискайте от вашия сервизен техник да направи най-подходящата конфигурация за обекта ви!

8.Меню „Пинпад“

Менюто „Пинпад“ дава възможност за различни операции, свързани с работата на пинпада-извършване на банкови транзакции, анулиране на транзакция, извлечане на копие на транзакция, справка за направени транзакции или приключване на деня за пинпада.

Менюто се активира от режим „Регистрация“ с натискане на клавиша **PY**. На дисплея на ФУ се индицират точките от менюто. То дава възможност за извършване на:

- 1) Анулиране – анулира се направена и одобрена банкова транзакция (виж подробните обяснения в т. „Анулиране на плащане с карта“ на настоящия документ).
- 2) Копие на последен документ (виж подробните обяснения в т.,„Отпечатване на повторна разписка“ на настоящия документ).
- 3) Копие на документ (виж подробните обяснения в т.,„Отпечатване на повторна разписка“ на настоящия документ).
- 4) Транзакции за деня – отпечатват се всички направени транзакции от последния отчет на пинпада (край на деня) до момента.
- 5) Приключване на деня – отпечатват се и се нулират сумарните стойности на направените транзакции от предходния отчет на пинпада до момента.
- 6) Отчет на пинпад - отпечатват се сумарните стойности на направените транзакции от предходния отчет на пинпада до момента. Отчетът е информационен и не предизвика нулиране на пинпада.
- 7) Подробен отчет–отпечатва се обобщена информация за всяка направена транзакция.
- 8) Дата и час – програмират се датата и часа на пинпада.
- 9) Тест връзка – проверява се наличието на връзка между ФУ и пинпада.
- 10) Проверка на сървър – проверява за наличие на сървър, поддържащ банковите транзакции.
- 11) Актуализиране на пинпада.
- 12) Печат на разписка
- 13) Информация за пинпада
- 14) Връзка с пинпад
- 15) Баланс по лоялни схеми – разпечатва се текущия баланс по схемата за лоялни клиенти.



РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ

Избор на режима

-От <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиши **2**.

-Въвежда се паролата (режимът е достъпен за оператори с номера от 24 до 30, за които паролата по подразбиране е число от 24 до 30) и се натиска .

-На дисплея се вижда менюто на отчети без нулиране:

Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с помощта на

клавишите  /  и .

Х отчети

1)Дневен отчет

Видове X отчети

1. Дневен отчет

Отчетът включва:

- Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители;
- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи;
- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки, по видове плащане;
- Оборотите от операции "корекция" (void), анулиране и сторно;
- Служебно въведени и изведени суми.

2. Отчет на задълженията на операторите

На индикацията се извежда:

Очтетът може да се изпълни за всички оператори (избор „2“) или за отделен оператор (избор „1“). Отпечатват се:

Отчет оператори
1)По номер

- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки, по видове плащане;
- Оборотите от операции "корекция" (void), анулиране и сторно;
- Служебно въведени и изведени суми.

3. Отчет на оборотите по департаменти и стокови групи.

Отчетът включва:

- Оборотите от продажби/сторно по департаменти и общата стойност на оборота по департаменти;
- Оборотите по стокови групи и общата стойност на оборота по стокови групи.

4. Отчет на продадени артикули

Включва данни само за артикули с ненулеви оборот или количество.

Отчетът се изпълнява за зададена област от артикули - посочват се началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се:

- PLU-код и име;
- Принадлежност към данъчна група;
- Продадено количество и оборот по този артикул.

5. Отчет на наличности на стоки

6. Отчет на програмираните параметри на артикули

Отпечатват се артикулите с програмирани параметри. Отчетът се изпълнява за зададена област от артикули - посочват се началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се параметрите на артикулите и тяхната текуща стойност.

7. Промяна на наличности на стоки

Менюто дава възможност за добавяне на наличности към съществуващите или установяване на нови.

8. Периодичен отчет

Отчетът се отпечатва винаги, но в регистрите му се натрупва само при установлен параметър за периодични отчети (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация-> Параметри на касата->поле Периодични отчети=0).

Отчетът отпечатва сумарните стойности на следните касови регистри за указания от оператора период:

- по вид плащане;
- по департаменти;
- по артикули.



РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ

Избор на режима

В режима се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш **3**.
- На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола. Въвежда се паролата (по подразбиране е

30) и се натиска



- На дисплея се виждат отчетите, които може да се отпечатат:
- Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с помощта на клавишите



Z отчети

1)Дневен финансов

Видове Z отчети

1. Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП

Отчетът включва отпечатването и нулирането на следните регистри:

- Обороти по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители. Ако не се работи с доверители, оборотите не се отпечатват, но се нулират;
- Обороти и данъчни задължения по данъчни групи, обороти от продажби, обороти от сторно операции, надбавки и отстъпки;
- Обороти по видове плащане-ако сумите са нулеви, редовете с плащания не се отпечатват;
- Обороти от операции "корекция" (void) и служебно въведени/изведени суми.

ФУ изпълнява изискванията на „НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г.”, издадена от министъра на финансите и Обн. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2020г.

Операторът може да генерира дневен финансов отчет с нулиране по всяко време. Но ако той не отпечата отчета в края на календарния ден (през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции), ФУ генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 ч.

ФУ дава възможност дневния отчет да се генерира по два начина (определенi при програмирането на поле 24 на параметър „10.Конфигурация“ ->“Параметри на ФУ”):

- автоматично – отчета се генерира без намесата на оператор. Възможно е да се избере отпечатване или не на отчета (поле 23 на параметър „10.Конфигурация“ ->“Параметри на ФУ”)
- от оператор – ако е настъпило условието за генериране на отчет, ФУ забранява регистрацията на продажби. След отпечатването на дневен отчет с нулиране, продажбите се разрешават.

Ако в 23:59:59 часа ФУ е включено и не е генериран дневен отчет, то той се генерира по начин, зададен с параметър 23 от „10.Конфигурация“ ->“Параметри на ФУ”. Ако в 23:59:59 часа ФУ не е включено и не е генериран дневен отчет, то при следващо включване на ФУ (независимо след колко дни) се генерира дневен отчет с дата – датата на последните направени продажби и час 23:59:59.

2. Отчет на задълженията на операторите

Отчетът може да се изпълни за всички оператори (избор „2“) или за отделен оператор (избор „1“). Отпечатват се и се нулират: обороти от продажби, надбавки и отстъпки, обороти по видове плащане и от операции "корекция" (void) и „сторно“, служебно въведени/изведени суми.

3. Отчет на продадени артикули

Отчетът включва данни само за артикули с наличен оборот.

Отчетът се изпълнява за зададена област от артикули - посочват се началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се: PLU-код, име, принадлежност към данъчна група, продадено количество и оборот по този артикул.



РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Режим Фискална памет (ФП) дава възможност за отчет на фискалната памет, промяна на данъчни ставки и фискализиране на ФУ.

В режим "Фискална памет" се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш **5**.

- Въвежда се парола (по подразбиране е число от 24 до 30) и се потвърждава с .

- Избира се една от трите предоставени възможности:

- 1)Отчети
- 2)Данъчни ставки
- 3)Фискализация

| |
|----------------|
| ФИСКАЛНА ПАМЕТ |
| 1)Отчети |

Видове отчети

ФУ дава възможност да се направят следните видове отчети:

- 1)Периодични отчети – отчети на ФП по дати или по блокове
- 2)Смяна на ДДС-отчет за направените смени на ДДС. Разпечатват се дата, час на смяна и стойности на ДДС
- 3)Присвоени КЛЕН-печат на данни за присвоените КЛЕН.

Промяна на данъчни ставки

Промяната на данъчните ставки изиска дневен отчет с нулиране. За една ФП са възможни до 30 промени на стойностите на ДДС. Менюто дава възможност за въвеждане на стойност на процент за данъчна ставка и забрана или разрешаване на работата с нея. След като се направят необходимите промени, е възможно да се направи проверка на нововъведените стойности чрез отпечатването им, след което с

потвърждение (с клавиш ) или отказ (с клавиш ) да се извърши запис във ФП или не.

| Поле № | Значение | Обхват | Пояснение |
|--------|---|--------------|---|
| 1 | Стойност на ставка по дан. гр."А" | 0.00 ÷ 99.99 | ст. по подразбиране : 00.00 |
| 2 | Стойност на ставка по дан. гр."Б" | 0.00 ÷ 99.99 | ст. по подразбиране : 20.00 |
| 3 | Стойност на ставка по дан. гр."В" | 0.00 ÷ 99.99 | ст. по подразбиране : 20.00 |
| 4 | Стойност на ставка по дан. гр."Г" | 0.00 ÷ 99.99 | ст. по подразбиране : 9.00 |
| 5 | Стойност на ставка по дан. гр."Д" | 0.00 ÷ 99.99 | ст. по подразбиране : **.** забранена |
| 6 | Стойност на ставка по дан. гр."Е" | 0.00 ÷ 99.99 | ст. по подразбиране : **.** забранена |
| 7 | Стойност на ставка по дан. гр."Ж" | 0.00 ÷ 99.99 | ст. по подразбиране : **.** забранена |
| 8 | Стойност на ставка по дан. гр."З" | 0.00 ÷ 99.99 | ст. по подразбиране : **.** забранена |
| 9 | Позиция на десетичната точка в цената на артикула | 0 или 1 | 1: Цената има 2 знака след десетичната точка 0: Цената е без десетична точка Стойност по подразбиране:1 |

Фискализация

За въвеждането на ФП в експлоатация след закупуването на ФУ и инсталирането му в магазин, ресторант или друг търговски обект, е необходимо да се извика лицето, извършващо сервисно обслужване и ремонт, което е получило разрешение от БИМ за сервисна поддръжка на ФУ модел DATECS WP-50X.

След въвеждане на ФП в експлоатация е необходимо да се извърши регистрация на ФУ в НАП. След Фискализиране ФУ не може да регистрира продажби без да е потвърдена **Регистрацията** му от НАП.



ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

Фискалната памет може да бъде отчитана с установените стандартни клавиши последователности. За целта се избира режим **X** или **Z** (съгласно описаното по-горе).

Стандартизиирани

Могат да се извеждат следните отчети на блокове от фискалната памет:

1. Детайллен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

Отчетът се отпечатва след изпълнение на следната клавишна последователност:




2. Съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата



3. Детайллен отчет на фискалната памет за период от блок до блок



4. Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок



Периодични потребителски отчети по данъчни групи

1. Отчет на фискалната памет за период от дата до дата

ФУ отпечатва кратък отчет на ФП за указанния период. Периода може да се въведе по един от посочените два начина:



2. Отчет на фискалната памет за период от блок до блок



ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП

В примера са дадени клавиши, които се натискат, за да се отпечатка отчет за м. септември, 2019г.:



В таблицата е дадено значението на всяка извършвана от касиера операция и промяната на дисплея на ФУ:

| N | Клавиши, които трябва да се натиснат | Функция | Индикация |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | | Включване на апарат | ГЛАВНО МЕНЮ 1)Регистрация |
| 2 | | Избор на режим „Z Отчети” | Въведете парола: ----- |
| 3 | | Въвеждане на парола | Z ОТЧЕТИ 1)Дневен финанс |
| 4 | | Избор на съкратен отчет по дати | ДДММГГ+кл.(Х) ----- |
| 5 | | Въвеждане на начална дата | ДДММГГ+кл.(VD) ----- |
| 6 | | Въвеждане на крайна дата | Z ОТЧЕТИ 1)Дневен финанс |
| 7 | | Изход от режима | |



ДРУГИ РЕЖИМИ

Връзка с PC

Режимът дава възможност на ФУ да извършва програмиране, отчети и продажби по инициатива на компютъра, свързан към него (поддържат се команди на фискален принтер, описани в отделен документ, публикуван на сайта на Датекс ООД).

Преди започване на работа е необходимо да се установят параметрите на СОМ-порта, към който се включва PC.

Сервизен режим

Във ФУ WP-50X е предвидена възможност за ранно известяване при необходимост от подновяване на договора за сервизно обслужване. В сервисен режим се определят параметрите на обслужването - дата и известяващо съобщение. Ако се въведе дата за сервизно обслужване, то 7 дни преди нея при всяко включване на ФУ на дисплея се вижда напомнящо съобщение (въведено от лицето, осигуряващо сервизно обслужване) и броя дни, оставащи до програмираната дата за сервизно обслужване.

СЕРВИЗ
1) Дан. терминал

На деня, посочен като дата за сервизно обслужване, след всеки издаден клиентски бон се отпечатва и служебен бон със сервизното съобщение. След идването на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт и последващото сервизно обслужване, предупреждаващите съобщения вече не излизат на индикация и печат.

Достъп до режима има само лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт.

Контролни тестове

За да се влезе в Тестов режим е необходимо от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> да се натисне клавиши **8**.

Тестовете се активират с клавиши, съответстващи на номера на теста:

| Номер на тест | Описание |
|---------------|---|
| 1 | Тест на принтера |
| 2 | Тест на дисплеите |
| 3 | Тест на клавиатурата |
| 4 | Тест на RAM памет |
| 5 | Тест на Flash памет |
| 6 | Тест - четене от фискалната памет |
| 7 | Тест - запис във фискалната памет |
| 8 | Пълен тест на ФП |
| 9 | Тест на часовника - индицира дата и час до натискането на бутон |
| 10 | Печат на параметри, идентифициращи ФУ и контролната сума на програмното осигуряване, отпечатана на отделен ред "Контролна сума: XXXX" |
| 11 | Циклично - изпълняват се тестовете, които съответстват на клавиши 1 ÷ 6,10 |
| 12 | Тест на СОМ - портовете |
| 13 | GPRS Тест |
| 14 | Батерии |



Режим КЛЕН

Режимът дава възможност да се извършват различни справки на КЛЕН, отпечатване на копия на клиентски или служебни бонове, проверка на коректността на записаните данни, обща информация за КЛЕН и присвояване на КЛЕН.

В режима се влиза като от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натисне клавиш **9**.

На дисплея се вижда менюто на режима:

<< Режим КЛЕН >>

1)Справки КЛЕН

1.Справки КЛЕН

Справките дават възможност за печат на копия на записаните в КЛЕН документи според типа на документа: Z-отчет, фискален бон, сторно фискален бон, служебен бон, фактура, кредитно известие, анулирани бонове, служебно въведени/изведени, дневен X отчет или всички (определенi от номер на документ).

След като се избере вида на документа, ФУ предоставя меню за избор на период на издадените документи според номер на документ, дата на издаване или номер на Z-отчет (за всички типове документи без Z-отчет).

При избор на справка по номер, ФУ индицира първия и последния възможен номер за избор:

От:1
До:434

При избор на справки за период, ФУ индицира първата и последна възможна дата. След като се установят датите, информацията от КЛЕН се отпечатва.

от:
15.09.2019 10:00

до:
16.09.2019 17:50

При избор на справка по номер на Z-отчет, ФУ индицира първия и последния възможен номер за избор. Преди отпечатване на КЛЕН, ФУ отпечатва блок с информация за вида на избраните документи.

С клавиша **C** отпечатването може да се прекъсне по всяко време.

2.Проверка на КЛЕН

Менюто дава възможност за проверка на коректността на записаните в КЛЕН документи.

Възможни са проверки на:

- Документи в КЛЕН
- ФП/КЛЕН по номер на отчет
- ФП/КЛЕН всички отчети

Записите са
валидни!

Ако при проверката не са открити повредени записи, ФУ индицира следното съобщение:
При открити грешни записи се индицира броя невалидни записи.

3.Информация за КЛЕН

Отпечатва се бон със следните данни за КЛЕН:

- сериен номер
- пореден номер на КЛЕН
- дата на присвояване
- номерата на записани отчети (пръв и последен номер)
- номерата на записани бонове (пръв и последен номер)
- капацитет на КЛЕН (в MB)
- свободен и използван капацитет (в MB)

4.Присвояване на КЛЕН (смяна)

Осигурява присвояване на нова КЛЕН към ФУ. Разпечатва се документ с пореден номер, дата и час на активиране на новата КЛЕН. Присвояването на КЛЕН може да се направи само от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт

**ПРИМЕР 1 - отпечатване на посочен Z отчет**

Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на зададен номер Z отчет (в примера за 5 отчет):

-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите .

-въвеждат се начален и краен номер на отчет с клавишите , след което ФУ разпечатва посочения Z отчет.

ПРИМЕР 2 - отпечатване на фискален бон от КЛЕН

За да се отпечата конкретен фискален бон е необходимо да се извърши следната последователност от действия:

-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите .

-въвеждат се начален и краен номер на документ, например за отпечатване на фискален бон с номер 126

се натискат клавишите , след което ФУ разпечатва bona.

ПРИМЕР 3 - отпечатване на фактури, издадени от ФУ за период

Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на издадени фактури от ФУ за определена дата:

-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите .

-въвеждат се начална дата и час, например за отпечатване на фактурите, издадени на 25.07.2019г се

натискат клавишите .

-въвеждат се крайна дата и час с клавишите

, след което ФУ разпечатва издадените на 25.07.2019 фактури.

-отпечатването на документи от КЛЕН може да се прекъсне по всяко време с клавиша **C**.



ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

| No | Вид грешка | Причина за възникване на грешките и възможности за отстраняването им |
|-----|--|--|
| 1. | <i>Операцията не е позволена</i> | Въведена е последователност от клавиши, която не може да се изпълни |
| 2. | <i>Няма артикул с такъв код</i> | Опит за продажба на артикул, кода на който не е записан в базата данни. Въвежда се отново верния код. |
| 3. | <i>Забранена ДДС група</i> | Опит за продажба в данъчна група, за която има забрана |
| 4. | <i>Няма цена</i> | Необходимо е да се въведе цена. (например за артикули с тип цена 2) |
| 5. | <i>Невалиден параметър</i> | Въведеният параметър не е валиден |
| 6. | <i>Препълнен оборот</i> | Необходимо е да се направи отчет на артикула с нулиране |
| 7. | <i>Препълване на дн. регистри</i> | Необходимо е да се направи дневен отчет с нулиране |
| 8. | <i>Преп. сума на сметка</i> | Достигната е максималната стойност на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка. |
| 9. | <i>Отворен бон!</i> | Опит да се излезе от режим регистрация без да е затворена клиентска бележка. |
| 10. | <i>Затворен бон!</i> | Натиснат е клавиш за плащане след като бележката е затворена. |
| 11. | <i>Няма налични!</i> | Въведена е сума по-голяма от наличната във ФУ (при служебно изведени) |
| 12. | <i>Започнало е плащане</i> | Опит за продажба при започнало плащане. Бележката се затваря и се отваря нова или се анулира цялата и се повтарят продажбите |
| 13. | <i>Няма продажби</i> | Опит да се направи корекция при затворен бон |
| 14. | <i>Артикулът съществува</i> | Опит за запис на артикул със същите данни. |
| 15. | <i>Баркодът съществува!</i> | Въведеният в програмиране баркод вече е записан като баркод за друг артикул. |
| 16. | <i>Баркодът не е намерен</i> | Въведеният баркод не е записан в базата данни. |
| 17. | <i>Грешка в БД артикулите!</i> | Повредена структура на базата данни. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 18. | <i>ФП не е свързана</i> | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 19. | <i>Грешка във ФП</i> | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 20. | <i>ФП е пълна!</i> | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 21. | <i>Нулиране...</i> | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 22. | <i>Няма хартия. Натиснете (C)</i> | Необходимо е да се постави нова ролка хартия |
| 23. | <i>Не може да се добавя в КЛЕН</i> | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 24. | <i>Грешка в SD картата!</i> | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 25. | <i>КЛЕН е стар или е от друг апарат</i> | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 26. | <i>КЛЕН е пълна</i> | Необходимо е да се смени КЛЕН. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 27. | <i>... невалидни записи!</i> | Има наличие на грешен запис в КЛЕН. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 28. | <i>Няма SIM карта</i> | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 29. | <i>Грешка в модема</i> | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 30. | <i>Не е регистриран</i> | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 31. | <i>Блокирана връзка с НАП!</i> | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |
| 32. | <i>"ВЕЧЕ Е РЕГИСТРИРАН!"</i> <i>"ВЕЧЕ Е ДЕРЕГИСТРИРАН!"</i> | Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт |



Приложение 1 – примерни разпечатки на бонове
Режим РЕГИСТРАЦИЯ

Продажби от различни данъчни групи

| | | |
|--|---|---|
| <p>"ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС №:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01 Пълнозърнест хляб 2 Бр x 1.09= 2.18 л Кисело мяко 3,6% 1 Бр x 1.12= 1.12 л Обща сума 3.30 в брой лв 3.30</p> <p>0016979 28-10-2019 09:13:36 2 артикула</p> <p>BG ФИСКАЛЕН БОН DT636518 02636518 488FAAB8C0CE1860CBAE1700BD46482D9CCCBFE2</p> | <p>"ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС №:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01 Свински ребрица 1.235 кг x 9.20= 11.36 б Български ябълки 2 кг x 1.52= 3.04 б Обща сума 14.40 в брой лв 14.40</p> <p>0016980 28-10-2019 09:14:19 2 артикула</p> <p>BG ФИСКАЛЕН БОН DT636518 02636518 6C0C4AFBD5C9ACE927CC4R260FCD001E69B7DB6D</p> | <p>"ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС №:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01 Бензин А93 25 л x 2.45= 61.25 л Обща сума 61.25 в брой лв 61.25</p> <p>0016981 28-10-2019 09:14:35 1 артикул</p> <p>BG ФИСКАЛЕН БОН DT636518 02636518 B0185FBBD49A8407C35F3FD8D5C9070F8BF84F0</p> |
|--|---|---|

Фискален бон и дубликат

| | | |
|---|---|--|
| <p>"ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС №:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01 Единична стая - нощувка 5 Бр x 35.00= 175.00 л Апартамент-пакет:нощувка+закуска 5 Бр x 60.00= 300.00 л МЕЖД. СУМА 475.00 Обща сума 475.00 в брой лв 500.00 РЕСТО лв 25.00</p> <p>0016982 28-10-2019 09:14:59 2 артикула</p> <p>BG ФИСКАЛЕН БОН DT636518 02636518 9C015CA90A77091587D705135A78B19879026816</p> | <p>"ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС №:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01 ДУБЛИКАТ Единична стая - нощувка 5 Бр x 35.00= 175.00 л Апартамент-пакет:нощувка+закуска 5 Бр x 60.00= 300.00 л МЕЖД. СУМА 475.00 Обща сума 475.00 в брой лв 500.00 РЕСТО лв 25.00</p> <p>0016983 28-10-2019 09:15:16 2 артикула</p> <p>*** СЛУЖЕБЕН БОН *** DT636518 02636518 A68D913281A46FC933C38BE04E528F453C5BFC02</p> | <p>"ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС №:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01 Сл. изведенни лв -50.00 КАСОВА НАЛИЧНОСТ В БРОЙ ЛВ 603.95</p> <p>0016985 28-10-2019 09:15:35 *** СЛУЖЕБЕН БОН *** DT636518 02636518 8048EBBEA1B678832194858D77A5727EFB56D0A9</p> <p>Служебно въведени суми</p> <p>"ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС №:000713391</p> <p>#00037 Иван Иванов 01 Сл. въведенни лв 100.00 КАСОВА НАЛИЧНОСТ В БРОЙ ЛВ 653.95</p> <p>0016984 28-10-2019 09:15:28 *** СЛУЖЕБЕН БОН *** DT636518 02636518 7B4A257D05A31420F6431517C8D2347A031DE5FC</p> |
|---|---|--|



| Процентна отстъпка | | | Корекция | | | Анулиране | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
| "ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 000713391 | | | "ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 000713391 | | | "ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 000713391 | | |
| Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДС №:000713391 | | | Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДС №:000713391 | | | Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДС №:000713391 | | |
| #00037 Иван Иванов 01 | | | #00037 Иван Иванов 01 | | | #00037 Иван Иванов 01 | | |
| Единична стая - нощувка 6 Бр x 35.00= 210.00 Г Отстъпка 5% -10.50 Г | | | Пълнозърнест хляб 2 Бр x 1.09= 2.18 А Прясно мляко "Верей"-2% 1 Бр x 1.80= 1.80 А Кисело мляко 3,6% 4 Бр x 1.12= 4.48 А *** КОРЕКЦИЯ *** Кисело мляко 3,6% -4 Бр x 1.12= -4.48 А | | | Вляхи Кърчики 2 Бр x 1.17= 2.34 А Двутактово масло 5 Бр x 5.40= 27.00 Б | | |
| Обща сума 199.50 | | | Обща сума 3.98 | | | = АНУЛИРАН = | | |
| в брой лв 199.50 | | | в брой лв 3.98 | | | НЕ СЕ ДЪЛЖИ | | |
| 0016986 28-10-2019 09:15:51 1 артикул | | | 0016987 28-10-2019 09:16:40 2 артикула | | | ПЛАШАНЕ | | |
| | | | | | | | | |
| ФИСКАЛЕН БОН | | | ФИСКАЛЕН БОН | | | ФИСКАЛЕН БОН | | |
| DT636518 02636518 34CD151REC756F891A/2E3D55F10A5/R4C5AF0C8 | | | DT636518 02636518 C92722606B24F161169888890B216495BCB27E08 | | | DT636518 02636518 2DCDA852FF3FAFB54E02D130D1F310050DD7A9BE | | |

| Плащане с програмирана валута | | | Сторно-операторска грешка | | | Сторно-връщане/рекламация | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| "ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 000713391 | | | "ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 000713391 | | | "ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 000713391 | | |
| Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДС №:000713391 | | | Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДС №:000713391 | | | Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДС №:000713391 | | |
| #00037 Иван Иванов 01 | | | #00037 Иван Иванов 01 | | | #00037 Иван Иванов 01 | | |
| Е-ВАЧЕР ОБ МТЕЛ 2 Бр x 10.00= 20.00 А Обща сума 20.00 | | | СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА ДОКУМЕНТ: 0015965/25-10-2019 09:18:01 Модул ФИ: 02636518 | | | СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ ДОКУМЕНТ: 0016125/25-10-2019 09:18:42 Модул ФИ: 02636518 | | |
| в брой EUR 10.23 x 1.95583 20.00 | | | Хранителни стоки 1 x 50.00= 50.00 А Обща сума 50.00 | | | Полуфабрикати 1 x 30.00= 30.00 Б Алкохол 1 x 45.00= 45.00 Б Обща сума 75.00 | | |
| 0017004 28-10-2019 09:34:42 1 артикул | | | в брой лв 50.00 | | | в брой лв 75.00 | | |
| | | | | | | | | |
| ФИСКАЛЕН БОН | | | ФИСКАЛЕН БОН | | | ФИСКАЛЕН БОН | | |
| DT636518 02636518 50DFB380F4F3969E159E87A21143ACB16F3D49BE | | | DT636518 02636518 E3A838DE1EFABDAGA13E6F03230A0107EBB31234 | | | DT636518 02636518 0F5556EC1A2580351D5A85145320811CE14A3871 | | |



**Фактура, издадена със софтуер
за управление на продажбите**

Сторно на фактура

| | | | |
|--|----------------------|--|---|
| "ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 000713391 Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС №:000713391 | | ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС №:000713391 | |
| #00001 | Иван Иванов | 01 | #01000 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1 01 |
| ОРИГИНАЛ | ФАКТУРА № 0001000019 | | СТОРНО |
| ЧИП: DT636518-0020-0010110 | | | ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА |
| Хляб Добруджа | | | КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0000000017/16-03-2020 |
| Ед. цена | 1.12 | | Въведено грешно количество |
| Количество | 10 | | КМ ФАКТУРА №0010000019 |
| Сума+Я | 11.20 | | 16-03-2020 08:36:27 |
| Кашкавал "Пършевица" | | | ФП: 02636518 |
| Ед. цена | 15.30 | | |
| Количество | 4.125 | | |
| Сума+Я | 63.11 | | |
| Обща сума | 74.31 | | |
| ВСИЧКО | 11.20 | | ЧИП: DT636497-0021-0010001 |
| ДДС+Я | 0.00 | | Хляб Добруджа |
| Я= 0.00% | | | Ед. цена 1.12 |
| НЕТО СТ-СТ | 11.20 | | Количество 10 |
| ВСИЧКО | 63.11 | | Сума+Я 11.20 |
| ДДС+Я | 10.52 | | ОБЩА СУМА 11.20 |
| Б=20.00% | | | ВСИЧКО 11.20 |
| НЕТО СТ-СТ | 52.59 | | ДДС+Я 0.00 |
| В БРОЙ лв | 74.31 | | Я= 0.00% |
| ПРОДАВАЧ: Иван Иванов | | | НЕТО СТ-СТ 11.20 |
| ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов | | | В БРОЙ лв 11.20 |
| КУПУВАЧ: Детска кухня – Център | | | |
| АДРЕС: гр. София, ул. Централна | | | |
| ЕИК: 000713391 | | | |
| ЗДДС №.: R0000713391 | | | |
| 0017015 28-10-2019 09:41:05 2 артикула | | | |
| | | | |
| | ФИСКАЛЕН БОН | | |
| DT636518 | 02636518 | | |
| ECA007B846D446D5C50BB5B80DBC052E36348F23 | | | |
| DT636594 | 02636594 | | |
| EB0620CEDDFD224C2265374AFD15735E8860EF08 | | | |



ФИСКАЛЕН БОН

DT636594 02636594
EB0620CEDDFD224C2265374AFD15735E8860EF08



Дубликат на фактура

Дубликат на кредитно известие

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|--|-------------------------------|------|------------|----|-------|-------|----------------------|--|----------|-------|------------|-------|-------|-------|------------------|--------------|--------|-------|-------|------|----------|--|------------|-------|--------|-------|-------|-------|----------|--|------------|-------|------------|-------|--|---------------|--|----------|------|------------|----|-------|-------|------------------|--------------|--------|-------|-------|------|----------|--|------------|-------|------------|-------|
| Дубликат на фактура | | | Дубликат на кредитно известие | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>"ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДС №:000713391</p> <p>#00001 Иван Иванов 01</p> <p>ДУБЛИКАТ ФАКТУРА № 0001000095</p> <p>ЧИП: DT636518-0020-0010110</p> <table border="0"> <tr><td>Хляб Добруджа</td><td></td></tr> <tr><td>Ед. цена</td><td>1.12</td></tr> <tr><td>Количество</td><td>10</td></tr> <tr><td>Сума=</td><td>11.20</td></tr> <tr><td>Кашкавал "Пършевица"</td><td></td></tr> <tr><td>Ед. цена</td><td>15.30</td></tr> <tr><td>Количество</td><td>4.125</td></tr> <tr><td>Сума=</td><td>63.11</td></tr> <tr><td>ОБЩА СУМА</td><td>74.31</td></tr> <tr><td>ВСИЧКО</td><td>11.20</td></tr> <tr><td>ДДС+А</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>А= 0.00%</td><td></td></tr> <tr><td>НЕТО СТ-СТ</td><td>11.20</td></tr> <tr><td>ВСИЧКО</td><td>63.11</td></tr> <tr><td>ДДС+Б</td><td>10.52</td></tr> <tr><td>Б=20.00%</td><td></td></tr> <tr><td>НЕТО СТ-СТ</td><td>52.59</td></tr> <tr><td>В БРОЙ Лев</td><td>74.31</td></tr> </table> <p>ПРОДАВАЧ: Иван Иванов</p> <p>ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов</p> <p>КУПУВАЧ: Детска кухня - Център</p> <p>АДРЕС: гр. София, ул. Централна</p> <p>ЕИК: 000713391</p> <p>ЗДС №.: R0000713391</p> <p>0018182 08-05-2020 11:03:12 2 артикула</p> <p>QR-код:</p> <p>== СЛУЖЕБЕН БОН ==</p> <p>DT636518 02636518 4BBF28DC7A89E94BF1B120F6503CF828E96F2ED5</p> | Хляб Добруджа | | Ед. цена | 1.12 | Количество | 10 | Сума= | 11.20 | Кашкавал "Пършевица" | | Ед. цена | 15.30 | Количество | 4.125 | Сума= | 63.11 | ОБЩА СУМА | 74.31 | ВСИЧКО | 11.20 | ДДС+А | 0.00 | А= 0.00% | | НЕТО СТ-СТ | 11.20 | ВСИЧКО | 63.11 | ДДС+Б | 10.52 | Б=20.00% | | НЕТО СТ-СТ | 52.59 | В БРОЙ Лев | 74.31 | <p>"ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДС №:000713391</p> <p>#00001 Иван Иванов 01</p> <p>ДУБЛИКАТ СТОРНО</p> <p>ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА</p> <p>КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0001000096/08-05-2020</p> <p>основание – въведено грешно количество към ФАКТУРА №001000095</p> <p>08-05-2020 11:03:12</p> <p>ЧИП: 02636518</p> <p>ЧИП: DT636518-0021-0010002</p> <table border="0"> <tr><td>Хляб Добруджа</td><td></td></tr> <tr><td>Ед. цена</td><td>1.12</td></tr> <tr><td>Количество</td><td>10</td></tr> <tr><td>Сума=</td><td>11.20</td></tr> <tr><td>ОБЩА СУМА</td><td>11.20</td></tr> <tr><td>ВСИЧКО</td><td>11.20</td></tr> <tr><td>ДДС+А</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>А= 0.00%</td><td></td></tr> <tr><td>НЕТО СТ-СТ</td><td>11.20</td></tr> <tr><td>В БРОЙ Лев</td><td>11.20</td></tr> </table> <p>ПРОДАВАЧ: Иван Иванов</p> <p>ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов</p> <p>КУПУВАЧ: Детска кухня - Център</p> <p>АДРЕС: гр. София, ул. Централна</p> <p>ЕИК: 000713391</p> <p>ЗДС №.: R0000713391</p> <p>0018184 08-05-2020 11:07:06 1 артикул</p> <p>QR-код:</p> <p>== СЛУЖЕБЕН БОН ==</p> <p>DT636518 02636518 R00007A6A26D9B9F719E425B5F904610DB9D70B62</p> | Хляб Добруджа | | Ед. цена | 1.12 | Количество | 10 | Сума= | 11.20 | ОБЩА СУМА | 11.20 | ВСИЧКО | 11.20 | ДДС+А | 0.00 | А= 0.00% | | НЕТО СТ-СТ | 11.20 | В БРОЙ Лев | 11.20 |
| Хляб Добруджа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ед. цена | 1.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сума= | 11.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Кашкавал "Пършевица" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ед. цена | 15.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество | 4.125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сума= | 63.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЩА СУМА | 74.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСИЧКО | 11.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДДС+А | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А= 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| НЕТО СТ-СТ | 11.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСИЧКО | 63.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДДС+Б | 10.52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Б=20.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| НЕТО СТ-СТ | 52.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В БРОЙ Лев | 74.31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Хляб Добруджа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ед. цена | 1.12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сума= | 11.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОБЩА СУМА | 11.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСИЧКО | 11.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ДДС+А | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| А= 0.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| НЕТО СТ-СТ | 11.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В БРОЙ Лев | 11.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Копия на документи от КЛЕН

| Копие на фактура | | Копие на кредитно известие | | Копие на фискален бон | |
|--|--|---|--|--|---|
| "ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДС №:000713391 | #00001 | "ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДС №:000713391 | #00001 | "ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДС №:000713391 | #00100 |
| СПРАВКА КЛЕН | | СПРАВКА КЛЕН | | СПРАВКА КЛЕН | |
| Тип на документа Търсене по От: До: | Фактура Номер 1000095 1000095 | Тип на документа Търсене по От: До: | Кредитно известие Номер 1000096 1000096 | Тип на документа Търсене по От: До: | Фискален бон Номер 17034 17035 |
| "ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДС №:000713391 | #00001 | Иван Иванов | 01 | "ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 ЕИК 000713391 Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДС №:000713391 | #00100 |
| ОРИГИНАЛ ФАКТУРА № 0001000095 УНП: DT636518-0020-0010110 | | СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ № 0001000096/08-05-2020 основание - въведено грешно количество КЪМ ФАКТУРА №001000095 08-05-2020 11:03:12 ФП: 02636518 УНП: DT636518-0021-0010002 | | Полуфабрикати 1 x 12.00= 12.00 лв Обща сума 12.00 В БРОЙ лв 12.00 0017034 28-10-2019 09:48:44 1 артикул ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ DT636518 02636518 5264167FEBD6F0AF813H09987F09E4FB472EAC1 | |
| Хляб Добруджа Ед. цена 1.12 Количество 10 Сума*Я 11.20 Кашкавал "Пършевица" Ед. цена 15.30 Количество 4.125 Сума*Б 63.11 ОБЩА СУМА 74.31 ВСИЧКО 11.20 ДДС*Я 0.00 Я= 0.00% НЕТО СТ-СТ 11.20 ВСИЧКО 63.11 ДДС*Б 10.52 Б=20.00% НЕТО СТ-СТ 52.59 В БРОЙ лев 74.31 ПРОДАВАЧ: Иван Иванов ***** ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов КУПУВАЧ: Детска кухня - Център АДРЕС: гр. София, ул. Централна ЕИК: 000713391 ЗДС №.: R0000713391 ***** 0018181 08-05-2020 11:02:53 2 артикула ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ DT636518 02636518 05693771AD9E93F2D5F5446F472DA0B6324R4200 | | Хляб Добруджа Ед. цена 1.12 Количество 10 Сума*Я 11.20 Кашкавал "Пършевица" Ед. цена 15.30 Количество 4.125 Сума*Б 63.11 ОБЩА СУМА 11.20 ВСИЧКО 11.20 ДДС*Я 0.00 Я= 0.00% НЕТО СТ-СТ 11.20 ВСИЧКО 63.11 ДДС*Б 11.20 Б=20.00% НЕТО СТ-СТ 52.59 В БРОЙ лев 74.31 ПРОДАВАЧ: Иван Иванов ***** ПОЛУЧАТЕЛ: Иван Иванов КУПУВАЧ: Детска кухня - Център АДРЕС: гр. София, ул. Централна ЕИК: 000713391 ЗДС №.: R0000713391 ***** 0018183 08-05-2020 11:06:44 1 артикул ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ DT636518 02636518 EA6DBF35874597163A529387023CBBD790E89648 | | Хранителни стоки 1 x 36.00= 36.00 лв Обща сума 36.00 В БРОЙ лв 36.00 0017035 28-10-2019 09:48:58 1 артикул ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ DT636518 02636518 777F79D4126B2E520478C25683CC543F4146A0B8 | |



Режим X ОТЧЕТИ

Дневен отчет без нулиране

"ДАТЕКС" ООД
гр. София, ул. "Датекс" 4
000713391
Обект за "тестови" продажби
гр. София, ул. "Датекс" 4
ЗДДС №:000713391

#00100 30

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

| | |
|--------------------------------|--------|
| БРОЙ КЛИЕНТИ | 24 |
| НАДДАВКИ | 1 |
| | 3.20 |
| ОТСТЪПКИ | 1 |
| | 128.00 |
| КОРЕКЦИИ | 6 |
| | 273.35 |
| В Т. Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ | 1 |
| | 40.35 |
| СТОРНО ВРЪШАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ | 1 |
| | 60.00 |
| СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА | 2 |
| | 38.82 |
| СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАЊЧНА ОСНОВА | 0 |
| | 0.00 |
| В БРОЙ | 849.92 |
| В Т. Ч.: | |
| ЛВ | 829.82 |
| EUR 10.28 x 1.95583 | 20.10 |
| СЛ. ВЪВДЕДНИ | 0 |
| | 0.00 |
| СЛ. ИЗВЕДЕДНИ | 0 |
| | 0.00 |

ОБЩО НАЛИЧНИ

| | |
|-----|--------|
| ЛВ | 731.00 |
| EUR | 10.28 |

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС

| | |
|--------------|--------|
| ДДС *А % | 0.00 |
| ОБОРОТ | 102.06 |
| НЕТО СТ-СТ | 102.06 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 0.00 |
| ДДС *Б % | 20.00 |
| ОБОРОТ | 589.71 |
| НЕТО СТ-СТ | 491.42 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 98.29 |
| ДДС *В % | 20.00 |
| ОБОРОТ | 3.15 |
| НЕТО СТ-СТ | 2.62 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 0.53 |
| ДДС *Г % | 9.00 |
| ОБОРОТ | 155.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 142.20 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 12.80 |

ОБЩ ОБОРОТ 849.92

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

| | |
|--------------|-------|
| ДДС *А % | 0.00 |
| ОБОРОТ | 11.20 |
| НЕТО СТ-СТ | 11.20 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 0.00 |
| ДДС *Б % | 20.00 |
| ОБОРОТ | 87.62 |
| НЕТО СТ-СТ | 73.02 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 14.60 |
| ДДС *В % | 20.00 |

| | |
|--------------|------|
| ОБОРОТ | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 0.00 |
| ДДС *Г % | 9.00 |
| ОБОРОТ | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 0.00 |

| | |
|---------------------------|-------|
| СТОРНО ВРЪШАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ | 98.82 |
|---------------------------|-------|

| | |
|--------------------------|------------|
| Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0017029 | КЛЕН №:003 |
|--------------------------|------------|

| | |
|---------|---------------------|
| 0017030 | 28-10-2019 09:47:08 |
|---------|---------------------|

== СЛУЖБЕЕН БОН ==

| | |
|----------|----------|
| DT636518 | 02636518 |
|----------|----------|

4073E11D78C578298986C9A85F955E79AA27A98

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

"ДАТЕКС" ООД

гр. София, ул. "Датекс" 4
000713391
Обект за "тестови" продажби
гр. София, ул. "Датекс" 4
ЗДДС №:000713391

#00100 30

ОТЧЕТ
ДЕПАРТАМЕНТИ

| | |
|---------------|-------|
| Полуфабрикати | |
| ОБОРОТ+Б | 32.20 |

| | |
|-------------|-------|
| Количество: | 2.000 |
|-------------|-------|

| | |
|----------|-------|
| Алкохол | |
| ОБОРОТ+Б | 48.64 |

| | |
|-------------|--------|
| Количество: | 28.000 |
|-------------|--------|

| | |
|------------------|-------|
| Трикотаж и дрехи | |
| ОБОРОТ+Б | 70.32 |

| | |
|-------------|--------|
| Количество: | 37.000 |
|-------------|--------|

| | |
|------|--------|
| ОБЩО | 151.16 |
|------|--------|

| | |
|-------------|--------|
| Количество: | 67.000 |
|-------------|--------|

СТОРНО ВРЪШАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ

| | |
|------|------|
| ОБЩО | 0.00 |
|------|------|

| | |
|-------------|-------|
| Количество: | 0.000 |
|-------------|-------|

СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА

| | |
|------|------|
| ОБЩО | 0.00 |
|------|------|

| | |
|-------------|-------|
| Количество: | 0.000 |
|-------------|-------|

СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАЊЧНА ОСНОВА

| | |
|------|------|
| ОБЩО | 0.00 |
|------|------|

| | |
|-------------|-------|
| Количество: | 0.000 |
|-------------|-------|

| | |
|---------|---------------------|
| 0017043 | 28-10-2019 09:52:18 |
|---------|---------------------|

== СЛУЖБЕЕН БОН ==

| | |
|----------|----------|
| DT636518 | 02636518 |
|----------|----------|

| | |
|--|--|
| 4F050E8C8FD8B9B5856BC12A164/F832307C23 | |
|--|--|

"ДАТЕКС" ООД

гр. София, ул. "Датекс" 4
000713391

Обект за "тестови" продажби

гр. София, ул. "Датекс" 4

ЗДДС №:000713391

#00100 30

ОТЧЕТ
ГРУПИ

| | |
|--------------|-------|
| Детски стоки | 28.34 |
|--------------|-------|

| | |
|------------------------|-------|
| Стоки от борса Виденов | 40.32 |
|------------------------|-------|

| | |
|------|-------|
| ОБЩО | 68.66 |
|------|-------|

| | |
|---------|---------------------|
| 0017044 | 28-10-2019 09:52:21 |
|---------|---------------------|

== СЛУЖБЕЕН БОН ==

| | |
|----------|----------|
| DT636518 | 02636518 |
|----------|----------|

| | |
|--|--|
| 26FB9A0F5ECC58CC267002A449E8685B8R97F1E0 | |
|--|--|



Режим X ОТЧЕТИ

Отчет на оператори

"ДАТЕКС" ООД
гр. София, ул. "Датекс" 4
000713391
Обект за "тестови" продажби
гр. София, ул. "Датекс" 4
ЗДДС №:000713391

#00037 30

ОПЕРАТОРИ
От: 1 -> До: 1

Оператор #1

| | |
|---------------------------------|-------------|
| ИМЕ НА ОПЕРАТОР | Иван Иванов |
| БРОЙ КЛИЕНТИ | 32 |
| НАДДАВКИ | 0 |
| | 0.00 |
| ОТСТЪПКИ | 2 |
| | -21.00 |
| КОРЕКЦИИ | 6 |
| | -50.27 |
| В Т. Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ | 2 |
| | 41.31 |
| СТОРНО ВРЪШАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ | 2 |
| | 125.00 |
| СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА | 2 |
| | 170.00 |
| СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА | 0 |
| | 0.00 |
| В БРОЙ | 2864.85 |
| ОБЩО | 2864.85 |
| ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ |
| СЛ. ВЪВЕДЕНИ | 2 |
| | 200.00 |
| СЛ. ИЗВЕДЕНИ | 2 |
| | -100.00 |
| ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ | 2669.85 |
| ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ |

0016993 28-10-2019 09:29:12
== СЛУЖЕБЕН БОН ==
DT636518 02636518
D486A4338FDED761E8850D23C80FC1E3EA5A24F2

Отчет на продадени артикули

"ДАТЕКС" ООД
гр. София, ул. "Датекс" 4
000713391
Обект за "тестови" продажби
гр. София, ул. "Датекс" 4
ЗДДС №:000713391

#00037 30

ОТЧЕТ
АРТИКУЛИ
От: 3 -> До: 10

| | |
|---------------------------------|-------------|
| 000003 Пълноцърнест хляб | ДДС А |
| Количество 4 Бр | Общо: 4.36 |
| 000004 Кисело мляко 3,6% | ДДС А |
| Количество 1 Бр | Общо: 1.12 |
| 000005 Прясно мляко "Верей" -2% | ДДС А |
| Количество 1 Бр | Общо: 1.80 |
| 000006 Свински ребърца | ДДС Б |
| Количество 1.235 кг | Общо: 11.36 |
| 000010 Български ябълки | ДДС Б |
| Количество 2 кг | Общо: 3.04 |
| ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ |
| Артикули | 21.68 |
| ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ |

0016996 28-10-2019 09:29:54
== СЛУЖЕБЕН БОН ==
DT636518 02636518
5B26A81445F9708E1A72E204E7292591EC9B891D

Параметри на артикули

"ДАТЕКС" ООД
гр. София, ул. "Датекс" 4
000713391
Обект за "тестови" продажби
гр. София, ул. "Датекс" 4
ЗДДС №:000713391

#00037 30

ОТЧЕТ
ПАРАМЕТРИ НА АРТИКУЛИ
От: 3 -> До: 5

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 000003 Пълноцърнест хляб | ДДС А |
| Баркод 1 | 1000004 |
| Баркод 2 | 2000004 |
| Баркод 3 | 3000004 |
| Баркод 4 | 4000004 |
| Д03 Г03 Т1 Бр | 1.09 |
| 000004 Кисело мляко 3,6% | ДДС А |
| Баркод 1 | 1000005 |
| Баркод 2 | 2000005 |
| Баркод 3 | 3000005 |
| Баркод 4 | 4000005 |
| Д04 Г04 Т1 Бр | 1.12 |
| 000005 Прясно мляко "Верей" -2% | ДДС А |
| Баркод 1 | 1000006 |
| Баркод 2 | 2000006 |
| Баркод 3 | 3000006 |
| Баркод 4 | 4000006 |
| Д05 Г05 Т1 Бр | 1.80 |
| ~ ~ ~ ~ ~ | ~ ~ ~ ~ ~ |

0016997 28-10-2019 09:30:23
== СЛУЖЕБЕН БОН ==
DT636518 02636518
27C5E6133FA78B37DB320C7666AE215C7R87397D



Режим Z ОТЧЕТИ

Дневен финансов отчет

| | |
|--|--------|
| "ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 000713391 | |
| Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС №:000713391 | |
| #00100 | |
| #00100 | 30 |
| ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ | |
| БРОЙ КЛИЕНТИ | 27 |
| НАДБАВКИ | 1 |
| | 3.20 |
| ОТСТЪПКИ | 1 |
| | 128.00 |
| КОРЕКЦИИ | 6 |
| | 273.35 |
| В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ | 1 |
| | 40.35 |
| СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ | 1 |
| | 60.00 |
| СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА | 2 |
| | 38.82 |
| СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА | 0 |
| | 0.00 |
| В БРОЙ | 933.92 |
| В Т.Ч.: | |
| ЛВ | 913.82 |
| EUR 10.28 x 1.95583 | 20.10 |
| | |
| СЛ. ВЪВДЕНИ | 1 |
| | 100.00 |
| СЛ. ИЗВЕДЕНИ | 1 |
| | 50.00 |
| ОБЩО НАЛИЧНИ | |
| ЛВ | 865.00 |
| EUR | 10.28 |
| | |
| ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС | |
| ДДС *А %= 0.00 | |
| ОБОРОТ | 138.06 |
| НЕТО СТ-СТ | 138.06 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 0.00 |
| ДДС *Б %= 20.00 | |
| ОБОРОТ | 637.71 |
| НЕТО СТ-СТ | 531.42 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 106.29 |
| ДДС *В %= 20.00 | |
| ОБОРОТ | 3.15 |
| НЕТО СТ-СТ | 2.62 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 0.53 |
| ДДС *Г %= 9.00 | |
| ОБОРОТ | 155.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 142.20 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 12.80 |
| | |
| ОБЩ ОБОРОТ | 933.92 |
| | |

| | |
|---|---------------------|
| СТОРНО ОБОРОТ, ДДС | |
| ДДС *А %= 0.00 | |
| ОБОРОТ | 11.20 |
| НЕТО СТ-СТ | 11.20 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 0.00 |
| ДДС *Б %= 20.00 | |
| ОБОРОТ | 87.62 |
| НЕТО СТ-СТ | 73.02 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 14.60 |
| ДДС *В %= 20.00 | |
| ОБОРОТ | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 0.00 |
| ДДС *Г %= 9.00 | |
| ОБОРОТ | 0.00 |
| НЕТО СТ-СТ | 0.00 |
| НАЧИСЛЕН ДДС | 0.00 |
| | |
| ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ | |
| | 98.82 |
| СУМА ОБОРОТ | |
| | 35269.55 |
| СУМА НЕТО СТ-СТ | 32497.04 |
| СУМА ДДС | 2772.51 |
| | |
| СУМА СТОРНО ОБОРОТ | 455.94 |
| ОБЩО ДДС | 42.10 |
| | |
| Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0017035 | КЛЕН Н:003 |
| СЕРВИЗ: 000713391 | До: 05-02-2020 |
| № БЛОК ФИСК. ПАМЕТ | 0108 |
| НУЛИРАНЕ | Z:0108 |
| | |
| 0017040 | 28-10-2019 09:50:21 |
| ФИСКАЛЕН БОН | |
| DT636518 | 02636518 |
| 212AD02FB8C5E64EDF3B08H4EF4EC4B73D02970 | |

Отчет оператори

| | |
|--|---------------------|
| "ДАТЕКС" ООД гр. София, ул. "Датекс" 4 000713391 | |
| Обект за "тестови" продажби гр. София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС №:000713391 | |
| #00100 | 30 |
| ОПЕРАТОРИ | |
| От: 1 → До: 1 | |
| Оператор #1 | |
| ИМЕ НА ОПЕРАТОР | Иван Иванов |
| БРОЙ КЛИЕНТИ | 58 |
| НАДБАВКИ | 1 |
| | 3.20 |
| ОТСТЪПКИ | 3 |
| | -149.00 |
| КОРЕКЦИИ | 12 |
| | -323.62 |
| В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ | 3 |
| | 81.66 |
| СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ | 3 |
| | 185.00 |
| СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА | 3 |
| | 197.62 |
| СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА | 0 |
| | 0.00 |
| В БРОЙ | 3778.67 |
| В БРОЙ EUR в ЛВ | 20.10 |
| ОБЩО | 3798.77 |
| | |
| СЛ. ВЪВДЕНИ | 3 |
| | 300.00 |
| СЛ. ИЗВЕДЕНИ | 3 |
| | -150.00 |
| ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ | 3546.05 |
| СЛ. ВЪВДЕНИ EUR | 0 |
| | 0.00 |
| СЛ. ИЗВЕДЕНИ EUR | 0 |
| | 0.00 |
| ОБЩО НАЛИЧНИ EUR | 10.28 |
| | |
| Регистрирайте са нулирани | |
| | |
| 0017038 | 28-10-2019 09:49:54 |
| | == СЛУЖЕБЕН БОН == |
| DT636518 | 02636518 |
| 2DEC76F8BD25BBFB336E5300F87153ACC9FC8080 | |



Детайлен отчет на фискалната памет период от блок до блок

ДЕТАЙЛЕН
отчет на фискална памет

от отчет: 0106
до отчет: 0107

въведена в експлоатация 07-01-2019 14:28:13

ДДС З от отчет: 0105 25-10-2019 15:50:50
дробни числа
ДДС А - 0.00% ДДС Б - 20.00%
ДДС В - 20.00% ДДС Г - 9.00%

| | |
|---------------------------|---------------------|
| БЛОК 0106 | 28-10-2019 09:01:56 |
| ОБОРОТ*А | 145.78 |
| ОБОРОТ*Б | 518.94 |
| ОБОРОТ*В | 117.60 |
| ОБОРОТ*Г | 1324.50 |
| общ оборот | 2106.82 |
| СТОРНО ОБОРОТ*А | 120.00 |
| СТОРНО ОБОРОТ*Б | 50.00 |
| СТОРНО ОБОРОТ*В | 0.00 |
| СТОРНО ОБОРОТ*Г | 0.00 |
| общ сторно оборот | 170.00 |
| Н посл. документ: 0016974 | КЛЕН N:003 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| БЛОК 0107 | 28-10-2019 09:31:32 |
| ОБОРОТ*А | 27.28 |
| ОБОРОТ*Б | 14.40 |
| ОБОРОТ*В | 61.25 |
| ОБОРОТ*Г | 674.50 |
| общ оборот | 777.43 |
| СТОРНО ОБОРОТ*А | 50.00 |
| СТОРНО ОБОРОТ*Б | 75.00 |
| СТОРНО ОБОРОТ*В | 0.00 |
| СТОРНО ОБОРОТ*Г | 0.00 |
| общ сторно оборот | 125.00 |
| Н посл. документ: 0016992 | КЛЕН N:003 |

| | |
|------------------|---------|
| СУМА ОБОРОТ, ДДС | |
| ОБОРОТ*А | 173.06 |
| ДДС*А | 0.00 |
| ОБОРОТ*Б | 533.34 |
| ДДС*Б | 88.89 |
| ОБОРОТ*В | 178.85 |
| ДДС*В | 29.81 |
| ОБОРОТ*Г | 1999.00 |
| ДДС*Г | 165.05 |
| общ оборот | 2884.25 |
| общо ддс | 283.75 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| СТОРНО ОБОРОТ, ДДС | |
| ОБОРОТ*А | 170.00 |
| ДДС*А | 0.00 |
| ОБОРОТ*Б | 125.00 |
| ДДС*Б | 20.83 |
| ОБОРОТ*В | 0.00 |
| ДДС*В | 0.00 |
| ОБОРОТ*Г | 0.00 |
| ДДС*Г | 0.00 |
| общ сторно оборот | 295.00 |
| общо ддс | 20.83 |
| Н посл. документ: 0016992 | КЛЕН N:003->N:003 |

0016999 28-10-2019 09:32:30

BG ФИСКАЛЕН БОН

DT636518 02636518
6F9C9FC6B86DD64875B2DC8CEA30ACD08B04DC

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

"ДАТЕКС" ООД
гр. София, ул. "Датекс" 4
000713391

Обект за "тестови" продажби
гр. София, ул. "Датекс" 4
ЗДДС №: 000713391

#00037 30

СЪКРАТЕН
отчет на фискална памет

от отчет: 0106
до отчет: 0107

въведена в експлоатация 07-01-2019 14:28:13

ДДС З от отчет: 0105 25-10-2019 15:50:50

дробни числа
ДДС А - 0.00% ДДС Б - 20.00%
ДДС В - 20.00% ДДС Г - 9.00%

БЛОК 0106 28-10-2019 09:01:56
БЛОК 0107 28-10-2019 09:31:32

СУМА ОБОРОТ, ДДС

| | |
|------------|---------|
| ОБОРОТ*А | 173.06 |
| ДДС*А | 0.00 |
| ОБОРОТ*Б | 533.34 |
| ДДС*Б | 88.89 |
| ОБОРОТ*В | 178.85 |
| ДДС*В | 29.81 |
| ОБОРОТ*Г | 1999.00 |
| ДДС*Г | 165.05 |
| общ оборот | 2884.25 |
| общо ддс | 283.75 |

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

| | |
|---------------------------|-------------------|
| ОБОРОТ*А | 170.00 |
| ДДС*А | 0.00 |
| ОБОРОТ*Б | 125.00 |
| ДДС*Б | 20.83 |
| ОБОРОТ*В | 0.00 |
| ДДС*В | 0.00 |
| ОБОРОТ*Г | 0.00 |
| ДДС*Г | 0.00 |
| общ сторно оборот | 295.00 |
| общо ддс | 20.83 |
| Н посл. документ: 0016992 | КЛЕН N:003->N:003 |

0017000 28-10-2019 09:32:43

BG ФИСКАЛЕН БОН

DT636518 02636518
D76479564A7B705DB1E2AEA3A5217F6F9CC414E6



**Детайлен отчет на
фискалната памет за
период от дата до дата**

**ДЕТАЙЛЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ**

ОТ ДАТА: 28-10-2019
ДО ДАТА: 28-10-2019

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

07-01-2019 14:28:13

ДДС З ОТ ОТЧЕТ:0105 25-10-2019 15:50:50
ДРОБНИ ЧИСЛА

ДДС А - 0.00% ДДС Б - 20.00%
ДДС В - 20.00% ДДС Г - 9.00%

БЛОК 0106 28-10-2019 09:01:56

ОБОРОТ*А 145.78

ОБОРОТ*Б 518.94

ОБОРОТ*В 117.60

ОБОРОТ*Г 1324.50

ОБЩ ОБОРОТ 2106.82

СТОРНО ОБОРОТ*А 120.00

СТОРНО ОБОРОТ*Б 50.00

СТОРНО ОБОРОТ*В 0.00

СТОРНО ОБОРОТ*Г 0.00

ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 170.00

Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016974 КЛЕН N:003

БЛОК 0107 28-10-2019 09:31:32

ОБОРОТ*А 27.28

ОБОРОТ*Б 14.40

ОБОРОТ*В 61.25

ОБОРОТ*Г 674.50

ОБЩ ОБОРОТ 777.43

СТОРНО ОБОРОТ*А 50.00

СТОРНО ОБОРОТ*Б 75.00

СТОРНО ОБОРОТ*В 0.00

СТОРНО ОБОРОТ*Г 0.00

ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 125.00

Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016992 КЛЕН N:003

СУМА ОБОРОТ, ДДС

ОБОРОТ*А 173.06

ДДС*А 0.00

ОБОРОТ*Б 533.34

ДДС*Б 88.89

ОБОРОТ*В 178.85

ДДС*В 29.81

ОБОРОТ*Г 1999.00

ДДС*Г 165.05

ОБЩ ОБОРОТ 2884.25

ОБЩО ДДС 283.75

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

ОБОРОТ*А 170.00

ДДС*А 0.00

ОБОРОТ*Б 125.00

ДДС*Б 20.83

ОБОРОТ*В 0.00

ДДС*В 0.00

ОБОРОТ*Г 0.00

ДДС*Г 0.00

ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 295.00

ОБЩО ДДС 20.83

Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016992 КЛЕН N:003->N:003

0017001 28-10-2019 09:33:00

BG ФИСКАЛЕН БОН

DT636518 02636518
1BA1EB5A58636CEB4D440A1CE93A7C38F67910A4

**Съкратен отчет на
фискалната памет за
период от дата до дата**

"ДАТЕКС" ООД
гр. София, ул. "Датекс" 4
000713391

Обект за "тестови" продажби
гр. София, ул. "Датекс" 4
ЗДДС №:000713391

#00037 30

**СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ**

ОТ ДАТА: 28-10-2019
ДО ДАТА: 28-10-2019

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

07-01-2019 14:28:13

ДДС З ОТ ОТЧЕТ:0105 25-10-2019 15:50:50

ДРОБНИ ЧИСЛА

ДДС А - 0.00% ДДС Б - 20.00%

ДДС В - 20.00% ДДС Г - 9.00%

БЛОК 0106 28-10-2019 09:01:56

БЛОК 0107 28-10-2019 09:31:32

СУМА ОБОРОТ, ДДС

ОБОРОТ*А 173.06

ДДС*А 0.00

ОБОРОТ*Б 533.34

ДДС*Б 88.89

ОБОРОТ*В 178.85

ДДС*В 29.81

ОБОРОТ*Г 1999.00

ДДС*Г 165.05

ОБЩ ОБОРОТ 2884.25

ОБЩО ДДС 283.75

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

ОБОРОТ*А 170.00

ДДС*А 0.00

ОБОРОТ*Б 125.00

ДДС*Б 20.83

ОБОРОТ*В 0.00

ДДС*В 0.00

ОБОРОТ*Г 0.00

ДДС*Г 0.00

ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 295.00

ОБЩО ДДС 20.83

Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0016992 КЛЕН N:003->N:003

0017002 28-10-2019 09:33:12

BG ФИСКАЛЕН БОН

DT636518 02636518
9D9F9E2DE5D221D3BE303C84E1501237B2E1320F



Приложение 2 – Смяна на името на плащане

При необходимост от въвеждане на ново име на плащане, което ФУ няма по подразбиране, първо трябва да се обмисли кое точно име да се промени. Обикновено това е име на плащане, което в конкретния търговски обект не се използва.

1. Видове плащания

В таблицата са показани видовете плащания в паметта на ФУ. За всеки вид плащане е посочена команда, с която може да се изчете текущото име и комадата за запис на ново име.

Таблица 1

| Номер | Тип на параметъра | Стойност по подразбиране | Възможност за промяна | Команда за четене от приложна програма | Команда за запис от приложна програма |
|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|--|---|
| 0 | Символен | В БРОЙ | Не | 255,PayName[\t]0[\t][\t] | Не е възможна |
| 1 | Символен | КРЕДИТ | Да | 255,PayName[\t]1[\t][\t] | 255,PayName[\t]1[\t]Плащане1[\t] |
| 2 | Символен | ДЕБ.КАРТА | Да | 255,PayName[\t]2[\t][\t] | 255,PayName[\t]2[\t]Плащане2[\t] |
| 3 | Символен | ЧЕК | Да | 255,PayName[\t]3[\t][\t] | 255,PayName[\t]3[\t]Плащане3[\t] |
| 4 | Символен | ВАУЧЕР | Да | 255,PayName[\t]4[\t][\t] | 255,PayName[\t]4[\t]Плащане4[\t] |
| 5 | Символен | КУПОН | Да | 255,PayName[\t]5[\t][\t] | 255,PayName[\t]5[\t]Плащане5[\t] |
| 6 | Символен и цифри | ЛВ EUR 1,95583 | Да | 255,CurrNameLocal[\t][\t][\t] 255,CurrNameForeign[\t][\t][\t] 255,ExchangeRate[\t][\t][\t] | 255,CurrNameLocal[\t][\t]Лв[\t] 255,CurrNameForeign[\t][\t]USD[\t] 255,ExchangeRate[\t][\t]195583[\t] |

2. Полета за плащания на сървъра на НАП

На сървъра на НАП плащанията са разположени в полета, зададени като размер и име според изискванията в Наредба 18:

Таблица 2

| Номер | Тип на параметъра | Стойност в XML файла, описан в приложението на Наредба18 | Име на полето в WEB интерфейса на сървъра |
|-------|-------------------|--|---|
| 0 | Цифров | SCash | В брой |
| 1 | Цифров | SChecks | С чек |
| 2 | Цифров | ST | Талони |
| 3 | Цифров | SOT | Сума по външни талони |
| 4 | Цифров | SP | Сума по амбалаж |
| 5 | Цифров | SSelf | Сума по вътрешно обслужване |
| 6 | Цифров | SDmg | Сума по повреди |
| 7 | Цифров | SCards | Сума по кредитни/дебитни карти |
| 8 | Цифров | SW | Сума по банкови трансфери |
| 9 | Цифров | SR1 | Резерв 1/Плащане НЗОК |
| 10 | Цифров | SR2 | Резерв 2 |

От таблицата ще изберете номер на полето, към което сумата от вашето плащане ще бъде изпратена.

3. Параметри, необходими за пренасочване на плащане

В следващата таблица са посочени параметрите за пренасочване на видовете плащания към сървъра на НАП. Номера на параметъра отговаря на номер на ред от Таблица 1. Стойностите отговарят на редовете от Таблица 2.

Таблица 3

| N | Тип на параметъра | Стойност | Стойност по подразбиране | Възможност за промяна | Възможност за промяна от клавиатурата на апарат | Команда за четене от приложна програма | Команда за запис от приложна програма |
|---|-------------------|----------|--------------------------|-----------------------|---|--|---------------------------------------|
| 0 | Цифров | 0...10 | 0 | Да | Не | 255,PYxx_Server[\t]0[\t][\t] | 255,Pyxx_Server[\t]0[\t]0[\t] |
| 1 | Цифров | 0...10 | 7 | Да | Не | 255,PYxx_Server[\t]1[\t][\t] | 255,PYxx_Server[\t]1[\t]7[\t] |
| 2 | Цифров | 0...10 | 7 | Да | Не | 255,PYxx_Server[\t]2[\t][\t] | 255,PYxx_Server[\t]2[\t]7[\t] |
| 3 | Цифров | 0...10 | 1 | Да | Не | 255,PYxx_Server[\t]3[\t][\t] | 255,PYxx_Server[\t]3[\t]1[\t] |
| 4 | Цифров | 0...10 | 3 | Да | Не | 255,PYxx_Server[\t]4[\t][\t] | 255,PYxx_Server[\t]4[\t]3[\t] |
| 5 | Цифров | 0...10 | 2 | Да | Не | 255,PYxx_Server[\t]5[\t][\t] | 255,PYxx_Server[\t]5[\t]2[\t] |



Например: Номер 4 от Таблица 3 има стойност по подразбиране 3. Този ред отговаря на ред 4 от Таблица 1 със стойност по подразбиране ВАУЧЕР. Стойността по подразбиране на 4 ред от Таблица 3 е равна на 3. Което означава, че сумите по плащане с ВАУЧЕР ще бъдат изпратени в поле 3 на Таблица 2 - Сума по външни талони.

Плащанията в алтернативна валута (Таблица 1 ред 6) не могат да бъдат пренасочвани.

Стойността на полето в ред 0 от Таблица 3 се отнася за плащане в В БРОЙ и не се препоръчва да се променя. Всеки ред отговаря на клавиш за плащане. Стойностите записани в параметрите на тази таблица отговарят на ред от Таблица 1

4. Промяна на клавиша, с който се избира плащането

Всеки ред от следващата таблица отговаря на клавиш за плащане. Стойностите записани в параметрите на тази таблица отговарят на ред от Таблица 1

Таблица 4

| N | Тип на параметъра | Стойности | Стойност по подразб. | Възможност за промяна | Възможност за промяна от клавиатурата на апарат | Команда за четене от приложна програма | Команда за запис от приложна програма | Име на клавиш за плащане |
|---|-------------------|-----------|----------------------|-----------------------|---|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 0 | Цифров | 1..6 | 1 | Да | Не | 255,PYxx_Pgm[\t]0[\t][\t] | 255,PYxx_Pgm[\t]0[\t]1[\t] | PY1 (плащане 1) |
| 1 | Цифров | 1..6 | 2 | Да | Не | 255,PYxx_Pgm[\t]1[\t][\t] | 255,PYxx_Pgm[\t]1[\t]2[\t] | PY2 (плащане 2) |
| 2 | Цифров | 1..6 | 3 | Да | Не | 255,PYxx_Pgm[\t]2[\t][\t] | 255,PYxx_Pgm[\t]2[\t]3[\t] | PY3 (плащане 3) |
| 3 | Цифров | 1..6 | 4 | Да | Не | 255,PYxx_Pgm[\t]3[\t][\t] | 255,PYxx_Pgm[\t]3[\t]4[\t] | PY4 (плащане 4) |
| 4 | Цифров | 1..6 | 5 | Да | Не | 255,PYxx_Pgm[\t]4[\t][\t] | 255,PYxx_Pgm[\t]4[\t]5[\t] | PY5 (плащане 5) |
| 5 | Цифров | 1..6 | 6 | Да | Не | 255,PYxx_Pgm[\t]5[\t][\t] | 255,PYxx_Pgm[\t]5[\t]6[\t] | * (плащане в алтернативна валута) |

5. Забрана или разрешаване на плащане

Всяко едно от плащанията може да се забрани или разреши за използване. В следващата таблица са посочени необходимите за това параметри.

Таблица 5

| N | Тип на параметъра | Стойности | Стойност по подразбиране | Възможност за промяна | Възможност за промяна от клавиатурата на апарат | Команда за четене от приложна програма | Команда за запис от приложна програма |
|---|-------------------|-----------|--------------------------|-----------------------|---|--|---------------------------------------|
| 0 | Цифров | 0..1 | 0 | Не | Не | 255,Payment_forbidden[\t]0[\t][\t] | 255,Payment_forbidden[\t]0[\t]0[\t] |
| 1 | Цифров | 0..1 | 0 | Да | Да | 255,Payment_forbidden[\t]0[\t][\t] | 255,Payment_forbidden[\t]0[\t]0[\t] |
| 2 | Цифров | 0..1 | 0 | Да | Да | 255,Payment_forbidden[\t]1[\t][\t] | 255,Payment_forbidden[\t]1[\t]1[\t] |
| 3 | Цифров | 0..1 | 0 | Да | Да | 255,Payment_forbidden[\t]2[\t][\t] | 255,Payment_forbidden[\t]2[\t]1[\t] |
| 4 | Цифров | 0..1 | 0 | Да | Да | 255,Payment_forbidden[\t]3[\t][\t] | 255,Payment_forbidden[\t]3[\t]0[\t] |
| 5 | Цифров | 0..1 | 0 | Да | Да | 255,Payment_forbidden[\t]4[\t][\t] | 255,Payment_forbidden[\t]4[\t]0[\t] |

Стойност «0» разрешава, а стойност «1» забранява съответното плащане. В примерните команди плащания „КРЕДИТ“ и „ДЕБ. КАРТА“ ще бъдат забранени и ФУ ще отказва изпълнението на плащания от тези видове.