


# Кратко ръководство за работа с ЕКАФП

ПОЗИЦИОНИРАМЕ НА ЖЕЛАНОТО МЕНЮ С ПОМОЩТА НА КЛАВИШИТЕ:



**WP-500X, WP-50X, DP-25X**

ВКЛЮЧВАНЕ НА КАСАТА:



или

**ON**

**<< ГЛАВНО МЕНЮ >>**

НОМЕР НА РЕЖИМ	РЕЖИМ НА РАБОТА	ПАРОЛА ЗА ДОСТЪП
1)	РЕГИСТРИРАНЕ	1
2)	X ОТЧЕТИ (БЕЗ НУЛИРАНЕ)	30
3)	Z ОТЧЕТИ	30
4)	ПРОГРАМИРАНЕ	30
5)	ФИСКАЛНА ПАМЕТ	30
6)	ВРЪЗКА С РС	TOTAL
7)	СЕРВИЗ	30
8)	ТЕСТОВЕ	TOTAL
9)	РЕЖИМ КЛЕН	30
0)	ИЗКЛЮЧВАНЕ	TOTAL

БУТОН ЗА БЪРЗ ДОСТЪП

**КАСОВИ БЕЛЕЖКИ**

ОТ **<< ГЛАВНО МЕНЮ >>** → **1 1** → **TOTAL**

КОГАТО ИМАМЕ 1 БР.

КОГАТО ИМАМЕ КОЛИЧЕСТВО

Артикули

количество → X → цена → PRC → N на група → PLU → TL

ДЕПАРТАМЕНТИ

количество → X → цена → DP1.....DP4 → TOTAL → в брой  
PY1 / PY2 → безналично плащане

ДЕПАРТАМЕНТИ

количество → X → цена → ↑ → DP5.....DP8 → TOTAL → в брой  
PY1 / PY2 → безналично плащане

**ВЪЗМОЖНИ ГРЕШКИ ПРИ ВЪВЕЖДАНЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА И СЪОТВЕТНИ КОРЕКЦИИ**

- КОГАТО СЕ ВЪВЕДЕ КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ЦЕНА → ПРЕДИ НАТИСКАНЕ НА ГРУПА (DP1.....DP4) → "C" → ИЗТРИВА
- КОГАТО СЕ ВЪВЕДЕ КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ЦЕНА → И Е НАТИСНАТА ГРУПА (DP1.....DP4) → "VD" → ИЗТРИВА
- КОГАТО ИСКАМЕ ДА АНУЛИРАМЕ ЦЯЛАТА СУМА → ↑ → VD → 4 → TL

**ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ**

ОТ ГЛАВНО МЕНЮ **3 3 0** → **TOTAL** → **TOTAL**

**МЕСЕЧЕН / ГОДИШЕН ОТЧЕТ**

ОТ ГЛАВНО МЕНЮ **2 3 0** → **TOTAL** → **1 1** → **STL** → НАЧАЛНА ДАТА НА ПЕРИОД **ДД/ММ/ГГ 01/01/19** → **X** → КРАЙНА ДАТА НА ПЕРИОД **ДД/ММ/ГГ 31/12/19** → **VD**



или



**ON**

**ТОЗИ БУТОН ВИАГИ ВРЪЩА КЪМ <<ГЛАВНО МЕНЮ>>**

**ЗА ДА ИЗКЛЮЧИМ КАСОВИЯ АПАРАТ ОТ <<ГЛАВНО МЕНЮ>>**

**0**

## Кратко ръководство за работа с ЕКАФП

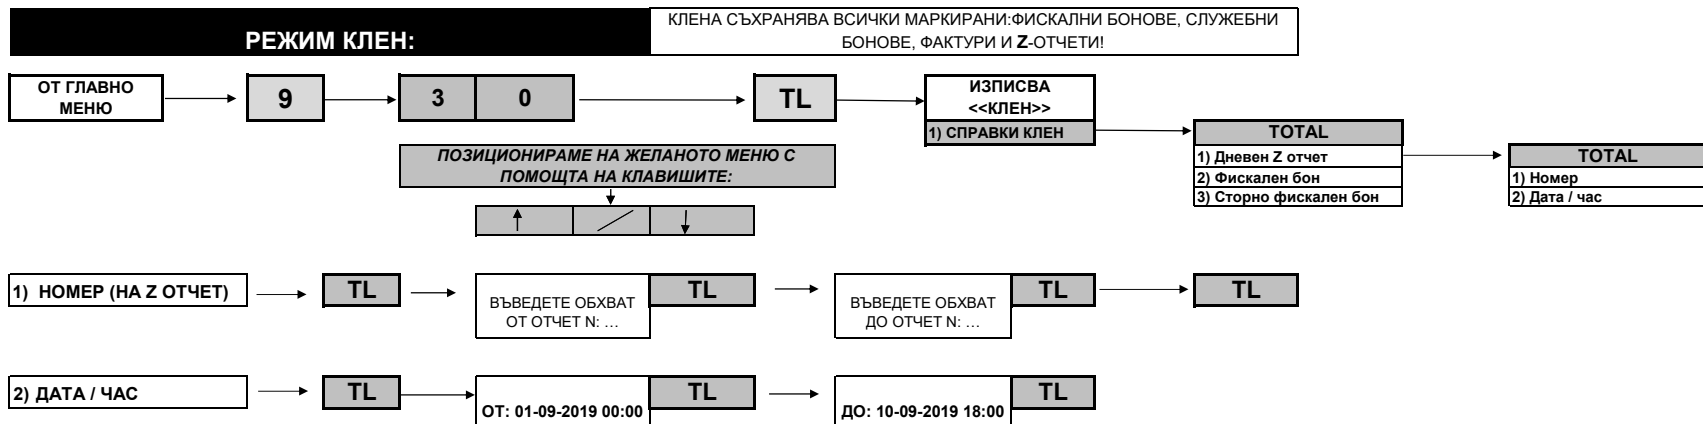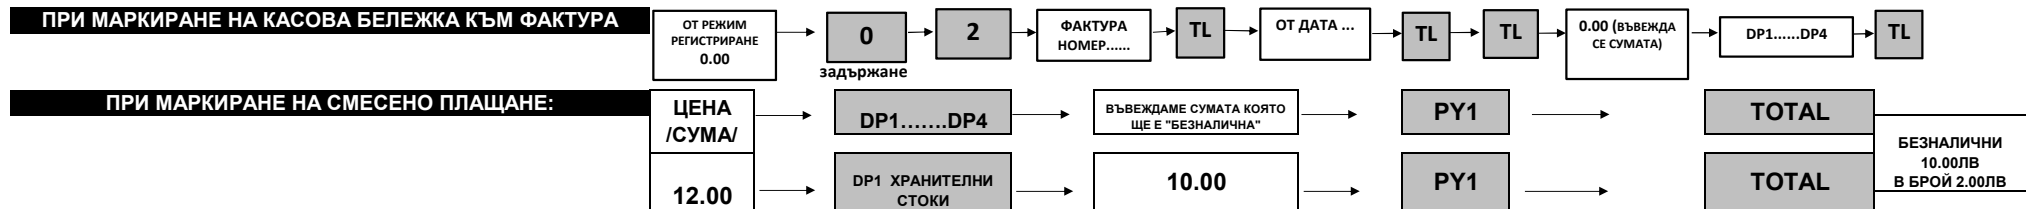


### Маркиране на служебно въведени / изведени:

От 0.00 на дисплея маркираме:

Сумата, бутон "%+" и бутон "Total" - когато ще въвеждаме

Сумата, бутон "%-" и бутон "Total" - когато ще извеждаме. Служебният бон се слага в касовата книга.

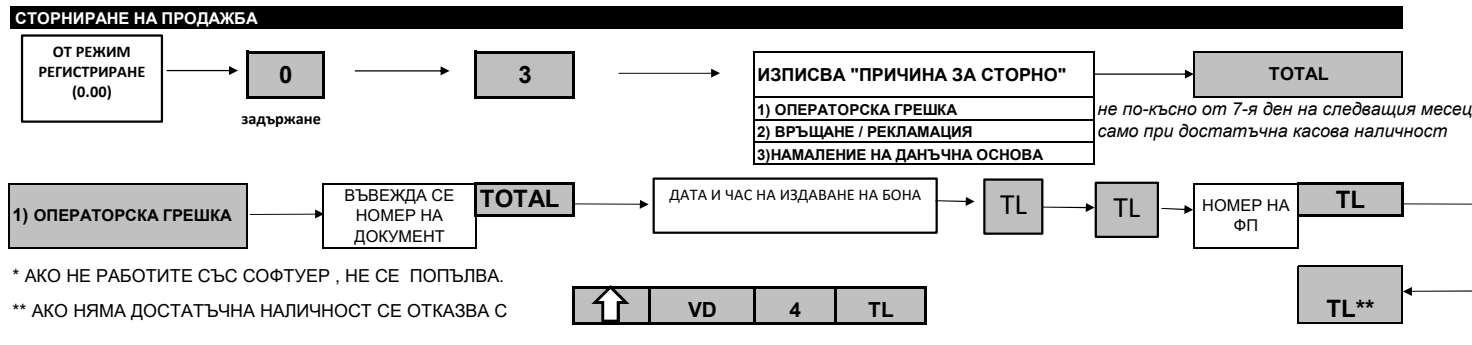

\* АКО НЕ РАБОТИТЕ СЪС СОФТУЕР, НЕ СЕ ПОПЪЛВА.

\*\* АКО НЯМА ДОСТАТЪЧНА НАЛИЧНОСТ СЕ ОТКАЗВА С