

# **Elektroninis kasos aparatas**

**DP-500**

Naudojimo instrukcija

**Vilnius  
2008**

# TURINYS

1. Kasos aparato saugojimo ir darbo sąlygos	3
2. Įjungimas ir išjungimas	3
3. Juostos įdėjimas	4
4. Kasos aparato darbo režimai	5
4.1. Registravimo režimas	6
4.1.1 Pardavimų registravimas	6
4.1.2 Funkciniai klavišai registravimo režime	6
4.2. Kasos aparato X režimas	8
4.3. Kasos aparato Z režimas	11
4.4. Kasos aparato F režimas	12
5. PAAIŠKINIMAI	15

## 1. Kasos aparato saugojimo ir darbo sąlygos

Elektroninis kasos aparatas (EKA) turi būti įrengtas:

- atokiau nuo šilumą spinduliuojančių įrengimų;
- pirkėjui ir kasininkui patogioje vietoje.
- darbo temperatūrų diapozonas nuo 0° iki 45°.

Vartotojui, eksploatuojančiam EKA **DP-500**, žinotina:

- kontrolinės juostos su informacija turi būti išsaugomos 2 metus, todėl būtina jas laikyti tamsioje ir vėsioje vietoje.

## 2. Įjungimas ir išjungimas

EKA pakrovimo įtampa 220V, 50Hz. EKA įjungiamas paspaudus klavišą „ON“. Išjungiamas paspaudus klavišus „OFF“ ir „OFF“.

Režime **OFF** (paspaudus klavišą „OFF“) gali būti naudojami šie funkciniai klavišai:

- ↑** kvitų juostos patraukimui;
- .** - rodoma baterijos būseną, data, laikas. Iš šio režimo išeinama paspaudus bet kurį klavišą;
- 8** - atliekami kontroliniai testai;
- 9** - nustatomas ryšys su kompiuteriu;

### 3. Juostos įdėjimas

Darbo pradžioje būtina patikrinti, ar spausdintuve yra kvitų ir kontrolinė juostos.



1. Pav.

Kasos juostos įdėjimas dirbant be kontrolinės juostos (transportui):


- 1) atidaryti spausdintuvo dangtelį;
- 2) įdėti popieriaus juosta kaip parodyta 1. pav.;
- 3) ištraukti juostelę apie 25-30 mm;
- 4) uždaryti dangtelį;
- 5) juostelės patraukimui spausti „↑“;
- 6) spausti klavišą „C“;

Kasos juostos įdėjimas dirbant su kontroline juosta (prekybai):

- 1) atidaryti spausdintuvo dangtelį;
- 2) įdėti popieriaus juostas kaip parodyta iliustracijoje;
- 3) uždaryti dangtelį, popieriui pastumti, spausti „↑“;
- 4) ištraukti juostelę apie 25-30 mm;
- 5) kontrolinės juostos galą apvynioti apie veleną ir įstatyti jį į vietą;
- 6) uždaryti dangtelį;
- 7) spausti klavišą „C“;

#### 4. Kasos aparato darbo režimai

Klaviatūra

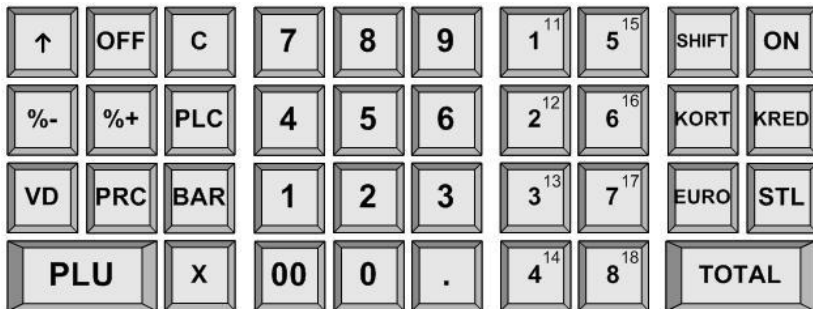

Į kiekvieną EKA darbo režimą įeinama klavišu „OFF“, t.y. ekrane degant „OFF“, paspaudus atitinkamai klavišus 1, 2, 3, 4 ar 5, įvedus slaptažodį, bei paspaudus klavišą TOTAL:

- 1     **REG** – “REGISTRACIJA”, registruojami pardavimai;
- 2     **X** – “X ATASKAITOS”, kasos aparato ataskaitos;
- 3     **Z** – “Z ATASKAITOS”, kasos aparato ataskaitos su nuliniu;
- 4     **PGM** – “PROGRAMAVIMAS”, kasos aparato nustatymų programavimas;
- 5     **F** – **FISKALINĖS ATASKAITOS**, kasos aparato fiskalinės ataskaitos

Iš kiekvieno EKA darbo režimo išeinama paspaudus klavišą „OFF“

## 4.1. Registravimo režimas

Registravimo režimo nustatymas:

ekrane dega užrašas **OFF**, spaudžiame klavišą **1**;  
ekrane pasirodys 8 brūkšneliai;  
įveskite kasininko slaptažodį (skaičių seka iki 8 simbolių, pagal nutylėjimą - 1);  
paspauskite klavišą **TOTAL**.

Ekране:

0,00

### 4.1.1 Pardavimų registravimas

Galimi keli pardavimų registravimo būdai.

1. Registravimas į skyrius.

Pvz.: Registruojame 2 Lt į antrą skyrių:

**2 0 0 → D2 → TOTAL**

2. Prekių registravimas pagal kodus.

1) Pvz.: Parduodame prekę, kurios kodas yra 5 (prekė turi būti užprogramuota):

**5 → PLU → TOTAL**

2) Pvz.: Parduodame prekę už 3 Lt, kurios kodas yra 5 (veikia tik jei prekei užprogramuota laisva kaina):

**3 0 0 → PRC → 5 → PLU → TOTAL**

### 4.1.2 Funkciniai klavišai registravimo režime

Pilki klavišai nuo 1 iki 8 – skyrių klavišai

**PLU**: prekės kodo klavišas.

**PRC**: klavišas nurodo, kad prieš tai įvestas skaičius yra kaina. Naudojamas tokia tvarka:

įveskite kainą;  
paspauskite klavišą **PRC**;  
įveskite prekės kodą;  
paspauskite klavišą **PLU**.

**VD**: prekės anuliavimo klavišas

1) nuspaudus šį klavišą iš kart po prekės registracijos EKA skyriuje, ši registracija anuluojama;

Pvz.: užregistruojame 1 Lt į 1-ą skyrių, po to anuluojame:

**1 0 0 → D1 → VD**

Pvz.: užregistruojami 3 pardavimai (1 Lt, 2 Lt, 3 Lt), anuluojame visą kvitą:

**1 0 0 → D1 → 2 0 0 → D1 → 3 0 0 → D1 → VD → VD → VD**

2) norint anuliuoti prekę, kuri įvesta ne paskutinė, reikia nuspausti klavišą „SHIFT“, tada „VD“ ir anuliuojamos prekės kodą.

Pvz.: anuliuojame prekę, kurios kodas yra 5.

Ekране: 2,00

**SHIFT → VD → 5 → PLU**

3) norint anuliuoti sumą, įregistruotą kokiame nors skyriuje, reikia 2 kartus nuspausti klavišą „SHIFT“, tada „VD“, įvesti norimą anuliuoti pinigų sumą bei paspausti skyriaus klavišą, iš kurio yra anuliuojama suma, užregistruota tame skyriuje.

Pvz.: anuliuojame 1 Lt iš 1 skyriaus, kuriame jau užregistruotas 1 Lt.

Ekране: 1,00

**SHIFT → VD → 1 0 0 → G1**

C: nuspaudus šį klavišą atšaukiama neteisingai surinkta kaina arba prekės kodas.

Pvz.: atliekant operacijas įvedėte 10000, o Jums reikia 20000:

..... → **1 0 0 0 0 → C → 2 0 0 0 0 → ....**

STL: nuspaudus šį klavišą, ekrane parodoma tarpinė suma.

TOTAL: nuspaudus šį klavišą baigiamas formuoti kvitas.

KORT: šis klavišas naudojamas registruojant mokėjimą kortele (negrynais pinigais).

Pvz.: įregistruota pardavimų už 120.00 LT, ir pirkėjas atsiskaito kortele:

**1 2 0 0 0 → D1 → STL → 1 2 0 0 0 → KORT**

Pvz.: įregistruota pardavimų už 120.00 LT, ir pirkėjas atsiskaito į kreditą:

**1 2 0 0 0 → D1 → STL → 1 2 0 0 0 → KRED**

Pvz.: įregistruota pardavimų už 120.00 LT, ir pirkėjas atsiskaito eurais:

**1 2 0 0 0 → D1 → STL → STL → EURO**

%+: skaičiuojamas pirkinio ar tarpinės sumos (nuspaudus klavišą STL) procentinis atkainis.

Pvz.: 12 procentų nuolaida nuo tarpinės sumos:

**0,00 → Kaina → D1 → Kaina → D2 → ..... → STL → 1 2 0 0 → %- → .....**

%-: skaičiuojama pirkinio ar tarpinės sumos (nuspaudus klavišą STL) procentinė nuolaida.

Pvz.: 12 procentų atkainis paskutinei registruotai prekei:

**0,00 → Kaina → D1 → 1 2 0 0 → %+ → .....**

Pastaba. Jei prieš nuspaudžiant %+ ar %- klavišus nebuvo įvestas reikiamas skaičius, tuomet nuolaidos ar atkainio dydis skaičiuojamas pagal iš anksto programuotą reikšmę.

## 4.2. Kasos aparato X režimas

EKA X ataskaitų režimo nustatymas:

ekrane dega užrašas **OFF**, spaudžiame klavišą **2**;

ekrane pasirodys 8 brūkšneliai;

įveskite kasininko slaptažodį (skaičių seka iki 8 simbolių, pagal nutylėjimą - 30);

paspauskite klavišą **TOTAL**.

Ekране pasirodys:

<b>X</b>	<b>PY PLC</b>
<b>D1 PLU STL TL</b>	

Galimos šios ataskaitos:

### Prekių kodų ataskaita:

- visoms užprogramuotoms prekėms (spaudžiama **PY(KRED)** → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita) → **X**);

- nurodant kodų ribas (spaudžiama **PY(KRED)** → prekių kiekis nuo pirmos prekės → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita) → **X**);

### Prekių parametrų ataskaita:

- visoms užprogramuotoms prekėms (spaudžiama **PLC** → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita) → **X**);

- nurodant kodų ribas (spaudžiama **PLC** → prekių kiekis nuo pirmos prekės → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita) → **X**);

**Skryžių ir grupių ataskaita** (spaudžiama **PLU**);

**EKA X (tarpinė) ataskaita** (spaudžiama **TOTAL**);

**Operatorių ataskaita** (spaudžiama **STL** → (ekrane pasirodo: KASININK 1-30) → surenkamas kasininko numeris (jeigu nebus pasirinktas kasininko Nr., bus spausdinama visų kasininkų ataskaita) → **TOTAL** → (spausdinama ataskaita))

### (prekių kodų) ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“	- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS	- eksploatacijos adresas
LT123456789123	- įmonės PVM kodas
2008.12.18 000025	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
ATASKAITA	- ataskaitos pavadinimas
PREKIŲ	
KOD #0001 PREKE 1 A	- prekės (skryžiaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
6	- parduotų prekių kiekis
18.60	- prekės pardavimų suma
KOD #0009 PREKE 2 B	- prekės (skryžiaus) kodas, pavadinimas ir mokestis
3	- parduotų prekių kiekis
15.90	- prekės pardavimų suma
EKA# 1 10:00	
KAS30 KASININK30	- kasininko numeris, vardas
IL 10000002	- unikalus kasos numeris



### prekių parametru ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“ ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS LT123456789123 2008.12.18 000026	- įmonės pavadinimas - eksploatacijos adresas - įmonės PVM kodas - data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
<b>ATASKAITA PREKIŲ PARAMETRAI</b>	- ataskaitos pavadinimas
KOD #0001 PREKE 1 A BAR100000 00000000 D1 G01 1 2.00	- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis - prekės brūkšninis kodas - skyrius, grupė, kainos požymis (laisva kaina, ribota kaina), kaina
KOD #0009 PREKE 2 B BAR100000 00000000 D9 G02 0 5.00	- prekės (skyriaus) kodas, pavadinimas ir mokestis - prekės brūkšninis kodas - skyrius, grupė, kainos požymis (laisva kaina, ribota kaina), kaina
EKA# 1 10:05 KAS30 KASININK30 IL 10000002	- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas - kasininko numeris, vardas - unikalus kasos numeris

### KASININKŲ ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“ ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS LT123456789123 2008.12.18 000027	- įmonės pavadinimas - eksploatacijos adresas - įmonės PVM kodas - data ir bendras kasos kvitų skaitiklis - ataskaitos pavadinimas
<b>ATASKAITA KASININKŲ</b>	
KASININK1 #01 KLIENTAI 3	- kasininko vardas, numeris - atspausdintų fiskalinių kvitų skaičius
PREKES 154.25 IŠ VISO 154.25 GRYNAIS 154.25 IŠ VISO 154.25 = 154.25	- prekių pardavimų suma - suma grynais
GRYŪŲ STALČ. LT 154.25	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje LT
GRYŪŲ STALČ. EUR 0.00	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje EUR
ANULIUOTA 5 20.42	- anuliuavimų skaičius - anuliuavimų suma
EKA# 1 10:05 KAS30 KASININK30 IL 10000002	- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas - kasininko numeris, vardas - unikalus kasos numeris

### SKYRIŲ, GRUPIŲ ataskaitos pavyzdys

UAB „JAVAS“ ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS LT123456789123 2008.12.18 000029	- įmonės pavadinimas - eksploatacijos adresas - įmonės PVM kodas - data ir bendras kasos kvitų skaitiklis - ataskaitos pavadinimas
<b>ATASKAITA SKYRIŲ</b>	
KOD #7501 2 18.80	- skyriaus kodas - nuolaida, parduotų prekių kiekis - skyriaus pardavimų suma
KOD #7502 3 15.80	- nuolaida, parduotų prekių kiekis - skyriaus prekių suma
IŠ VISO 33.60	- bendra skyrių suma
<b>ATASKAITA GRUPIŲ</b>	
#1 24.40 #2 9.40 IŠ VISO 33.60	- grupės numeris, grupės pardavimų suma - grupės numeris, grupės pardavimų suma - bendra grupių pardavimų suma
EKA# 1 10:06 KAS30 KASININK30 IL 10000002	- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas - kasininko numeris, vardas - unikalus kasos numeris

**Tarpinės ataskaitos (X) pavvzdys**

	UAB „JAVAS“		- įmonės pavadinimas
	ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS		- eksploatacijos adresas
	LT123456789456		- PVM kodas
2008.12.18		00266	- ataskaitos atlikimo data, bendras kasos kvitų skaitiklis
	<b>DIENOS X</b>		- ataskaitos pavadinimas
	<b>ATASKAITA</b>		
	PVM A 18%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
	PVM B 9%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
	PVM C 5%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
	PVM D NEAPMOKESTINAMA		- PVM mokesčio kodas, tarifas
2008.12.18		Z.0034	- ataskaitos atlikimo data, Z ataskaitos numeris
APYV A		34.00	- Suma mokesčiui
		28.81	- suma be PVM
APYV B		0.00	
		0.00	
APYV C		0.00	
		0.00	
APYV D		0.00	
		0.00	
APYVARTA		34.00	- suma iš viso su PVM
A=18%		5.19	- šio mokesčio PVM suma
B=9%		0.00	- šio mokesčio PVM suma
C=5%		0.00	- šio mokesčio PVM suma
D=NEAPMOKESTINAMA			
PVM SUMA		5.19	- iš viso PVM
FISK.KVITAI		2	- fiskalinių kvitų kiekis
PASK.KVITAS		000266	- paskutinio fiskalinio kvito numeris
	<b>ATASKAITA</b>		
	<b>KASOS</b>		- ataskaitos pavadinimas
KLIENTAI		2	- pirkejų skaičius
PREKĖS		34.00	- prekių pardavimų suma
IŠ VISO		34.00	
GRYNAIS		24.00	- suma grynais
KORTELE		10.00	- suma mokėjimo kortele
IŠ VISO		34.00	
=		34.00	
GRYNU STALČ.			
LT		24.00	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje LT
GRYNU STALČ.			
EUR		0.00	- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje EUR
EKA# 1		10:10	- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
KAS30	KASININK30		- kasininko numeris, vardas
	IL 10000002		- unikalus kasos numeris

### 4.3. Kasos aparato Z režimas

EKA prekybinės informacijos (Z ataskaitų) režimo nustatymas:

ekrane dega užrašas **OFF**, spaudžiame klavišą **3**;

ekrane pasirodys 8 brūkšneliai;

įveskite kasininko slaptažodį (skaičių seka iki 8 simbolių, pagal nutylėjimą - 30);

paspauskite klavišą **TOTAL**.

Ekranе pasirodys :

<b>Z</b>
<b>D1 STL TL</b>

Galimos šios ataskaitos:

**Operatorių ataskaita** (spaudžiama **STL** → (ekrane pasirodo: KASININK 1-30) → surenkamas kasininko numeris (jeigu nebus pasirinktas kasininko Nr., bus spausdinama visų kasininkų ataskaita) → **TOTAL** → (atspausdinama ataskaita) .

**Dienos (Z) ataskaita** (spaudžiama **TOTAL**).

Dienos (Z) ataskaitos pavyzdys

2008.12.18	00266	UAB „JAVAS“ ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS LT123456789456	- įmonės pavadinimas - eksploatacijos adresas - PVM kodas
<b>DIENOS Z ATASKAITA</b>			
PVM A	18%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
PVM B	9%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
PVM C	5%		- PVM mokesčio kodas, tarifas
PVM D	NEAPMOKESTINAMA		- PVM mokesčio kodas, tarifas
2008.12.18	Z.0034		- ataskaitos atlikimo data, Z ataskaitos numeris
APYV A	34.00		- suma mokesčiui
	28.81		- suma be PVM
APYV B	0.00		
	0.00		
APYV C	0.00		
	0.00		
APYV D	0.00		
	0.00		
APYVARTA	34.00		- suma iš viso su PVM
A=18%	5.19		- šio mokesčio PVM suma
B=9%	0.00		- šio mokesčio PVM suma
C=5%	0.00		- šio mokesčio PVM suma
D=NEAPMOKESTINAMA			
PVM SUMA	5.19		- iš viso PVM
FISK.KVITAI	2		- fiskalinių kvitų kiekis
PASK.KVITAS	000266		- paskutinio fiskalinio kvito numeris
<b>ATASKAITA KASOS</b>			
KLIENTAI	2		- ataskaitos pavadinimas
PREKES	34.00		- atspausdintų fiskalinių kvitų kiekis
IŠ VISO	34.00		- prekių pardavimų suma
GRYNAIS	24.00		- suma grynais
KORTELE	10.00		- suma mokėjimo kortele
IŠ VISO	34.00		
=	34.00		
GRYNU STALČ.			
LT	24.00		- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje LT
GRYNU STALČ.			
EUR	0.00		- grynųjų pinigų kiekis stalčiuje EUR
BENDROJI SUMA	1457.98		- bendroji kasos aparato įplaukų suma
EKA# 1	10:10		- EKA loginis numeris, ataskaitos laikas
KAS30	KASININK30		- kasininko numeris, vardas
<b>LF</b>	IL 10000002		- unikalus kasos numeris

#### 4.4. Kasos aparato F režimas

EKA fiskalinės atminties skaitymo (laikotarpio ataskaitų) režimo nustatymas:

Ekrane: **OFF**;

paspauskite klavišus **5, 3, 0, TOTAL**.

Ekrane pasirodys:

**F SELECT 1-2-3**

Galimos šios ataskaitos:

##### **Laikotarpio ataskaita.**

Suminė fiskalinė ataskaita pagal Z ataskaitas:

Spaudžiama **1**, įvedamas Z ataskaitos numeris, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą - **1**), **D1**, Z ataskaitos numeris, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – paskutinės darytos ataskaitos numeris), **D2**, **TOTAL**.

Pvz:

**1 → 25 → D1 → 28 → D2 → TOTAL**

Suminė fiskalinė ataskaita su mokesčių tarifais pagal Z ataskaitas:

Spaudžiama **1**, įvedamas Z ataskaitos numeris, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą - **1**), **D1**, Z ataskaitos numeris, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – paskutinės darytos ataskaitos numeris), **D2**, **PLU**.

Pvz:

**1 → 25 → D1 → 28 → D2 → PLU**

Detali fiskalinė ataskaita pagal Z ataskaitas:

Spaudžiama **1**, įvedamas Z ataskaitos numeris, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą - **1**), **D1**, Z ataskaitos numeris, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – paskutinės darytos ataskaitos numeris), **D2**, **STL**.

Pvz:

**1 → 25 → D1 → 28 → D2 → STL**

Suminė fiskalinė ataskaita pagal datas:

Spaudžiama **1**, įvedama data, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – pirmos Z ataskaitos data), **D3**, data, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – dabartinė data), **D4**, **TOTAL**.

Pvz:

**1 → 200906 → D3 → 250906 → D4 → TOTAL**

Suminė fiskalinė ataskaita su mokesčių tarifais pagal datas:

Spaudžiama **1**, įvedama data, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – pirmos Z ataskaitos data), **D**, data, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – dabartinė data), **D4**, **PLU**.

Pvz:

**1 → 200906 → D3 → 250906 → D4 → PLU**

Detali fiskalinė ataskaita pagal datas:

Spaudžiama **1**, įvedama data, nuo kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – pirmos Z ataskaitos data), **D3**, data, iki kurios ketinama atlikti ataskaitą (pagal nutylėjimą – dabartinė data), **D4**, **STL**.

Pvz:

**1 → 200906 → D3 → 250906 → D4 → STL**

**Pastaba.** Datos rinkimas: 20 – diena, 09 – mėnuo, 06 – metai.

**Mokesčių keitimo ataskaita** (spaudžiama 2). Spausdinama mokesčių lentelė, parodanti mokesčių dydžius, jų keitimo datas ir eilės numerius.

**Dabartinės fiskalinės atminties būsenos ataskaita** (spaudžiama 3)

**SUMINĖS fiskalinės ataskaitos (paspaudus TOTAL) pavyzdys**

UAB „JAVAS“		- įmonės pavadinimas
ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS		- eksploatacijos adresas
LT123456789123		- įmonės PVM kodas
2008.12.18	000135	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
<b>SUMINĖ</b>		- ataskaitos pavadinimas
<b>FISKALINĖ</b>		
<b>ATASKAITA</b>		
FISKALINIS REŽIMAS		
2008.12.01	10:30	- kasos aparato fiskalizavimo data
NUO Z0029		- fiskalinės ataskaitos laikotarpis
IKI Z0029		
NUO:		- fiskalinės ataskaitos laikotarpis
2008.12.18	Z:0029	
IKI:		
2008.12.18	Z:0029	
<b>SUMINĖ</b>		- fiskalinės ataskaitos tipas
APYV A	63.34	- suma su mokesčiu
APYV B	0.00	
APYV C	0.00	
PVM A	9.66	- mokesčio suma
PVM B	0.00	
PVM C	0.00	
PVM SUMA	9.66	- bendra PVM suma
APYVARTA	63.34	- bendra suma
FISK. KVITAI	6	- fiskalinių kvitų kiekis
PASK. KVITAS	000130	- paskutinio fiskalinio kvito numeris
EKA# 1	10:50	- EKA loginis numeris, ataskaitos laikas
KAS30	KASININK30	- kasininko numeris, vardas
<b>LF</b>	IL 10000002	- unikalus kasos numeris

**IŠSAMIOS fiskalinės ataskaitos pavyzdys**

<b>UAB „JAVAS“</b> ŽVEJŲ G. 1, VILNIUS LT123456789123		- įmonės pavadinimas - eksploatacijos adresas - įmonės PVM kodas
2008.12.18	000138	- data ir bendras kasos kvitų skaitiklis
<b>IŠSAMI                      FISKALINĖ                      ATASKAITA</b>		- ataskaitos pavadinimas
<b>FISKALINIS REŽIMAS</b>		
2008.12.01	10:30	- kasos aparato fiskalizavimo data
NUO Z0029		- fiskalinės ataskaitos laikotarpis
IKI Z0029		
NUO:		- fiskalinės ataskaitos laikotarpis
2008.12.18	Z.0029	
IKI:		
2008.12.18	Z.0029	
PVM 3		- Pvm tarifų keitimo kiekis
PVM 3	NUO ATASK.Z:0025	- Pvm tarifų keitimo kiekis ir nuo kurios z-dienos ataskaitos jie galioja
2008.12.15	08:07	- keitimo data ir laikas
	PVM A 18%	- naudojami šie mokesčiai
	PVM B 9%	
	PVM C 5%	
		-
2008.12.18	Z:0029	- Z ataskaitos data ir numeris
APYV A	63.34	- suma su A mokesčiu
	9.66	- suma be A mokesčio
APYV B	0.00	
	0.00	
APYV C	0.00	
	0.00	
APYVARTA	63.34	- bendra suma
A=18%	9.66	- mokesčio A suma
B=9%	0.00	
C=5%	0.00	
PVM SUMA	9.66	- bendra mokesčio suma
FISK. KVITAI	6	- fiskalinių kvitų kiekis
PASK. KVITAS	000130	- paskutinio fiskalinio kvito numeris
<b>SUMINĖ</b>		- fiskalinės ataskaitos tipas
APYV A		
	63.34	- suma su mokesčiu
APYV B	0.00	
	0.00	
APYV C	0.00	
	0.00	
PVM A	9.66	- mokesčio suma
PVM B	0.00	
PVM C	0.00	
	0.00	
PVM SUMA	9.66	- bendra PVM suma
APYVARTA	63.34	- bendra suma
FISK. KVITAI	6	- fiskalinių kvitų kiekis
PASK. KVITAS	000130	- paskutinio fiskalinio kvito numeris
EKA# 1	11:50	- EKA loginis numeris , ataskaitos laikas
KAS30	KASININK30	- kasininko numeris, vardas
<b>LF</b> IL 1000002		- unikalus kasos numeris

## 5. PAAIŠKINIMAI

**EKA** – elektroninis kasos aparatas.

**BENDROJI SUMA (Reikalavimuose – GT, BS NS)** Z ataskaitoje, tai bendra kasos aparatu įregistruotų pardavimų suma.

**DIENOS Z ATASKAITA** – tai kasos aparatu išspausdintas fiskalinis kvitas (Reikalavimuose – Dienos (pamainos) fiskalinė ataskaita (Z)), kuriame pateikti suminiai nepanaikinamoje elektroninėje atmintyje sukaupti fiskaliniai duomenys. Ataskaitą spausdinant, šie duomenys įrašomi į fiskalinę atmintį, juos grąžinant nepanaikinamoje elektroninėje atmintyje į nulinę reikšmę.

**DIENOS X ATASKAITA** – tai kasos aparatu išspausdintas ne fiskalinis kvitas (Reikalavimuose – Dienos (pamainos) tarpinė ataskaita (X)), kuriame pateikti suminiai duomenys, sukaupti po paskutinės dienos (pamainos) fiskalinės ataskaitos (Z) spausdinimo.

**Suminė fiskalinė ataskaita** – tai kasos aparatu išspausdintas fiskalinis kvitas, kuriame pateikiami nurodyto laikotarpio ar tam tikro skaičiaus fiskalinių ataskaitų (Z) iš fiskalinės atminties fiskaliniai suminiai duomenys.

**Išsami fiskalinė ataskaita** – tai kasos aparatu išspausdintas fiskalinis kvitas, kuriame iš fiskalinės atminties pateikti nurodyto laikotarpio kiekvienos dienos fiskalinių ataskaitų duomenys.

**APYVARTA, APYV** – pardavimų suma.