

DATECS

**ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ
DATECS DP-05**

Инструкция за експлоатация



Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).
Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци.

(Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.)

Информацията в този документ не може да бъде копирана по какъвто и да било механичен, електрически и електронен път и при каквито и да било обстоятелства без предварителното писмено съгласие на ДАТЕКС ООД.

София 1784, бул. "Цариградско шосе" 115А , тел.: 02 8165 500, факс: 02 8165 510, e-mail: sales@datecs.bg

Версия: май, 2020



Съдържание	стр.
ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО И КЛАВИАТУРА.....	6
РАЗОПАКОВАНЕ.....	6
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ.....	6
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА.....	6
РЕЖИМИ НА РАБОТА.....	7
РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ'.....	8
Функции на клавишите в режим 'РЕДАКТИРАНЕ'.....	9
ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ.....	10
1.Параметри на артикули.....	10
Пример за програмиране на артикул.....	11
2.Параметри на департаменти.....	11
3.Параметри на стокови групи.....	11
4.Оператори.....	12
5.Дата и час.....	12
6.Имена на видовете плащания.....	12
7.Текстове в бона.....	12
8.Параметри за работа с валута.....	12
9.Конфигурация.....	13
9.1.Параметри на касата.....	13
9.2.Параметри на бона.....	14
9.3.Параметри на клавиши за бърз избор на артикул.....	14
9.4.Параметри на клавишите <-%> и <+%>.....	14
9.5.Комуникация.....	15
9.5.1.Периферия.....	15
9.5.2.Връзка с РС.....	15
9.5.3.Bluetooth.....	15
9.6.Работа с ПИНПАД.....	16
10.Фактура.....	16
10.1.Обхват на номерата на фактурите.....	16
10.2.Данни за клиент.....	16
10.2.1.Данни за нов клиент.....	16
10.2.2.Редактиране данните на клиент.....	16
10.2.3.Изтриване данните на клиент.....	16
10.3.Данни за собственика.....	16
РЕЖИМ R – РЕГИСТРИРАНЕ.....	17
Функции на клавишите в режим 'РЕГИСТРИРАНЕ'.....	17
СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'.....	20
1.Режим "ТЪРСЕНЕ" на артикул.....	20
2.Отпечатване на копие на касова бележка.....	20
3.Връщане на стока чрез замяна с друга в избран търговски режим на работа на ФУ.....	20
4.Избор на плащане.....	21
5.Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул.....	21
6.Плащане на сметка с банкова карта чрез Пинпад устройство.....	21
7.Меню „Пинпад“.....	22
РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ.....	24
Избор на режима.....	24
Видове X отчети.....	24
РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ.....	25
Избор на режима.....	25
Видове Z отчети.....	25
РЕЖИМ F – ФИСКАЛНА ПАМЕТ.....	26
Видове отчети.....	26
Промяна на данъчни ставки.....	26
Фискализация.....	26
ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ.....	27
СТАНДАРТИЗИРАНИ.....	27
ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ НА ОБОРОТ ПО ДАНЪЧНИ ГРУПИ.....	27
ДРУГИ РЕЖИМИ.....	28
Връзка с РС.....	28
Сервизен режим.....	28
Контролни тестове.....	28
Режим КЛЕН.....	29
Пример 1 - прочитане на информация от КЛЕН за период.....	30
Пример 2 - прочитане на информация от КЛЕН за Z отчет.....	30
ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ.....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПРИМЕРНИ РАЗПЕЧАТКИ НА БОНОВЕ.....	32
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СМЯНА НА ИМЕТО НА ПЛАЩАНЕ.....	43



ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за електронния касов апарат с фискална памет DATECS DP-05 (наричан фискално устройство-ФУ), неговите технически и функционални възможности и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за подготовка за работа, за правилна експлоатация и съхранение на ФУ.

Възможностите на DATECS DP-05 са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, ресторанти, аптеки и други видове търговски обекти. ФУ отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS, пълна отчетност за реализирания оборот, както за управителя на търговския обект, така и за нуждите на органите по приходите.

**ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИЯ КАСОВ АПАРАТ
DATECS DP-05 !**

**ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ****на DATECS DP-05**

Параметър	Коментар
Брой артикули	до 2 500
Наименование на артикул	до 22 знака
Баркод на артикул	EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло (етикет от везна)
Вид на данъка	ДДС, до 8 данъчни групи
Брой щандове (стокови групи)	до 9
Брой департаменти (доверители)	до 9
Брой оператори	до 30 (от тях до 8 едновременно работещи)
Брой продажби в един касов бон	до 118 продажби
Копие на бон	До 1 копие
Тип на обслужване	- контрол на изхода на обекта - каса, обслужваща един щанд
Вид на плащане	- в брой, кредит, НЗОК, карта, ваучер или купон - в брой, с алтернативна валута (EUR)
Данни за клиенти	До 1080 записа за клиенти (всеки запис съдържа ЕИК на клиента, име на получател, име на купувач, адрес и ЗДДС на купувача)
Режими на работа на апарата	- Регистрация - X Отчети без нулиране; - Z Отчети с нулиране; - Програмиране; - Фискална памет; - Сервиз; - Тестове; - КЛЕН; - Комуникация с РС.
Online комуникация с РС:	- за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите; - за конфигуриране параметрите на касовия апарат; - използва се специализиран протокол на DATECS за комуникация с касови апарати по RS-232C
Bluetooth модул	опция
Контролна лента	КЛЕН (контролна лента на електронен носител) Възможност за запис на - до 43 000 000 реда
Фискална памет	Енергонезависима, с обем 1825 отчета
Термопринтер	Тип MLT-289 XS
Скорост на печат	12 реда/секунда
Брой символи на ред	42
Графично лого	Поддържа се формат 384 x 96 точки (384 x 336 точки макс.)
Консуматив – термохартия	- ширина 57,5 +/- 0,5 mm - дебелина от 60 до 72 µm - диаметър на ролката до 65 mm
Индикатор операторски	Течнокристален графичен, до 2 реда и до 16 символа на ред
Клавиатура	29 клавиша
Захранващо напрежение	От адаптер с изход- DC 9V, 1A, вход -100-240V, 50-60Hz
Часовник / календар	Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването
Работна температура	от 0° C до +45° C
Размери	88/216/66mm (ширина/дължина/височина)
Тегло, кг	0.525 кг (с ролка хартия)
Интерфейси и допълнителни устройства	RS-232C - 1 бр., конфигурируем за работа в режим регистриране с везна, баркод четец, външен клиентски дисплей или връзка с РС.

**ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО И КЛАВИАТУРА****РАЗОПАКОВАНЕ**

След като извадите ФУ от кашона и отстраните уплътнителите и найлоновата опаковка ще намерите:

- инструкция за експлоатация;
- паспорт на апарата;
- картонче с данни за поставената SIM карта;
- хартиена ролка;
- мрежов адаптер и интерфейсен кабел.

ФУ не трябва да бъде оставян под пряка слънчева светлина и близо до източници на силна топлина !

ФУ трябва да се постави на удобно за работа място така, че и клиентът, и операторът да могат едновременно да виждат показанията на дисплея !

ФУ не трябва да се поставя в силно запрашени помещения !

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ

ФУ е окомплектовано с мрежов адаптер. Адаптерът се захранва от мрежа с напрежение 220V +/- 22-33V и честота 50Hz.

ФУ се включва чрез натискане на клавиша . На дисплея се индицира главното меню.


ФУ се изключва от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> с натискане на клавиша  или избор на точка 9 от менюто.

Адаптерът на ФУ не трябва да се включва в разклонител за контакти заедно с други мощни консуматори на електроенергия (хладилници, фризери, печки, електродвигатели и др.)

Преди започване на работа, проверете дали във ФУ е поставена хартиена лента !

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА

- Свалете капака на принтера;
 - Поставете хартиената ролка в леглото, определено за нея;
 - Изтеглете около 5÷10 сантиметра лентата;
 - Затворете капака, като го натиснете леко;
 - Ако е необходимо да придвижите хартията, натиснете клавишите  и 
- колкото пъти е необходимо.





РЕЖИМИ НА РАБОТА

ФУ поддържа няколко режима на работа, с които се дава възможност за бърз достъп до всички параметри и тяхната промяна, печат на отчети, комуникация с персонален компютър и продажби от клавиатура. Менютата на всеки един от режимите имат разбираеми описания и при всяко неправилно действие от страна на оператора, работещ с ФУ се визуализират съобщения за грешно извършената операция.

Главното меню съдържа следните режими:

Номер	Описание	Номер	Описание
1	R - Регистрация на продажбите	6	C - Връзка с РС
2	X - Отчети без нулиране	7	S - Сервиз
3	Z - Отчети с нулиране	8	T - Контролни тестове
4	P - Програмиране на ФУ	9	K - Режим КЛЕН
5	F - Фискална памет	0	OFF - Изключване на касата

1.Избор на работен режим

След включване на ФУ на индикацията се вижда <<ГЛАВНО МЕНЮ>>:

Всеки от изброените режими режими може да се избере по следните начини:

-с клавиш от цифровата клавиатура, съответстващ на номера на режима;

-с клавишите  и  за позициониране на съответния режим и избор с клавиша

TOTAL

С клавиша  може да се излезе от всеки режим и да се върне предходното меню.

2.Достъп до режимите

Операторите не са равноправни при достъп до отделните режими. Достъпът е определен по следния начин:

- Оператори 1..23 (касиери) имат достъп само до режим **R**
- Оператори 24, 25 имат достъп до режимите **R, X и F**
- Оператори 26, 27 имат достъп до режимите **R, X и Z**
- Оператори 28, 29, 30 (управители) имат достъп до режимите **R, X, Z, P и F**
- Всички оператори имат достъп до режими **T, K и C**.

След натискане на клавиш за избор на работен режим на дисплея се изписва покана за въвеждане


на операторска парола. За влизане в режим, операторът въвежда паролата и натиска

TOTAL

3. Определяне вида на <ГЛАВНО МЕНЮ>

ФУ дава възможност да се промени вида на Главното меню, което се индицира след включване. По желание на оператора точките от менюто, които се използват по-рядко при всекидневната работа на устройството се скриват, като достъпни остават режимите РЕГИСТРАЦИЯ и Z ОТЧЕТИ. Видът на менюто се променя чрез

последователно натискане на клавишите     по следния начин:

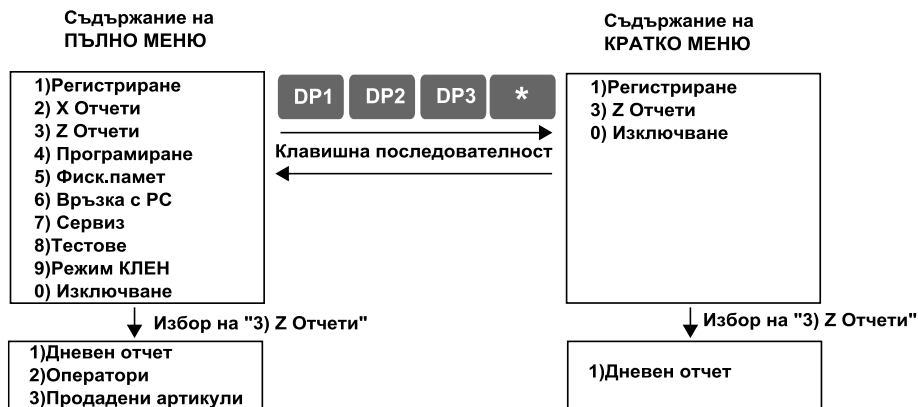


**РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ'**

Ако програмирате сами ФУ, прочетете настоящият раздел.

В случай, че ФУ е програмирано от сервизен техник, преминете към раздел "РЕГИСТРИРАНЕ".

Режим "ПРОГРАМИРАНЕ" дава възможност за програмиране на основните параметри, групирани по начин, свързан с предназначението и използването им. Достъпът до всеки един от параметрите се осъществява чрез менюта, като промяната на стойността на параметъра се прави в режим "Редактор", след като се изобрази текущата стойност на индикацията. Параметрите, които може да се програмират са достъпни по следната схема:

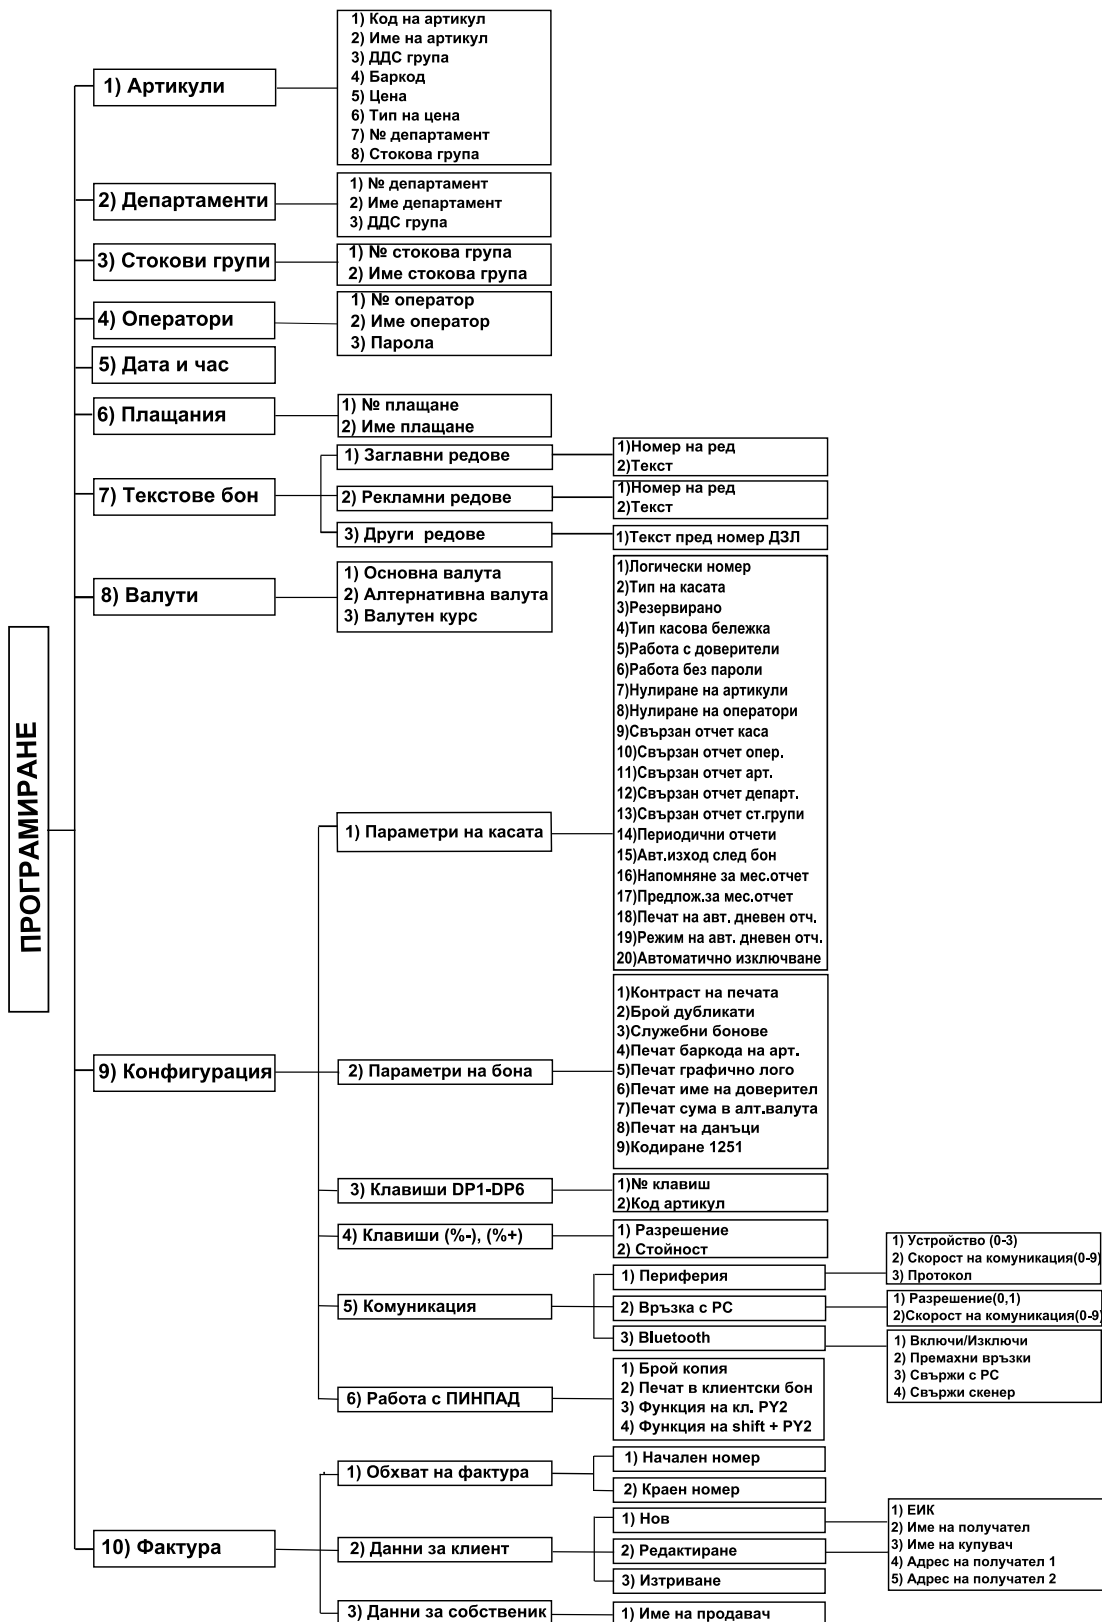



Режим "ПРОГРАМИРАНЕ" се избира по следния начин:

1. Включва се ФУ. На индикацията се визуализира главното меню :

2. Натиска се клавиш **4** .

<<ГЛАВНО МЕНЮ>>

1)Регистриране

(Ако ФУ не влезе в режим ПРОГРАМИРАНЕ, а вие чуete продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите **DP1 DP2 DP3 *** .

След избор на пълно меню отново натиснете клавиша **4** .)

Въведете парола:

3. Въвежда се парола (по подразбиране-30) и се потвърждава с

T
O
T
A
L

4. Индицира се меню, което предлага избор на параметри чрез клавиш със съответстващ номер:

1	За програмиране на Артикули	2	За програмиране на Департаменти
3	За програмиране на Стокови групи	4	За програмиране на Оператори
5	За промяна на Дата и час	6	За програмиране на Плащания
7	За програмиране на Текстове в бона	8	За програмиране на Валуты
9	За програмиране на Конфигурация	0	За програмиране на данни за фактура

5. Може да се променят стойностите на параметрите, като се използват функциите на клавишите в режим "Редактиране".

Функции на клавишите в режим 'РЕДАКТИРАНЕ'

Всеки параметър има полета, които определят неговите характеристики. Част от параметрите имат повече от един запис. Например Артикулите имат до 2 500 записа – максималният брой програмируеми артикули, като всеки от тези записи има полета - име, цена, количество и други.

За да се променят стойностите на параметрите е необходимо да се влезе в режим "Редактиране". Влизането в режима се извършва автоматично с избора на поле на параметъра, който ще се променя. Може да се редактират символни или цифрови полета, в зависимост от типа на полето. При редактиране на полета с цифрови стойности е възможно да се въвеждат само цифри, в диапазон, определен от самия параметър. При редактиране на символни полета може да се въвеждат всички символи, които поддържа ФУ - кирилица, латиница или специални символи.

Функции на клавишите при избор на запис или поле на параметъра:

%+	Преминава към следващ запис (за артикули, департаменти, стокови групи, оператори и плащания)	%-	Връща се към предходен запис
↑	Преход към предходно поле на запис	↓	Преход към следващо поле на запис
STL	Вход в режим редактиране на символно поле	T O T A L	Запис на въведената информация
PLU	Позиционира се на първия свободен код на артикул.		
VD	Изтрива артикула, ако оборота и количеството му са нулеви	C	Изтриване съдържанието на полето.

Функции на клавишите в режим редактиране на символно поле:

%+	Преход към следващ символ	%-	Връщане към предходен символ
↑	Изход от редактираното поле и преход към следващо	↓	Изход от редактираното поле и преход към предходно
X	Изтрива текущия символ	PLU	Изтрива символа отляво на курсора
PRC	Преминава в края на полето	VD	Преминава в началото на полето
STL	Избор на цифри	*	Избор на кирилица
↑ PY	Избор на латиница	PY	Избор на малки или големи букви
C	Изтриване съдържанието на полето.	T O T A L	Запис на въведената информация и изход от полето



Символът "^^" се възприема като служебен при печат. При програмиране на текст, символът след "^^" се отпечата с двойна ширина (**BOLD**), а първият символ "^^" не се отпечата.

При символните полета (имена на артикули, имена на департаменти и др.), символите се избират чрез последователно натискане на цифровите клавиши, като при по - голям времеви интервал между две последователни натискания, курсора автоматично се премества на следваща позиция (както при мобилните телефони). Вида на символите се индицира за кратко в средата на индикацията с изобразяването на три символа, съответно:

за кирилица -

АБВ

за латиница -

ABC

за цифри -

123

На следващите фигури е показано избирането на символите на съответните азбуки:

Кирилица (АБВ) Избира се с клавиша *	Латиница (ABC) Избира се с клавишите ↑ PY	Цифри (123) Избира се с клавиша STL
7 .,-№!@7	7 .,-№!@7	7 7
8 АБВГ8	8 ABC8	8 8
9 ДЕЖЗ9	9 DEF9	9 9
4 ИЙКЛ4	4 GHI4	4 4
5 МНОП5	5 JKL5	5 5
6 РСТУ6	6 MNO6	6 6
1 ФХЦЧ1	1 PQRS1	1 1
2 ШЩЪЪ2	2 TUV2	2 2
3 ЮЯЗ	3 WXYZ3	3 3
0 ^*=:/?0	0 ^*=:/?0	0 0
. .,.#"	. .,.#"	. .,.#"

ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ

1.Параметри на артикули

Във ФУ може да се запишат до 2 500 артикула (записи), всеки от които има следните полета:

Поле No	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Код на артикул	До 15 цифри	Номенклатурен код на артикула
2	Име	До 22 знака	Стойност по подразбиране: интервал
3	Данъчна група	1÷8	Стойност по подразбиране: 0
4	Баркод	До 13 цифри	Стойност по подразбиране:0
5	Цена	До 9 цифри	Стойност по подразбиране: 0.00
6	Тип на цена	0,1,2	Продажба: 0: Само с програмирана цена 1: С програмирана и свободна цена 2: С цена по-малка или равна на програмираната.
7	Номер на департамент	0÷9	Стойност по подразбиране: 0
8	Номер на стокова група	1÷9	Стойност по подразбиране: 1

Запис на артикул не може да се направи, ако не са програмирани име (поле2) и данъчна група (поле 3)

Нов артикул може да се програмира чрез режим «Нов артикул», в който може да се влезе по два начина:

-от поле «Код на артикул» се въвежда номера на желаня непрограмиран артикул и клавиш **TOTAL**.

-от всяко поле с клавиша **PLU** на индикация се вижда номера на първия непрограмиран артикул.

**Пример за програмиране на артикул**

Да се програмира артикул с име „Сирене”, код 5 и цена 11.55 лв. към стокова група 2, щанд 2 и дан. група Б.

1. Избира се режим ПРОГРАМИРАНЕ по следния начин:

-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш **4**;

-въвежда се парола (по подразбиране е 28, 29 или 30) и клавиш **TOTAL**;

-с клавиша **1** се избира програмиране на артикули

<<ПРОГРАМИРАНЕ>>
1)Артикули

2. На дисплея се индицират кода и името на първия програмиран артикул (ако вече има програмирани артикули) или кода и името на артикул с код 1 (ако няма програмирани артикули):

3. Въвежда се номер на артикул (например 5) и клавиша **TOTAL**.

Код на артикул: 1

4. С клавиш **↓** се преминава в полето за въвеждане на име.

6. Въвежда се името на артикула ("Сирене") по следния ред:

6 6 PY 4 6 9 9 5 5 9 9
Буква "С" Избор на малки букви Буква "и" Буква "р" Буква "е" Буква "н" Буква "е"

7. Ако на дисплея се вижда правилното име на стоката (Сирене), запис му се потвърждава с натискане на **TOTAL**.

8. Въвежда се данъчната група на артикула „Б” с клавиша **2** и се потвърждава с **TOTAL**.

9. Ако артикулът има баркод, той се въвежда с цифровите клавиши или се изчита с помощта на скенер. Ако артикулът няма баркод, с клавиша **↓** се преминава на следващо поле-цена.

10. Въвежда се цена (например за цена 11,55лв се натискат клавиши **1 1 . 5 5**).

11. Избира се тип на цена (от 0 до 2)

12. Въвежда се номер на департамент с клавиша **2** и се потвърждава с **TOTAL**.

13. Въвежда се номер на група с клавиша **2** и се потвърждава с **TOTAL**.

14. С клавиш **⏻** се излиза от меню програмиране на артикули.

2.Параметри на департаменти

Смяната на параметри на департаменти е разрешена само след дневен финансов отчет с нулиране.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на департамент	1 - 9	
2	Име на департамент	До 22 символа	Стойност по подразбиране:ДП X където X е номера на съответния департамент
3	Данъчна група	От 1 до 8	Стойност по подразбиране: 2
4	Цена на департамент	До 9 цифри	Стойност по подразбиране: 0.00

Ако е избран режим на работа с доверители, регистрите на департаментите се използват за натрупване на обороти към доверители. За име на департамент трябва да се програмира името на доверителя и всички артикули, чиито обороти ще се натрупват към него, трябва да са програмирани с неговата данъчна група. Към департамент с номер 0 се програмират всички артикули, които не се отнасят към доверител/департамент и в отчетите сумата от техните обороти може да се види на реда с име "БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ".

Продажба в департаменти 7, 8 и 9, за които няма клавиши за директен достъп, може да се извърши чрез продажба на артикул, насочен към тези департаменти.

Не е възможна продажба в департамент, за който не е програмирана данъчна група.

3.Параметри на стокови групи

Промяната на имената на стоковите групи изисква дневен отчет с нулиране.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на стокова група	1 - 9	
2	Име на стокова група	До 22 символа	Стойност по подразбиране:ГРУПА X където X е номера на съответната стокова група

**4. Оператори**

Промяната на име или парола на оператор изисква дневен отчет с нулиране.

Поле	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на оператор	1-30	
2	Име на оператор	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ОПЕРАТОРхх (хх-номер на оператора)
3	Парола на оператор	До 8 цифри	Стойност по подразбиране: съпада с номера на оператора.

5. Дата и час

Параметърът индицира текущите дата и час и дава възможност да се променят с нови стойности, като въведената дата не трябва да е по-малка от последната, записана във фискалната памет.

6. Имена на видовете плащания

ФУ може да работи с шест вида плащания, като в режим "РЕГИСТРАЦИЯ" първите четири може да се избират от клавиатурата (В БРОЙ, КРЕДИТ, ДЕБ. КАРТА и НЗОК), а другите (ВАУЧЕР и КУПОН) само от режим Фискален принтер. Промяната на имената на плащанията изисква дневен отчет с нулиране. Плащане 1 не може да се препрограмира.

запис No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Име на плащане 1	До 10 символа	Стойност по подразбиране: В БРОЙ
2	Име на плащане 2	До 10 символа	Стойност по подразбиране: КРЕДИТ
3	Име на плащане 3	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ДЕБ. КАРТА
4	Име на плащане 4	До 10 символа	Стойност по подразбиране: НЗОК
5	Име на плащане 5	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ВАУЧЕР
6	Име на плащане 6	До 10 символа	Стойност по подразбиране: КУПОН

Всяко плащане може да се забрани/разреши или да се забрани/разреши връщането на ресто.

Сумите, заплатени с различните видове плащания се изпращат на сървъра на НАП. Всяко плащане се изпраща към определено поле (има строго определено име). Ако препрограмираното ново име не се пренасочи към поле, отговарящо на неговото ново значение, то на сървъра на НАП няма да се изпрати коректна информация. Пренасочването към различно поле от текущото се извършва с помощта на потребителска програма в режим „Фискален принтер“ (подробно описание може да се види в Приложение 2 на настоящия документ).

7. Текстове в бона

ФУ дава възможност за печат на 10 заглавни и 10 рекламни редове. 1-ви и 2-ри заглавни редове се печатат винаги, след тях се печати ред с номера на данъчно задълженото лице (ДЗЛ), а другите редове- само ако не са празни. Промяната на заглавните редове изисква дневен отчет с нулиране. Заглавните редове се отпечатват преди всяка бележка, а рекламните редове се отпечатват след всяка фискална бележка в режим "РЕГИСТРАЦИЯ". Програмирането е разделено на три подменюта:

1. Заглавни редове 2. Рекламни редове 3. Други редове

С меню "Други редове" може да се промени текста, отпечатван пред номера на ДЗЛ (до 11 символа).

Ред N	Бр. символи	Текст по подразбиране-заглавни редове	Текст по подразбиране- рекламни редове
1	42	АДРЕС НА ФИРМА	
2	42	ИМЕ НА ФИРМА	
3	42	ИМЕ НА ОБЕКТ	
4	42	АДРЕС НА ОБЕКТ	
...			
10	42		

8. Параметри за работа с валута

Промяната изисква дневен отчет с нулиране.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Стойност по подразбиране
1	Име на основна валута	До 3 символа	ЛВ
2	Име на допълнителна валута	До 3 символа	EUR
3	Курс на алтернативната валута	0.00000 - 9999.99999	1.95583



9. Конфигурация

9.1. Параметри на касата

Поле	Име на параметър	Обхв.	Пояснение
1	Логически номер на ФУ	1÷99	Стойност по подразбиране: 1
2	Резервирано		
3	Управление на сейф	0,1	0: Сейфът се отваря при затваряне на бележка с плащане 1: Сейфът не се отваря при затваряне на бележка с плащане И при двете стойности на параметъра, сейфът може да се отвори между бележки или при започнало плащане с натискане на клавишите  и  Стойност по подразбиране: 0
4	Тип на касовата бележка	0,1	Разширен печат на продажбите в касовата бележка. Промяната изисква дневен отчет с нулиране. 0:забранен; 1:разрешен. Стойност по подразбиране: 0
5	Работа с доверители	0,1	0:забранена 1:разрешена Стойност по подразбиране: 0
6	Работа без пароли	0,1	Промяната на полето изисква дневен отчет с нулиране. 0:забранена 1:разрешена Стойност по подразбиране: 0
7	Нулиране на артикули	0,1	Нулиране на оборот по артикули от дневния отчет с нулиране 0: разрешено 1: забранено Стойност по подразбиране: 0
8	Нулиране на операторите	0,1	Нулиране на оборот по оператори от дневния отчет с нулиране 0: разрешено 1: забранено Стойност по подразбиране: 0
9	Свързан отчет каса	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
10	Свързан отчет оператори	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
11	Свързан отчет артикули	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
12	Свързан отчет департаменти	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
13	Свързан отчет стокови групи	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
14	Периодични отчети	0,1,2	0:генерират се периодични отчети: -по вид плащане -по департаменти -по артикули 1:генерират се периодични отчети: -по вид плащане -по департаменти 2:не се генерират периодични отчети Стойност по подразбиране: 0
15	Автоматичен изход след бон	0,1	0:забранен-след затваряне на клиентския бон ФУ остава в режима) 1:разрешен-след затваряне на клиентския бон ФУ изисква повторно въвеждане на парола Стойност по подразбиране: 0
16	Напомняне за месечен отчет	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 1 В дневния отчет с нулиране, направен в последния ден от месеца, ФУ предлага да се отпечата месечен отчет.
17	Предложение за автоматичен месечен отчет	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 1 В първия за месеца отчет с нулиране се предлага да се направи месечен отчет за предходния месец.
18	Печат на автоматичен дневен отчет	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 1 (има значение само при поле 19=0)
19	Режим автоматичен дневен отчет	0,1	0: Отчета се генерира автоматично. 1: Блокира се издаването на документи до пускането на дневен Z отчет. Стойност по подразбиране: 0
20	Време за автоматично изключване на ФУ	0-255	Задава се времето, след което ФУ се изключва, ако не е имало намеса от страна на оператора. При стойност 255 – ФУ не се самоизключва; При стойност 0–ФУ се самоизключва след 1 мин.



Полета 7, 8, 9, 10 и 11 дават възможност за включване на допълнителни отчети, които да се печатат преди дневния отчет с нулиране. При пускане на дневен отчет преди отпечатването му, се отпечатва бон с всички отчети, за който съответното поле е равно на 1.

При избрана “Работа с доверители”, натрупаните обороти по доверители (департаменти) се отпечатват в дневния финансов отчет. В една касова бележка може да се продават стоки на различни доверители. Необходимо е данъчната група на стоката и нейния доверител да са еднакви, ако те се различават-стоката не може да се продаде и ФУ индицира грешка “Дан.група е забранена”. Промяната на полето изисква дневен отчет с нулиране.

9.2.Параметри на бона

Поле	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Контраст на печата	От 0 до 20	Стойност по подразбиране: 10
2	Печат на дубликат	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0
3	Служебни бонове	От 0 до 9	Брой служебни бележки, които може да се печатат след затваряне на клиентския бон. В отпечатваните служебни бонове артикулите са разпределени по принадлежност към департамент.
4	Печат баркода на артикул	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0
5	Печат на клиентско графично лого	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0 Може да се зареди с EscTool или друга програма. Поддържа се формат :от (384 x 96) до (384 x 340) точки
6	Печат име на доверител	0 или 1	0:Забранено; 1:Разрешено; Полето е активно, само ако ФУ работи с доверители (поле 5 от Параметри на касата има стойност 1) Стойност по подразбиране: 0
7	Печат на общата сума в алтернативна валута	0, 1, 2	0:забранен ; 1:печат на общата сума в алтернативна валута 2:печат на обща сума в алт. валута и валутен курс Стойност по подразбиране: 0
8	Печат на данъците в бона	0 или 1	0:забранен, 1:разрешен Стойност по подразбиране: 0
9	Кодиране 1251	0 или 1	Тип на кодиране на данните при комуникация на ФУ с РС (изпълнение на команди на фискален принтер) 0: WINDOWS кодова таблица 1: DOS кодова таблица

9.3.Параметри на клавиши за бърз избор на артикул

Поле	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на клавиш	1 - 6	Стойности от 1 до 3 съответстват на натискането на клавиши DP1 , DP2 и DP3 а стойности от 4 до 6 съответстват на натискането на клавиши ↑ DP1 , ↑ DP2 и ↑ DP3 .
2	Номер на артикул	До 15 цифри	Ако стойността е 0, с клавиша се избира департамент, ако е различна от 0, с клавиша се избира артикул с номер, равен на зададения. Стойност по подразбиране: 0

9.4.Параметри на клавишите <-%> и <+-%>.

Параметърът съдържа 2 записа – запис 1 е за процентни надбавки, а запис 2 е за процентни отстъпки. Всеки запис има 2 полета:

Поле	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Работа с клавиша	0 или 1	0: Разрешена; 1: Забранена Стойност по подразбиране: 0
2	Програмирана стойност	0.00% до 99.99%	Стойност по подразбиране: 0.00

**9.5.Комуникация****9.5.1.Периферия**

Определят се характеристиките на комуникационния порт на ФУ и типа устройство, с което се свързва.

Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Тип на устройство, свързано към COM-порта	0 - 4	0: не е свързан 1: свързан с баркод четец 2: свързан с везна 3: свързан с външен дисплей 4:свързан с ПИНПАД Стойност по подразбиране: 0
2	Скорост на комуникация	0 - 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps 4:14400 bps 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 0
3	Протокол за комуникация с везна	0 - 2	Ако поле 1 = 2 (има свързана везна), то полето има следните значения: 0: DATECS; 1: CAS,DIBAL,DIGI; 2: ATLAS Ако поле 1 = стойност 4, то полето има следните значения: 0:няма свързана банка; 1: обслужваща организация Борика и Транскарт 2: ОББ 3: ДСК Стойност по подразбиране:0

9.5.2.Връзка с PC

Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Разрешение	0, 1	0: PC не е свързан 1: PC е свързан към COM Стойност по подразбиране: 1
2	Скорост на комуникация	0 - 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps; 4:14400 bps 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 6

9.5.3.Bluetooth

Тази част от менюто е скрита, когато Bluetooth модула не е поставен във ФУ.

Поле	Значение на параметър	Пояснение
1	Включване на модула	Всяко влизане/излизане в менюто активира/деактивира модула
2	Премахни връзки	Премахва използвани преди това връзки (Bluetooth модула запомня до 8 направени връзки)
3	Свържи с PC	
4	Свържи скенер	

Указания за последователност от операции за установяване на работа с Bluetooth модула:

1.От <ГЛАВНО МЕНЮ> на ФУ се избира режим ПРОГРАМИРАНЕ.

2.С клавиш **9** се влиза в меню "9)Конфигурация".

3.С клавиш **5** се избира "5.Комуникация".

4.От предоставените възможности с клавиша **3** се влиза в меню за настройки на Bluetooth модула - "3) Bluetooth".

5.Избира се "1)Включи/Изключи", след което се индицира следното съобщение:

След потвърждаване на включването, автоматично се променя скоростта за връзка с PC на 115200bps (стойност на полето е равно на 9).

6.След активирането на модула се изчита PIN кода на Bluetooth (от менюто "3) Bluetooth" се избира "Bluetooth PIN").

7.В PC се въвежда Bluetooth PIN.

8.След активирането на модула Bluetooth на PC, на ФУ се индицира покана за въвеждане на PIN кода на Bluetooth:

9.Въвежда се Bluetooth PIN, който е въведен и на PC.

10.Необходимо е да се промени скоростта на COM1 за връзка с PC на 115200bps (стойността на полето трябва да е равна на 9).

11.В потребителската програма, която ще се използва за комуникация с ФУ се установява номер на COM порт, на който е открит Bluetooth модула и скорост на комуникация 115200bps.

12.На ФУ от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се избира режим 6 „Комуникация с PC”

Не се препоръчва едновременна комуникация на ФУ чрез Bluetooth модул и чрез кабел свързан към COM.

<< BLUETOOTH >>
1)Включи/Изключи

Включване?
Потв.(TL)Отк.(C)

**9.6.Работа с ПИНПАД**

№	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Брой копия	0÷3	Стойност по подразбиране: 0
2	Печат в клиентски бон	0 или 1	Стойност по подразбиране: 0 0-информацията се отпечатва в отделен служебен бон 1-информацията се отпечатва в клиентския бон
3	Лоялни клиенти	0 или 1	Параметърът определя плащане по програмата „Лоялни клиенти” Стойност по подразбиране: 0 0-достъпно е само плащане с карта –(с клавиши  PY) 1-достъпно е плащане с карта или използване на точки по програма „Лоялни клиенти” (с клавишите се активира меню, което дава избор за плащане с карта или плащане с карта с използване на точки за лоялност)
4	Кратка бележка	0 или 1	Стойност по подразбиране: 0

10.Фактура**10.1.Обхват на номерата на фактурите**

Параметърът дава възможност за задаване на начален и краен номер на издаваните от ФУ фактури.

Поле №	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Начален номер	1÷9999999999	Стойност по подразбиране: 0
2	Краен номер	1÷9999999999	Стойност по подразбиране: 0

За да е валиден интервалът на номерата на фактурите, трябва крайният номер да е по-голям от началния номер. След изчерпване на номерата от зададения интервал, фактури не може да се издават, докато не се въведе нов интервал.

10.2.Данни за клиент

ФУ дава възможност за запис на данни за 1080 клиенти. Записът на данните позволява по-бързо издаване на документ от тип Фактура (не се налага след отпечатване на фактурата данните да се пишат на ръка).

10.2.1.Данни за нов клиент

Поле №	Име на параметър	Обхват
1	ЕИК	До 14 символа
2	Име на получател	До 36 символа
3	Име на купувач	До 36 символа
4	ЗДДС номер	До 14 символа
5	Адрес на купувача (1 част)	До 36 символа
6	Адрес на купувача (2 част)	До 36 символа

Ако купувачът е физическо лице или ЕТ, ЕИК по БУЛСТАТ е 10 цифров и съвпада с неговото ЕГН.

10.2.2.Редактиране данните на клиент

Поле №	Име на параметър	Обхват
1	ЕИК	До 14 символа
2	Име на получател	До 36 символа
3	Име на купувач	До 36 символа
4	ЗДДС номер	До 14 символа
5	Адрес на купувача (1 част)	До 36 символа
6	Адрес на купувача (2 част)	До 36 символа

10.2.3.Изтриване данните на клиент

Изтриват се данните за клиент по въведен ЕИК на клиента.

10.3.Данни за собственика

Въвеждат се данни за собственика на търговския обект. Данните се разпечатват на реда “ПРОДАВАЧ” в края на фактурата.

**РЕЖИМ R – РЕГИСТРИРАНЕ**

В режим РЕГИСТРИРАНЕ се влиза по следния начин:

1. От <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш **1**.

2. Въвежда се парола (по подразбиране паролата е число от 1 до 30) и се натиска **TOTAL**.

Функции на клавишите в режим 'РЕГИСТРИРАНЕ'

Клавиш	Функция
DP1 DP2 DP3 или ↑ DP1 ↑ DP2 ↑ DP3	Служат за директен достъп до департаменти с номера от 1 до 6 или за директен достъп до артикули, записани в Параметри на клавиши за бърз избор на артикул. Виж обяснението в "Описание на параметрите"-т. 9.3. 1. Ако не са програмирани клавиши за бърз достъп до артикули, то: -с клавиш DP1 се избира департамент 1; -с клавиш DP2 се избира департамент 2; -с клавиш DP3 се избира департамент 3 -с клавишите ↑ и DP1 се избира департамент 4; -с клавишите ↑ и DP2 се избира департамент 5; -с клавишите ↑ и DP3 се избира департамент 6; 2. Ако са програмирани клавиши за бърз достъп до артикули, то: -с клавиш DP1 се избира артикул с номер, запис в ред 1 на таблицата, описана в т.9.3; -с клавиш DP2 се избира артикул с номер, запис в ред 2 на таблицата, описана в т.9.3; -с клавиш DP3 се избира артикул с номер, запис в ред 3 на таблицата, описана в т.9.3; -с клавишите ↑ и DP1 се избира артикул, записан в ред 4 на таблицата, описана в т.9.3; -с клавишите ↑ и DP2 се избира артикул, записан в ред 5 на таблицата, описана в т.9.3; -с клавишите ↑ и DP3 се избира артикул, записан в ред 6 на таблицата, описана в т.9.3. Направеният избор предизвиква натрупване в сметката на клиента, както и по съответния артикул/департамент. Въведената стойност преди натискането на някой от тези клавиши се приема за цена. <i>Продажбата с нулева цена не се допуска. Опитът за такова действие предизвиква звуков сигнал и съобщение за грешка "Няма цена".</i>
PLU	Указва, че въведеното число е номенклатурен код на артикул. Води до натрупване на избрания артикул в сметката на клиента. При въвеждането на кода десетичната точка се игнорира и въведеното число се възприема като цяло. <i>Ако някой от параметрите на артикула не е допустим, операцията не се извършва, на дисплея се извежда съобщение за грешка, което показва някоя от възможните причини: "PLU кода не съществува" ; "Няма цена" и други.</i> Ако клавиша се натисне, без да е въведено число, то се повтаря последната продажба.
↑ PLU	Използва се за избиране на артикул посредством неговия баркод. При въвеждане на число съответстващо на желанния баркод, и при следващо натискане на клавишите се извършва продажба на артикул с този баркод.
↑ .	Избор на режим "Търсене на стока". Режимът дава възможност да се търси артикул по номер, да се сменят цената и баркода му и той да се продаде. (Подробно описание на режима в "СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'")
PRC	Указва, че въведената стойност е цена. Клавишът се използва за въвеждане на свободна цена за артикул. Първо се въвежда числото за цена, след което се натиска клавишът PRC . След това се задава код на артикул. Продажбата със свободна цена е възможна, само ако полето тип цена на артикула е програмирано със стойност 1 или 2.
X	-Указва, че въведената стойност е количество. -При работа с взна, натискането на клавиша X без предварително въведено количество води до изтегляне на количеството от взната.



↑ PRC	Предоставя се избор на типа на отпечатваната бележка 1. Фактура - указва, че бележката която ще се отпечата е от тип „Фактура“ 2. Фиск.бон към фактура – въвеждат се данни за фактурата, към която е фискалния бон (номер и дата на фактура) 3. Сторно бон - операцията се извършва поради три причини: -Връщане или рекламация на стока (документира се в момента на връщане на сумата на клиента). Не се допуска извършване на операцията при недостатъчна касова наличност. -Операторска грешка (извършва се не по-късно от 7-я ден на месеца, следващ месеца, в който е допусната) -Намаляване на данъчна основа. Не се допуска извършване на операцията при недостатъчна касова наличност. 4. Сторно фактура—отпечатва се кредитно известие, на което се въвеждат следните данни за фактурата, по повод на която е съставен сторно документа: -номер на фактура -документ номер -дата, на която е издаден документа -час на издаване на документа -инд. номер на ФП на ФУ, от което е издадена фактурата -УНП (уникален номер на продажбата) - ако бона е издаден от софтуер, управляващ продажбите. -основание за издаване (ако не се въведе, ФУ отпечатва празен ред, на който на ръка се описва основанието за издаване)
VD	С този клавиш веднага след натрупване на артикул се извършва войдиране (анулиране) на продажбата.
↑ VD	За войдиране на продажба, преди последната в рамките на незавършен бон или анулиране на цялата бележка. След натискане на клавишите ФУ предлага избор: -Дълбок войд -Отказ на всичко Дълбок войд се избира с клавиш VD, след което параметрите на продажбата се въвеждат повторно. Тази операция не може да се извърши, ако продажбата не е повторена точно. Операторът трябва да повтори реда, който иска да войдира, така както го вижда на касовия бон. Ако има направени отстъпки или надбавки върху артикула, те също се анулират заедно с анулиране на продажбата. Анулиране на целия бон преди да е завършило плащане на цялата сметка се избира с клавиши ↑ и VD, след което ФУ иска потвърждение за извършване на операцията. С клавиша TOTAL се дава потвърждение и бонът се анулира.
C	Анулира въведени цифри преди натискането на функционален клавиш. Анулира грешка, възникнала при натискане на функционален клавиш (това е съпроводено със съответното съобщение "ГРЕШКА" на дисплея).
STL	Индициране на междинна сума. При натискане на клавиша след извършена продажба, той предизвиква индициране и печат на междинната сума.
↑ STL	Въвеждане на свободен текст, който се печати след затваряне на бележката. Може да се въведат до 18 реда и до 40 символа за всеки ред. За да има печат на свободен текст, той трябва да се въведе при вече отворена бележка и преди да е започнало плащане. С тези клавиши се влиза в режим на въвеждане на текст. Използват се клавишите, описани в режим "Редактиране" на символно поле. С клавиша ⏻ се излиза от режима.
TOTAL	- Приключва сметката на клиента и маркира плащане в брой. Ако преди натискането на клавиша е въведена сумата, която клиентът подава, се отпечатват общата сума и ресто - ако клиентът е дал повече пари отколкото са дължими. В случай, че клиентът е дал по-малко от дължимата сума - се извършва частично плащане. - Допустимо е смесено плащане. При въвеждане на част от дължимата сума и натискане на клавиш за плащане се отпечатват сумата и вида на плащането, а индикаторът показва платената сума. Бележката може да се приключи и с друг вид плащане. -Клавишът се използва за отпечатване на копие на касова бележка. За целта клавишът трябва да се натисне веднага след отпечатване на касовата бележка. Може са се отпечати едно копие (разрешението за отпечатване на копие се програмира в режим "ПРОГРАМИРАНЕ" ->Конфигурация->Параметри на бона)
PY	Избор на "Плащане 2". По подразбиране е „КРЕДИТ“



	РУ	Избор на "Плащане 3" . По подразбиране е „ДЕБ.КАРТА“
	TOTAL	Избор на "Плащане 4" . По подразбиране е „НЗОК“
*		Плащане с алтернативна валута. При плащане на по-голяма от дължимата сума в алтернативна валута, следва диалог за избор на вид валута, в която да се върне рестото.
	*	Показва дължимата сума в алтернативна валута
%+		Процентна надбавка -Прибавя процентна надбавка към сумата от последната покупка или след натискане на клавиша STL - към междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. -Извън сметката на клиента се използва за служебно въвеждане на сума. Сумата се въвежда преди натискане на клавиша.
	%+	Стойностна надбавка Прибавя стойностна надбавка към сумата на последната покупка или след натискане на STL - към междинната сума. Стойностната надбавка се въвежда преди натискане на посочената последователност от клавиши.
%-		Процентна отстъпка -Изважда процентна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на STL - от междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. -Извън сметката на клиента се използва за служебно извеждане на сума. Сумата се въвежда преди натискане на клавиша.
	%-	Стойностна отстъпка Изважда стойностна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на STL - от междинната сума. Стойностната отстъпка се въвежда преди натискане на посочената последователност от клавиши.
		Активира визуализиране на всички продажби от текущата бележка. След натискане на клавиша се индицират всички направени продажби до момента, като на операторския дисплей се виждат последните две. Предходните продажби може да се разгледат с клавишите и . Режимът дава възможност : - да се показват всички детайли на продажбата: продадено количество, име на артикула, единична цена, обща сума и надбавка/отстъпка над продажбата, ако е правена такава. Детайлите се виждат, като след позициониране на определена продажба (с клавишите и) се натисне клавиша TOTAL . - да се направи анулиране на продажбата, на която сме позиционирани. Натиска се клавиш VD . От режима се излиза с клавиша C .
	0	Показва нивото на батерията и текущите дата и час, ако няма отворена бележка.

Продажби не могат да се извършват:

- При препълване на някой от служебните регистри на ФУ (необходимо е да се пусне отчет с нулиране)
- Ако произведението от количество и цена е повече от десет цифри (умножението не се извършва и се извежда съобщение за грешка).
- Ако е започната касова бележка (когато се работи с доверители) и се направи опит за продажба на артикул с данъчна група, различна от данъчната група на департамента, към който е отнесен артикула.
- Ако ФУ работи в режим „Фискален принтер“ (клиентските бележки се отпечатват след изпълнение на команди от персонален компютър чрез софтуер за управление на продажбите) в началото на всяка бележка се отпечатва уникален номер на продажбата (УНП).

Фискалната касова бележка от ФУ се издава в един екземпляр за клиента. Копие на всяка отпечатана бележка се съхранява на контролна лента на електронен носител (КЛЕН). Данните от всяка фискална касова бележка се предават автоматично от ФУ по дистанционната връзка към НАП

**СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'****1.Режим "ТЪРСЕНЕ" на артикул**

Режимът дава възможност за индициране на данни за посочен от оператора артикул и промяна на неговия баркод или цена.

В режим "ТЪРСЕНЕ" се влиза с въвеждане на номер артикул и клавишите

Артикул 5
Код: 5

. На дисплея се вижда информация за артикула:

Ако не се въведе номер на артикул, на дисплея се извеждат параметрите на първия програмиран артикул. Промяната на номер на артикул се извършва с помощта на клавишите / за търсене в артикули с нарастващи/намаляващи номера или с изчитане на баркода със скенер. За посочения артикул се индицират името и кода му.

Индициране на параметъра "Баркод:" се прави с клавишите . Новият баркод може да се въведе от клавиатурата на ФУ или да се изчете с баркод скенер.

Индициране на параметъра "ЦЕНА:" се прави с клавиша , след което може да се въведе нова цена. Ако полето „тип цена“ на избрания артикул е нула, то цената може да се промени само от оператора, който има права на администратор (оператор 30).

Индициране на параметъра "Код:" се прави с клавиша .

От режима може да се излезе по два начина:

- с клавиша - излизане от режима без да се прави продажба на артикула.
- с двукратно натискане на клавиша - излизане от режима с продажба на артикула.

2.Отпечатване на копие на касова бележка

Натискането на клавиша след приключване на касовата бележка води до отпечатване на копие на бележката. Копието има надпис 'ДУБЛИКАТ', а типът на документа е "СЛУЖЕБЕН БОН" и съдържа всички редове, отпечатани в бона. Печат на копие на касова бележка е възможен, само ако в режим ПРОГРАМИРАНЕ е разрешен печат на копието (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Парам. на бон-> Брой дубликати =1)

3.Връщане на стока чрез замяна с друга в избран търговски режим на работа на ФУ

ФУ дава възможност за връщане на стока, като тя се замени с друга. Сумата по данъчна група за клиентската бележка, в която се извършва операцията замяна, не може да стане по-малка от нула. Връщането на артикул се извършва с помощта на операцията "Дълбок войд".

Пример: Артикул 12 с име "Суичър – къс ръкав" и цена 35 лв. се заменя с артикул 13 с име "Суичър – дълъг ръкав" с цена 40 лв.. Клиента връща артикул 12, доплаща 5 лв. и получава артикул 13.

Последователност на действия и използвани клавиши за изпълнение на замяната:

№	Действие	Използвани клавиши	Печат
1	Продава се артикул 13:		"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС №:000713391 #01 М. Иванова 01 Сумър-дълъг ръкав 40.00 Б *** КОРЕКЦИЯ *** Сумър-къс ръкав -35.00 Б Обща сума 5.00 Обща сума EUR 2.56 В БРОЙ ЛВ 5.00 ДДС+Б=20% 0.83 СУМА ОБЩО 5.00 СУМА НЕТО 4.17 СУМА ДДС 0.83 0002187 17.10.2019 14:01:14 0 артикула ФИСКАЛЕН БОН DT636501 02636501 304B1C193EB8A57C91E666780E3004FC0ED8846C3
2	Връща се артикул 12:		
3	Бележката се затваря с плащане в брой		



4.Избор на плащане

ФУ дава възможност за плащане на цялата сума от бележката с едно или с няколко плащания (смесено плащане).

-Натискането на клавиша за плащане без предварително въвеждане на сума предизвиква плащане на цялата сума (с избрания вид Плащане).

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-малка от сумата на бележката, ФУ извършва частично плащане.

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-голяма от сумата на бележката бележката и за плащането не е забранено връщане на ресто, ФУ изчислява ресто, което е "В брой" и затваря клиентския бон.

-“Плащане 5” и “Плащане 6” могат да се изберат само при работа на ФУ в режим “Фискален принтер”.

Името на плащането може да се промени в режим “ПРОГРАМИРАНЕ”, меню “Плащания” (изисква се дневен отчет с нулиране).

5.Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул

Параметърът „Баркод” на артикул може да се използва за:


-Прочитане на баркод на артикул с баркод четец от етикета на артикула с цел продажбата му.

-Въвеждане от клавиатурата на баркода на артикул. При въвеждане на число, съответстващо на

желания баркод и следващо натискане на клавишите се извършва продажбата на артикул с този баркод.

-Използване на тегловен баркод на артикул, отпечатан от ценоизчисляваща взна. Този тип баркод може да се използва по описаните по-горе два начина.

Формат на тегловен баркод, когато в него са указани код на артикул и тегло(количество)

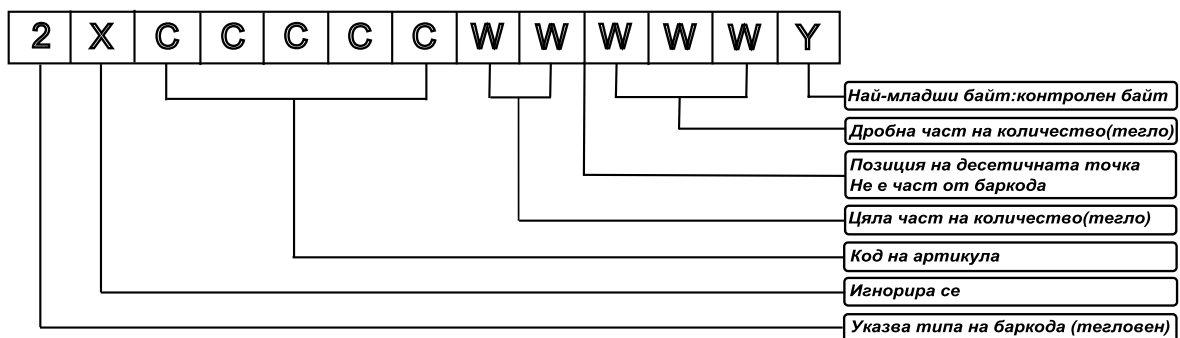

6.Плащане на сметка с банкова карта чрез Пинпад устройство

6.1. Последователност при плащане с карта

-На касата се регистрират всички направени покупки;

-ако клиента е обявил, че ще плати с карта, касиерът натиска клавишите и ;

-на дисплея на ФУ се индицира подканящо съобщение:

-касиерът изисква от клиента банкова карта и я поставя в пинпада (или я прекарва през магнитния четец);

-на пинпада се вижда съобщение за въвеждане на ПИН-код:

-ако е необходимо клиента въвежда PIN-код;

-изчаква се докато транзакцията се одобри, след което на дисплея на пинпада се индицира потвърждение:

-ФУ отпечатва бон с направените покупки и данни за транзакцията.

-касиерът откъсва бона (сн.1) и го дава на клиента;

-ако в конфигурацията на ФУ е указано отпечатване на повторна разписка, то тя се отпечатва(сн.2).

Поставете карта!

10.50 BGN
ВЪВЕДИ ПИН:

ОДОБРЕНА ТРАНЗАКЦИЯ
(00)

6.2. Анулиране на плащане с карта

Анулирането на плащане с карта може да се направи извън сметка с активиране на режим „Пинпад” с помощта на клавишите и . Необходимо е касиера да има пред себе си бележката от плащането с данните от пинпада.

Последователност при анулиране:

-активира се менюто с и . На дисплея на ФУ се индицира :

-избира се „1.Анулиране” (с клавиша или); На ФУ се индицира :

-избира се „1.Покупка” (с клавиша или); На ФУ се индицира покана за

Пинпад
1)Анулиране

Пинпад-анулиране
1)Покупка

Въведете RRN:



въвеждане на сума. Въвежда се сумата, която ще се анулира (1 от сн.2). На ФУ се индицира:

-въвежда се RRN (2 от сн.2, водещите нули в номера не се въвеждат). ФУ индицира:

Въведете AC

-въвежда се AC (3 от сн.2). След успешното анулиране ФУ отпечатва бон (сн.3).

Ако анулирането се направи преди генериране на отчет на пинпада (за периода, когато е направено плащането) не се изисква наличие на банкова карта.

6.3. Отпечатване на повторна разписка

Касиерът може да направи отпечатване на повторна разписка за направено плащане с пинпад, ако е необходимо. Отпечатването може да се направи извън сметка с активиране на режим „Пинпад“ с помощта на клавишите  и **РУ**. Индицира се меню:

Пинпад
1)Анулиране

- ако плащането е последното направено и не е направен „Край на деня“, на пинпада се избира „2)Коп.на посл.док.“ Документа се отпечатва веднага.

- ако плащането не е последното направено и не е направен „Край на деня“, на пинпада се избира „3)Копие на док.“ За да се отпечата документа се изисква да се въведе неговият RRN (сн.2).

Въведете RRN:

Ако е направен „Край на деня“ на пинпада, копие на документа може да се отпечата на ФУ от „9)Режим КЛЕН“.

6.4. Оптимизиране на работата с пинпад

ФУ дава възможност за по-бързо извършване на плащане чрез пинпад, което е съобразено с организацията на работа в конкретния търговски обект.

-Ако например търговския обект не е включен в програмата „Лоялни клиенти“, то е възможно след избиране на плащане с банкова карта менюто за избор на „Лоялни клиенти“ да се „скрие“.

-Ако клиентите на търговския обект използват предимно програмата „Лоялни клиенти“, то с определена клавишна комбинация ( и **РУ**) се прави бърз достъп до този вид плащане (при това плащането с ваучер става недостъпно).

-Има възможност за определяне на начина, по който се отпечатват данните за извършената транзакция: те може да се част от клиентския фискален бон (отпечатани като свободен текст) или да се отпечатат в отделен служебен бон.

-След отпечатване на клиентския фискален бон има възможност за отпечатване на до 3 копия на данните за извършената транзакция (Повторна разписка). Копията се отпечатват през определен кратък период от време, което дава възможност на касиера да ги откъсне от ФУ.

Изискайте от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт да направи най-подходящата конфигурация за обекта ви!

7.Меню „Пинпад“

Менюто „Пинпад“ дава възможност за различни операции, свързани с работата на пинпада-извършване на банкови транзакции, анулиране на транзакция, извличане на копие на транзакция, справка за направени транзакции или приключване на деня за пинпада.

Менюто се активира от режим „Регистрация“ с последователно натискане на клавишите  и **РУ**. На дисплея на ФУ се индицират точките от менюто. То дава възможност за извършване на:

Пинпад
1)Анулиране

1) Анулиране – анулира се направена и одобрена банкова транзакция (виж подробните обяснения в т. „Анулиране на плащане с карта“ на настоящия документ).

2) Копие на последен документ (виж подробните обяснения в т.„Отпечатване на повторна разписка“ на настоящия документ).

3) Копие на документ (виж подробните обяснения в т.„Отпечатване на повторна разписка“ на настоящия документ).

4) Транзакции за деня – отпечатват се всички направени транзакции от последния отчет на пинпада (край на деня) до момента.

5) Приключване на деня – отпечатват се и се нулират сумарните стойности на направените транзакции от предходния отчет на пинпада до момента. ФУ отпечатва бон със сумите.

6) Отчет на пинпад - отпечатват се сумарните стойности на направените транзакции от предходния отчет на пинпада до момента. Отчетът е информационен и не предизвиква нулиране на пинпада.

7) Подробен отчет–отпечатва се отчет с обобщена информация за всяка направена транзакция

8) Дата и час – програмират се датата и часа на пинпада.

9) Тест връзка – проверява се наличието на връзка между ФУ и пинпада.

10) Проверка на сървър – проверява за наличие на сървър, поддържащ банковите транзакции.

11) Баланс по лоялни схеми – разпечатва се текущия баланс по схемата за лоялни клиенти.

12) Печат на рзписка

13) Актуализиране на пинпада

ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС	ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС	ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС
България ЕООД	България ЕООД	България ЕООД
ЕИК: 000713391	ЕИК: 000713391	ЕИК: 000713391
ул. "Продан Таракчиев" 10	ул. "Продан Таракчиев" 10	ул. "Продан Таракчиев" 10
тел:+359 2 96 08 720 www.dhl.bg	тел:+359 2 96 08 720 www.dhl.bg	тел:+359 2 96 08 720 www.dhl.bg
без стационарен обект	без стационарен обект	без стационарен обект
BIC код BNPBGSGX	BIC код BNPBGSGX	BIC код BNPBGSGX
IBAN лева BG46BNPA9440102104010	IBAN лева BG46BNPA9440102104010	IBAN лева BG46BNPA9440102104010
БНП ПАРИБА СОФИЯ	БНП ПАРИБА СОФИЯ	БНП ПАРИБА СОФИЯ
#00001	#00001	#00001
ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1	ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1	ИМЕ НА ОПЕРАТОР 1
01	01	01
ДУБЛИКАТ		
#ФАКТУРА N: 550666	#ФАКТУРА N: 550666	#ФАКТУРА N: 550666
#ОТ ДАТА: 21-01-2019	#ОТ ДАТА: 21-01-2019	#ОТ ДАТА: 21-01-2019
Курьерски услуги-от врата до врата	Курьерски услуги-от врата до врата	Курьерски услуги-от врата до врата
1 кг x 16.53= 16.53 B	1 кг x 16.53= 16.53 B	1 кг x 16.53= 16.53 B
Обща сума	Обща сума	Обща сума
16.53	16.53	16.53
ДЕБ. КАРТА	ДЕБ. КАРТА	ДЕБ. КАРТА
16.53	16.53	16.53
УИК ЕНД ШОП МДЛ		
СОФИЯ	СОФИЯ	СОФИЯ
БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69	БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69	БУЛ. БЪЛГАРИЯ 69
1000	1000	1000
ЕМДИЕЛ ЕООД 02 / 996 30 87	ЕМДИЕЛ ЕООД 02 / 996 30 87	ЕМДИЕЛ ЕООД 02 / 996 30 87
93800133	93800133	93800133
Visa Electron	Visa Electron	Visa Electron
Карта: *****2340#	Карта: *****2340#	Карта: *****2340#
XXXXXXX XXXXXXX	XXXXXXX XXXXXXX	XXXXXXX XXXXXXX
* ПОКУПКА *		
Сума	Сума	Сума
16.53 BGN#	16.53 BGN#	16.53 BGN#
8.45 EUR#	8.45 EUR#	8.45 EUR#
Не се изисква подпис!		
AC 963450 /NO 000777 / RRN# 000006687407#	AC 963450 /NO 000777 / RRN# 000006687407#	AC 963450 /NO 000777 / RRN# 000006687407#
0127 / 999390000100000 / C1#	0127 / 999390000100000 / C1#	0127 / 999390000100000 / C1#
A0000000032010 DD540D32E44DA51D#	A0000000032010 DD540D32E44DA51D#	A0000000032010 DD540D32E44DA51D#
21-01-19 17:38:57#	21-01-19 17:38:57#	21-01-19 17:38:57#
Благодарим Ви!	Благодарим Ви!	Благодарим Ви!
Моля запазете разписката	Моля запазете разписката	Моля запазете разписката
за справка	за справка	за справка
0000370 21-01-2019 17:38:05 1 артикул	0000372 21-01-2019 17:38:24	0000373 21-01-2019 17:43:42
СЛУЖЕБЕН БОН		
DT636523 02636523	DT636523 02636523	DT636523 02636523
60FBC39BF1E34B5B2869E99A00E96FF772B8A	0002F387C4C000302BED769DB6C689DC5E6B7898	540D10B6BD8FB02BDDDED20520983F980090F71DF

**РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ****Избор на режима**

Режимът дава възможност за печат на отчети на касовите регистри без тяхното нулиране. В режима се влиза по следния начин:

-От <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиш **2**.

(Ако ФУ не влезе в режима, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите **DP1 DP2 DP3 ***. След избор на пълно меню отново се натиска клавиша **2**)

-Въвежда се парола (режимът е достъпен за оператори с номера от 24 до 30, за които паролата по подразбиране е число от 24 до 30) и се натиска **TOTAL**.

- На дисплея се вижда менюто на отчети без нулиране:

Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с помощта на клавишите **↑** / **↓** и

натискане на **TOTAL**.

**Видове X отчети****1.Дневен отчет**

Отчетът включва:

- Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители;
- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи от продажби и от сторно операции;
- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
- Оборотите по видове плащане, служебно въведени/изведени суми и от операции "корекция" (void);

2.Отчет на задълженията на операторите

Отчетът може да се изпълни за всички оператори (избор на т.1 от менюто) или за отделен оператор (избор на т.2 от менюто) Отпечатват се:

- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
- Оборотите по видове плащане и от операции "корекция" (void);
- Служебно въведени и изведени суми.

**3. Отчет на оборотите по департаменти и стокови групи.**

Отчетът включва:

- Оборотите от продажби и от сторно операции по департаменти;
- Общите стойности на оборота от продажби по департаменти и сторно операции по департаменти;
- Оборотите по стокови групи и общата стойност на оборота по стокови групи.

4.Отчет на продадени артикули

Включва данни само за артикули с ненулеви оборот или количество.

Отчетът може да се изпълни за всички артикули (избор на т.1 от менюто) или за зададена област от артикули (избор на т.2 от менюто). При избор на вид отчет „2“ следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се:

- PLU-код, име и принадлежност към данъчна група;
- Продадено количество и оборот по този артикул.

5. Отчет на програмираните параметри на артикули

Отпечатват се артикулите с програмирани параметри.

Отчетът може да се изпълни за всички артикули (избор на т.1 от менюто) или за зададена област от артикули (избор на т.2 от менюто). При избор на отчет по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона. Отпечатват се параметрите на артикулите и тяхната текуща стойност.

6. Периодичен отчет

Отчетът се отпечатва винаги, но в регистрите му се натрупва само при установен параметър за периодични отчети (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на касата->поле Периодични отчети=0).

Отчетът отпечатва сумарните стойности на следните касови регистри за указания от оператора период:

-По вид плащане - отпечатват се брой клиенти, брой и сума от направени сторно операции (разделени по видове) и сума за всяко плащане.

-По департаменти – за всеки департамент с оборот се отпечатват количество на продажби, оборот от продажби, количество на сторно и оборот от сторно.

-По артикули – за артикули с номера от 1 до 1000 се отпечатва име на артикула, продадено количество и сума от продажби. Ако има промени на името за указания период, то се отпечатват всички промени и съответните продадени количества и суми.

**РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ****Избор на режима**

В режима се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиш **3**.

- Въведете парола (по подразбиране е число от 26 до 30) и натиснете **TOTAL**.

- На дисплея се виждат отчетите, които може да се отпечата.

- Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с помощта на

клавишите **↑**/**↓** и натискане на **TOTAL**.

<< Z ОТЧЕТИ >>
1)Дневен финансов

Видове Z отчети**1.Дневен финансов отчет с нулиране**

Включва отпечатването и нулирането на следните регистри:

- Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители. Ако не се работи с доверители, оборотите не се отпечатват, но се нулират;

- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи;

- Оборотите от продажби, сторно, надбавки и отстъпки;

- Оборотите по видове плащане-ако сумите са нулеви, редовете с плащания не се отпечатват;

- Оборотите от операции "корекция" (void);

- Служебно въведени и изведени суми.

След отпечатването на отчета се извършва запис на блок с данни във ФП и автоматично нулиране на съответните регистри. Когато в режим "Програмиране" е указано нулиране на артикулите, при дневен финансов отчет оборотите им не се нулират.

ФУ изпълнява изискванията на „НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г.“, издадена от министъра на финансите и Обн. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2020г.

Операторът може да генерира дневен финансов отчет с нулиране по всяко време. Но ако той не отпечата отчета в края на календарния ден (през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции), ФУ генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 ч.

ФУ дава възможност дневния отчет да се генерира по два начина (определени при програмирането на поле 19 на параметър „9.Конфигурация“ ->"Параметри на ФУ"):

-автоматично – отчета се генерира без намесата на оператор. Възможно е да се избере отпечатване или не на отчета (поле 18 на параметър „9.Конфигурация“ ->"Параметри на ФУ")

-от оператор – ако е настъпило условието за генериране на отчет, ФУ забранява регистрацията на продажби. След отпечатването на дневен отчет с нулиране, продажбите се разрешават.

Ако в 23:59:59 часа ФУ е включено и не е генериран дневен отчет, то той се генерира по начин, зададен с параметър 18 от „9.Конфигурация“ ->"Параметри на ФУ". Ако в 23:59:59 часа ФУ не е включено и не е генериран дневен отчет, то при следващо включване на ФУ (независимо след колко дни) се генерира дневен отчет с дата – датата на последните направени продажби и час 23:59:59.

2.Отчет на задълженията на операторите

Отчетът може да се изпълни за всички оператори (избор „1“) или за отделен оператор (избор „2“). Отпечатват се и се нулират: обороти от продажби, надбавки и отстъпки, обороти по видове плащане и от операции "корекция" (void) и „сторно“, служебно въведени/изведени суми.

3.Отчет на продадени артикули

Отчетът включва данни само за артикули с наличен оборот.

Може да се изпълни за всички артикули (избор на т.1 от менюто) или за зададена област от артикули (избор на т.2 от менюто). При избор на отчет на артикули по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет.Отпечатват се :

- PLU-код;

- Име и принадлежност към данъчна група;

- Продадено количество;

- Оборот по този артикул.

**РЕЖИМ F – ФИСКАЛНА ПАМЕТ**

Режим фискална памет дава възможност за отчет на фискалната памет (ФП), промяна на данъчни ставки и фискализиране на ФУ.

*Във ФП се записват специфичните параметри.
Програмирането на ФП се осъществява от производителя!*

В режим "Фискална памет" се влиза по следния начин:

-Включва се ФУ. На индикацията се визуализира главното меню.

-Натиска се клавиш **5**.

(Ако ФУ не влезе в режима, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите

DP1

DP2

DP3

*

.

След избор на пълно меню отново се натиска клавиш **5**)

-Въвежда се парола (по подразбиране е число от 24 до 30) и се потвърждава с

TOTAL

-Избира се една от трите предоставени възможности:

1)Отчети

2)Данъчни ставки

3)Фискализация

<< ФИСКАЛНА ПАМЕТ >>
1)Отчети

Видове отчети

ФУ дава възможност да се направят следните видове отчети:

- 1)Периодични отчети – отчети на ФП по дати или по блокове, които се пускат със стандартизирани последователности от клавиши(виж описание на ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ).
- 2)Смяна на ДДС-отчет за направените смени на ДДС. Разпечатват се дата, час на смяна и стойности на ДДС.
- 3)Присвоени КЛЕН-печат на номерата на присвоените КЛЕН.

Промяна на данъчни ставки

Промяната на данъчните ставки изисква дневен отчет с нулиране. За една ФП са възможни до 30 промени на стойностите им. Въвеждането на процент за данъчна ставка автоматично разрешава работата с нея. Ако се даде стойност 100 – се забранява работата с данъчната ставка. Менюто за промяна на стойностите на данъчните ставки дава възможност да се проверят визуално нововъведените стойности чрез отпечатването им, след което с потвърждение (клавиш **TOTAL**) или отказ (клавиш **C**) да се извърши запис във ФП или не.

Поле No	Значение	Обхват	Пояснение
1	Стойност на ставка по дан. гр."А"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: 00.00
2	Стойност на ставка по дан. гр."Б"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: 20.00
3	Стойност на ставка по дан. гр."В"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: 20.00
4	Стойност на ставка по дан. гр."Г"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: 9.00
5	Стойност на ставка по дан. гр."Д"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: **.** забранена
6	Стойност на ставка по дан. гр."Е"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: **.** забранена
7	Стойност на ставка по дан. гр."Ж"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: **.** забранена
8	Стойност на ставка по дан. гр."З"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: **.** забранена
9	Позиция на десетичната точка в цената на артикула	0 или 1	1: Цената има 2 знака след десетичната точка 0: Цената е без десетична точка Стойност по подразбиране:1

Фискализация

За въвеждането на фискалната памет в експлоатация след закупуването на ФУ и инсталирането му в магазин, ресторант или друг търговски обект, е необходимо да се извика лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което е получило разрешение от БИМ за сервизна поддръжка на ФУ модел DATECS DP-05 .

След въвеждане на ФП в експлоатация е необходимо да се извърши регистрация на ФУ в НАП. След Фискализиране ФУ не може да регистрира продажби без да е потвърдена **Регистрацията** му от НАП.



ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ СТАНДАРТИЗИРАНИ

ФП може да бъде отчитана с установени стандартни клавишни последователности. За целта се избира режим **X** или **Z** (съгласно описаното по-горе). За извеждане на различните видове отчети се използват клавиши в посочената последователност:

1. Детайлен отчет на ФП за период от дата до дата

1 STL Начална дата ддммгг X Крайна дата ддммгг VD

2. Съкратен отчет на ФП за период от дата до дата

1 1 STL Начална дата ддммгг X Крайна дата ддммгг VD

3. Детайлен отчет на ФП за период от блок до блок

2 STL Номер на начален блок X Номер на краен блок VD

4. Съкратен отчет на ФП за период от блок до блок

1 2 STL Номер на начален блок X Номер на краен блок VD

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ НА ОБОРОТ ПО ДАНЪЧНИ ГРУПИ

1. Отчет на ФП за период от дата до дата

Отчетът съдържа само сумираните обороти по данъчни групи за посочения период. Може да се разпечати по два начина:

1 STL Начална дата ддммгг X Крайна дата ддммгг PLU

1 1 STL Начална дата ддммгг X Крайна дата ддммгг PLU

2. Отчет на ФП за период от блок до блок

Отчетът съдържа само сумираните обороти по данъчни групи за посочения период. Може да се разпечати по два начина:

2 STL Номер на начален блок X Номер на краен блок PLU

1 2 STL Номер на начален блок X Номер на краен блок PLU



ДРУГИ РЕЖИМИ

Описаните по-долу режими може да се изберат само от пълното главно меню. Ако ФУ работи с кратко меню, с последователно натискане на клавишите **DP1** **DP2** **DP3** ***** визуализируйте пълното меню.

Връзка с PC

Режимът дава възможност на ФУ да извършва програмиране, отчети и продажби по инициатива на компютъра, свързан към него (поддържат се команди на фискален принтер, описани в отделен документ, публикуван на сайта на Датекс ООД).

Преди започване на работа е необходимо да се установят параметрите на COM-порта, към който се включва PC.

Сервизен режим

Във ФУ DP -05 е предвидена възможност за ранно известяване при необходимост от сервизно обслужване. В сервизен режим се определят параметрите на обслужването - дата и известяващо съобщение. Ако се въведе дата за сервизно обслужване, то 7 дни преди нея при всяко включване на ФУ се вижда напомнящо съобщение.

На деня, посочен като дата за сервизно обслужване, след всеки издаден клиентски бон се отпечатва и служебен бон със сервизното съобщение. След идването на лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт и последващото сервизно обслужване, предупреждаващите съобщения вече не излизат на индикация и печат.

Сервизният режим е достъпен само за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт.

<< СЕРВИЗ >>
1)Дан.терминал

Контролни тестове

За да влезете в Тестов режим от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиш **8**
Тестове се активират със съответните клавиши:

Номер на тест	Описание
1	Тест на принтера
2	Тест на дисплеите
3	Тест на клавиатурата
4	Тест на RAM памет
5	Тест на Flash памет
6	Тест - четене от ФП
7	Тест - запис във ФП
8	Пълен тест на ФП
9	Тест на часовника - индицира дата и час до натискането на бутон
10	Печат на параметри, идентифициращи ФУ и контролната сума на програмното осигуряване, отпечатана на отделен ред "Контролна сума: XXXX"
11	Циклично - изпълняват се тестовете, които съответстват на клавиши 1 ÷ 6,10
12	Тест на COM - портовете
13	GPRS Тест
14	Статус на модема
15	Дан.терминал
16	Тест на батерия



Режим КЛЕН

Режимът дава възможност да се извършват различни справки на КЛЕН, отпечатване на клиентски или служебни бонове, проверка на коректността на записаните данни, обща информация за КЛЕН и присвояване на КЛЕН.

В режима се влиза като от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натисне клавиш **9**.
След което на дисплея се индицира менюто на режима:

<< Режим КЛЕН >>
1)Справки КЛЕН

1.Справки КЛЕН

Справките дават възможност за печат на записаните в КЛЕН документи, според избран период, номер Z-отчет или номер на документ..

При избор на справки за период трябва да се въведат начални и крайни дата и час. Ако въведените начални дата и час са преди фискализацията, за начало на периода се приема дата и час на фискализиране на ФУ. След въвеждане на периода, на индикацията на ФУ периодично се сменя информация за първия и последния Z-отчети, както и номерата на документите за периода.

От Z0001/0000001 14.10.2019/13:07
До Z00014/0000064 15.10.2019/14:49

С клавиша **TOTAL** се разпечатва информация за всички направени отчети в посочения период, а с клавиша **C** се отказва разпечатването.

Ако от менюто се избере "3)КЛЕН за Z отчет", ФУ дава възможност за избор на номер на Z отчет, за който да се разпечати КЛЕН.

За избрания номер отчет на индикацията се виждат номерата на документите, датата и часа на издаването им:

0000033+15.10.19 001/0018 С.Бон

ФУ позволява да се изберат всички или част от документите, които да се разпечатат.

С последователно натискане на клавишите **↑** и **TOTAL** се разпечатват всички маркирани документи. По подразбиране са маркирани всички документи в избрания Z-отчет. Броят на разпечатваните документи може да се промени, като се използват следните клавиши:

↑ / ↓	-позициониране на начален или краен номер документ за отпечатване;
PRC	-позициониране на документ с номер, равен на текущия номер плюс 10;
VD	-позициониране на документ с номер, равен на текущия номер минус 10;
↑ PRC	-позициониране на документ с номер, равен на текущия номер плюс 100;
↑ VD	-позициониране на документ с номер, равен на текущия номер минус 100;
%-	-маха маркировката за печат на всички документи с номер по-малък от избрания;
%+	-маха маркировката за печат на всички документи с номер по-голям от избрания;

2.Присвояване на КЛЕН

Осигурява присвояване на нова КЛЕН към ФУ. Разпечатва се документ с пореден номер, дата и час на активиране на новата КЛЕН. Присвояването на КЛЕН може да се направи само от сервизен специалист.

3.Проверка на КЛЕН

Прави проверка за коректността на записаните в КЛЕН документи. ФУ дава възможност за следните проверки:

- Пълна проверка
- Проверка за период
- Проверка за Z отчет

Ако при проверката не са открити повредени записи, ФУ индицира следното съобщение:

<< Проверка КЛЕН >>
1)Пълна

Успешна проверка

При открит грешен запис се индицира и отпечатва номер на Z отчета, в който е грешния запис на документ.

4.Информация за КЛЕН

Индицира се обща информация за текущата КЛЕН:

КЛЕН N1: DT636248 Размер(MB): 1882

**Пример 1 - прочитане на информация от КЛЕН за период**

Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на информация от КЛЕН по зададени начална и крайна дата.

-ФУ се включва;

- Ако ФУ работи с кратко меню, с последователно натискане на клавишите **DP1 DP2 DP3 *** се визуализира пълното меню.

-Натискат се клавишите     .

-Въвежда се начална дата (на дисплея на ФУ е индицирана първата възможна дата), например датата 03.10.2019 се въвежда с натискане на следната последователност от клавиши:

-Въвежда се начален час (на дисплея на ФУ е индициран първият възможен час), например час 11:46 се въвежда по следния начин:

-Въвежда се крайна дата (на дисплея на ФУ е индицирана последната възможна дата), например датата 04.10.2019 се въвежда по следния начин:

-Въвежда се краен час (на дисплея на ФУ е индициран последният възможен час), например час 6:22 се въвежда по следния начин:

-натиска се клавиша  и ФУ разпечатва информация за КЛЕН за посочения период

Пример 2 - прочитане на информация от КЛЕН за Z отчет

Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на бонове, записани в КЛЕН по зададен номер на Z отчет.

-ФУ се включва;

-Натискат се клавишите     .

-Въвежда се номер на Z отчет, например за трети Z отчет се натискат клавиши  .

-Натиска се клавиша   и ФУ разпечатва всички бонове, записани в КЛЕН за посочения Z отчет.

**ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ**

No	Вид грешка	Причина за възникване на грешките и възможности за отстраняването им
1.	Операцията не може да се изпълни	Въведена е последователност от клавиши, която не може да се изпълни
2.	PLU кода не съществува	Опит за продажба на артикул, кода на който не е записан в базата данни. Въвежда се отново верния код.
3.	Дан. група е забранена	Опит за продажба в данъчна група, за която има забрана
4.	Няма цена	Необходимо е да се въведе цена. (например за артикули с тип цена 2)
5.	Невалиден параметър	Въведеният параметър не е валиден
6.	Препълване оборота на артикула	Необходимо е да се направи отчет на артикула с нулиране
7.	Препълване на касов регистър	Необходимо е да се направи дневен отчет с нулиране
8.	Препълване регистър на бона	Достигната е максималната стойност на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
9.	Бона е отворен!	Опит да се излезе от режим регистрация без да е затворена клиентска бележка.
10.	Затворен бон!	Натиснат е клавиш за плащане след като бележката е затворена.
11.	Няма налични пари!	Въведена е сума по-голяма от наличната във ФУ (при служебно изведени)
12.	Започнало е плащане	Опит за продажба при започнало плащане. Бележката се затваря и се отваря нова или се анулира цялата и се повтарят продажбите
13.	Максимален брой продажби	Достигнат е максималният брой на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
14.	Няма продажби	Опит да се направи корекция при затворен бон
15.	Възможен отр. оборот!	Операцията замяна на артикул е невъзможна, защото би се получил отрицателен оборот по данъчната група
16.	Пълна БД артикули !	Базата данни на артикули е пълна и въведения артикул не може да се запише
17.	PLU кода съществува!	Не е програмиран артикул с такъв код.
18.	БАР кода съществува!	Въведеният в програмиране баркод вече е записан като баркод за друг артикул.
19.	БАР кода не съществува!	Въведеният баркод не е записан в базата данни.
20.	Системна грешка в БД артикули!	Повредена структура на базата данни. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт.
21.	НЯМА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
22.	ГРЕШКА ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
23.	ПЪЛНА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
24.	НУЛИРАНЕ НА ПАМЕТА	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
25.	Няма хартия.Заредете и нат. (C)	Необходимо е да се постави нова ролка хартия
26.	ГРЕШКА ПРИ ЗАПИС В КЛЕН	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
27.	НЯМА SD КАРТА!	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
28.	КЛЕН НЕ Е ТЕКУЩ	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
29.	ПЪЛНА ПАМЕТ НА КЛЕН	Необходимо е да се смени КЛЕН. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
30.	НЕВАЛИДНА КЛЕН!	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
31.	"Проблем със СИМ картата"	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
32.	"Грешка при връзка с модема"	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
33.	Не е регистриран в НАП	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
34.	Блокирана връзка с НАП	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
35.	"ГРЕШНИ СЕРИЙНИ НОМЕРА" "НЯМА GPRS ВРЪЗКА!" "ВЕЧЕ Е РЕГИСТРИРАН" "ВЕЧЕ Е ДЕРЕГИСТРИРАН" "СМЕНЕНА SIM КАРТА"	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
36.	ФУ спира да извършва продажби в режим „Фискален принтер”, при отворен фискален бон	Отвореният бон може се затвори по следния начин: -от клавиатурата на ФУ със последователност от клавиши:  -от PC се подава команда за затваряне на фискален бон



Приложение 1 – примерни разпечатки на бонове Режим РЕГИСТРАЦИЯ

Продажби от различни данъчни групи

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391			"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391			"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391		
#11	Ани Раева	01	#11	Борисов	02	#11	Ани Раева	01
2 х	1.03		2 х	16.35		25 х	2.15	
Многозърнест хляб 500	2.06 А		Овче сирене "Елена"	32.70 Б		Dieselor Бензин А95Н	53.75 В	
Черна багета 15 см.	0.82 А		2 х	0.96		Обща сума	53.75	
Обща сума	2.88		Кисело мляко - 3.6 %	1.92 Б		В БРОЙ ЛВ	60.00	
В БРОЙ ЛВ	2.88		Обща сума	34.62		РЕСТО ЛВ	6.25	
			В БРОЙ ЛВ	34.62				
0001496	08.10.2019 09:25:33	2 артикула	0001497	08.10.2019 09:26:46	2 артикула	0001498	08.10.2019 09:27:51	1 артикул
ФИСКАЛЕН БОН			ФИСКАЛЕН БОН			ФИСКАЛЕН БОН		
DT636581	02636581		DT636581	02636581		DT636581	02636581	
CE0DDA667FEB33EFA8C8CE43F88767B0759C82			F513E482D504BCFD13B9B6631C67FCC1F478BE99			D887FA10BE6A895CC8615C63FE636BD27E82D2DB		

Фискален бон и дубликат

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391			"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391			"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391		
#11	Ани Раева	01	#11	Ани Раева	01	#11	Ани Раева	01
5 х	20.00		ДУБЛИКАТ			Сл. изведени ЛВ	-20.00	
Единична стая-нощувка	100.00 Г		5 х	20.00		КАСОВА НАЛИЧНОСТ В БРОЙ ЛВ	711.45	
5 х	50.00		Единична стая-нощувка	100.00 Г				
Апартамент-пакет	250.00 Г		5 х	50.00		0001510	08.10.2019 09:52:47	
Обща сума	350.00		Апартамент-пакет	250.00 Г		=== СЛУЖЕБЕН БОН ===		
В БРОЙ ЛВ	350.00		Обща сума	350.00		DT636581	02636581	
			В БРОЙ ЛВ	350.00		537DAE747596A7477276866731FE4B3A8D8B4CC		
0001499	08.10.2019 09:28:45	2 артикула	0001500	08.10.2019 09:29:20	2 артикула	Служебно въведени суми		
						"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391		
ФИСКАЛЕН БОН			=== СЛУЖЕБЕН БОН ===			"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391		
DT636581	02636581		DT636581	02636581		#11	Ани Раева	01
A399C291C37696E034930324D3DF95A86F1E660B			070B7B3CD50831B45C6093C0C7107727AB5AE600			Сл. въведени ЛВ	100.00	
						КАСОВА НАЛИЧНОСТ В БРОЙ ЛВ	731.45	
						0001509	08.10.2019 09:52:35	
						=== СЛУЖЕБЕН БОН ===		
						DT636581	02636581	
						DOCE59EBF26CA354841430A208325094AF6127C9		



Процентна отстъпка

Корекция

Анулиране

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391			"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391			"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391		
#11	Борисов	02	#11	Ани Раева	01	#11	Ани Раева	01
5 х	50.00		2 х	5.00		10 х	1.03	
Апартамент-пакет	250.00 Г		Чаша вино-"Свети Илия"	10.00 Б		Многозърнест хляб 500	10.30 А	
Отстъпка 10%	-25.00 Г		2 х	8.50		5 х	0.82	
МЕЖД. СУМА	225.00		Филе от сьомга-150 гр.	17.00 Б		Черна багета 15 см.	4.10 А	
Обща сума	225.00		2 х	6.45		3 х	16.35	
В БРОЙ ЛВ	230.00		Меш. скара с гарнитура	12.90 Б		Овче сирене "Елена"	49.05 Б	
РЕСТО ЛВ	5.00		*** КОРЕКЦИЯ ***			= АНУЛИРАН =		
0001501	08.10.2019 09:30:25	1 артикул	-2 х	8.50		НЕ СЕ ДЪЛЖИ ПЛАЩАНЕ		
			Филе от сьомга-150 гр.	-17.00 Б		0001508	08.10.2019 09:50:24	0 артикула
BG ФИСКАЛЕН БОН			Обща сума	22.90				
DT636581	02636581		В БРОЙ ЛВ	22.90		BG ФИСКАЛЕН БОН		
0DC35283D39754A9DD451EA43941774EFOEE861			0001511	08.10.2019 09:53:24	2 артикула	DT636581	02636581	
						7FE20E13BE580CA5D8C823BA013F67CEC3406504		
			BG ФИСКАЛЕН БОН					
			DT636581	02636581				
			E80C4044476599A028608FCA9348C01155176652					

Плащане с програмирана валута

Сторно-операторска грешка

Сторно-връщане/рекламация

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391			"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391			"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул. "Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул. "Датекс" 4 ЗДДС No:000713391		
#11	Ани Раева	01	#11	Борисов	02	#11	Борисов	02
2 х	14.14		СТОРНО			СТОРНО		
ШОК. Б-НИ ЛИНДС 200ГР	28.28 Б		Операторска грешка			Връщане/Рекламация		
Обща сума	28.28		ДОКУМЕНТ: 0001402/07.10.2019 10:30:25			ДОКУМЕНТ: 0001325/02.10.2019 12:26:27		
В БРОЙ EUR 14.46 x 1.95583	28.28		ФП: 02636581			ФП: 02636581		
0001512	08.10.2019 09:54:11	1 артикул	2 х	9.90		10 х	1.50	
			MOBIL. SUPER 2000 X1TD	19.80 Б		Натурален сок-Капи	15.00 Б	
BG ФИСКАЛЕН БОН			Обща сума	19.80		Обща сума	15.00	
DT636581	02636581		В БРОЙ ЛВ	19.80		В БРОЙ ЛВ	15.00	
277D5363A762088AD0647B29BF5057CA8D51BE46			0001502	08.10.2019 09:32:27	1 артикул	0001503	08.10.2019 09:40:14	1 артикул
			BG ФИСКАЛЕН БОН			BG ФИСКАЛЕН БОН		
			DT636581	02636581		DT636581	02636581	
			0DC6B26AAD7BFE29B8D16E47B8A2469584D95F43			3387DFEAD1206DAAD0290F7559F62865ADD54698		

**Фактура, издадена със софтуер
за управление на продажбите****Сторно на фактура**

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #11 Ани Раева 01 ОРИГИНАЛ ФАКТУРА N: 000000003 УНП: DT636581-0001-0000117 Хляб "Добруджа" Ед.цена 1.42 Количество 20 Сума*Б 28.40 Кисело мляко "Елена" 2 Ед.цена 1.09 Количество 20 Сума*Б 21.80 Обща сума 50.20 ВСИЧКО 50.20 ДДС*Б 8.37 Б=20.00% НЕТО СТ-СТ 41.83 В БРОЙ ЛВ 50.20 ПРОДАВАЧ: Ивайло Добромиров * * * * * ПОЛУЧАТЕЛ: Анета Христова КУПУВАЧ: Детска кухня АДРЕС: София ул.2000 2 ет. ЕИК: 000713391 ЗДДС No.: 0003456789 * * * * * 0001505 08.10.2019 09:47:17 2 артикула  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636581 02636581 C06791356B0ABAE828D76E0457EEFD04AE24DEG3	"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #11 Ани Раева 01 СТОРНО Операторска грешка КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ N: 000000005/08.10.2019 Основание:Въведени грешни количества КЪМ ФАКТУРА:000000002/05.10.2019 13:57:00 ФП: 02636581 УНП: DT636581-0001-0000119 Хляб "Добруджа" Ед.цена 1.42 Количество 20 Сума*Б 28.40 Кисело мляко "Елена" 2 Ед.цена 1.09 Количество 20 Сума*Б 21.80 Обща сума 50.20 ВСИЧКО 50.20 ДДС*Б 8.37 Б=20.00% НЕТО СТ-СТ 41.83 В БРОЙ ЛВ 50.20 ПРОДАВАЧ: Ивайло Добромиров * * * * * ПОЛУЧАТЕЛ: Анета Христова КУПУВАЧ: Детска кухня АДРЕС: София ул.2000 2 ет. ЕИК: 000713391 ЗДДС No.: 0003456789 * * * * * 0001507 08.10.2019 09:49:10 2 артикула  BG ФИСКАЛЕН БОН DT636581 02636581 C4427EE48FB03660E0324507E55AE930E2934912
--	---



Дубликат на фактура

Дубликат на кредитно известие

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДС No:000713391		"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДС No:000713391	
#59	Ани Раева	01	#59 Ани Раева 01
ДУБЛИКАТ		ДУБЛИКАТ	
ФАКТУРА N: 000000036		СТОРНО	
Филе от съмга-150 гр.		Операторска грешка	
Ед.цена	8.50	КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ N: 000000035/05.05.2020	
Количество	10	Основание:	
Сума+Б	85.00		
ОБЩА СУМА	85.00	КЪМ ФАКТУРА:1000001110/05.05.2020 10:50:06	
ВСИЧКО	85.00	ФП: 02636581	
ДДС+Б	14.17	Многозърнест хляб 500	
Б=20.00%		Ед.цена 1.03	
НЕТО СТ-СТ	70.83	Количество 100	
В БРОЙ ЛВ	85.00	Сума+А 103.00	
ПРОДАВАЧ: Иваило Добромиров		ОБЩА СУМА 103.00	
*****		ВСИЧКО 103.00	
ПОЛУЧАТЕЛ:		ДДС+А 0.00	
.....		А= 0.00%	
КУПУВАЧ:		НЕТО СТ-СТ 103.00	
.....		В БРОЙ ЛВ 103.00	
АДРЕС:		ПРОДАВАЧ: Иваило Добромиров	
.....		*****	
СЛУЖЕБЕН N:000713395		ПОЛУЧАТЕЛ:	
ЗДС No.:			
*****		КУПУВАЧ:	
0002224 05.05.2020 13:54:29 1 артикул			
		АДРЕС:	
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===			
DT636581 02636581		ЛНЧ: 000713355	
E8DCE9ACC9E8ECDDEE937D8D96A243CAF48343B9B		*****	
		0002220 05.05.2020 13:49:10 1 артикул	
			
		=== СЛУЖЕБЕН БОН ===	
		DT636581 02636581	
		A55E2289943326FCEFE790AFE50813504323C029	



Копия на документи от КЛЕН

Копие на фактура

Копие на кредитно известие

Копие на фискален бон

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 Справка КЛЕН по номер на документ ОТ: 0002223 ДО: 0002223 ОТ ДАТА: 05.05.2020 13:54:19 ДО ДАТА: 05.05.2020 13:54:19 "ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #59 Ани Раева 01 ОРИГИНАЛ ФАКТУРА N: 0000000036 Филе от съомга-150 гр. Ед. цена 8.50 Количество 10 Сума*Б 85.00 ОБЩА СУМА 85.00 ВСИЧКО 85.00 ДДС*Б 14.17 Б=20.00% НЕТО СТ-СТ 70.83 В БРОЙ ЛВ 85.00 ПРОДАВАЧ: Ивайло Добромиров * * * * * ПОЛУЧАТЕЛ: КУПУВАЧ: АДРЕС: СЛУЖЕБЕН N:000713395 ЗДДС No.: 0002223 05.05.2020 13:54:19 1 артикул ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ DT636581 02636581 EBF22A5701FF527713FA6034275E57D90A701232	"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 Справка КЛЕН по номер на документ ОТ: 0002219 ДО: 0002219 ОТ ДАТА: 05.05.2020 13:49:03 ДО ДАТА: 05.05.2020 13:49:03 "ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #59 Ани Раева 01 СТОРНО Операторска грешка КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ N: 0000000035/05.05.2020 Основание: КЪМ ФАКТУРА:1000001110/05.05.2020 10:50:06 ФП: 02636581 Многозърнест хляб 500 Ед. цена 1.03 Количество 100 Сума*А 103.00 ОБЩА СУМА 103.00 ВСИЧКО 103.00 ДДС*А 0.00 А= 0.00% НЕТО СТ-СТ 103.00 В БРОЙ ЛВ 103.00 ПРОДАВАЧ: Ивайло Добромиров * * * * * ПОЛУЧАТЕЛ: КУПУВАЧ: АДРЕС: ЛНЧ: 000713355 * * * * * 0002219 05.05.2020 13:49:03 1 артикул ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ DT636581 02636581 CC918E9B3C84C1C0E641CD003073D0AC764EB3A2A	Справка КЛЕН по номер на документ ОТ: 0001514 ДО: 0001514 ОТ ДАТА: 08.10.2019 10:00:10 ДО ДАТА: 08.10.2019 10:00:10 "ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #11 Ани Раева 01 10 х 0.82 Черна багета 15 см. 8.20 А Овче сирене "Елена" 16.35 Б Обща сума 24.55 НЗОК 24.55 0001514 08.10.2019 10:00:10 2 артикула ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ DT636581 02636581 A08467456BE1D235308B6E286F94434C11B5409E
--	---	--



Режим X ОТЧЕТИ

Дневен отчет без нулиране

"ДАТЕКС" ООД		
гр.София, ул."Датекс" 4		
ЕИК: 000713391		
Обект за "тестови" продажби		
гр.София, ул."Датекс" 4		
ЗДДС No:000713391		
#11	Админ	30
ДНЕВЕН ОТЧЕТ		
БРОЙ КЛИЕНТИ		16
НАДБАВКИ		0
		0.00
ОТСТЪПКИ		1
		25.00
КОРЕКЦИИ		4
		80.45
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ		1
		63.45
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ		1
		15.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		3
		120.20
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНИЧНА ОСНОВА		0
		0.00
В БРОЙ		817.83
В Т.Ч.:		
ЛВ		789.55
EUR 14.46 x 1.95583		28.28
КРЕДИТ		10.30
ИЗОК		24.55
ВРАЧЕР		24.00
~ ~ ~ ~ ~		
СЛ. ВЪВЕДЕНИ		1
		100.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ		1
		20.00
ОБЩО НАЛИЧНИ		
ЛВ		734.35
EUR		14.46
~ ~ ~ ~ ~		
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС		
~ ~ ~ ~ ~		
ДДС *А % = 0.00		
ОБОРОТ		21.38
НЕТО СТ-СТ		21.38
НАЧИСЛЕН ДДС		0.00
ДДС *Б % = 20.00		
ОБОРОТ		226.55
НЕТО СТ-СТ		188.79
НАЧИСЛЕН ДДС		37.76
ДДС *В % = 20.00		
ОБОРОТ		53.75
НЕТО СТ-СТ		44.79
НАЧИСЛЕН ДДС		8.96
ДДС *Г % = 9.00		
ОБОРОТ		575.00
НЕТО СТ-СТ		527.52
НАЧИСЛЕН ДДС		47.48
~ ~ ~ ~ ~		
ОБЩ ОБОРОТ		876.68
~ ~ ~ ~ ~		

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
~ ~ ~ ~ ~	
ДДС *А % = 0.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Б % = 20.00	
ОБОРОТ	135.20
НЕТО СТ-СТ	112.67
НАЧИСЛЕН ДДС	22.53
ДДС *В % = 20.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Г % = 9.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
~ ~ ~ ~ ~	
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	135.20
~ ~ ~ ~ ~	
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0001515	КЛЕН N:001
~ ~ ~ ~ ~	
0001516	08.10.2019 10:01:02
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===	
DT636581	02636581
2CECF2AE26C480E9FEA018C809147517CF4C3EAD	

Отчет по департаменти

"ДАТЕКС" ООД	
гр.София, ул."Датекс" 4	
ЕИК: 000713391	
Обект за "тестови" продажби	
гр.София, ул."Датекс" 4	
ЗДДС No:000713391	
#11	Админ 30
ОТЧЕТ	
ДЕПАРТАМЕНТИ	
Хранителни стоки	
ОБОРОТ*Б	24.00
КОЛИЧЕСТВО	1.000
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ	
ОБОРОТ	852.68
КОЛИЧЕСТВО	154.000
ОБЩ ОБОРОТ	876.68
КОЛИЧЕСТВО	155.000
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	
Хранителни стоки	
ОБОРОТ*Б	0.00
КОЛИЧЕСТВО	0.000
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ	
ОБОРОТ	15.00
КОЛИЧЕСТВО	10.000
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	
Хранителни стоки	
ОБОРОТ*Б	0.00
КОЛИЧЕСТВО	0.000
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ	
ОБОРОТ	120.20
КОЛИЧЕСТВО	82.000
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНИЧНА ОСНОВА	
Хранителни стоки	
ОБОРОТ*Б	0.00
КОЛИЧЕСТВО	0.000
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ	
ОБОРОТ	0.00
КОЛИЧЕСТВО	0.000
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	135.20
КОЛИЧЕСТВО	92.000
ОТЧЕТ	
ГРУПИ	
ГРУПА 01	21.38
ГРУПА 02	87.15
ГРУПА 03	33.95
ГРУПА 04	575.00
ОБЩ ОБОРОТ	717.48
0001518	08.10.2019 10:02:00
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===	
DT636581	02636581
2970E869FA1CCD68108851C1BC7DF85C56CF2F97	



Режим Х ОТЧЕТИ

Отчет на оператори

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДС No:000713391		
#11	Админ	30
ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ 1 -> 1		
ОПЕРАТОР	Ани Раева	
БРОЙ КЛИЕНТИ	12	
ПРОДАЖБИ	617.06	
НАДБАВКИ	0.00	
ОТСТЪПКИ	0.00	
В БРОЙ	529.93	
КРЕДИТ	10.30	
ИЗОК	24.55	
ВАУЧЕР	24.00	
В БРОЙ EUR в ЛВ	28.28	
СТОРОНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	2	
	100.40	
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	100.00	
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	-20.00	
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ	509.53	
СЛ. ВЪВЕДЕНИ EUR	0.00	
СЛ. ИЗВЕДЕНИ EUR	0.00	
ОБЩО НАЛИЧНИ EUR	14.46	
КОРЕКЦИИ	4	
	-80.45	
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ	1	
	63.45	
0001517	08.10.2019 10:01:46	
=== СЛУЖБЕН БОН ===		
DT636581	02636581	
2297186C0BB91CC85C50B1567768B9DB81F15F79		

Отчет на продадени артикули

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДС No:000713391		
#11	Админ	30
ОТЧЕТ АРТИКУЛИ В ОБОРОТ		
от:	000000000000001	
до:	000000000000005	
КОД	000000000000001	
Многозърнест хляб 500	А	
КОЛИЧЕСТВО	12	
ОБОРОТ	12.36	
КОД	000000000000002	
Черна багета 15 см.	А	
КОЛИЧЕСТВО	11	
ОБОРОТ	9.02	
КОД	000000000000003	
Овче сирене "Елена"	Б	
КОЛИЧЕСТВО	3	
ОБОРОТ	49.05	
КОД	000000000000004	
Кисело мляко - 3.6 %	Б	
КОЛИЧЕСТВО	2	
ОБОРОТ	1.92	
КОД	000000000000005	
Diesellor Бензин А95Н	В	
КОЛИЧЕСТВО	25	
ОБОРОТ	53.75	
0001519	08.10.2019 10:02:17	
=== СЛУЖБЕН БОН ===		
DT636581	02636581	
C4E16DF8C380DA2B96AC819CB18F0B57A3B0D360		

Параметри на артикули

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДС No:000713391		
#11	Админ	30
ОТЧЕТ ПАРАМЕТРИ НА АРТИКУЛИ		
КОД	000000000000001	
Многозърнест хляб 500	А	
БАРКОД	000000000000000	
Д00 Г01 Т00	1.03	
КОД	000000000000002	
Черна багета 15 см.	А	
БАРКОД	000000000000000	
Д00 Г01 Т00	0.82	
КОД	000000000000003	
Овче сирене "Елена"	Б	
БАРКОД	000000000000000	
Д00 Г02 Т00	16.35	
0001520	08.10.2019 10:02:29	
=== СЛУЖБЕН БОН ===		
DT636581	02636581	
65C0B1ACB64656A9A9B89B0E6C76B94182F134C3		



Режим Z ОТЧЕТИ

Дневен финансов отчет

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391		
#11	Админ	30
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ		
БРОЙ КЛИЕНТИ		17
НАДБАВКИ		0
		0.00
ОТСТЪПКИ		1
		25.00
КОРЕКЦИИ		4
		80.45
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ		1
		63.45
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ		1
		15.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		3
		120.20
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНИЧНА ОСНОВА		0
		0.00
В БРОЙ		818.83
В Т.Ч.:		
ЛВ		790.55
EUR 14.46 x 1.95583		28.28
КРЕДИТ		10.30
НЗОК		24.55
ВАУЧЕР		24.00
СЛ. ВЪВЕДЕНИ		1
		100.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ		1
		20.00
ОБЩО НАЛИЧНИ		
ЛВ		735.35
EUR		14.46
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС		
ДДС *А % = 0.00		
ОБОРОТ		21.38
НЕТО СТ-СТ		21.38
НАЧИСЛЕН ДДС		0.00
ДДС *Б % = 20.00		
ОБОРОТ		227.55
НЕТО СТ-СТ		189.62
НАЧИСЛЕН ДДС		37.93
ДДС *В % = 20.00		
ОБОРОТ		53.75
НЕТО СТ-СТ		44.79
НАЧИСЛЕН ДДС		8.96
ДДС *Г % = 9.00		
ОБОРОТ		575.00
НЕТО СТ-СТ		527.52
НАЧИСЛЕН ДДС		47.48
ОБЩ ОБОРОТ		877.68

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС		
ДДС *А % = 0.00		
ОБОРОТ		0.00
НЕТО СТ-СТ		0.00
НАЧИСЛЕН ДДС		0.00
ДДС *Б % = 20.00		
ОБОРОТ		135.20
НЕТО СТ-СТ		112.67
НАЧИСЛЕН ДДС		22.53
ДДС *В % = 20.00		
ОБОРОТ		0.00
НЕТО СТ-СТ		0.00
НАЧИСЛЕН ДДС		0.00
ДДС *Г % = 9.00		
ОБОРОТ		0.00
НЕТО СТ-СТ		0.00
НАЧИСЛЕН ДДС		0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ		135.20
СУМА ОБОРОТ		2323.07
СУМА НЕТО СТ-СТ		1988.45
СУМА ДДС		334.62
СУМА СТОРНО ОБОРОТ		137.22
ОБЩО ДДС		22.87
Н ПОСЛ. ДОКУМЕНТ: 0001521	КЛЕН N: 001	
СЕРВИЗ: 000713391	до: 21.05.2020	
№ БЛОК ФИСК. ПАМЕТ	0009	
АНУЛИРАНЕ	Z: 0009	
0001524	08.10.2019 13:51:47	
БГ ФИСКАЛЕН БОН		
DT636581	02636581	
D08E7A01D3E920472456CBDD210AD60B8A8EDDFF		

Отчет оператори

"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391		
#11	Админ	30
ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ		
1 -> 30		
ОПЕРАТОР	Ани Раева	
БРОЙ КЛИЕНТИ		13
ПРОДАЖБИ		618.06
НАДБАВКИ		0.00
ОТСТЪПКИ		0.00
В БРОЙ		530.93
КРЕДИТ		10.30
НЗОК		24.55
ВАУЧЕР		24.00
В БРОЙ EUR в ЛВ		28.28
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		2
		100.40
СЛ. ВЪВЕДЕНИ		100.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ		-20.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ		510.53
СЛ. ВЪВЕДЕНИ EUR		0.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ EUR		0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ EUR		14.46
КОРЕКЦИИ		4
		-80.45
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ		1
		63.45
ОПЕРАТОР	Борисов	
БРОЙ КЛИЕНТИ		4
ПРОДАЖБИ		259.62
НАДБАВКИ		0.00
ОТСТЪПКИ		-25.00
В БРОЙ		259.62
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ		1
		15.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА		1
		19.80
СЛ. ВЪВЕДЕНИ		0.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ		0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ		224.82
АНУЛИРАН ОБОРОТ		
0001523	08.10.2019 13:51:32	
=== СЛУЖБЕН БОН ===		
DT636581	02636581	
79B1A7BF166995F2E0CB88C760A950298EFD81A2		

**Детайлен отчет на фискалната памет период от блок до блок**

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ БЛОК	0008
ДО БЛОК	0009
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
16.04.2019	10:40:00
ДДС 1	ОТ БЛОК 0001
16.04.2019	10:40:00
ДРОБНИ ЧИСЛА	
А= 0%	
Б=20%	
В=20%	
Г= 9%	
БЛОК 0008 08.10.2019 09:22:13	
ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*Б	4.00
ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	4.00
СТОРНО ОБОРОТ*А	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*В	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	0.00
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0001492 КЛЕН N:001	
БЛОК 0009 08.10.2019 13:51:47	
ОБОРОТ*А	21.38
ОБОРОТ*Б	227.55
ОБОРОТ*В	53.75
ОБОРОТ*Г	575.00
ОБЩ ОБОРОТ	877.68
СТОРНО ОБОРОТ*А	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б	135.20
СТОРНО ОБОРОТ*В	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	135.20
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0001521 КЛЕН N:001	
~ ~ ~ ~ ~	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	21.38
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	231.55
ДДС*Б	38.60
ОБОРОТ*В	53.75
ДДС*В	8.96
ОБОРОТ*Г	575.00
ДДС*Г	47.48
ОБЩ ОБОРОТ	881.68
ОБЩ ДДС	95.04
~ ~ ~ ~ ~	
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	135.20
ДДС*Б	22.53
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ДДС*Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	135.20
ОБЩ ДДС	22.53
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0001521 КЛЕН N:001->N:001	
0001529 08.10.2019 14:43:53	
ФИСКАЛЕН БОН	
DT636581 02636581	
B2CEC6E06DC03D29F532483C598E649D4D7B2	

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ**Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок**

"ДАТЕКС" ООД	
гр.София, ул."Датекс" 4	
ЕИК: 000713391	
Обект за "тестови" продажби	
гр.София, ул."Датекс" 4	
ЗДДС No:000713391	
#11	Админ 30
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ БЛОК	0008
ДО БЛОК	0009
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
16.04.2019	10:40:00
ДДС 1	ОТ БЛОК 0001
16.04.2019	10:40:00
ДРОБНИ ЧИСЛА	
А= 0%	
Б=20%	
В=20%	
Г= 9%	
БЛОК 0008 08.10.2019 09:22:13	
БЛОК 0009 08.10.2019 13:51:47	
~ ~ ~ ~ ~	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	21.38
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	231.55
ДДС*Б	38.60
ОБОРОТ*В	53.75
ДДС*В	8.96
ОБОРОТ*Г	575.00
ДДС*Г	47.48
ОБЩ ОБОРОТ	881.68
ОБЩ ДДС	95.04
~ ~ ~ ~ ~	
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	135.20
ДДС*Б	22.53
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ДДС*Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	135.20
ОБЩ ДДС	22.53
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0001521 КЛЕН N:001->N:001	
0001528 08.10.2019 14:43:38	
ФИСКАЛЕН БОН	
DT636581 02636581	
0805229D6DC43B29D8B8C0585BCBD38212B8425E	




Детайлен отчет на
фискалната памет за
период от дата до дата

ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ ДАТА	08.10.2019
ДО ДАТА	08.10.2019
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
16.04.2019	10:40:00
ДДС 1	ОТ БЛОК 0001
16.04.2019	10:40:00
ДРОБНИ ЧИСЛА	
А= 0%	
Б=20%	
В=20%	
Г= 9%	
БЛОК 0008	
08.10.2019 09:22:13	
ОБОРОТ*А	0.00
ОБОРОТ*Б	4.00
ОБОРОТ*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ ОБОРОТ	4.00
СТОРНО ОБОРОТ*А	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*В	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	0.00
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0001492 КЛЕН N:001	
БЛОК 0009	
08.10.2019 13:51:47	
ОБОРОТ*А	21.38
ОБОРОТ*Б	227.55
ОБОРОТ*В	53.75
ОБОРОТ*Г	575.00
ОБЩ ОБОРОТ	877.68
СТОРНО ОБОРОТ*А	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б	135.20
СТОРНО ОБОРОТ*В	0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	135.20
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0001521 КЛЕН N:001	
~ ~ ~ ~ ~	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	21.38
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	231.55
ДДС*Б	38.60
ОБОРОТ*В	53.75
ДДС*В	8.96
ОБОРОТ*Г	575.00
ДДС*Г	47.48
ОБЩ ОБОРОТ	881.68
ОБЩО ДДС	95.04
~ ~ ~ ~ ~	
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	135.20
ДДС*Б	22.53
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ДДС*Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	135.20
ОБЩО ДДС	22.53
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0001521 КЛЕН N:001->N:001	
0001530	
08.10.2019 14:45:34	
 ФИСКАЛЕН БОН	
DT636581 02636581	
9C3DEB0A0A932D157E8D024317B4E43267734CB82	

Съкратен отчет на
фискалната памет за
период от дата до дата

"ДАТЕКС" ООД	
гр.София, ул. "Датекс" 4	
ЕИК: 000713391	
Обект за "тестови" продажби	
гр.София, ул. "Датекс" 4	
ЗДДС No:000713391	
#11	Админ 30
СЪКРАТЕН ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	
ОТ ДАТА	08.10.2019
ДО ДАТА	08.10.2019
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ	
16.04.2019	10:40:00
ДДС 1	ОТ БЛОК 0001
16.04.2019	10:40:00
ДРОБНИ ЧИСЛА	
А= 0%	
Б=20%	
В=20%	
Г= 9%	
БЛОК 0008	
08.10.2019 09:22:13	
БЛОК 0009	
08.10.2019 13:51:47	
~ ~ ~ ~ ~	
СУМА ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	21.38
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	231.55
ДДС*Б	38.60
ОБОРОТ*В	53.75
ДДС*В	8.96
ОБОРОТ*Г	575.00
ДДС*Г	47.48
ОБЩ ОБОРОТ	881.68
ОБЩО ДДС	95.04
~ ~ ~ ~ ~	
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС	
ОБОРОТ*А	0.00
ДДС*А	0.00
ОБОРОТ*Б	135.20
ДДС*Б	22.53
ОБОРОТ*В	0.00
ДДС*В	0.00
ОБОРОТ*Г	0.00
ДДС*Г	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	135.20
ОБЩО ДДС	22.53
N ПОСЛ. ДОКУМЕНТ:0001521 КЛЕН N:001->N:001	
0001527	
08.10.2019 14:43:15	
 ФИСКАЛЕН БОН	
DT636581 02636581	
928A8FB73E80E175D72E8F85494F52A5E476371	



Бон, отпечатван при регистрация на ФУ



Приложение 2 – Смяна на името на плащане

При необходимост от въвеждане на ново име на плащане, което ФУ няма по подразбиране, първо трябва да се обмисли кое точно име да се промени. Обикновено това е име на плащане, което в конкретния търговски обект не се използва.

1. Видове плащания

В таблицата са показани видовете плащания в паметта на ФУ. За всеки вид плащане е посочена командата, с която може да се изчете текущото име и командата за запис на ново име.

Таблица 1

Номер	Тип на параметъра	Стойност по подразбиране	Възможност за промяна	Команда за четене от приложна програма	Команда за запис от приложна програма
0	Символен	В БРОЙ	Не	-	Не е възможна
1	Символен	КРЕДИТ	Да	85,N	85,N,КРЕДИТ
2	Символен	ДЕБ.КАРТА	Да	85,C	85,C,ДЕБ.КАРТА
3	Символен	НЗОК	Да	85,D	85,D,НЗОК
4	Символен	ВАУЧЕР	Да	85,I	85,I,ВАУЧЕР
5	Символен	КУПОН	Да	85,J	85,J,КУПОН
6	Символен и цифри	ЛВ EUR 1,95583	Да	255,,,9;1; 255,,,9;1; 255,,,9;1;	255,†9;1;ЛВ;; 255,†9;1;;EUR;; 255,†9;1;;;1.95583;

Символът ‘,’ е байт със стойност 0x84. Символът ‘†’ е байт със стойност 0x86.

Командите за запис са разрешени за изпълнение само при направен дневен отчет.

2. Полета за плащания на сървъра на НАП

На сървъра на НАП плащанията са разположени в полета, зададени като размер и име според изискванията в Наредба 18:

Таблица 2

Номер	Тип на параметъра	Стойност в XML файла, описан в приложението на Наредба 18	Име на полето в WEB интерфейса на сървъра
0	Цифров	SCash	В брой
1	Цифров	SChecks	С чек
2	Цифров	ST	Талони
3	Цифров	SOT	Сума по външни талони
4	Цифров	SP	Сума по амбалаж
5	Цифров	SSelf	Сума по вътрешно обслужване
6	Цифров	SDmg	Сума по повреди
7	Цифров	SCards	Сума по кредитни/дебитни карти
8	Цифров	SW	Сума по банкови трансфери
9	Цифров	SR1	Резерв 1/Плащане НЗОК
10	Цифров	SR2	Резерв 2

От таблицата ще изберете номер на полето, към което сумата от вашето плащане ще бъде изпратена.

3. Параметри, необходими за пренасочване на плащане

В следващата таблица са посочени параметрите за пренасочване на видовете плащания към сървъра на НАП. Номера на параметъра отговаря на номер на ред от Таблица 1. Стойностите отговарят на редовете от Таблица 2.

Таблица 3

N	Тип на параметъра	Стойности	Стойност по подразбиране	Възможност за промяна	Възможност за промяна от клавиатурата на апарата	Команда за четене от приложна програма	Команда за запис от приложна програма
0	Цифров	0...10	0	Не	Не	-	-
1	Цифров	0...10	7	Да	Не	255,,,21;1;	255,†21;1;.....7;.....
2	Цифров	0...10	7	Да	Не	255,,,21;1;	255,†21;1;.....7;.....
3	Цифров	0...10	9	Да	Не	255,,,21;1;	255,†21;1;.....9;.....
4	Цифров	0...10	3	Да	Не	255,,,21;1;	255,†21;1;.....3;.....
5	Цифров	0...10	2	Да	Не	255,,,21;1;	255,†21;1;.....2;.....



Например: Номер 4 от Таблица 3 има стойност по подразбиране 3. Този ред отговаря на ред 4 от Таблица 1 със стойност по подразбиране ВАУЧЕР. Стойността по подразбиране на 4 ред от Таблица 3 е равна на 3. Което означава, че сумите по плащане с ВАУЧЕР ще бъдат изпратени в поле 3 на Таблица 2 - Сума по външни талони.

Плащанията в алтернативна валута (Таблица 1, ред с номер 6) не могат да бъдат пренасочвани.

Плащането в В БРОЙ (Таблица 1, ред с номер 0) не може да бъде пренасочено. То винаги се насочва към поле Scash.

Символът „'“ е байт със стойност 0x84. Символът „†“ е байт със стойност 0x86.

Командите за запис са разрешени за изпълнение само при направен дневен отчет.

4. Промяна на клавиша, с който се избира плащането

Параметрите за промяна на вида плащане са показани в следващата таблица, като всеки ред отговаря на клавиш за плащане. Стойностите записани в параметрите на тази таблица отговарят на ред от Таблица 1

Таблица 4

N	Тип на параметъра	Стойности	Стойност по подразб.	Възможност за промяна	Възможност за промяна от клавиатурата на апарата	Команда за четене от приложна програма	Команда за запис от приложна програма	Име на клавиш за плащане
0	Цифров	1..6	1	Да	Не	255,,,21;1;	255,†21;1,,,,,1,,,,,;	PY1 (плащане 1)
1	Цифров	1..6	2	Да	Не	255,,,21;1;	255,†21;1,,,,,2,,,,,;	PY2 (плащане 2)
2	Цифров	1..6	3	Да	Не	255,,,21;1;	255,†21;1,,,,,3,,,,,;	PY3 (плащане 3)
3	Цифров	1..6	4	Да	Не	255,,,21;1;	255,†21;1,,,,,4,,,,,;	PY4 (плащане 4)
4	Цифров	1..6	5	Да	Не	255,,,21;1;	255,†21;1,,,,,5,,,,,;	PY5 (плащане 5)

5. Забрана или разрешаване на плащане

Всяко едно от плащанията може да се забрани или разреши за използване. В следващата таблица са посочени необходимите за това параметри.

Таблица 5

N	Тип на параметъра	Стойности	Стойност по подразбиране	Възможност за промяна	Възможност за промяна от клавиатурата на ФУ	Команда за четене от приложна програма	Команда за запис от приложна програма
0	Цифров	0..1	0	Не	Не	255,,,3;1;	Не е възможна
1	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,,,3;2;	255,†3;2;;0;;
2	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,,,3;3;	255,†3;3;;0;;
3	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,,,3;4;	255,†3;4;;0;;
4	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,,,3;5;	255,†3;5;;0;;
5	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,,,3;6;	255,†3;6;;0;;

Стойност «0» разрешава, а стойност «1» забранява съответното плащане.

Символът „'“ е байт със стойност 0x84. Символът „†“ е байт със стойност 0x86.

Командите за запис са разрешени за изпълнение само при направен дневен отчет.