ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ
DATECS DP-25

Инструкция за монтаж и експлоатация



Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО).
Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци.

(Съгласно *НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиранеи транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.)*

Информацията в този документ не може да бъде копирана по какъвто и да било механичен, електрически и електронен път и при каквито и да било обстоятелства без предварителното писмено съгласие на ДАТЕКС ООД.

София 1784, бул. “Цариградско шосе” 115А , тел.: 02 8165 500, факс: 02 8165 510, e-mail: sales@datecs.bg

Версия: май, 2020

Съдържание стр.

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ... 5
ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО ... 6
КЛАВИАТУРА ... 6
РАЗОПАКОВАНЕ ... 6
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ ... 6
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА ... 7
РЕЖИМИ НА РАБОТА ... 7
РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ' ... 8
Функции на клавишите в режим 'РЕДАКТИРАНЕ' ... 8
1. Параметри на артикули ... 9
Пример за програмиране на артикул ... 10
2. Параметри на департаменти ... 10
3. Параметри на стокови групи ... 11
4. Оператори ... 11
5. Дата и час ... 11
6. Плащания ... 11
7. Текстове в бона ... 11
8. Параметри за работа с валута ... 11
9. Конфигурация ... 12
9.1. Параметри на касата ... 12
9.2. Параметри на бона ... 13
9.3. Параметри на клавиши за бърз избор на артикул ... 13
9.4. Параметри на клавишите <-%> и <+%>. ... 13
9.5. Комуникация ... 13
9.5.1. Периферия ... 13
9.5.2. Връзка с PC ... 14
9.5.3. Bluetooth ... 14
9.6. Работа с ПИНПАД ... 14
10. Фактура ... 15
10.1. Обхват на номерата на фактурите ... 15
10.2. Данни за клиент ... 15
10.2.1.Данни за нов клиент ... 15
10.2.2. Редактиране данните на клиент ... 15
10.2.3. Изтриване данните на клиент ... 15
10.3. Данни за собственика ... 15
РЕЖИМ РЕГИСТРИРАНЕ ... 16
Функции на клавишите в режим РЕГИСТРИРАНЕ ... 16
ПРИМЕР за продажба на стока и изчисляване на ресто ... 19
СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ' ... 19
1.Режим “ТЪРСЕНЕ” на артикул ... 19
2.Отпечатване на копие на касова бележка ... 19
3.Връщане на стока чрез замяна с друга ... 20
4.Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул ... 20
5.Избор на плащане ... 20
6.Плащане на сметка с банкова карта чрез Пинпад устройство ... 21
7.Меню „Пинпад” ... 23
8.Печат на фактура ... 24
9.Сторниране на продажба ... 24
РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ ... 25
РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ ... 25
Избор на режима ... 25
Видове X отчети ... 25
РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ ... 26
Избор на режима ... 26
Видове Z отчети ... 26
ПРИМЕР за отпечатване на дневен финансов отчет ... 26
РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ ... 27
Видове отчети на фискална памет ... 27
Промяна на данъчни ставки ... 27
Фискализация ... 27
ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ ... 28
Стандартизирани отчети на фискалната памет ... 28
Периодични отчети на оборотите по данъчни групи ... 28
ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП ... 28
ДРУГИ РЕЖИМИ ... 29
Връзка с PC ... 29
Сервизен режим ... 29
КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ ... 29
РЕЖИМ КЛЕН ... 30
ПРИМЕР 1 - прочитане на информация от КЛЕН за период ... 31
ПРИМЕР 2 - отпечатване на конкретен документ от КЛЕН ... 31
ПРИМЕР 3 - отпечатване на всички бонове, издадени от ФУ за посочен Z отчет ... 31
ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ ... 32
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ПРИМЕРНИ РАЗПЕЧАТКИ НА БОНОВЕ ... 33
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – СМЯНА НА ИМЕТО НА ПЛАЩАНЕ ... 44

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за електронния касов апарат с фискална памет DATECS DP-25 (наричан фискално устройство-ФУ), неговите технически и функционални възможности и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за подготовка за работа, за правилна експлоатация и съхранение на ФУ.

Възможностите на DATECS DP-25 са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. ФУ отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS, пълна отчетност за реализирания оборот, както за управителя на търговския обект, така и за нуждите на органите на НАП.

ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИЯ КАСОВ АПАРАТ DATECS DP-25 !

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметър	**Коментар**
Брой артикули	до 2 500
Наименование на артикул	до 22 знака
Баркод на артикул	EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на артикул и тегло (етикет от електронна везна)
Вид на данъка	ДДС, до 8 данъчни групи
Брой щандове (отдели или стокови групи)	до 9
Брой департаменти (доверители)	до 9
Брой оператори	до 30 (от тях до 8 едновременно работещи)
Брой възможни продажби в един бон	до 118 продажби
Копие на бон	До 1 копие
Тип на обслужване	- контрол на изхода на обекта - каса, обслужваща един щанд
Вид на плащане	- в брой, кредит, НЗОК, карта, ваучер или купон - в брой, с алтернативна валута (EUR)
Режими на работа на апарата	- R / Регистрация - X / Отчети без нулиране; - Z / Отчети с нулиране; - P / Програмиране; - F / Фискална памет; - S / Сервиз; - T / Тестове; - K / КЛЕН; - Комуникация с PC
Интерфейси и протоколи за Online комуникация с PC	Специализиран протокол на DATECS за комуникация с ФУ по RS-232C;
Online комуникация с PC:	- за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите; - за конфигуриране параметрите на ФУ;
Контролна лента	КЛЕН
Фискална памет	Енергонезависима, с обем 1825 отчета
Термопринтер	Тип Seiko LTP-01-245-11
Скорост на печат	12 реда/секунда
Брой символи на ред	42
Графично лого	Поддържа се формат 384 x 96 точки (384 x 336 точки макс.)
Консуматив – термохартия	- ширина 57,5 =/-0,5 mm - дебелина от 60 до 72 µm - диаметър на ролката до 65 mm
Индикатор операторски Индикатор клиентски	- Течнокристален графичен, до 4 реда и 22 символа на ред - Течнокристален, 2 реда x 16 символа
Клавиатура	33 клавиша
Захранващо напрежение	От адаптер с изход- DC 9V/3,5A, вход -100-240V 50-60Hz
Часовник / календар	Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването
Работа при температура на околната среда	от 0^0 C до $+45^0$ C
Размери (дължина/височина/ширина)	243/69/168мм – без клиентски дисплей 243/104/168мм – с вдигнат клиентски дисплей
Тегло, кг	0,800 кг (с ролка хартия)
Интерфейси и допълнителни устройства	-Изход за управление на сейф – 1бр., -RS-232C - 2 бр., всеки от тях конфигурируем за работа в режим регистриране с баркод четец, везна, външен клиентски дисплей, пинпад или връзка с PC. -Интерфейс за бар-код четец – 1 бр -Bluetooth –(опция)

ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО

КЛАВИАТУРА

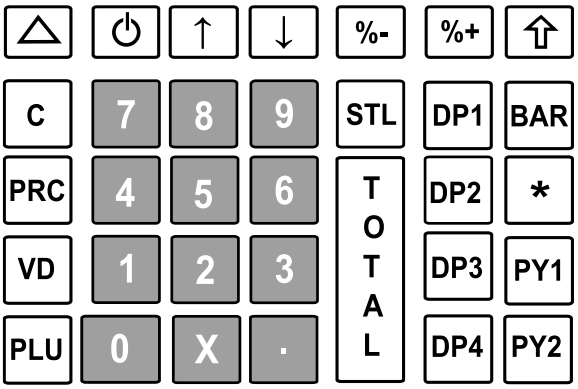

РАЗОПАКОВАНЕ

ФУ се изважда от кашона и се отстраняват уплътнителите и найлоновата опаковка. В кашона на изделието се намират още:

- инструкция за експлоатация;
- паспорт на апарата;
- картонче с данни за поставената SIM карта;
- хартиена ролка;
- мрежов адаптер и интерфейсен кабел.

ФУ не трябва да бъде оставяно под пряка слънчева светлина и близо до източници на силна топлина!

ФУ трябва да се постави на удобно за работа място така, че и клиентът, и операторът да могат едновременно да виждат показанията на дисплея!

ФУ не трябва да се поставя в силно запрашени помещения!

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ

ФУ е окомплектовано с мрежов адаптер. Адаптерът се захранва от мрежа с напрежение 220V +/- 22-33V и честота 50Hz.

ФУ се включва чрез натискане на клавиша [⏻]. На дисплея се индицира главното меню.

ФУ се изключва от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> след натискане на клавиша [0] или избор на точка 9 от менюто.

Адаптерът на ФУ не трябва да се включва в разклонител за контакти заедно с други мощни консуматори на електроенергия (хладилници, фризери, печки, електродвигатели и др.)

Преди започване на работа, проверете дали във ФУ е поставена хартиена лента!

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА

- Свалете капака на принтера;
- Поставете хартиената ролка в предвиденото за това място;
- Изтеглете около 5÷10 сантиметра лентата;
- Затворете капака, като го натиснете леко;
- Ако е необходимо да придвижите хартията, натиснете клавиш [△] .
- Натиснете клавиш [c].

Правилно поставяне на хартиената ролка



РЕЖИМИ НА РАБОТА

ФУ поддържа няколко режима на работа, с които се дава възможност за бърз достъп до всички параметри и тяхната промяна, печат на отчети, комуникация с PC и продажби от клавиатура. Менютата на всеки един от режимите имат разбираеми описания и при всяко неправилно действие от страна на оператора, работещ с ФУ се визуализират съобщения за грешно извършената операция.

След включване на ФУ (с клавиша [⏻]) на индикацията се вижда :

<< ГЛАВНО МЕНЮ >>
1) Регистриране
2) X Отчети

Главното меню съдържа следните режими:

Номер на режим	Описание	Номер на режим	Описание
1	Регистрация на продажбите	**6**	Връзка с PC
2	X Отчети без нулиране	**7**	Сервиз
3	Z Отчети с нулиране	**8**	Контролни тестове
4	Програмиране на ФУ	**9**	Режим КЛЕН
5	Фискална памет	**0**	Изключване на касата

1.Избор на работен режим и изход от режим

Всеки от режимите може да се избере по следния начин:

-с клавиш от цифровата клавиатура

-с клавиши [↑] и [↓] за позициониране на съответния режим и избор с клавиша [TOTAL].

С клавиша [⏻] може да се излезе от всеки режим и да се върне предходното меню.

2.Достъп до режимите

Операторите не са равноправни при достъп до отделните режими. Достъпът е определен по следния начин:

Номер на оператор	**Номер на режим**								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1, 2, 3...23	x					x		x	x
24, 25	x	x			x	x		x	x
26, 27	x	x	x		x	x		x	x
28, 29, 30	x	x	x	x	x	x		x	x
лице, извършващо сервизно обслужване и ремонт							x		

След натискане на клавиш за избор на работен режим, на дисплея се изписва покана за въвеждане на операторска парола. За влизане в режим, операторът въвежда паролата си и натиска [TOTAL].

3. Определяне вида на <<ГЛАВНО МЕНЮ>>

ФУ дава възможност да се промени вида на Главното меню, което се индицира след включване. По желание на оператора точките от менюто, които се използват по-рядко при всекидневната работа на устройството, се скриват, като достъпни остават режимите РЕГИСТРАЦИЯ и Z ОТЧЕТИ. Видът на менюто се променя чрез последователно натискане на клавишите [DP1] [DP2] [DP3] [DP4] по следния начин:

РЕЖИМ 'ПРОГРАМИРАНЕ'

Ако *програмирате сами ФУ, прочетете настоящия раздел.*

В случай, че ФУ е програмирано от сервизен техник, преминете към раздел "РЕГИСТРИРАНЕ".

Режим “ПРОГРАМИРАНЕ” дава възможност за програмиране на основните параметри, групирани по начин, свързан с предназначението и използването им. Достъпът до всеки един от параметрите се осъществява чрез менюта, като промяната на стойността на параметъра се прави в режим “Редактор”, след като се изобрази текущата стойност на индикацията.

В режим “ПРОГРАМИРАНЕ” се влиза по следния начин:

1.Включва се ФУ. На индикацията се визуализира главното меню:

2.Натиска се клавиш [4] или с клавиш [↓] се селектира “4).Програмиране” и се избира с [TOTAL].

Ако ФУ не влезе в режим ПРОГРАМИРАНЕ, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите [DP1] [DP2] [DP3] [DP4]. След избор на пълно меню отново се натиска клавиша [4].

3.Въвежда се парола (поредица от цифрови клавиши, по подразбиране е 30) и се потвърждава с [TOTAL].

4. Индицира се меню, което предлага да се направи избор на параметри чрез натискане на клавиш със съответстващ номер:

1	Артикули	6	Плащания
2	Департаменти	7	Текстове в бона
3	Стокови групи	8	Валути
4	Оператори	9	Конфигурация
5	Дата и час	Позициониране на точка 10 от менюто и [TOTAL]	Данни за фактура

5. Променят се стойностите на параметрите, като се използват функциите на клавишите в режим “Редактиране”.

Функции на клавишите в режим 'РЕДАКТИРАНЕ'

Всеки параметър има полета, които определят неговите характеристики. Част от параметрите имат повече от един запис. Например Артикулите имат до 2 500 записа – максималният брой програмируеми артикули, като всеки от тези записи има полета - име, цена, количество и други.

За да се променят стойностите на параметрите е необходимо да се влезе в режим “Редактиране”. Влизането в режима се извършва автоматично с избора на поле на параметъра, който ще се променя. Може да се редактират символни или цифрови полета. При редактиране на полета с цифрови стойности е възможно да се въвеждат само цифри, в диапазон, определен от самия параметър. При редактиране на символни полета може да се въвеждат всички символи, които поддържа ФУ - кирилица, латиница или специални символи.

Функции на клавишите при избор на запис или поле на параметър:

клавиш	функция	клавиш	функция
%+	Преминава към следващ запис (за артикули, департаменти, стокови групи, оператори и плащания)	%-	Връща се към предходен запис
↑	Преход към предходно поле на запис	↓	Преход към следващо поле на запис
PLU	Позиционира се на първия свободен код на артикул.	BAR/STL	Вход в режим редактиране на символно поле
VD	Изтриване на артикула, ако оборота и количеството му са ненулеви	C	Изтриване съдържанието на полето.
TOTAL	Запис на въведената информация		

Функции на клавишите в режим редактиране на символно поле:

клавиш	функция	клавиш	функция
%+	Преход към следващ символ	VD	Преминава в началото на полето
%-	Връщане към предходен символ	TOTAL	Запис на въведената информация и изход от полето
↑	Изход от редактираното поле	STL	Избор на цифри
↓	Изход от редактираното поле	*	Избор на кирилица
X	Изтрива текущия символ	PY2	Избор на латиница
PLU	Изтрива символа отляво на курсора	PY1	Избор на малки или големи букви
PRC	Преминава в края на полето	C	Изтриване съдържанието на полето.

*Символът **"^"** се възприема като служебен при печат. При програмиране на текст, символът след **"^"** се отпечатва с двойна ширина (BOLD), а първият символ **"^"** не се отпечатва.*

При символните полета (имена на артикули, имена на департаменти и др.), символите се избират чрез последователно натискане на цифровите клавиши, като при по-голям времеви интервал между две последователни натискания, курсора автоматично се премества на следваща позиция (както при мобилните телефони). Видът на символите се индицира за кратко в средата на индикацията с изобразяването на три символа, съответно:

за кирилица - **АБВ** или **абв** за латиница - **ABC** или **abc** за цифри - **123**

На следващите фигури е показано мястото на символите на цифровите клавиши:

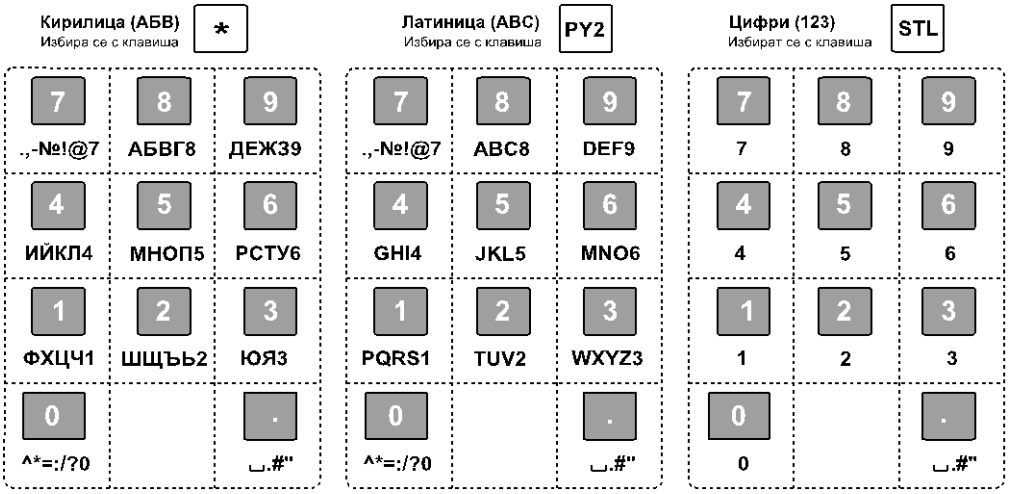

1. Параметри на артикули

Във ФУ може да се запишат до 2 500 артикула (записи), всеки от които има следните полета:

Поле	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Код на артикул	До 15 цифри	Номенклатурен код на артикула
2	Име	До 22 знака	Стойност по подразбиране: интервал
3	Данъчна група	1 ÷ 8	Стойност по подразбиране: 0 Ако не се програмира, артикула не може да се продава.
4	Баркод	До 13 цифри	Стойност по подразбиране:0
5	Цена	До 9 цифри	Стойност по подразбиране: 0.00
6	Тип на цена	0, 1, 2	Продажба: 0: Само с програмирана цена 1: С програмирана и свободна цена 2: С цена по-малка или равна на програмираната.
7	Номер на департамент	0 ÷ 9	Стойност по подразбиране: 0
8	Номер на стокова група	1 ÷ 9	Стойност по подразбиране: 1

Запис на артикул не може да се направи, ако не са програмирани име и данъчна група!

Нов артикул може да се програмира чрез режим «Нов артикул», в който може да се влезе по два начина:

-от поле «Код на артикул» се въвежда номера на желания непрограмиран артикул и клавиш [TOTAL];

-от всяко поле с клавиша [PLU] на индикация се вижда номера на първия непрограмиран артикул.

Пример за програмиране на артикул

1. Избира се режим програмиране (от <<ГЛАВНО МЕНЮ>>, клавиш [4], парола, клавиши [TOTAL] и [1]).

2. На индикатора се виждат кода и името на първия програмиран артикул (ако вече има програмирани артикули) или кода и името на артикул с код 1 (ако няма програмирани артикули):



3. Въвежда се номер на артикул, например 10 и клавиш [TOTAL].



4. С клавиш [↓] се преминава в полето за въвеждане на име.

5. Въвежда се името на артикула ("ХЛЯБ") по следния ред:

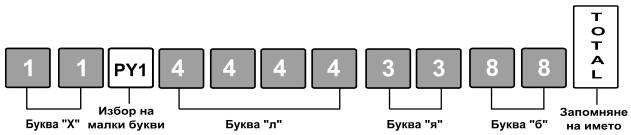

6. Въвежда се данъчна група на артикула [2] и се потвърждава с [TOTAL].

7. Ако артикулът има баркод, той се въвежда с помощта на цифровите клавиши и се потвърждава с [TOTAL] или се изчита с баркод скенер. С клавиша [↓] се преминава към следващо поле - цена.

8. Въвежда се цена (например за цена 0,78 лв се натискат клавиши [0] [·] [7] [8]). Потвърждава се записа с натискане на [TOTAL] и се излиза от менюто с клавиш [⏻].

2. Параметри на департаменти

Може да се програмират до 9 департамента. Смяната на параметри на департаменти е разрешена само след дневен финансов отчет с нулиране.

Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на департамент	1 - 9	
2	Име на департамент	До 22 символа	Стойност по подразбиране:ДП Х където Х е номера на съответния департамент
3	Данъчна група	От 1 до 8	Стойност по подразбиране: 2
4	Цена на департамент	До 9 цифри	Стойност по подразбиране: 0.00

Ако е избран режим на работа с доверители, регистрите на департаментите се използват за натрупване на обороти към доверители. За име на департамент трябва да се програмира името на доверителя и всички артикули, чиито обороти ще се натрупват към него, трябва да са програмирани с неговата данъчна група. Към депарамент с номер 0 се програмират всички артикули, които не се отнасят към доверител/департамент и в отчетите сумата от техните обороти може да се види на реда с име “БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ”.

Продажба в департамент 9, за който няма клавиш за директен достъп, може да се извърши чрез продажба на артикул, насочен към този департамент.
Не е възможна продажба в департамент, за който не е програмирана данъчна група.

3. Параметри на стокови групи

Промяната на параметрите на стоковите групи изисква дневен отчет с нулиране.

Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на стокова група	1 - 9	
2	Име на стокова група	До 22 символа	Стойност по подразбиране:ГРУПА X където X е номера на съответната група

4. Оператори

Промяната на име или парола на оператор изисква дневен отчет с нулиране.

Поле	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на оператор	1-30	
2	Име на оператор	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ОПЕРАТОРxx (xx-номер на оператора)
3	Парола на оператор	До 8 цифри	Стойност по подразбиране: номер на оператор

5. Дата и час

Параметърът индицира текущите дата и час и дава възможност да се променят с нови стойности, като въведената дата не трябва да е по-малка от последната, записана във фискалната памет.

6. Плащания

ФУ може да работи с шест вида плащания, като в режим "РЕГИСТРАЦИЯ" пет от тях може да се избират от клавиатурата (В БРОЙ, КРЕДИТ, ДЕБ.КАРТА, НЗОК и ВАУЧЕР), а шестото (КУПОН) само от режим Фискален принтер. Промяната на параметрите на плащанията изисква дневен отчет с нулиране.

Запис	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
2	Име на плащане 1	До 10 символа	Стойност по подразбиране: КРЕДИТ
3	Име на плащане 2	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ДЕБ. КАРТА
4	Име на плащане 3	До 10 символа	Стойност по подразбиране: НЗОК
5	Име на плащане 4	До 10 символа	Стойност по подразбиране: ВАУЧЕР
6	Име на плащане 5	До 10 символа	Стойност по подразбиране: КУПОН

Всяко плащане може да се забрани/разреши или да се забрани/разреши връщането на ресто.
Сумите, заплатени с различните видове плащания се изпращат на сървъра на НАП. Всяко плащане се изпраща към определено поле (има строго определено име). Ако препрограмираното ново име не се пренасочи към поле, отговарящо на неговото ново значение, то на сървъра на НАП няма да се изпрати коректна информация. Пренасочването към различно поле от текущото се извършва с помощта на потребителска програма в режим „Фискален принтер" (подробно описание може да се види в Приложение 2 на настоящия документ).

7. Текстове в бона

ФУ дава възможност за печат на до 10 заглавни и до 10 рекламни редове. Всеки ред има до 42 символа. Промяната на текстовете изисква дневен отчет с нулиране. Програмирането на параметъра е разделено на програмиране на три типа текстове - заглавни редове, рекламни редове и други редове.
Заглавните редове се отпечатват преди всяка бележка, а рекламните редове - след всяка фискална бележка в режим "РЕГИСТРАЦИЯ". Менюто "Други редове" позволява да се промени текста, който се отпечатва преди номера на данъчно задълженото лице (може да е не повече от 11 символа).

Ред	Текст по подразбиране-заглавни редове	Текст по подразбиране- рекламни редове
1	АДРЕС НА ФИРМА	
2	ИМЕ НА ФИРМА	
3	ИМЕ НА ОБЕКТ	
4	АДРЕС НА ОБЕКТ	
5 ⋮ 10		

Когато собственика на ФУ е регистриран по ДДС, в последния ред на клишето задължително се програмира съответния ЗДДС N .

8. Параметри за работа с валута

Промяната изисква дневен отчет с нулиране.

Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Име на основна валута	До 3 символа	Стойност по подразбиране: ЛВ
2	Име на допълнителна валута	До 3 символа	Стойност по подразбиране: EUR
3	Курс на алтернативната валута	От 0.00000 до 9999.99999	Стойност по подразбиране:1.95583

9. Конфигурация

9.1. Параметри на касата

Поле	Име на параметър	Обхв.	Пояснение
1	Логически номер на ФУ	1÷99	Стойност по подразбиране: 1
2	Резервирано		
3	Управление на сейф	0,1	0: Сейфът се отваря при затваряне на бележка с плащане 1: Сейфът не се отваря при затваряне на бележка с плащане И при двете стойности на параметъра, сейфът може да се отвори между бележки или при започнало плащане с натискане на клавишите ⇧ TOTAL.Стойност по подразбиране: 0
4	Тип на касовата бележка	0,1	Разширен печат на продажбите в касовата бележка. Промяната изисква дневен отчет с нулиране. 0:забранен; 1:разрешен. Стойност по подразбиране: 0
5	Работа с доверители	0,1	0:забранена 1:разрешена Стойност по подразбиране: 0
6	Работа без пароли	0,1	Промяната на полето изисква дневен отчет с нулиране. 0:забранена 1:разрешена Стойност по подразбиране: 0
7	Нулиране на артикули	0,1	Нулиране на оборот по артикули от дневния отчет с нулиране 0: разрешено 1: забранено Стойност по подразбиране: 0
8	Нулиране на операторите	0,1	Нулиране на оборот по оператори от дневния отчет с нулиране 0: разрешено 1: забранено Стойност по подразбиране: 0
9	Свързан отчет каса	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
10	Свързан отчет оператори	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
11	Свързан отчет артикули	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
12	Свързан отчет департаменти	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
13	Свързан отчет стокови групи	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 0
14	Периодични отчети	0,1,2	0:генерират се периодични отчети: -по вид плащане -по департаменти -по артикули 1:генерират се периодични отчети: -по вид плащане -по департаменти 2:не се генерират периодични отчети Стойност по подразбиране: 0
15	Автоматичен изход след бон	0,1	0:забранен-след затваряне на клиентския бон ФУ остава в режима) 1:разрешен-след затваряне на клиентския бон ФУ изисква повторно въвеждане на парола Стойност по подразбиране: 0
16	Напомняне за месечен отчет	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 1 В дневния отчет с нулиране, направен в последния ден от месеца, ФУ предлага да се отпечата месечен отчет.
17	Предложение за автоматичен месечен отчет	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 1 В първия за месеца отчет с нулиране се предлага да се направи месечен отчет за предходния месец.
18	Печат на автоматичен дневен отчет	0,1	0: забранен 1: разрешен Стойност по подразбиране: 1 (има значение само при поле 19=0)
19	Режим автоматичен дневен отчет	0,1	0: Отчета се генерира автоматично. 1: Блокира се издаването на документи до пускането на дневен Z отчет. Стойност по подразбиране: 0

Полета 8, 9, 10, 11 и 12 дават възможност за включване на допълнителни отчети, които да се отпечатват преди дневния отчет с нулиране. При пускане на дневен отчет, преди отпечатването му се отпечатва бон с всички отчети, за които съответното поле е равно на 1. При избрана “Работа с доверители”, натрупаните обороти по доверители (департаменти) се отпечатват в дневния финансов отчет. В една касова бележка може да се продават стоки на различни доверители. Необходимо е данъчната група на стоката и нейния

доверител да са еднакви, ако те се различават - стоката не може да се продаде и ФУ индицира грешка "Дан.група е забранена". Промяната на полето изисква дневен отчет с нулиране.

9.2. Параметри на бона

Поле	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Контраст на печата	От 0 до 20	Стойност по подразбиране: 10
2	Печат на дубликат	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0
3	Служебни бонове	От 0 до 9	Брой служебни бележки, които може да се отпечатват след затваряне на клиентския бон. В тези бонове артикулите са разпределени по принадлежност към департамент.
4	Печат баркода на артикул	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0
5	Печат на клиентско графично лого	0 или 1	0:Забранен;1:Разрешен; Стойност по подразбиране: 0 Поддържа се формат :от (384 x 96) до (384 x 340) точки
6	Печат име на доверител	0 или 1	0:Забранено; 1:Разрешено; Стойност по подразбиране: 0 Полето е активно, само ако ФУ работи с доверители (поле 5 от Параметри на касата има стойност 1)
7	Печат на общата сума в алтернативна валута	0, 1, 2	0:забранен 1:печат на общата сума в алтернативна валута 2:печат на обща сума и валутен курс Стойност по подразбиране: 0
8	Печат на данъците в бона	0 или 1	0:забранен, 1:разрешен; Стойност по подразбиране: 0
9	Кодиране 1251	0 или 1	Тип на кодиране на данните при комуникация на ФУ с PC (изпълнение на команди на фискален принтер) 0: WINDOWS кодова таблица 1: DOS кодова таблица

9.3. Параметри на клавиши за бърз избор на артикул

Бързо избиране на артикули с използване на клавишите **<DP1>** ÷ **<DP4>** .

Поле	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на клавиш	1 - 8	
2	Номер на артикул	До 15 цифри	0:С клавиша се избира департамент; Различно от 0: С клавиша се избира артикул с номер, равен на програмирания номер. Стойност по подразбиране: 0

9.4. Параметри на клавишите <-%> и <+%>.

Параметърът съдържа 2 записа – запис 1 за процентни надбавки и запис 2 за процентни отстъпки. Всеки запис има 2 полета:

Поле	Име на параметър	Обхват	Пояснение
1	Работа с клавиша	0 или 1	0: Разрешена; 1: Забранена Стойност по подразбиране: 0
2	Програмирана стойност	0.00÷99.99%	Стойност по подразбиране: 0.00

9.5. Комуникация

9.5.1. Периферия

Параметърът определя характеристиките на комуникационните портове на ФУ и типа устройство, което се свързва. Има два записа -запис 1(за COM-1) и запис 2(за COM-2).

Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Тип на устройство, свързано към COM-порта	0 ÷ 4	0: не е свързан; 1: свързан с баркод четец; 2: свързан с везна; 3: свързан с външен дисплей; 4: свързан с пинпад; Стойност по подразбиране: 0
2	Скорост на комуникация	0 ÷ 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps; 4:14400 bps; 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps; Стойност по подразбиране: 0
3	Протокол за комуникация	0÷ 2	Ако поле 1 = 2 (има свързана везна), то полето има следните значения: 0: DATECS; 1: CAS, DIBAL, DIGI; 2: ATLAS Ако поле 1 = 4 (има свързан пинпад), то полето има следните значения: 0:няма свързана банка; 1: обслужваща организация Борика и Транскарт 2: ОББ 3: ДСК Стойност по подразбиране:0

9.5.2. Връзка с PC

Поле	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Номер на порта	От 0 до 2	0: PC не е свързан 1: PC е свързан към COM1 2: PC е свързан към COM2 Стойност по подразбиране: 1
2	Скорост на комуникация	От 0 до 9	0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps; 4:14400 bps; 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; :115200bps; Стойност по подразбиране: 0

9.5.3. Bluetooth

Тази част от менюто е скрита, когато Bluetooth модула не е поставен във ФУ.

Поле	Значение на параметър	Пояснение
1	Включване на модула	Всяко влизане/излизане в менюто активира/деактивира модула
2	Премахни връзки	Премахва използвани преди това връзки
3	Свържи с PC	
4	Свържи скенер	Не е достъпно за този модел ФУ
5	Свържи пинпад	Осигурява връзка с пинпад. Изчаква се докато се открият наличните пинпад устройства. На дисплея се индицират номерата им. Избира се номера на пинпада, с който ще се свърже ФУ.

Указания за последователност от операции за установяване на работа в режим „Фискален принтер” чрез Bluetooth модула:

1.От <<ГЛАВНО МЕНЮ>> на ФУ се избира режим ПРОГРАМИРАНЕ.

2.С клавиш [9] се влиза в меню *”9)Конфигурация”* .

3.С клавиш [5] се избира *”5)Комуникация”.*

4.От предоставените възможности с клавиша [3] се влиза в меню за настройки на Bluetooth модула - *”3) Bluetooth”.*

BLUETOOTH
1) Включи/Изключи
2) Премахни връзки

5.Избира се *”1)Включи/Изключи”,* след което се индицира следното съобщение: Потвърждава се включването.

СЪОБЩЕНИЕ
Включване?
Потвърдете (TL) Отказ (C)

6.На ФУ от менюто „Bluetooth” се избира *”3)Свържи с PC”,* след което се индицира следното съобщение:

СЪОБЩЕНИЕ
Устройството е откриваемо

7.В PC се въвежда Bluetooth PIN.

8.След активирането на модула Bluetooth на PC, на ФУ се индицира покана за въвеждане на PIN кода на Bluetooth:

Въведете PIN:

9.Въвежда се Bluetooth PIN, който е въведен и на PC.

10.Необходимо е да се промени скоростта на COM1 за връзка с PC на 115200bps (стойността на полето трябва да е равна на 9).

11.В потребителската програма, която ще се използва за комуникация с ФУ се установява номер на COM порт, на който е открит Bluetooth модула и скорост на комуникация 115200bps.

12.На ФУ от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се избира режим 6 „Комуникация с PC”

Не се препоръчва едновременна комуникация на ФУ чрез Bluetooth модул и чрез кабел, свързан към COM1.

9.6. Работа с ПИНПАД

No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Брой копия	0÷3	Стойност по подразбиране: 0
2	Печат в клиентски бон	0 или 1	Стойност по подразбиране: 0 0-информацията се отпечатва в отделен служебен бон 1-информацията се отпечатва в клиентския бон
3	Функция на клавиш [PY2]	0 или 1	Стойност по подразбиране: 0 0-достъпно е само плащане с карта –(с клавиша [PY2]) 1-достъпно е плащане с карта или използване на точки по програма „Лоялни клиенти” (с клавиша [PY2] се активира меню, което дава избор за плащане с карта или плащане с карта с използване на точки за лоялност)
4	Функция на клавишите [⇧][PY2] в „Регистрация”	0 или 1	Стойност по подразбиране: 0 0- избира се плащане „Ваучер” 1- избира се плащане „Лоялни клиенти”
5	Кратка бележка	0 или 1	Стойност по подразбиране: 0

10. Фактура

10.1. Обхват на номерата на фактурите

Параметърът дава възможност за задаване на начален и краен номер на издаваните от ФУ фактури.

Поле No	Значение на параметър	Обхват	Пояснение
1	Начален номер	1÷9999999999	Стойност по подразбиране: 0
2	Краен номер	1÷9999999999	Стойност по подразбиране: 0

За да е валиден интервалът на номерата на фактурите, трябва крайният номер да е по-голям от началния номер. След изчерпване на номерата от зададения интервал, фактури не може да се издават докато не се въведе нов интервал. След въвеждане на валиден период ФУ разпечатва бон:

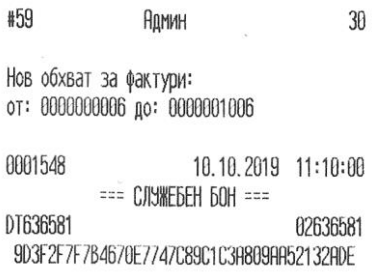
#59 Admin 30

Нов обхват за фактури:
от: 0000000006 до: 0000001006

0001548 10.10.2019 11:10:00
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636581 02636581
9D3F2F7F7B4670E7747C89C1C3A809AA52132ADE

10.2. Данни за клиент

ФУ дава възможност за запис на данни за 1080 клиенти. Записът на данните позволява по-бързо издаване на документ от тип Фактура (не се налага след отпечатване на фактурата данните да се пишат на ръка).

10.2.1.Данни за нов клиент

Поле No	Име на параметър	Обхват
1	ЕИК	До 14 символа
2	Тип на ЕИК	0-ЕИК; 1-ЕГН; 2-ЛНЧ (личен номер на чужденец);3-Служ.номер
3	Име на получател	До 36 символа
4	Име на купувач	До 36 символа
5	ЗДДС номер	До 14 символа
6	Адрес на купувача (1 част)	До 36 символа
7	Адрес на купувача (2 част)	До 36 символа

Ако купувачът е физическо лице или ЕТ, ЕИК по БУЛСТАТ е 10 цифров и съвпада с неговото ЕГН.

10.2.2. Редактиране данните на клиент

Поле No	Име на параметър	Обхват
1	ЕИК	До 14 символа
2	Тип на ЕИК	0-ЕИК; 1-ЕГН; 2-ЛНЧ (личен номер на чужденец);3-Служ.номер
3	Име на получател	До 36 символа
4	Име на купувач	До 36 символа
5	ЗДДС номер	До 14 символа
6	Адрес на купувача (1 част)	До 36 символа
7	Адрес на купувача (2 част)	До 36 символа

10.2.3. Изтриване данните на клиент

Изтриват се данните за клиент по въведен ЕИК на клиента.

10.3. Данни за собственика

Въвеждат се данни за собственика на търговския обект. Може да се въведе име/текст с дължина до 36 символа. Данните се разпечатват на реда “ПРОДАВАЧ” в края на фактурата.

РЕЖИМ РЕГИСТРИРАНЕ

1. В режим Регистрация се влиза от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> с натискане на клавиш [1].
2. На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:

3. Въвежда се парола (по подразбиране е число от 1 до 30) и се натиска [TOTAL].

Функции на клавишите в режим РЕГИСТРИРАНЕ

Клавиш	Функция
[DP1] ... [DP4] или [⇧] [DP1] ... [⇧] [DP4]	Служат за директен достъп до артикули, записани в параметрите на *„Клавиши за бърз избор на артикул"* или за директен достъп до департаменти с номера 1 до 8 ("Описание на параметрите"-т. 9.3.). 1.Ако не са програмирани клавиши за бърз достъп до артикули, то: с клавиш [DP1] се избира департамент 1, с клавиш [DP2] се избира департамент 2, с клавиш [DP3] се избира департамент 3, с клавиш [DP4] се избира департамент с номер 4, с клавиши [⇧] [DP1] се избира департамент 5, с клавиши [⇧] [DP2] се избира департамент 6, с клавиши [⇧] [DP3] се избира департамент 7 и с натискането на [⇧] [DP4] се избира департамент с номер 8. 2. Ако са програмирани клавиши за бърз достъп до артикули, то: -с клавиш [DP1] се избира артикул с номер, запис в ред 1 на таблицата, описана в т.9.3, ⋮ -с клавиш [DP4] се избира артикул с номер, запис в ред 4 на таблицата, описана в т.9.3 -с клавишите [⇧] и [DP1] се избира артикул, записан в ред 5 на таблицата, описана в т.9.3, ⋮ -с клавишите [⇧] и [DP4] се избира артикул, записан в ред 8 на таблицата, описана в т.9.3, Направеният избор предизвиква натрупване в сметката на клиента, както и по съответния артикул/департамент. Въведената стойност преди натискането на някой от тези клавиши се приема за цена. *Продажбата с нулева цена в търговски режим не се допуска. Опитът за такова действие предизвиква звуков сигнал и съобщение за грешка "Няма цена".*
[PLU]	-Указва, че въведеното число е номенклатурен код на артикул. Води до натрупване на избрания артикул в сметката на клиента. При въвеждането на кода десетичната точка се игнорира и въведеното число се възприема като цяло. *Ако някой от параметрите на артикула не е допустим, операцията не се извършва, на дисплея се извежда съобщение за грешка, което показва причината:* *-"PLU кода не съществува" ;* *-"Невалиден параметър" и други* -Ако клавиша се натисне без да е въведен предварително номенклатурен код, то се повтаря последната продажба.
[⇧] [PLU]	Режим "Търсене на стока" Режимът дава възможност да се търси артикул по номер, да се сменят цената и баркода му и той да се продаде. (Подробно описание на режима в "СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'")
[X]	-Указва, че въведената стойност е количество -При работа с везна натискане на клавиша [X] без предварително въведено количество води до изтегляне на количеството от везна 1.
[⇧] [X]	При работа с везна води до изтегляне на количеството от везна 2 .
[STL]	Индициране на междинна сума При натискане на клавиша след извършена продажба, той предизвиква индициране и печат на междинната сума в сметката на клиента.
[⇧] [STL]	Въвеждане на свободен текст, който се печата след затваряне на бележката Може да се въведат до 18 реда и до 40 символа за всеки ред. За да има печат на свободен текст, той трябва да се въведе само при вече отворена бележка и преди да е започнало плащане. С последователно натискане на [⇧] [STL] се влиза в режим на въвеждане на текст. Използват се клавишите, описани в режим "Редактиране" на символно поле. С клавиша [⏻] се излиза от режима.

PRC	Въвеждане на цена Клавишът се използва за въвеждане на свободна цена за артикул. Първо се въвежда числото за цена, клавиш PRC, след което се задава код на артикул. Продажбата със свободна цена е възможна, само ако полето „тип цена” на артикула е програмирано със стойност 1 или 2.
⇧ PRC	Предоставя се избор на типа на отпечатваната бележка 1.Фактура - указва, че бележката която ще се отпечата е от тип „Фактура” 2.Фиск.бон към фактура – ФУ изисква въвеждане на номер и дата на фактура, към която е бона 3.Сторно бон - операцията се извършва поради три причини: -Връщане или рекламация на стока (документира се в момента на връщане на сумата на клиента). Не се допуска извършване на операцията при недостатъчна касова наличност. -Операторска грешка (извършва се не по-късно от 7-я ден на месеца, следващ месеца, в който е допусната) -Намаляване на данъчна основа. Не се допуска извършване на операцията при недостатъчна касова наличност. (Подробно описание на режима в “СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'”-> 9.Сторниране на продажба) 4.Сторно фактура–отпечатва се кредитно известие, което съдържа данни за фактурата, по повод на която е съставен сторно документа. -номер на фактура -документ номер -дата, на която е издаден документа -час на издаване на документа -инд. номер на ФП на ФУ, от което е издадена фактурата -УНП (уникален номер на продажбата) - ако бона е издаден от софтуер, управляващ продажбите. -основание за издаване (ако не се въведе, ФУ отпечатва празен ред, на който на ръка се описва основанието за издаване)
BAR	Избиране на артикул посредством неговия баркод При въвеждане на число съответстващо на желания баркод и при следващо натискане на клавиш BAR, се извършва продажба на артикул с този баркод.
VD	Войдиране (анулиране) на продажба Натискането на клавиша непосредствено след продажба на стоката, води до анулирането и.
⇧ VD	За войдиране на продажба, преди последната в рамките на незавършен бон или анулиране на цялата бележка. След натискане на клавишите, ФУ предлага избор: -Дълбок войд -Отказ на всичко Дълбок войд се избира с клавиш VD, след което параметрите на продажбата се въвеждат повторно. Тази операция не може да се извърши, ако продажбата не е повторена точно. Операторът трябва да повтори реда, който иска да анулира, така както го вижда на касовия бон. Ако има направени отстъпки или надбавки върху артикула, те също се анулират. Анулиране на целия бон преди да е завършило плащане на цялата сметка се избира с клавиши ⇧ и VD, след което ФУ иска потвърждение за извършване на операцията. С TOTAL се дава потвърждение и бонът се анулира.
C	Анулира въведени цифри преди натискането на функционален клавиш Анулира грешка, възникнала при натискане на функционален клавиш (това е съпроводено със съответното съобщение "ГРЕШКА" на дисплея).
TOTAL	-Приключва сметката на клиента и маркира плащане в брой. Ако преди натискането на клавиша е въведена сумата, която клиентът подава, се отпечатват общата сума и ресто - ако клиентът е дал повече пари отколкото са дължими. В случай, че клиентът е дал по-малко от дължимата сума - се извършва частично плащане. -Отпечатване на копие на касова бележка. За целта клавишът трябва да се натисне веднага след отпечатване на касовата бележка. Може да се отпечата само 1 копие (разрешението за отпечатване на копие се програмира в режим “ПРОГРАМИРАНЕ”->Конфигурация->Параметри на бона)
⇧ TOTAL	Отваря сейфа при започнало плащане или затворен бон
PY1	Избор на “Плащане 1” .

PY2	Избор на “Плащане 2” . Плащането се използва ако клиента е обявил, че ще плати с карта. (Подробно описание на режима в “СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'”)
⇧ PY1	Избор на “Плащане 3” .
⇧ PY2	Избор на “Плащане 4” .
*	Плащане с алтернативна валута При плащане на по-голяма от дължимата сума в алтернативна валута, следва диалог за избор на вид валута, в която да се върне рестото. ИЗБЕРЕТЕ ВИД ВАЛУТА: (TL) - ЛВ (0) - EUR
⇧ *	Показва на клиента дължимата сума в алтернативна валута
↑	Визуализиране на продажбите от текущата бележка След активиране на режима, с клавишите ↑ и ↓ може да се разгледат всички направени до момента продажби. Режимът дава възможност : - да се покажат всички детайли на продажбата: продадено количество, име на артикула, единична цена, обща сума и надбавка/отстъпка над продажбата, ако е правена такава. За да се видят детайлите на продажбата е необходимо след като тя се селектира, да се натисне клавиш TOTAL. -да се направи анулиране на селектирана продажба. За целта се натиска клавиш VD. От режима се излиза с клавиша C.
%+	Процентна надбавка -Прибавя процентна надбавка към сумата от последната покупка или след натискане на STL - към междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. -Извън сметката на клиента се използва за служебно въвеждане на сума. Първо се въвежда сумата и се натиска клавиша %+, след което се избира вида на валутата, в която се внася сумата - основна или алтернативна. Въведената сума се натрупва в съответния касов регистър.
⇧ %+	Стойностна надбавка Прибавя стойностна надбавка към сумата на последната покупка или след натискане на STL - към междинната сума. Стойностната надбавка се въвежда преди натискане на посочените клавиши.
%-	Процентна отстъпка -Изважда процентна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на STL - от междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00 до 99.99. -Извън сметката на клиента се използва за служебно извеждане на сума. Първо се въвежда сумата и се натиска клавиша %-, след което се избира вида на валутата, в която се изнася сумата - основна или алтернативна. Въведената сума се натрупва в съответния касов регистър.
⇧ %-	Стойностна отстъпка Изважда стойностна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на STL - от междинната сума. Стойностната отстъпка се въвежда преди натискане на посочените клавиши.
⇧ 0	Показва текущите дата и час и статус на модема, ако няма отворена бележка
△	Придвижване на хартията

Продажби не могат да се извършват:
- При препълване на някой от служебните регистри на ФУ (необходимо е да се пусне отчет с нулиране)
- Ако произведението от количество и цена е повече от десет цифри (умножението не се извършва и се извежда съобщение за грешка).
- Ако е започната касова бележка (когато се работи с доверители) и се направи опит за продажба на артикул с данъчна група, различна от данъчната група на департамента, към който е отнесен артикула.
-Ако ФУ работи в режим „Фискален принтер” (клиентските бележки се отпечатват след изпълнение на команди от персонален компютър чрез софтуер за управление на продажбите) в началото на всяка бележка се отпечатва уникален номер на продажбата (УНП).

Фискалната касова бележка от ФУ се издава в един екземпляр за клиента. Копие на всяка отпечатана бележка се съхранява на контролна лента на електронен носител (КЛЕН). Данните от всяка фискална касова бележка се предават автоматично от ФУ по дистанционната връзка към НАП

ПРИМЕР за продажба на стока и изчисляване на ресто

В примера се прави продажба на два броя от стока с цена 2,05 лева и се въвеждат парите, дадени от клиента - 5 лева. Натискат се следните клавиши:

[⏻] [1] [1] [TOTAL] [2] [X] [2] [·] [0] [5] [DP1] [5] [TOTAL]

В таблицата е дадено значението на всяка извършвана операция и промяната на дисплея на ФУ:

Операция	Клавиши	Функция	Индикация
1	[⏻]	Включване на апарата	<< ГЛАВНО МЕНЮ >> 1) Регистриране 2) X Отчети
2	[1]	Избор на режим РЕГИСТРИРАНЕ (продажби)	РЕГИСТРИРАНЕ Въведете парола: --------
3	[1] [TOTAL]	Въвеждане на парола (по подразбиране - число от 1 до 30). Паролата може да се препрограмира)	0.00
4	[2] [X]	Въвеждане на количество	КОЛИЧЕСТВО 2.000
5	[2] [·] [0] [5] [DP1]	Въвеждане на цената (например 2,05 лева)	ДП 01 4.10
6	[5] [TOTAL]	Въвеждане на парите, дадени от клиента (например 5 лева). ФУ изчислява рестото и разпечатва бон.	В БРОЙ ЛВ 5.00 РЕСТО ЛВ 0.90
7	[⏻]	Изход от режима	

СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ 'РЕГИСТРИРАНЕ'

1.Режим “ТЪРСЕНЕ” на артикул

В режим “ТЪРСЕНЕ” се влиза с въвеждане на номер артикул и клавишите [⇧] и [PLU]. На дисплея се вижда информация за артикула:

Хляб "Добруджа"
*Код: 205
Баркод: 380000412106
ЦЕНА: 1.15

Ако не се въведе номер на артикул, на дисплея се извеждат параметрите на първия програмиран артикул. Промяната на номер на артикул се извършва с помощта на клавишите [↑] и [↓] за търсене на артикули с нарастващи/намаляващи номера или с изчитане на баркода със скенер. Друг номер на артикул може да се въведе и от цифровата клавиатура и се потвърди с [TOTAL].

Избор на ред “Баркод:” се прави с клавиша [BAR]. Новият баркод може да се въведе от клавиатурата на ФУ или да се изчете с баркод скенер.

Избор на ред “ЦЕНА:” се прави с клавиша [PRC] след което може да се въведе нова цена. Ако полето „тип цена” на избрания артикул е нула, то цената може да се промени само от оператора, който има права на администратор (оператор 30).

Избор на ред “Код:” се прави с клавиша [PLU]. От режима може да се излезе по два начина:

-с клавиша [⏻] - излизане от режима без да се прави продажба на артикула.

-с двукратно натискане на клавиша [PLU] - излизане от режима с продажба на артикула.

2.Отпечатване на копие на касова бележка

Натискането на клавиша [TOTAL] след приключване на касовата бележка води до отпечатване на копие на бележката. Копието има надпис ‘ДУБЛИКАТ’, а типът на документа е "СЛУЖЕБЕН БОН" и съдържа всички редове, отпечатани в бона. Печат на копие на касова бележка е възможен само ако в ПРОГРАМИРАНЕ е разрешен печат на копието (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на бона-> Печат на дубликат =1)

3.Връщане на стока чрез замяна с друга

ФУ дава възможност за връщане на стока, като тя се замени с друга. Сумата по данъчна група за клиентската бележка, в която се извършва операцията замяна, не може да стане по-малка от нула. Връщането на артикул се извършва с помощта на операцията ”Дълбок войд”.

Пример: Артикул 12 с име “Блуза с къс ръкав” и цена 25 лв. се заменя с артикул 13 с име “Блуза с дълъг ръкав” с цена 26 лв.. Клиента връща артикул 12, доплаща 1 лв. и получава артикул 13.

Последователност на действия и използвани клавиши за изпълнение на замяната:

№	Действие	Използвани клавиши	Печат
1	Продава се артикул 13:	1 3 PLU	"ДАТЕКС" ООД гр.София, ул."Датекс" 4 ЕИК: 000713391 Обект за "тестови" продажби гр.София, ул."Датекс" 4 ЗДДС No:000713391 #11 Ани Раева 01 Блуза с дълг ръкав 26.00 Б *** КОРЕКЦИЯ *** Блуза с къс ръкав -25.00 Б Обща сума 1.00 В БРОЙ ЛВ 1.00 0001537 08.10.2019 15:01:42 0 артикула ФИСКАЛЕН БОН DT636581 02636581 237C9C8A816B38A716287D401 0F986221FC0E2EC
2	Връща се артикул 12:	⇧ VD VD 1 2 PLU	
3	Бележката се затваря с плащане в брой	TOTAL	

4.Възможности за ползване на параметъра "баркод" на артикул

-Прочитане на баркод на артикул с баркод четец от етикета на артикула с цел продажбата му.

-Въвеждане от клавиатурата на баркода на артикул. При въвеждане на число, съответстващо на желания баркод и следващо натискане на клавиш BAR се извършва продажбата на артикул с този баркод.

-Използване на тегловен баркод на артикул, отпечатан от ценоизчисляваща везна. Този тип баркод може да се използва по описаните по-горе два начина.

Формат на тегловен баркод, когато в него са указани код на артикул и тегло(количество)

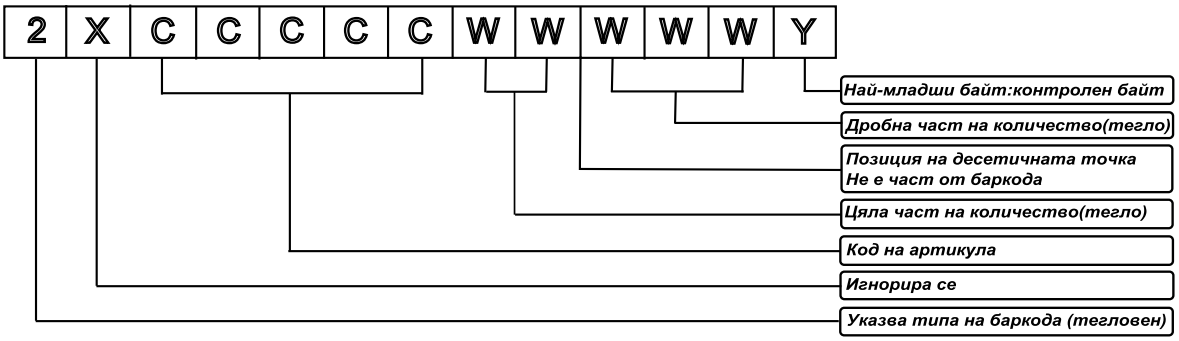

5.Избор на плащане

ФУ дава възможност за плащане на цялата сума от бележката с едно или с няколко плащания (смесено плащане). Характерни особености при плащане:

-Натискането на клавиша за плащане без предварително въвеждане на сума предизвика плащане на цялата сума (с избрания вид Плащане).

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-малка от сумата на бележката, ФУ извършва частично плащане.

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-голяма от сумата на бележката и за, ФУ изчислява ресто, което е “В брой” и затваря клиентския бон.

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-голяма от сумата на бележката и плащането е с алтернативна валута (с клавиша *), касиера трябва да избере вида на рестото - в основна или в алтернативна валута.

-“Плащане 5” може да се избере само при работа на ФУ в режим “Фискален принтер”.

Името на плащането може да се промени в режим “ПРОГРАМИРАНЕ”, меню “Плащания” (изисква се дневен отчет с нулиране).

6.Плащане на сметка с банкова карта чрез Пинпад устройство

За плащане с банкова карта (дебитна или кредитна) се използва клавиш PY2.

Последователност при плащане с карта

-На ФУ се регистрират всички направени покупки;

-ако клиента е обявил, че ще плати с карта, касиерът натиска клавиша PY2;

-на дисплея на ФУ се индицира подканящо съобщение: СЪОБЩЕНИЕ / Поставете карта!;

-касиерът изисква от клиента банкова карта и я поставя в пинпада (или я прекарва през магнитния четец);

-ако картата не е безконтактна, на пинпада се вижда съобщение за въвеждане на ПИН-код :

10.50 BGN
ВЪВЕДИ ПИН:

-ако е необходимо клиента въвежда PIN-код;

-изчаква се докато транзакцията се одобри, след което на дисплея на пинпада се индицира потвърждение:

ОДОБРЕНА ТРАНЗАКЦИЯ
(00)

-ФУ отпечатва бон с направените покупки и данни за транзакцията.

-касиерът откъсва бона (сн.1) и го дава на клиента;

-ако в конфигурацията на ФУ е указано отпечатване на повторна разписка, то тя се отпечатва(сн.2).

Анулиране на плащане с карта

Анулирането на плащане с карта може да се направи извън сметка с активиране на режим „Пинпад” с помощта на клавишите ⇧ и PY2. Необходимо е касиера да има пред себе си бележката от плащането с данните от пинпада.

Последователност при анулиране:

-активира се менюто с ⇧ и PY2. На дисплея на ФУ се индицира :

<<Пинпад>>
1) Анулиране
2) Копие на посл.док.

-избира се „1.Анулиране” (с клавиша 1 или TOTAL);

<<Пинпад-плащане>>
1) Покупка
2) Лоялни клиенти

-избира се „1.Покупка” (с клавиша 1 или TOTAL);

Въведете сума
0.00

-въвежда се сумата, която ще се анулира (1 от сн.2);

Въведете RRN

-въвежда се RRN (2 от сн.2, водещите нули в номера не се въвеждат);

Въведете AC

-въвежда се AC (3 от сн.2). След успешното анулиране ФУ отпечатва бон (сн.3).

Ако анулирането се направи преди генериране на отчет на пинпада (за периода, когато е направено плащането) не се изисква наличие на банкова карта.

Сн.1

Сн.2

Сн.3

Отпечатване на повторна разписка

Касиерът може да направи отпечатване на повторна разписка за направено плащане с пинпад, ако е необходимо. Отпечатването може да се направи извън сметка с активиране на режим „Пинпад” с помощта на клавишите [⇧] и [PY2]. Индицира се меню:



-ако плащането е последното направено и не е направен „Край на деня”, на пинпада се избира „2)Коп.на посл.док.” Документа се отпечатва веднага.

- ако плащането не е последното направено и не е направен „Край на деня”, на пинпада се избира „3)Копие на док.” За да се отпечата документа се изисква да се въведе неговият RRN (сн.2).

Ако е направен „Край на деня” на пинпада, копие на документа може да се отпечата на ФУ от „9)Режим КЛЕН”.

Оптимизиране на работата с пинпад

ФУ дава възможност за по-бързо извършване на плащане чрез пинпад, което е съобразено с организацията на работа в конкретния търговски обект.

-Ако например търговския обект не е включен в програмата „Лоялни клиенти”, то е възможно след избиране на плащане с банкова карта менюто за избор на „Лоялни клиенти” да се „скрие”.

-Ако клиентите на търговския обект използват предимно програмата „Лоялни клиенти”, то с определена клавишна комбинация (⇧ и PY2) се прави бърз достъп до този вид плащане (при това плащането с ваучер става недостъпно).

-Има възможност за определяне на начина, по който се отпечатват данните за извършената транзакция: те може да се част от клиентския фискален бон (отпечатани като свободен текст) или да се отпечатат в отделен служебен бон.

-След отпечатване на клиенския фискален бон има възможност за отпечатване на до 3 копия на данните за извършената транзакция (Повторна разписка). Копията се отпечатват през определен кратък период от време, което дава възможност на касиера да ги откъсне от ФУ.

Изискайте от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт да направи най-подходящата конфигурация за обекта ви!

7.Меню „Пинпад”

Менюто „Пинпад” дава възможност за различни операции, свързани с работата на пинпада- извършване на банкови транзакции, анулиране на транзакция, извличане на копие на транзакция, справка за направени транзакции или приключване на деня за пинпада.

<<Пинпад>>
1) Анулиране
2) Копие на посл.док.

Менюто се активира от режим „Регистрация” с последователно натискане на клавишите ⇧ и PY2 . На дисплея на ФУ се индицират точките от менюто. То дава възможност за извършване на:

1) Анулиране – анулира се направена и одобрена банкова транзакция (виж подробните обяснения в т. „Анулиране на плащане с карта” на настоящия документ).

2) Копие на последен документ (виж подробните обяснения в т.„Отпечатване на повторна разписка” на настоящия документ).

3) Копие на документ (виж подробните обяснения в т.„Отпечатване на повторна разписка” на настоящия документ).

4) Транзакции за деня – отпечатват се всички направени транзакции от последния отчет на пинпада (край на деня) до момента.

5) Приключване на деня – отпечатват се и се нулират сумарните стойности на направените транзакции от предходния отчет на пинпада до момента. ФУ отпечатва бон със сумите (виж сн.5).

6) Отчет на пинпад - отпечатват се сумарните стойности на направените транзакции от предходния отчет на пинпада до момента. Отчетът е информационен и не предизвика нулиране на пинпада.

7) Подробен отчет–отпечатва се отчет с обобщена информация за всяка направена транзакция (сн.4)

8) Дата и час – програмират се датата и часа на пинпада.

9) Тест връзка – проверява се наличието на връзка между ФУ и пинпада.

10) Проверка на сървър – проверява за наличие на сървър, поддържащ банковите транзакции.

11) Баланс по лоялни схеми – разпечатва се текущия баланс по схемата за лоялни клиенти.

12) Печат разписка

13) Актуализиране на пинпада.

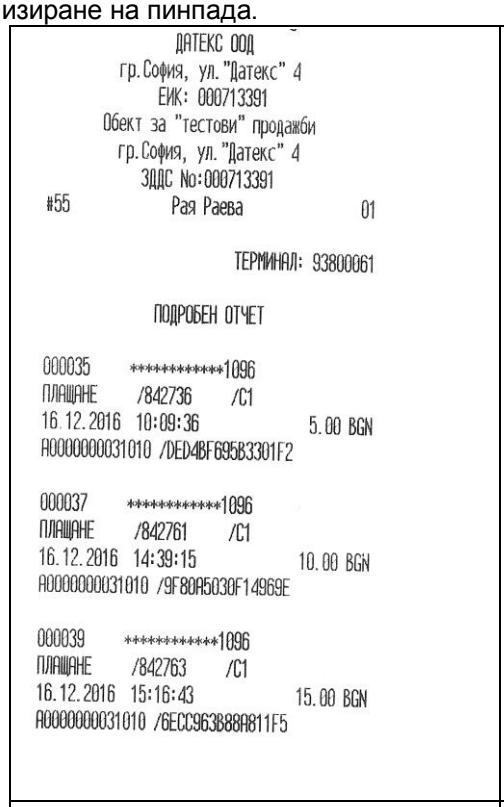
ДАТЕКС ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391
#55 Рая Раева 01

ТЕРМИНАЛ: 93800061

ПОДРОБЕН ОТЧЕТ

000035 **********1096
ПЛАЩАНЕ /842736 /C1
16.12.2016 10:09:36 5.00 BGN
A0000000031010 /DED4BF695B3301F2

000037 **********1096
ПЛАЩАНЕ /842761 /C1
16.12.2016 14:39:15 10.00 BGN
A0000000031010 /9F80A5030F14969E

000039 **********1096
ПЛАЩАНЕ /842763 /C1
16.12.2016 15:16:43 15.00 BGN
A0000000031010 /6ECC963B88A811F5

Сн.4

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 000713391
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ
#01 ОПЕРАТОР1 01

ТЕРМИНАЛ: 93800133

ФАЙЛ: 127

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДЕНЯ

СУМИ ПО ТРАНЗАКЦИИ

ПОКУПКА	588	275.34 BGN
АНУЛИРАНЕ	016	20.53 BGN
ПАРИ В БРОЙ	000	0.00 BGN
АНУЛИРАНЕ	000	0.00 BGN
ПОК.+ПАРИ БР.	000	0.00 BGN
АНУЛИРАНЕ	000	0.00 BGN

СУМИ ПО КАРТИ

VISA	604	254.81 BGN
БАЛАНС	604	254.81 BGN

БАЛАНС 254.81 BGN

000074 15.10.2018 16:28:01
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DTE36477 02636477
252DD6DA2DD469BAFB04AF90D0AC1968384F09CE

Сн.5

8.Печат на фактура

ФУ има възможност за печат на клиентска бележка тип “Фактура”. Фактура може да се разпечати при следните условия:

-няма отворена клиентска бележка;

-има въведен валиден интервал от номера на фактури.

Отваряне на бележка от тип Фактура се указва с клавишите [⇧] и [PRC]. На индикацията се извежда меню, от което се избира „1)Фактура”. Следва въпрос за потвърждение на печат на фактурата:

ВНИМАНИЕ
ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА
Потвърдете(TL) Отказ(C)

След потвърждение от оператора, ФУ разпечатва начало на клиентската бележка (клише) и ред с поредния номер на фактура.

Ако периода от зададени номера на фактури е свършил, фактура не може да се издаде, докато не се въведе нов валиден период от номера (в режим ПРОГРАМИРАНЕ), а на операторския дисплей се индицира следното съобщение за грешка:

ГРЕШКА
Няма номера за фактури
Натиснете клавиш (C)

След като се регистрират всички покупки и се натисне клавиш за плащане, ФУ изисква да се въведе ЕИК на купувача. Ако данните за клиента са предварително записани, то след въвеждането на ЕИК, те се разпечатват в съответните им полета в края на фактурата. Ако данните за клиента не са предварително въведени, ФУ индицира въпрос за печат на фактура с празни полета за данни на клиента. При потвърждение ФУ разпечатва фактура, в края на която полетата за данни на клиента са празни и е необходимо продавача да ги въведе на ръка. Ако купувачът е физическо лице, се въвежда неговото ЕГН.

9.Сторниране на продажба

ФУ дава възможност за сторниране на продажба от предходен, вече затворен клиентски бон. Сторнирането се извършва, като се избира специално меню с клавишите [⇧][PRC]. От менюто се селектира „3)Сторно бон”. Според причината за сторнирането се натиска клавиш:

[1] - Връщане на стока (може да се направи само при достатъчна касова наличност)

[2] - Операторска грешка (може да се извърши не по-късно от 7-я ден на месеца, следващ месеца, в който е допусната)

[3] - Намаление на данъчна основа (може да се направи само при достатъчна касова наличност)

След като е избран вида на сторнирането, ФУ изисква въвеждане на всички данни за клиентския бон, който се сторнира:

-номер на документ,

-дата на издаване на бона,

-час на издаване на бона,

-номер на ФП на ФУ, на което е издаден бона,

- УНП (уникален номер на продажбата)-ако бона е издаден от софтуер, управляващ продажбите. Ако бона не е издаден от софтуер, управляващ продажбите се натиска само [TOTAL]. ФУ индицира всички въведени данни. Ако някои от данните не са въведени правилно, с клавишите [C] или [⏻] се връща менюто за въвеждане. След като се потвърдят данните, операторът извършва продажбите, които се сторнират. Сторнирането може да завърши само с плащане в брой.

СЪОБЩЕНИЕ
Док.N:0000077
Потвърдете(TL) Отказ(C)

РЕЖИМ X - ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ

Избор на режима

Режимът дава възможност за печат на отчети на касовите регистри без тяхното нулиране. В режима се влиза по следния начин:

- От <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш [2]. Ако ФУ не влезе в режим ПРОГРАМИРАНЕ, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите [DP1] [DP2] [DP3] [DP4]. След избор на пълно меню отново се натиска клавиш [2].

-На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:

-Въвежда се поредица от числа (режимът е достъпен за оператори с номера от 24 до 30) и се натиска [TOTAL].

<X> ОТЧЕТИ
Въведете парола:
- - - - - - - -

<< X ОТЧЕТИ >>
1) Дневен отчет
2) Оператори

- На дисплея се вижда менюто на отчети без нулиране:

Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с помощта на клавишите [↑]/[↓] и натискане на [TOTAL].

Видове X отчети

1.Дневен отчет

Отчетът включва:

- Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители;
- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи от продажби и от сторно операции;
- Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
- Оборотите по видове плащане и от операции "корекция" (void);

2.Отчет на задълженията на операторите

Очетът може да се изпълни за всички оператори (избор **„1”**) или за отделен оператор (избор **„2”**). Отпечатват се:

- Оборотите от продажби, сторно, надбавки/отстъпки, видове плащане;
- Оборотите от операции "корекция" (void), служебно въведени и изведени суми;

3. Отчет на оборотите по департаменти и стокови групи

Отчетът включва:

- Оборотите от продажби и от сторно операции по департаменти;
- Общите стойности на оборота от продажби по департаменти и сторно операции по департаменти;
- Оборотите по стокови групи;
- Общата стойност на оборота по стокови групи.

4.Отчет на продадени артикули

Включва данни само за артикули с ненулеви оборот или количество. Отчетът може да се изпълни за всички артикули (избор **„1”**) или за зададена област от артикули (избор **„2”**). При избор на вид отчет **„2”** следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се:

<< Артикули >>
1) Всички
2) По номер

- PLU-код, име и принадлежност към данъчна група;
- Продадено количество и оборот по този артикул.

5. Отчет на програмираните параметри на артикули

Отпечатват се артикулите с програмирани параметри. Отчетът може да се изпълни за всички артикули (избор **„1”**) или за зададена област от артикули (избор **„2”**). При избор на отчет по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона. Отпечатват се параметрите на артикулите и тяхната текуща стойност.

6. Периодичен отчет

Отчетът се отпечатва винаги, но в регистрите му се натрупва само при установен параметър за периодични отчети (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация-> Параметри на касата->поле Периодични отчети=0). Отчетът отпечатва сумарните стойности на следните касови регистри за указания от оператора период:

-По вид плащане - отпечатват се брой клиенти, брой и сума от направени сторно операции (разделени по видове) и сума за всяко плащане.

-По департаменти – за всеки департамент с оборот се отпечатват количество на продажби, оборот от продажби, количество на сторно и оборот от сторно.

-По артикули – за артикули с номера от 1 до 1000 се отпечатва име на артикула, продадено количество и сума от продажби. Ако има промени на името за указания период, то се отпечатват до 48 промени и съответните продадени количества и суми.

РЕЖИМ Z - ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ

Избор на режима

В режима се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>>се натиска клавиш [3].
- На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:

<Z> ОТЧЕТИ
Въведете парола:
- - - - - - - -

- Въвежда се парола и се натиска [TOTAL]
- На дисплея се виждат отчетите, които може да се отпечатат:

<< Z ОТЧЕТИ >>
1) Дневен финансов
2) Оператори

- Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с помощта на клавишите [↑]/[↓] и [TOTAL].

Видове Z отчети

1.Дневен финансов отчет с нулиране

Включва отпечатването и нулирането на следните регистри:

- Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители. Ако не се работи с доверители, оборотите не се отпечатват, но се нулират;
- Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи, продажби, сторно, надбавки/отстъпки;
- Оборотите по видове плащане-ако сумите са нулеви, редовете с плащания не се отпечатват;
- Оборотите от операции "корекция" (void), служебно въведени/изведени суми.

След отпечатване на отчета се извършва запис на блок с данни във ФП и автоматично нулиране на съответните регистри. Когато в режим “Програмиране” е указано отделно нулиране на артикулите, при дневен финансов отчет оборотите им не се нулират.

ФУ изпълнява изискванията на „НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г.”, издадена от министъра на финансите и Обн. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2020г.

Операторът може да генерира дневен финансов отчет с нулиране по всяко време. Но ако той не отпечата отчета в края на календарния ден (през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции), ФУ генерира автоматично пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН в 23:59:59 ч.

ФУ дава възможност дневния отчет да се генерира по два начина (определени при програмирането на поле 19 на параметър „9.Конфигурация” ->”Параметри на ФУ”):

-автоматично – отчета се генерира без намесата на оператор. Възможно е да се избере отпечатване или не на отчета (поле 18 на параметър „9.Конфигурация” ->”Параметри на ФУ”)

-от оператор – ако е настъпило условието за генериране на отчет, ФУ забранява регистрацията на продажби. След отпечатването на дневен отчет с нулиране, продажбите се разрешават.

Ако в 23:59:59 часа ФУ е включено и не е генериран дневен отчет, то той се генерира по начин, зададен с параметър 18 от „9.Конфигурация” ->”Параметри на ФУ”. Ако в 23:59:59 часа ФУ не е включено и не е генериран дневен отчет, то при следващо включване на ФУ (независимо след колко дни) се генерира дневен отчет с дата – датата на последните направени продажби и час 23:59:59.

2.Отчет на задълженията на операторите

Отчетът може да се изпълни за всички оператори (избор **„1”**) или за отделен оператор (избор **„2”**). Отпечатват се и се нулират оборотите от продажби, надбавките/отстъпките, оборотите по видове плащане, оборотите от операции "корекция" (void) и служебно въведените/изведени суми.

3.Отчет на продадени артикули

Отчетът включва данни само за артикули с наличен оборот.

Може да се изпълни за всички артикули (избор **„1”**) или за зададена област от артикули (избор **„2”**). При избор на отчет на артикули по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет.Отпечатват се PLU-код, име и принадлежност към данъчна група, продадено количество и оборот по този артикул.

ПРИМЕР за отпечатване на дневен финансов отчет

Дневен финансов отчет с нулиране се отпечатва със следните клавиши: [⏻] [3] [3] [0] [TOTAL] [TOTAL] [⏻]

В таблицата е дадено значението на всяка извършвана от операция и промяната на дисплея на ФУ:

N	Клавиши	Функция	Индикация
1	[⏻]	Включване на ФУ	<< ГЛАВНО МЕНЮ >> 1) Регистриране 2) X Отчети
2	[3]	Избор на режим „Z Отчети”	<Z> ОТЧЕТИ Въведете парола: - - - - - - - -

3	3 0 TOTAL	Въвеждане на парола	<< Z ОТЧЕТИ >> 1) Дневен финансов 2) Оператори
4	TOTAL	Избор на дневен Z отчет. ФУ разпечатва отчета. Изчаква се до завършване на отпечатването.	<< Z ОТЧЕТИ >> 1) Дневен финансов 2) Оператори
5	⏻	Изход от режима	

РЕЖИМ ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Режим фискална памет (ФП) дава възможност за отчет на ФП , промяна на данъчни ставки и фискализиране на ФУ.

Във ФП се записват специфичните параметри.
Програмирането на ФП се осъществява от производителя !

В режим "Фискална памет" се влиза по следния начин:

- от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш 5 или с клавиш ↓ се селектира "*5).Фиск.памет*" и се избира с клавиша TOTAL. Ако ФУ не влезе в режим ПРОГРАМИРАНЕ, а се чуе продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Преминава се към пълно меню с последователно натискане на клавишите DP1 DP2 DP3 DP4. След промяна на вида на менюто отново се натиска клавиш 5.

-Въвежда се парола (по подразбиране е число от 24 до 30) и се потвърждава с TOTAL;

-Избира се една от трите предоставени възможности: 1)Отчети, 2)Данъчни ставки, 3)Фискализация

Видове отчети на фискална памет

ФУ дава възможност да се направят следните видове отчети:

1)Периодични отчети – съкратени или детайлни отчети на ФП по дати или по блокове, които се отпечатват със стандартизирани последователности от клавиши (виж описание на ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

2)Смяна на ДДС - отчет за направените смени на ДДС. Разпечатват се дата, час на смяна и стойности на ДДС

3)Присвоени КЛЕН - печат на номерата на присвоените КЛЕН.

Промяна на данъчни ставки

Промяната на данъчните ставки изисква дневен отчет с нулиране. За една ФП са възможни до 30 промени на стойностите им. Въвеждането на процент за данъчна ставка автоматично разрешава работата с нея. Ако се даде стойност 100 – се забранява работата с данъчната ставка. Менюто за промяна стойностите на данъчните ставки дава възможност да се проверят визуално нововъведените стойности чрез отпечатването им, след което с потвърждение (с TOTAL) или отказ (с C) да се извърши запис във ФП или не.

Поле No	Значение	Обхват	Пояснение
1	Стойност на ставка по дан. гр."А"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: 00.00
2	Стойност на ставка по дан. гр."Б"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: 20.00
3	Стойност на ставка по дан. гр."В"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: 20.00
4	Стойност на ставка по дан. гр."Г"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: 9.00
5	Стойност на ставка по дан. гр."Д"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: **.** забранена
6	Стойност на ставка по дан. гр."Е"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: **.** забранена
7	Стойност на ставка по дан. гр."Ж"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: **.** забранена
8	Стойност на ставка по дан. гр."З"	0.00 ÷ 99.99	ст.подразб.: **.** забранена
9	Позиция на десетичната точка в цената на артикула	0 или 1	1: Цената има 2 знака след десетичната точка 0: Цената е без десетична точка Стойност по подразбиране:1

Фискализация

За въвеждането на фискалната памет в експлоатация след закупуването на ФУ и инсталирането му в магазин, ресторант или друг търговски обект, е необходимо да се извика лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което е получило разрешение от БИМ за сервизна поддръжка на ФУ модел DATECS DP-25 .

След въвеждане на ФП в експлоатация е необходимо да се извърши регистрация на ФУ в НАП. След Фискализиране ФУ не може да регистрира продажби без да е потвърдена **Регистрацията** му от НАП.

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

Стандартизирани отчети на фискалната памет

Фискалната памет може да бъде отчитана с установените стандартни клавишни последователности. За целта се избира режим **X** или **Z** (съгласно описаното по-горе). Могат да се извеждат следните отчети на блокове от фискалната памет:

1.Детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата
Отчетът се отпечатва след изпълнение на следната клавишна последователност:

[1] [STL] [Начална дата ддммгг] [X] [Крайна дата ддммгг] [VD]

2.Съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

[1] [1] [STL] [Начална дата ддммгг] [X] [Крайна дата ддммгг] [VD]

3.Детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

[2] [STL] [Номер на начален блок] [X] [Номер на краен блок] [VD]

4.Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

[1] [2] [STL] [Номер на начален блок] [X] [Номер на краен блок] [VD]

Периодични отчети на оборотите по данъчни групи

1.Отчет на фискалната памет за период от дата до дата

[1] [STL] [Начална дата ддммгг] [X] [Крайна дата ддммгг] [PLU]

[1] [1] [STL] [Начална дата ддммгг] [X] [Крайна дата ддммгг] [PLU]

2.Отчет на фискалната памет за период от блок до блок

[2] [STL] [Номер на начален блок] [X] [Номер на краен блок] [PLU]

[1] [2] [STL] [Номер на начален блок] [X] [Номер на краен блок] [PLU]

ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП

В следния пример са дадени клавишите, които се натискат, за да се отпечати отчет за месец септември, 2019 г. :

Начална дата — *Крайна дата-последен ден на месеца*

[⏻] [3] [3] [0] [TOTAL] [1] [1] [STL] [0] [1] [0] [9] [1] [9] [X] [3] [0] [0] [9] [1] [9] [VD] [⏻]

В таблицата е дадено значението на всяка извършвана от касиера операция и промяната на дисплея на ФУ:

N	*Клавиши, които трябва да се натиснат*	*Функция*	*Индикация*
1	[⏻]	*Включване на апарата*	<< ГЛАВНО МЕНЮ >> 1) Регистриране 2) X Отчети
2	[3]	*Избор на режим „Z Отчети”*	<Z> ОТЧЕТИ Въведете парола: - - - - - - - -
3	[3] [0] [TOTAL]	*Въвеждане на парола*	<< Z ОТЧЕТИ >> 1) Дневен финансов 2) Оператори
4	[1] [1] [STL]	*Избор на съкратен отчет по дати*	СЪКРАТЕН ОТЧЕТ Във.начална дата+X
5	[0] [1] [0] [9] [1] [9] [X]	*Въвеждане на начална дата*	СЪКРАТЕН ОТЧЕТ Във.крайна дата+VD/PLU
6	[3] [0] [0] [9] [1] [9] [VD]	*Въвеждане на крайна дата*	<< Z ОТЧЕТИ >> 1) Дневен финансов 2) Оператори
7	[⏻]	*Изход от режима*	

ДРУГИ РЕЖИМИ

Връзка с PC

Режимът дава възможност на ФУ да извършва програмиране, отчети и продажби по инициатива на компютъра, свързан към него (поддържат се команди на фискален принтер, описани в отделен документ, публикуван на сайта на Датекс ООД).

Преди започване на работа е необходимо да се установят параметрите на COM-порта, към който се включва PC.

Сервизен режим

ВНИМАНИЕ
Сервизно обслужване

Във ФУ DP -25 е предвидена възможност за ранно известяване при необходимост от сервизно обслужване. В сервизен режим се определят параметрите на обслужването - дата и известяващо съобщение. Ако се въведе дата за сервизно обслужване, то 7 дни преди нея при всяко включване на ФУ на дисплея се вижда напомнящо съобщение.

На деня, посочен като дата за сервизно обслужване, след всеки издаден клиентски бон се отпечатва и служебен бон със сервизното съобщение. След идването на сервизния специалист и последващото сервизно обслужване, предупреждаващите съобщения вече не излизат на индикация и печат.

Сервизният режим е достъпен само за лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт, което е получило разрешение от БИМ за сервизна поддръжка на съответния модел ФУ.

КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ

За да се влезе в Тестов режим е необходимо от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> да се натисне клавиш **8**.

Тестове се активират със съответните клавиши:

Номер на тест	Описание
1	Тест на принтера
2	Тест на дисплеите
3	Тест на клавиатурата
4	Тест на RAM памет
5	Тест на Flash памет
6	Тест - четене от фискалната памет
7	Тест - запис във фискалната памет
8	Пълен тест на ФП
9	Тест на часовника - индицира дата и час до натискането на бутон
10	Печат на параметри, идентифициращи ФУ и контролната сума на програмното осигуряване, отпечатана на отделен ред “Контролна сума: XXXX”
11	Циклично - изпълняват се тестовете, които съответстват на клавиши 1 ÷ 6,10
12	Тест на COM - портовете
13	GPRS Тест
14	Статус на модема
15	Данъчен терминал

Режим КЛЕН

Режимът дава възможност да се извършват различни справки на КЛЕН, проверка на коректността на записаните данни, обща информация за КЛЕН и присвояване на КЛЕН.

В режима се влиза по следния начин:

-от <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш [9].

-от менюто операторът избира една от предоставените му възможности:

1.Справки КЛЕН

Справките дават възможност за печат на записаните в КЛЕН документи, според избран период, номер Z-отчет или номер на документ.

При избор на справки за период трябва да се въведат начални и крайни дата и час. След въвеждане на периода, на индикацията на ФУ периодично се сменя информация за първия и последния Z-отчети, както и номерата на документите за периода. С клавиша [TOTAL] се отпечатва КЛЕН за избрания период, като отпечатването започва с кратка информация за първия и последния отчет в посочения период. С клавиша [C] се отказва отпечатването.

СЪОБЩЕНИЕ
От Z:0009/Док:000001541
09.10.2019/10:53

СЪОБЩЕНИЕ
До Z:0011/Док:000001556
10.10.2019/13:46

Ако от менюто се избере "*2)По номер на документ*", ФУ дава възможност за избор на начален и краен номер на документ на период, за който да се разпечата КЛЕН.

ВЪВЕДЕТЕ
(0000001-0001572)
от:

ВЪВЕДЕТЕ
(0001570-0001572)
до:

Ако от менюто се избере *"3)За Z отчет"*, ФУ дава възможност за избор на номер на Z отчет, за който да се отпечати КЛЕН. За избрания номер отчет на индикацията се виждат номерата на документите, датата и часа на издаването им.

ВЪВЕДЕТЕ
От:0001 до 0014
Номер Z отчет:

000001496+08.10.19/09:25
000001497+08.10.19/09:26
0001/0029 Фиск.бон

С клавишите [↑] / [↓] може да се избере номер документ, след което с [TOTAL] той да се разпечата.

С последователно натискане на клавишите [⇧] и [TOTAL] се разпечатват всички маркирани документи. По подразбиране са маркирани всички документи в избрания Z-отчет. Броят на разпечатваните документи може да се промени, като се използват следните клавиши:

[↑]/[↓] -позициониране на начален или краен номер документ за отпечатване;

[PRC] -позициониране на документ с номер, равен на текущия номер плюс 10;

[VD] -позициониране на документ с номер, равен на текущия номер минус 10;

[⇧][PRC] -позициониране на документ с номер, равен на текущия номер плюс 100;

[⇧][VD] -позициониране на документ с номер, равен на текущия номер минус 100;

[%-] -маха маркировката за печат на всички документи с номер по-малък от избрания;

[%+] -маха маркировката за печат на всички документи с номер по-голям от избрания;

2.Присвояване на КЛЕН

Осигурява присвояване на нова КЛЕН към ФУ. Разпечатва се документ с пореден номер, дата и час на активиране на новата КЛЕН. Присвояването на КЛЕН може да се направи само от лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт.

3.Проверка на КЛЕН

Прави проверка за коректността на записаните в КЛЕН документи. ФУ дава възможност за следните проверки:

-Пълна проверка
-Проверка за период
-Проверка за Z отчет

<< Проверка КЛЕН >>
1) Пълна проверка
2) Проверка за перод

Ако при проверката не са открити повредени записи, ФУ индицира следното съобщение:

СЪОБЩЕНИЕ
Проверката е успешна !

При открит грешен запис се индицира номер на Z отчета, в който е грешния запис на документ.

4.Информация за КЛЕН

Индицира се обща информация за текущата КЛЕН:

ТЕКУЩА КЛЕН
КЛЕН N:2 DT123456
Размер(MB) 1910

ПРИМЕР 1 - прочитане на информация от КЛЕН за период

Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на информация от КЛЕН по зададени начална и крайна дата.

***-от** <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите* [9] [TOTAL] [TOTAL]. *Ако ФУ не влезе в режима, то това означава, че е установена работа с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите* [DP1] [DP2] [DP3] [DP4]. *След избор на пълно меню отново се натискат посочените клавиши.*

***-въвежда** се начална дата (на дисплея на ФУ е индицирана първата възможна дата), например датата 18.09.2019 се въвежда с натискане на следната последователност от клавиши:*

[1] [8] [0] [9] [2] [0] [1] [9] [TOTAL]

***-въвежда** се начален час, например час 16:53 се въвежда по следния начин:*

[1] [6] [5] [3] [TOTAL] [TOTAL]

***-въвежда** се крайна дата (на дисплея на ФУ е индицирана последната възможна дата), например датата 19.09.2019 се въвежда по следния начин:*

[1] [9] [0] [9] [2] [0] [1] [9] [TOTAL].

***-въвежда** се краен час, например час 13:34 се въвежда по следния начин:*

[1] [3] [3] [4] [TOTAL].

***-индицира** се информация за избрания период - номер на първия и номер на последния Z отчети.*

Натиска се клавиша [TOTAL] *и ФУ разпечатва информация от КЛЕН за посочения период.*

ПРИМЕР 2 - отпечатване на конкретен документ от КЛЕН

За да се отпечата конкретен фискален бон се извършва следната последователност от действия:

***-от** <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите* [9] [TOTAL] [2].

***-въвежда** се номер на документа, например за 327 се натискат клавиши* [3] [2] [7] [TOTAL] [3] [2] [7] [TOTAL];

***-ФУ** отпечатва избрания документ.*

ПРИМЕР 3 - отпечатване на всички бонове, издадени от ФУ за посочен Z отчет

Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на бонове, записани в КЛЕН по зададен номер на Z отчет.

***-от** <<ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите* [9] [TOTAL] [3].

***-въвежда** се номер на Z отчет, например за 327 Z отчет се натискат клавиши* [3] [2] [7] [TOTAL];

***-натискат** се клавиши* [⇧] [TOTAL] *и ФУ разпечатва всички бонове, записани в КЛЕН за посочения Z отчет.*

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

No	Вид грешка	Причина за възникване на грешките и възможности за отстраняването им
1.	Операцията не може да се изпълни	Въведена е последователност от клавиши, която не може да се изпълни
2.	PLU кода не съществува	Опит за продажба на артикул, който не е записан във ФУ
3.	Дан. група е забранена	Опит за продажба в данъчна група, за която има забрана
4.	Няма цена	Необходимо е да се въведе цена. (например за артикули с тип цена 2)
5.	Невалиден параметър	Въведеният параметър не е валиден
6.	Препълване оборота на артикула	Необходимо е да се направи отчет на артикула с нулиране
7.	Препълване на касов регистър	Необходимо е да се направи дневен отчет с нулиране
8.	Препълване регистър на бона	Достигната е максималната стойност на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
9.	Бона е отворен!	Опит да се излезе от режим регистрация без да е затворена клиентска бележка.
10.	Затворен бон!	Натиснат е клавиш за плащане след като бележката е затворена.
11.	Няма налични пари!	Въведена е сума по-голяма от наличната във ФУ (при служебно изведени)
12.	Започнало е плащане	Опит за продажба при започнало плащане. Бележката се затваря и се отваря нова или се анулира цялата и се повтарят продажбите
13.	Максимален брой продажби	Достигнат е максималният брой на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
14.	Няма продажби	Опит да се направи корекция при затворен бон
15.	Възможен отр. оборот!	Операцията замяна на артикул е невъзможна, защото би се получил отрицателен оборот по данъчната група
16.	Пълна БД артикули !	Базата данни на артикули е пълна и въведения артикул не може да се запише
17.	PLU кода съществува!	Не е програмиран артикул с такъв код.
18.	БАР кода съществува!	Въведеният в програмиране баркод вече е записан като баркод за друг артикул.
19.	БАР кода не съществува!	Въведеният баркод не е записан в базата данни.
20.	Системна грешка в БД артикули!	Повредена структура на базата данни. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт.
21.	НЯМА ФИСКАЛНА ПАМЕТ	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
22.	ГРЕШКА ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
23.	ПЪЛНА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
24.	НУЛИРАНЕ НА ПАМЕТТА	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
25.	Няма хартия.Заредете и нат. (С)	Необходимо е да се постави нова ролка хартия
26.	ГРЕШКА ПРИ ЗАПИС В КЛЕН	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
27.	НЯМА SD КАРТА!	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
28.	КЛЕН НЕ Е ТЕКУЩ	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
29.	ПЪЛНА ПАМЕТ НА КЛЕН	Необходимо е да се смени КЛЕН. Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
30.	НЕВАЛИДНА КЛЕН!	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
31.	"Проблем със СИМ картата"	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
32.	"Грешка при връзка с модема"	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
33.	Не е регистриран в НАП	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
34.	Блокирана връзка с НАП	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
35.	"ГРЕШНИ СЕРИЙНИ НОМЕРА" "НЯМА GPRS ВРЪЗКА!" "ВЕЧЕ Е РЕГИСТРИРАН" "ВЕЧЕ Е ДЕРЕГИСТРИРАН" "СМЕНЕНА SIM КАРТА"	Обърнете се към лицето, извършващо сервизно обслужване и ремонт
36.	ФУ спира да извършва продажби в режим „Фискален принтер”, при отворен фискален бон	Отвореният бон може се затвари по следния начин: -от клавиатурата на ФУ със следната последователност от клавиши: ⇧ TOTAL ⇧ TOTAL ⇧ TOTAL -от PC се подава команда за затваряне на фискалнен бон

Приложение 1 – примерни разпечатки на бонове

Режим РЕГИСТРАЦИЯ

Продажби от различни данъчни групи

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Ани Раева 01

2 x 1.03
Многозърнест хляб 500 2.06 А
Черна багета 15 см. 0.82 А
Обща сума 2.88
В БРОЙ ЛВ 2.88

0001496 08.10.2019 09:25:33 2 артикула

BG ФИСКАЛЕН БОН
DT636581 02636581
CE0DDDA667FEB33EFA8C8CEE43F887678075 9C82

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Борисов 02

2 x 16.35
Овче сирене "Елена" 32.70 Б
2 x 0.96
Кисело мляко - 3.6 % 1.92 Б
Обща сума 34.62
В БРОЙ ЛВ 34.62

0001497 08.10.2019 09:26:46 2 артикула

BG ФИСКАЛЕН БОН
DT636581 02636581
F513E482D504BCFD13B9B6631C67FCC1F478BE99

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Ани Раева 01

25 x 2.15
Dieselor Бензин А95Н 53.75 В
Обща сума 53.75
В БРОЙ ЛВ 60.00
РЕСТО ЛВ 6.25

0001498 08.10.2019 09:27:51 1 артикул

BG ФИСКАЛЕН БОН
DT636581 02636581
DB87FA10BE6A895CCA615C63FE636BD27E82D2DB

Фискален бон и дубликат

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Ани Раева 01

5 x 20.00
Единична стая-нощувка 100.00 Г
5 x 50.00
Апартамент-пакет 250.00 Г
Обща сума 350.00
В БРОЙ ЛВ 350.00

0001499 08.10.2019 09:28:45 2 артикула

BG ФИСКАЛЕН БОН
DT636581 02636581
A399C291C37696E034930324D3DF95AA6F1E660B

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Ани Раева 01

ДУБЛИКАТ
5 x 20.00
Единична стая-нощувка 100.00 Г
5 x 50.00
Апартамент-пакет 250.00 Г
Обща сума 350.00
В БРОЙ ЛВ 350.00

0001500 08.10.2019 09:29:20 2 артикула

=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636581 02636581
070B7B3CD50831B45C6093C0C7107727AB5AE600

Служебно изведени

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Ани Раева 01

Сл. изведени ЛВ -20.00
КАСОВА НАЛИЧНОСТ В БРОЙ ЛВ 711.45

0001510 08.10.2019 09:52:47
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636581 02636581
537DAE74759 6A74777276B66731FE4B3A8D8B4CC

Служебно въведени суми

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Ани Раева 01

Сл. въведени ЛВ 100.00
КАСОВА НАЛИЧНОСТ В БРОЙ ЛВ 731.45

0001509 08.10.2019 09:52:35
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636581 02636581
D0CE59EBF26CA354841430A208325094AF6127C9

Процентна отстъпка

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Борисов 02

5 x 50.00
Апартамент-пакет 250.00 Г
Отстъпка 10% -25.00 Г
МЕЖД. СУМА 225.00
Обща сума 225.00
В БРОЙ ЛВ 230.00
РЕСТО ЛВ 5.00

0001501 08.10.2019 09:30:25 1 артикул

ФИСКАЛЕН БОН
DT636581 02636581
0DCF35283D39754A9DD451EA43941774EF0EE861

Корекция

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Ани Раева 01

2 x 5.00
Чаша вино-"Свети Илия" 10.00 Б
2 x 8.50
Филе от сьомга-150 гр. 17.00 Б
2 x 6.45
Меш.скара с гарнитура 12.90 Б
*** КОРЕКЦИЯ ***
-2 x 8.50
Филе от сьомга-150 гр. -17.00 Б
Обща сума 22.90
В БРОЙ ЛВ 22.90

0001511 08.10.2019 09:53:24 2 артикула

ФИСКАЛЕН БОН
DT636581 02636581
E80C404447659 9A028608FCAA348C01155176652

Анулиране

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Ани Раева 01

10 x 1.03
Многозърнест хляб 500 10.30 А
5 x 0.82
Черна багета 15 см. 4.10 А
3 x 16.35
Овче сирене "Елена" 49.05 Б

= АНУЛИРАН =

НЕ СЕ ДЪЛЖИ ПЛАЩАНЕ

0001508 08.10.2019 09:50:24 0 артикула

ФИСКАЛЕН БОН
DT636581 02636581
7FE20E13BE580CA5DBC823BA013F67CEC3406504

Плащане с програмирана валута

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Ани Раева 01

2 x 14.14
ШОК.Б-НИ ЛИНДС 200ГР 28.28 Б
Обща сума 28.28
В БРОЙ EUR 14.46 x 1.95583 28.28

0001512 08.10.2019 09:54:11 1 артикул

ФИСКАЛЕН БОН
DT636581 02636581
277D5363A762088AD0647B29BF5057CA8D51BE46

Сторно-операторска грешка

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Борисов 02

СТОРНО
Операторска грешка
ДОКУМЕНТ: 0001402/07.10.2019 10:30:25
ФП: 02636581

2 x 9.90
MOBIL SUPER 2000 X1TD 19.80 Б
Обща сума 19.80
В БРОЙ ЛВ 19.80

0001502 08.10.2019 09:32:27 1 артикул

ФИСКАЛЕН БОН
DT636581 02636581
0DC6B26AAD7BFE29B8D16E47BBA2469584D95F43

Сторно-връщане/рекламация

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Борисов 02

СТОРНО
Връщане/Рекламация
ДОКУМЕНТ: 0001325/02.10.2019 12:26:27
ФП: 02636581

10 x 1.50
Натурален сок-Капи 15.00 Б
Обща сума 15.00
В БРОЙ ЛВ 15.00

0001503 08.10.2019 09:40:14 1 артикул

ФИСКАЛЕН БОН
DT636581 02636581
33B7DFEAD1206DAAD0290F7559F62865ADD54698

Фактура, издадена със софтуер за управление на продажбите

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Ани Раева 01

ОРИГИНАЛ
ФАКТУРА N: 0000000003
УНП: DT636581-0001-0000117

Хляб "Добруджа"
Ед.цена 1.42
Количество 20
Сума*Б 28.40
Кисело мляко "Елена" 2
Ед.цена 1.09
Количество 20
Сума*Б 21.80
Обща сума 50.20
ВСИЧКО 50.20
ДДС*Б 8.37
Б=20.00%
НЕТО СТ-СТ 41.83
В БРОЙ ЛВ 50.20

ПРОДАВАЧ: Иваило Добромиров
* * * * * * * * * * * * * *
ПОЛУЧАТЕЛ: Анета Христова
КУПУВАЧ: Детска кухня
АДРЕС: София ул.2000
2 ет.
ЕИК: 000713391
ЗДДС No.: 0003456789
* * * * * * * * * * * * * *

0001505 08.10.2019 09:47:17 2 артикула

BG ФИСКАЛЕН БОН
DT636581 02636581
CD6791356B0ABAE828D76E0457EEFD04AE24DE63

Сторно на фактура

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Ани Раева 01

СТОРНО
Операторска грешка
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ N: 0000000005/08.10.2019
Основание:Въведени грешни количества
КЪМ ФАКТУРА:0000000002/05.10.2019 13:57:00
ФП: 02636581
УНП: DT636581-0001-0000119

Хляб "Добруджа"
Ед.цена 1.42
Количество 20
Сума*Б 28.40
Кисело мляко "Елена" 2
Ед.цена 1.09
Количество 20
Сума*Б 21.80
Обща сума 50.20
ВСИЧКО 50.20
ДДС*Б 8.37
Б=20.00%
НЕТО СТ-СТ 41.83
В БРОЙ ЛВ 50.20

ПРОДАВАЧ: Иваило Добромиров
* * * * * * * * * * * * * *
ПОЛУЧАТЕЛ: Анета Христова
КУПУВАЧ: Детска кухня
АДРЕС: София ул.2000
2 ет.
ЕИК: 000713391
ЗДДС No.: 0003456789
* * * * * * * * * * * * * *

0001507 08.10.2019 09:49:10 2 артикула

BG ФИСКАЛЕН БОН
DT636581 02636581
C4427EE48FB03660E0324507E55AE930E2934912

Дубликат на фактура

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#59 Ани Раева 01

ДУБЛИКАТ

ФАКТУРА N: 0000000036
Филе от сьомга-150 гр.
Ед.цена 8.50
Количество 10
Сума*Б 85.00
ОБЩА СУМА 85.00
ВСИЧКО 85.00
ДДС*Б 14.17
Б=20.00%
НЕТО СТ-СТ 70.83
В БРОЙ ЛВ 85.00

ПРОДАВАЧ: Иваило Добромиров
* * * * * * * * * * * * * *
ПОЛУЧАТЕЛ:
.....
.....
КУПУВАЧ:
.....
.....
АДРЕС:
.....
.....
СЛУЖЕБЕН N:000713395
ЗДДС No.:
.....
* * * * * * * * * * * * * *

0002224 05.05.2020 13:54:29 1 артикул

=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636581 02636581
E8DCE9ACC9E8ECDEE937D8D96A243CAF48343B9B

Дубликат на кредитно известие

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#59 Ани Раева 01

ДУБЛИКАТ
СТОРНО
Операторска грешка
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ N: 0000000035/05.05.2020
Основание:
.....
КЪМ ФАКТУРА:1000001110/05.05.2020 10:50:06
ФП: 02636581

Многозърнест хляб 500
Ед.цена 1.03
Количество 100
Сума*А 103.00
ОБЩА СУМА 103.00
ВСИЧКО 103.00
ДДС*А 0.00
А= 0.00%
НЕТО СТ-СТ 103.00
В БРОЙ ЛВ 103.00

ПРОДАВАЧ: Иваило Добромиров
* * * * * * * * * * * * * *
ПОЛУЧАТЕЛ:
.....
.....
КУПУВАЧ:
.....
.....
АДРЕС:
.....
.....
ЛНЧ: 000713355
* * * * * * * * * * * * * *

0002220 05.05.2020 13:49:10 1 артикул

=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636581 02636581
A55E228994332 6FCEFE790AFE508135043 23C029

Копия на документи от КЛЕН

Копие на фактура

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4

Справка КЛЕН по номер на документ
ОТ: 0002223
ДО: 0002223
ОТ ДАТА: 05.05.2020 13:54:19
ДО ДАТА: 05.05.2020 13:54:19

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#59 Ани Раева 01

ОРИГИНАЛ
ФАКТУРА N: 0000000036
Филе от сьомга-150 гр.
Ед.цена 8.50
Количество 10
Сума*Б 85.00
ОБЩА СУМА 85.00
ВСИЧКО 85.00
ДДС*Б 14.17
Б=20.00%
НЕТО СТ-СТ 70.83
В БРОЙ ЛВ 85.00

ПРОДАВАЧ: Иваило Добромиров
* * * * * * * * * * * * * * *
ПОЛУЧАТЕЛ:
.....
.....
КУПУВАЧ:
.....
.....
АДРЕС:
.....
.....
СЛУЖЕБЕН N:000713395
ЗДДС No.:
.....
* * * * * * * * * * * * * * *

0002223 05.05.2020 13:54:19 1 артикул
ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ
DT636581 02636581
EBF22A5701FF527713FA6034275E57D90A701232

Копие на кредитно известие

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4

Справка КЛЕН по номер на документ
ОТ: 0002219
ДО: 0002219
ОТ ДАТА: 05.05.2020 13:49:03
ДО ДАТА: 05.05.2020 13:49:03

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#59 Ани Раева 01

СТОРНО
Операторска грешка
КРЕДИТНО ИЗВЕСТИЕ N: 0000000035/05.05.2020
Основание:
.....
КЪМ ФАКТУРА:1000001110/05.05.2020 10:50:06
ФП: 02636581

Многозърнест хляб 500
Ед.цена 1.03
Количество 100
Сума*А 103.00
ОБЩА СУМА 103.00
ВСИЧКО 103.00
ДДС*А 0.00
А= 0.00%
НЕТО СТ-СТ 103.00
В БРОЙ ЛВ 103.00

ПРОДАВАЧ: Иваило Добромиров
* * * * * * * * * * * * * * *
ПОЛУЧАТЕЛ:
.....
.....
КУПУВАЧ:
.....
.....
АДРЕС:
.....
.....
ЛНЧ: 000713355
* * * * * * * * * * * * * * *

0002219 05.05.2020 13:49:03 1 артикул
ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ
DT636581 02636581
CC918E9B3CB4C1C0E641CD003073DAC764EB3A2A

Копие на фискален бон

Справка КЛЕН по номер на документ
ОТ: 0001514
ДО: 0001514
ОТ ДАТА: 08.10.2019 10:00:10
ДО ДАТА: 08.10.2019 10:00:10

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Ани Раева 01

10 x 0.82
Черна багета 15 см. 8.20 А
Овче сирене "Елена" 16.35 Б
Обща сума 24.55
НЗОК 24.55

0001514 08.10.2019 10:00:10 2 артикула
ФИСКАЛЕН БОН - КОПИЕ
DT636581 02636581
A08467456BE1D235308B6E286F94434C11B5409E

Режим X ОТЧЕТИ

Дневен отчет без нулиране

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Admin 30

ДНЕВЕН ОТЧЕТ

БРОЙ КЛИЕНТИ	16
НАДБАВКИ	0
	0.00
ОТСТЪПКИ	1
	25.00
КОРЕКЦИИ	4
	80.45
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ	1
	63.45
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	1
	15.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	3
	120.20
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА	0
	0.00
В БРОЙ	817.83
В Т.Ч.:	
ЛВ	789.55
EUR 14.46 x 1.95583	28.28
КРЕДИТ	10.30
НЗОК	24.55
ВАУЧЕР	24.00
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	1
	100.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	1
	20.00
ОБЩО НАЛИЧНИ	
ЛВ	**734.35**
EUR	**14.46**

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС

ДДС *А %= 0.00	
ОБОРОТ	21.38
НЕТО СТ-СТ	21.38
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Б %= 20.00	
ОБОРОТ	226.55
НЕТО СТ-СТ	188.79
НАЧИСЛЕН ДДС	37.76
ДДС *В %= 20.00	
ОБОРОТ	53.75
НЕТО СТ-СТ	44.79
НАЧИСЛЕН ДДС	8.96
ДДС *Г %= 9.00	
ОБОРОТ	575.00
НЕТО СТ-СТ	527.52
НАЧИСЛЕН ДДС	47.48
ОБЩ ОБОРОТ	**876.68**

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

ДДС *А %= 0.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Б %= 20.00	
ОБОРОТ	135.20
НЕТО СТ-СТ	112.67
НАЧИСЛЕН ДДС	22.53
ДДС *В %= 20.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Г %= 9.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00

ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 135.20

N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0001515 КЛЕН N:001

0001516 08.10.2019 10:01:02
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636581 02636581
2CEF2AEA26C480E9FEA018C809147517CF4C3EAD

Отчет по департаменти

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Admin 30

ОТЧЕТ
ДЕПАРТАМЕНТИ

Хранителни стоки	
ОБОРОТ*Б	24.00
КОЛИЧЕСТВО	1.000
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ	
ОБОРОТ	852.68
КОЛИЧЕСТВО	154.000
ОБЩ ОБОРОТ	876.68
КОЛИЧЕСТВО	155.000
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	
Хранителни стоки	
ОБОРОТ*Б	0.00
КОЛИЧЕСТВО	0.000
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ	
ОБОРОТ	15.00
КОЛИЧЕСТВО	10.000
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	
Хранителни стоки	
ОБОРОТ*Б	0.00
КОЛИЧЕСТВО	0.000
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ	
ОБОРОТ	120.20
КОЛИЧЕСТВО	82.000
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА	
Хранителни стоки	
ОБОРОТ*Б	0.00
КОЛИЧЕСТВО	0.000
БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ	
ОБОРОТ	0.00
КОЛИЧЕСТВО	0.000
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	135.20
КОЛИЧЕСТВО	92.000

ОТЧЕТ
ГРУПИ

ГРУПА 01	21.38
ГРУПА 02	87.15
ГРУПА 03	33.95
ГРУПА 04	575.00
ОБЩ ОБОРОТ	717.48

0001518 08.10.2019 10:02:00
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636581 02636581
2970E869FA1CCD68108851C1BC7DF85C56CF2F97

Режим X ОТЧЕТИ

Отчет на оператори

```
"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11          Admin                30

ОТЧЕТ
ОПЕРАТОРИ
1 -> 1

ОПЕРАТОР                      Ани Раева
БРОЙ КЛИЕНТИ                         12
ПРОДАЖБИ                         617.06
НАДБАВКИ                           0.00
ОТСТЪПКИ                           0.00
В БРОЙ                           529.93
КРЕДИТ                            10.30
НЗОК                              24.55
ВАУЧЕР                            24.00
В БРОЙ EUR в ЛВ                   28.28
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА             2
                                 100.40
СЛ. ВЪВЕДЕНИ                     100.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ                     -20.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ                  509.53
СЛ. ВЪВЕДЕНИ EUR                   0.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ EUR                   0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ EUR                  14.46
КОРЕКЦИИ                              4
                                 -80.45
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ               1
                                  63.45

0001517          08.10.2019  10:01:46
      === СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636581                      02636581
2297186C0BB91CC85C50B1567768B9DB81F15F79
```

Отчет на продадени артикули

```
"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11          Admin                30

ОТЧЕТ
АРТИКУЛИ В ОБОРОТ
от:                     0000000000000001
до:                     0000000000000005

КОД                     0000000000000001
Многозърнест хляб 500                  A
КОЛИЧЕСТВО                            12
ОБОРОТ                             12.36
КОД                     0000000000000002
Черна багета 15 см.                    A
КОЛИЧЕСТВО                            11
ОБОРОТ                              9.02
КОД                     0000000000000003
Овче сирене "Елена"                    Б
КОЛИЧЕСТВО                             3
ОБОРОТ                             49.05
КОД                     0000000000000004
Кисело мляко - 3.6 %                   Б
КОЛИЧЕСТВО                             2
ОБОРОТ                              1.92
КОД                     0000000000000005
Dieselor Бензин A95H                   В
КОЛИЧЕСТВО                            25
ОБОРОТ                             53.75

0001519          08.10.2019  10:02:17
      === СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636581                      02636581
C4E16DF8C380DA2B96AC819CB18F0B57A3B0D360
```

Параметри на артикули

```
"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11          Admin                30

ОТЧЕТ
ПАРАМЕТРИ НА АРТИКУЛИ
КОД                     0000000000000001
Многозърнест хляб 500                  A
БАРКОД                  0000000000000
ДОО Г01 ТОО                         1.03
КОД                     0000000000000002
Черна багета 15 см.                    A
БАРКОД                  0000000000000
ДОО Г01 ТОО                         0.82
КОД                     0000000000000003
Овче сирене "Елена"                    Б
БАРКОД                  0000000000000
ДОО Г02 ТОО                        16.35

0001520          08.10.2019  10:02:29
      === СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636581                      02636581
65C081ACB64656AAA9B89B0E6C76B94182F134C3
```

Режим Z ОТЧЕТИ

Дневен финансов отчет

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Admin 30

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

БРОЙ КЛИЕНТИ	17
НАДБАВКИ	0
	0.00
ОТСТЪПКИ	1
	25.00
КОРЕКЦИИ	4
	80.45
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ	1
	63.45
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	1
	15.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	3
	120.20
СТОРНО НАМАЛЕНИЕ ДАНЪЧНА ОСНОВА	0
	0.00
В БРОЙ	818.83
В Т.Ч.:	
ЛВ	790.55
EUR 14.46 x 1.95583	28.28
КРЕДИТ	10.30
НЗОК	24.55
ВАУЧЕР	24.00
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	1
	100.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	1
	20.00
ОБЩО НАЛИЧНИ	
ЛВ	**735.35**
EUR	**14.46**

ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС

ДДС *А %= 0.00	
ОБОРОТ	21.38
НЕТО СТ-СТ	21.38
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Б %= 20.00	
ОБОРОТ	227.55
НЕТО СТ-СТ	189.62
НАЧИСЛЕН ДДС	37.93
ДДС *В %= 20.00	
ОБОРОТ	53.75
НЕТО СТ-СТ	44.79
НАЧИСЛЕН ДДС	8.96
ДДС *Г %= 9.00	
ОБОРОТ	575.00
НЕТО СТ-СТ	527.52
НАЧИСЛЕН ДДС	47.48
ОБЩ ОБОРОТ	**877.68**

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС

ДДС *А %= 0.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Б %= 20.00	
ОБОРОТ	135.20
НЕТО СТ-СТ	112.67
НАЧИСЛЕН ДДС	22.53
ДДС *В %= 20.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ДДС *Г %= 9.00	
ОБОРОТ	0.00
НЕТО СТ-СТ	0.00
НАЧИСЛЕН ДДС	0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ	**135.20**
СУМА ОБОРОТ	2323.07
СУМА НЕТО СТ-СТ	1988.45
СУМА ДДС	334.62
СУМА СТОРНО ОБОРОТ	137.22
ОБЩО ДДС	22.87

N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0001521 КЛЕН N:001
СЕРВИЗ: 000713391 до: 21.05.2020
№ БЛОК ФИСК.ПАМЕТ 0009
НУЛИРАНЕ Z:0009

0001524 08.10.2019 13:51:47
BG ФИСКАЛЕН БОН
DT636581 02636581
D08E7A01D3E92047245 6CBDD210AD60BA6AEDDFF

Отчет оператори

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Admin 30

ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ
1 -> 30

ОПЕРАТОР	Ани Раева
БРОЙ КЛИЕНТИ	13
ПРОДАЖБИ	618.06
НАДБАВКИ	0.00
ОТСТЪПКИ	0.00
В БРОЙ	530.93
КРЕДИТ	10.30
НЗОК	24.55
ВАУЧЕР	24.00
В БРОЙ EUR в ЛВ	28.28
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	2
	100.40
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	100.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	-20.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ	510.53
СЛ. ВЪВЕДЕНИ EUR	0.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ EUR	0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ EUR	14.46
КОРЕКЦИИ	4
	-80.45
В Т.Ч. АНУЛИРАНИ БОНОВЕ	1
	63.45
ОПЕРАТОР	Борисов
БРОЙ КЛИЕНТИ	4
ПРОДАЖБИ	259.62
НАДБАВКИ	0.00
ОТСТЪПКИ	-25.00
В БРОЙ	259.62
СТОРНО ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ	1
	15.00
СТОРНО ОПЕРАТОРСКА ГРЕШКА	1
	19.80
СЛ. ВЪВЕДЕНИ	0.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ	0.00
ОБЩО НАЛИЧНИ ЛВ	224.82

НУЛИРАН ОБОРОТ

0001523 08.10.2019 13:51:32
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636581 02636581
79B1A7BF166995F2E0CB8BC760A950298EFD81A2

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Детайлен отчет на фискалната памет период от блок до блок

```
ДЕТАЙЛЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ БЛОК                    0008
ДО БЛОК                    0009

ВЪВЕДЕНА
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
16.04.2019                 10:40:00

ДДС 1                  ОТ БЛОК 0001
16.04.2019                 10:40:00
ДРОБНИ ЧИСЛА
      А= 0%
      Б=20%
      В=20%
      Г= 9%

БЛОК 0008          08.10.2019 09:22:13
ОБОРОТ*А                        0.00
ОБОРОТ*Б                        4.00
ОБОРОТ*В                        0.00
ОБОРОТ*Г                        0.00
ОБЩ ОБОРОТ                      4.00
СТОРНО ОБОРОТ*А                 0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б                 0.00
СТОРНО ОБОРОТ*В                 0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г                 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ               0.00
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0001492     КЛЕН N:001

БЛОК 0009          08.10.2019 13:51:47
ОБОРОТ*А                       21.38
ОБОРОТ*Б                      227.55
ОБОРОТ*В                       53.75
ОБОРОТ*Г                      575.00
ОБЩ ОБОРОТ                    877.68
СТОРНО ОБОРОТ*А                 0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б               135.20
СТОРНО ОБОРОТ*В                 0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г                 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ             135.20
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0001521     КЛЕН N:001

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А                       21.38
ДДС*А                           0.00
ОБОРОТ*Б                      231.55
ДДС*Б                          38.60
ОБОРОТ*В                       53.75
ДДС*В                           8.96
ОБОРОТ*Г                      575.00
ДДС*Г                          47.48
ОБЩ ОБОРОТ                    881.68
ОБЩО ДДС                       95.04
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А                        0.00
ДДС*А                           0.00
ОБОРОТ*Б                      135.20
ДДС*Б                          22.53
ОБОРОТ*В                        0.00
ДДС*В                           0.00
ОБОРОТ*Г                        0.00
ДДС*Г                           0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ             135.20
ОБЩО ДДС                       22.53
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0001521  КЛЕН N:001->N:001

0001529            08.10.2019  14:43:53
BG ФИСКАЛЕН БОН
DT636581                    02636581
B2CEC6EC06DCDC03D29F532483C598E649DAD7B2
```

Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

```
"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11          Admin                 30

СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ БЛОК                    0008
ДО БЛОК                    0009

ВЪВЕДЕНА
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
16.04.2019                 10:40:00

ДДС 1                  ОТ БЛОК 0001
16.04.2019                 10:40:00
ДРОБНИ ЧИСЛА
      А= 0%
      Б=20%
      В=20%
      Г= 9%
БЛОК 0008          08.10.2019 09:22:13
БЛОК 0009          08.10.2019 13:51:47
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А                       21.38
ДДС*А                           0.00
ОБОРОТ*Б                      231.55
ДДС*Б                          38.60
ОБОРОТ*В                       53.75
ДДС*В                           8.96
ОБОРОТ*Г                      575.00
ДДС*Г                          47.48
ОБЩ ОБОРОТ                    881.68
ОБЩО ДДС                       95.04
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А                        0.00
ДДС*А                           0.00
ОБОРОТ*Б                      135.20
ДДС*Б                          22.53
ОБОРОТ*В                        0.00
ДДС*В                           0.00
ОБОРОТ*Г                        0.00
ДДС*Г                           0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ             135.20
ОБЩО ДДС                       22.53
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0001521  КЛЕН N:001->N:001

0001528            08.10.2019  14:43:38
BG ФИСКАЛЕН БОН
DT636581                    02636581
0805229D6DC43B29D8BBC0585BCBD38212B8425E
```

Детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

ДЕТАЙЛЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ ДАТА 08.10.2019
ДО ДАТА 08.10.2019

ВЪВЕДЕНА
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
16.04.2019 10:40:00

ДДС 1 ОТ БЛОК 0001
16.04.2019 10:40:00
ДРОБНИ ЧИСЛА
А= 0%
Б=20%
В=20%
Г= 9%

БЛОК 0008 08.10.2019 09:22:13
ОБОРОТ*А 0.00
ОБОРОТ*Б 4.00
ОБОРОТ*В 0.00
ОБОРОТ*Г 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 4.00
СТОРНО ОБОРОТ*А 0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б 0.00
СТОРНО ОБОРОТ*В 0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 0.00
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0001492 КЛЕН N:001

БЛОК 0009 08.10.2019 13:51:47
ОБОРОТ*А 21.38
ОБОРОТ*Б 227.55
ОБОРОТ*В 53.75
ОБОРОТ*Г 575.00
ОБЩ ОБОРОТ 877.68
СТОРНО ОБОРОТ*А 0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Б 135.20
СТОРНО ОБОРОТ*В 0.00
СТОРНО ОБОРОТ*Г 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 135.20
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0001521 КЛЕН N:001

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А 21.38
ДДС*А 0.00
ОБОРОТ*Б 231.55
ДДС*Б 38.60
ОБОРОТ*В 53.75
ДДС*В 8.96
ОБОРОТ*Г 575.00
ДДС*Г 47.48
ОБЩ ОБОРОТ 881.68
ОБЩО ДДС 95.04

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А 0.00
ДДС*А 0.00
ОБОРОТ*Б 135.20
ДДС*Б 22.53
ОБОРОТ*В 0.00
ДДС*В 0.00
ОБОРОТ*Г 0.00
ДДС*Г 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 135.20
ОБЩО ДДС 22.53
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0001521 КЛЕН N:001->N:001

0001530 08.10.2019 14:45:34
BG ФИСКАЛЕН БОН
DT636581 02636581
9C3DEB0A0A92D157E8D024317B4E43267734CBB2

Съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#11 Admin 30

СЪКРАТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ ДАТА 08.10.2019
ДО ДАТА 08.10.2019

ВЪВЕДЕНА
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
16.04.2019 10:40:00

ДДС 1 ОТ БЛОК 0001
16.04.2019 10:40:00
ДРОБНИ ЧИСЛА
А= 0%
Б=20%
В=20%
Г= 9%
БЛОК 0008 08.10.2019 09:22:13
БЛОК 0009 08.10.2019 13:51:47

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А 21.38
ДДС*А 0.00
ОБОРОТ*Б 231.55
ДДС*Б 38.60
ОБОРОТ*В 53.75
ДДС*В 8.96
ОБОРОТ*Г 575.00
ДДС*Г 47.48
ОБЩ ОБОРОТ 881.68
ОБЩО ДДС 95.04

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

СТОРНО ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А 0.00
ДДС*А 0.00
ОБОРОТ*Б 135.20
ДДС*Б 22.53
ОБОРОТ*В 0.00
ДДС*В 0.00
ОБОРОТ*Г 0.00
ДДС*Г 0.00
ОБЩ СТОРНО ОБОРОТ 135.20
ОБЩО ДДС 22.53
N ПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0001521 КЛЕН N:001->N:001

0001527 08.10.2019 14:43:15
BG ФИСКАЛЕН БОН
DT636581 02636581
928A8FB73EB0E175D72EFEFB5494F52A5E476371

Отпечатване на диагностична информация

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#59 Ани Раева 01

20h - !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?
40h - @ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]_
60h - `abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~×
80h - ЂЃ‚ƒ„…†‡€‰Љ‹ЊЌЋЏ‘’“”•–—™ѓ›ѣќћџ
A0h - ЎўЈ¤ҐІ§Ё©Є«¬-®Ї°±ІіґµЁ·ё№є»јЅѕї
C0h - АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯ
E0h - абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU

ТЕСТ 1 КРАЙ
ТЕСТ 2 КРАЙ
ТЕСТ 4 ДА
ТЕСТ 5 BF264200 ДА
ТЕСТ 6 ДА
ТЕСТ 10 00263465 ДА
ТЕСТ 15 ДА

Вер.: X.XX / XX.XX.XXXX
Контролна сума: XXXX

0002221 05.05.2020 13:51:37
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636581 02636581
CE84D8192D802E7A626C75CAAE178D243C8C9C1C

Отпечатван бон при смяна на фърмуера на ФУ

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 000713391
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ

#32563 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 30 30

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Нова версия на фърмуера

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Вер.: X.XX / XX.XX.XXXX
Контролна сума: XXXX

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Прикрепете в паспорта на изделието

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

0000703 11-02-2020 17:18:43
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636520 02636520
023944918599E2C595F25AEE993E6A01DDAE7B6C

ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК: 000713391
ИМЕ НА ОБЕКТ
АДРЕС НА ОБЕКТ

#32563 ИМЕ НА ОПЕРАТОР 30 30

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ВНИМАНИЕ!

Във връзка с измененията и допълненията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006г., изм. и доп. в ДВ. бр.52, става задължително автоматичното генериране на Z отчет от ФУ за всеки календарен ден, в който е бил издаден поне един от следните документи:

- Документ за продажба
- Документ за сторно
- Документ за служебно въведени суми

Вашето устройство е вече конфигурирано съобразно новите изисквания.

Ако желаете да научите повече за опциите при генериране на автоматичен Z отчет, моля посетете www.datecs.bg за повече информация.

ЕКИПЪТ НА ДАТЕКС ВИ ПОЖЕЛАВА
ПРИЯТНА РАБОТА!

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

0000704 12-02-2020 11:47:09
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636520 02636520
996B547F7F3A9C9CFCAA0A4972E2ED07414B46AE

Бон, отпечатван при регистрация на ФУ

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#59

Регистрацията на ЕКАФП е: УСПЕШНА
Вписване в НАП: 05.05.2020 14:05:08
Рег.номер на ФУ 152998

0002230 05.05.2020 14:04:11
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636581 02636581
8952EE4A5908588B8A131E07B5D498829E36ABA6

Бон, отпечатван при дерегистрация на ФУ

"ДАТЕКС" ООД
гр.София, ул."Датекс" 4
ЕИК: 000713391
Обект за "тестови" продажби
гр.София, ул."Датекс" 4
ЗДДС No:000713391

#59

Дерегистрацията на ЕКАФП е: УСПЕШНА
Причина за дерегистрация 09
Временно преустановяване на дейността на лицето
Вписване в НАП: 05.05.2020 14:04:47
Рег.номер на ФУ 151906

0002229 05.05.2020 14:03:50
=== СЛУЖЕБЕН БОН ===
DT636581 02636581
DD67E1AF1C4272B510D1A918577922F9F21F1861

Приложение 2 – Смяна на името на плащане

При необходимост от въвеждане на ново име на плащане, което ФУ няма по подразбиране, първо трябва да се обмисли кое точно име да се промени. Обикновено това е име на плащане, което в конкретния търговски обект не се използва.

1. Видове плащания

В таблицата са показани видовете плащания в паметта на ФУ. За всеки вид плащане е посочена командата, с която може да се изчете текущото име и комадата за запис на ново име.

Таблица 1

Номер	Тип на параметъра	Стойност по подразбиране	Възможност за промяна	Команда за четене от приложна програма	Команда за запис от приложна програма
0	Символен	В БРОЙ	Не	-	Не е възможна
1	Символен	КРЕДИТ	Да	85,N	85,N,КРЕДИТ
2	Символен	ДЕБ.КАРТА	Да	85,C	85,C,ДЕБ.КАРТА
3	Символен	НЗОК	Да	85,D	85,D,НЗОК
4	Символен	ВАУЧЕР	Да	85,I	85,I,ВАУЧЕР
5	Символен	КУПОН	Да	85,J	85,J,КУПОН
6	Символен и цифри	ЛВ EUR 1,95583	Да	255,„9;1; 255,„9;1; 255,„9;1;	255,†9;1;ЛВ;;; 255,†9;1;;EUR;; 255,†9;1;;;1.95583;

Символът ‘„’ е байт със стойност 0x84. Символът ‘†’ е байт със стойност 0x86.
Командите за запис са разрешени за изпълнение само при направен дневен отчет.

2.Полета за плащания на сървъра на НАП

На сървъра на НАП плащанията са разположени в полета, зададени като размер и име според изискванията в Наредба 18:

Таблица 2

Номер	Тип на параметъра	Стойност в XML файла, описан в приложението на Наредба18	Име на полето в WEB интерфейса на сървъра
0	Цифров	SCash	В брой
1	Цифров	SChecks	С чек
2	Цифров	ST	Талони
3	Цифров	SOT	Сума по външни талони
4	Цифров	SP	Сума по амбалаж
5	Цифров	SSelf	Сума по вътрешно обслужване
6	Цифров	SDmg	Сума по повреди
7	Цифров	SCards	Сума по кредитни/дебитни карти
8	Цифров	SW	Сума по банкови трансфери
9	Цифров	SR1	Резерв 1/Плащане НЗОК
10	Цифров	SR2	Резерв 2

От таблицата ще изберете номер на полето, към което сумата от вашето плащане ще бъде изпратена.

3. Параметри, необходими за пренасочване на плащане

В следващата таблица са посочени параметрите за пренасочване на видовете плащания към сървъра на НАП. Номера на параметъра отговаря на номер на ред от Таблица 1. Стойностите отговарят на редовете от Таблица 2.

Таблица 3

N	Тип на параметъра	Стойности	Стойност по подразбиране	Възможност за промяна	Възможност за промяна от клавиатурата на апарата	Команда за четене от приложна програма	Команда за запис от приложна програма
0	Цифров	0...10	0	Не	Не	-	-
1	Цифров	0...10	7	Да	Не	255,„21;1;	255,†21;1;;;;;;;;;7;;;;;;;;;;
2	Цифров	0...10	7	Да	Не	255,„21;1;	255,†21;1;;;;;;;;;7;;;;;;;;;
3	Цифров	0...10	9	Да	Не	255,„21;1;	255,†21;1;;;;;;;;;;9;;;;;;;;
4	Цифров	0...10	3	Да	Не	255,„21;1;	255,†21;1;;;;;;;;;;;3;;;;;;;
5	Цифров	0...10	2	Да	Не	255,„21;1;	255,†21;1;;;;;;;;;;;;2;;;;;;

Например: Номер 4 от Таблица 3 има стойност по подразбиране 3. Този ред отговаря на ред 4 от Таблица 1 със стойност по подразбиране ВАУЧЕР. Стойността по подразбиране на 4 ред от Таблица 3 е равна на 3. Което означава, че сумите по плащане с ВАУЧЕР ще бъдат изпратени в поле 3 на Таблица 2 - Сума по външни талони.

Плащанията в алтернативна валута (Таблица 1, ред с номер 6) не могат да бъдат пренасочвани.
Плащането в В БРОЙ (Таблица 1, ред с номер 0) не може да бъде пренасочено. То винаги се насочва към поле Scash.
Символът ‘„’ е байт със стойност 0x84. Символът ‘†’ е байт със стойност 0x86.
Командите за запис са разрешени за изпълнение само при направен дневен отчет.

4. Промяна на клавиша, с който се избира плащането

Параметрите за промяна на вида плащане са показани в следващата таблица, като всеки ред отговаря на клавиш за плащане. Стойностите записани в параметрите на тази таблица отговарят на ред от Таблица 1

Таблица 4

N	Тип на параметъра	Стойности	Стойност по подразб.	Възможност за промяна	Възможност за промяна от клавиатурата на апарата	Команда за четене от приложна програма	Команда за запис от приложна програма	Име на клавиш за плащане
0	Цифров	1..6	1	Да	Не	255,„,21;1;	255,†21;1;;;;1;;;;;;;;;;;;;;;;	PY1 (плащане 1)
1	Цифров	1..6	2	Да	Не	255,„,21;1;	255,†21;1;;;;;2;;;;;;;;;;;;;;;	PY2 (плащане 2)
2	Цифров	1..6	3	Да	Не	255,„,21;1;	255,†21;1;;;;;;3;;;;;;;;;;;;;;	PY3 (плащане 3)
3	Цифров	1..6	4	Да	Не	255,„,21;1;	255,†21;1;;;;;;;4;;;;;;;;;;;;;	PY4 (плащане 4)
4	Цифров	1..6	5	Да	Не	255,„,21;1;	255,†21;1;;;;;;;;5;;;;;;;;;;;;	PY5 (плащане 5)

5.Забрана или разрешаване на плащане

Всяко едно от плащанията може да се забрани или разреши за използване. В следващата таблица са посочени необходимите за това параметри.

Таблица 5

N	Тип на параметъра	Стойности	Стойност по подразбиране	Възможност за промяна	Възможност за промяна от клавиатурата на ФУ	Команда за четене от приложна програма	Команда за запис от приложна програма
0	Цифров	0..1	0	Не	Не	255,„,3;1;	Не е възможна
1	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,„,3;2;	255,†3;2;;0;;
2	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,„,3;3;	255,†3;3;;0;;
3	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,„,3;4;	255,†3;4;;0;;
4	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,„,3;5;	255,†3;5;;0;;
5	Цифров	0..1	0	Да	Да	255,„,3;6;	255,†3;6;;0;;

Стойност «0» разрешава, а стойност «1» забранява съответното плащане.
Символът ‘„’ е байт със стойност 0x84.Символът ‘†’ е байт със стойност 0x86.
Командите за запис са разрешени за изпълнение само при направен дневен отчет.